


# DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLAR

**MART 2025**  
**FİYAT LİSTESİ**

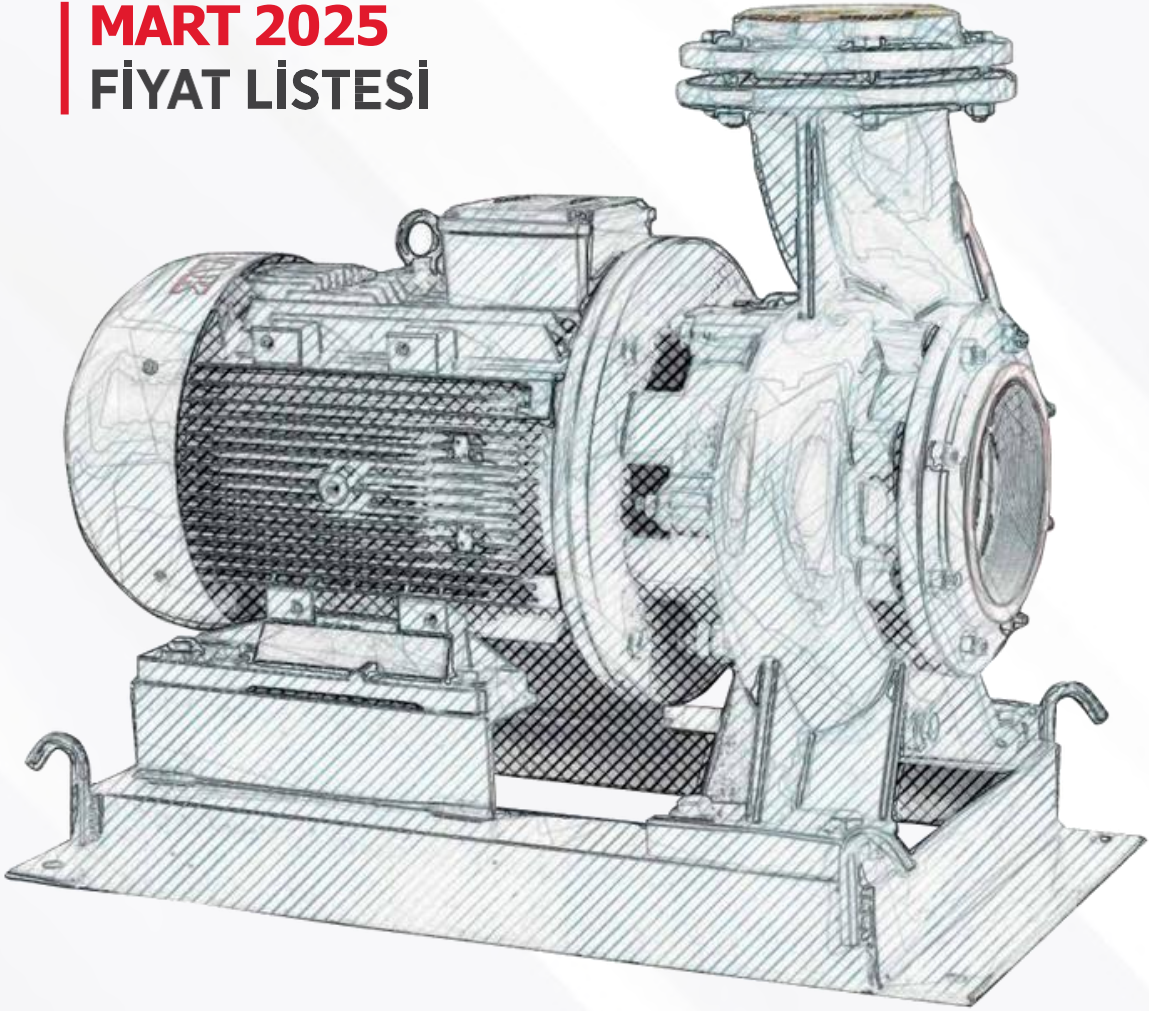

[www.domak.com.tr](http://www.domak.com.tr)



- Satış fiyatları KDV hariç USD verilmiştir.
- Fiyatlandırmada Serbest Piyasa Satış Kuru uygulanacaktır.
- Bir önceki hesap kapatılmadığı ya da karşılıksız çıkan çekler zamanında ödenmediği takdirde sevkiyat yapılmayacaktır.
- Ciro edilen çeklerde ciro edenlerin vergi daire ve numarası bulunacaktır. Vergi dairesi ve vergi numarası bulunmayan çekler kayda alınmadan iade edilecektir.
- Çek bağlantısı yapan bayilerimizin alacağı ürünler kargo firmaları ile taşınır. Kargo firmalarının yasal nedenlerle taşıyamadığı ürünlerde (hacim ve ağırlık) en yakın kargo aktarma merkezine kadar taşınarak nakliye bedeli DOMAK A.Ş. tarafından karşılanır. Aktarma merkezinden istenilen adrese kadar taşınması alıcının mesuliyetindedir.
- Siparişler Domak A.Ş. deposundan, anlaşmalı kargolar veya ambarlar ile alıcının mesuliyetinde sevk edilir.
- Siparişler kargo veya ambardan teslim alınırken, hasarlı olup olmadıkları mutlaka kontrol edilmelidir. Kontrol edilmeden teslim alınan hasarlı kargoların sorumluluğu alıcıya aittir.
- Anlaşmalı kargo veya ambar dışında başka bir firmayla sevkiyat isteyen bayi o mala ait sevkiyat bedelini öder ve sevkiyatın sorumluluğu alıcıya aittir.
- Tüm yedek parça nakliye bedelleri alıcıya aittir.
- Sisteme monte edilmiş ve/veya kullanılmış malın, elektrik panolarının, dizel motopompların ve listede fiyat bilgisi olmayan (stok dışı) ürünlerin iadesi mümkün değildir. İade edilecek ürün en geç fatura tarihini müteakip 15 gün içerisinde iade edilmelidir.
- Verilmiş tekliflerin siparişe dönüşmesi esnasında sipariş fişi üzerine mutlaka teklif numarası yazılmalıdır. Teklif numarası belirtilmemiş siparişlerde teklifte yapılan özel uygulamalar yapılamayacak olup sistem dahilinde işlem görecektir.
- Liste dışı pompa uygulamaları bağlantı dışında özel şartlar ihtiva eder.
- DOMAK A.Ş. pompa teknik değerlerinde, görsellerinde ve fiyatlarında önceden bildirmeden her türlü değişiklik hakkını saklı tutar.
- Listedeki pompalara ait teknik değerler sınırlı sayılarda alınmıştır.
- Pompalara ait detaylı teknik değerler katalog ve broşürlerimizde mevcuttur.



## HAKKIMIZDA

Kuruluşu 1962 yılına dayanan şirketler grubunun bir kolu olarak Samsun Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında su pompası üreten DOMAK Pompa; Dünya pompacılığındaki gelişmeleri, yeni teknoloji ve imalat sistemlerini, kendisine özgü kalite anlayışı ile birleştirerek üretimlerini yapmaktadır.

Üretimler, döküm işlemi dahil olmak üzere bütün safhalarıyla tek çatı altında yapılmaktadır. Burada amaç, üretimi bütün aşamalarında izleyerek kaliteyi ilk olarak parça bazında yakalamaktır. Domak Pompa'da Bugün 500 çeşidin üzerinde pompa ve hidrofor üretilip satışa arz edilmektedir. Bu ürünler; monoblok veya kaplin bağlantılı, kademeli-kademesiz, dikey ve yatay pompalar, temiz ve atık su dalgıç pompaları, hidrofor sistemlerinden oluşmaktadır.

Müşterilerin sipariş talepleri maddi boyutuna bakılmaksızın son noktasına kadar takip edilerek en hızlı bir şekilde sevk edilir. Domak; ürünlerinin garanti süresi içerisinde veya garanti süresi sonrasında, ürünün üretim tarihine bakılmaksızın, yedek parça sevkiyatı, servis ve onarım işlemleri de yine çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. Domak Pompa sektördeki yerini, kaliteli ürünleri, uygun fiyatları, tutarlı satış politikaları ve bütün bunların sonucunda ulaştığı büyük Domak markası gerçeğine borçludur.

Bundan sonra da; su pompalarıyla yapılacak işlerde, günün ihtiyacı ne olursa, Domak Pompa da her zamanki gibi bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere, sektördeki yerinde, talepleri karşılamak üzere hazır bekliyor olacaktır.

## KALİTE POLİTİKAMIZ

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hassas hareket ederek, eğitim ile becerimizi ve kalite bilincini artırarak, kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürerek, ulusal ve uluslararası kalite sistemi ile ürün standartlarına uygun, gelişen teknolojiyi takip ederek, zamanında, hedeflenen miktarda ve hedeflenen minimum hata oranı ile üretim ve hizmetleri gerçekleştirerek, en üst düzeyde Müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

# DOMAK



Pompada  
Kalite  
**Dökümden  
Başlar**

**DOMAK**

SU POMPALARI & HİDROFORLAR

# İÇİNDEKİLER

## İÇİNDEKİLER

| ÜRÜNLER<br>✓                                                         | POMPA TİPLERİ<br>✓                                                                                               | SAYFA NO<br>✓ |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Monoblok Elektropomplar                                              | SLG-JET-ÜK-ÜKS-JETIX-SLGIX-SDM325-SDM430-SDM430A-SDM440-ÜKM430-ÜKSM325-SDM540                                    | 2-9           |
| Tek Kademeli Elektropomplar ve Çıplak Pompalar                       | SD215-SLSD2-SD325-SD430-SD430A-SLG540-SD540-SD540A-SD550-SLG6A-SLG5-SLGYA6-SLG650-SLG650A-SLG860-SLGM650-SLGM860 | 10-18         |
| Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomplar ve Çıplak Pompalar           | KP25-KP32-KP40-KP50-50A-KP50B-KP500-KP50-KP65-KP65A-KP65B-KP80-KP80B-KP100-KP125                                 | 19-24         |
| Çok Kademeli Yatay ve Düşey Monoblok Elektropomplar ve Hat Pompaları | KPM40-KPM50-KPM50A-KPM65B-SLINE-KPDH32-KPDH50A-KPDH50B-200 SERİSİ-KPDR SERİSİ                                    | 25-29         |
| Hidrofor Seçim tabloları ve Hidrofor Sistemleri                      | PAKET HİDROFORLAR-BİR POMPALI-İKİ POMPALI-ÜÇ POMPALI HİDROFOR SETLERİ                                            | 32-45         |
| Hidrofor ve Elektropomp Elektrik Panoları ve Özellikleri             | LCD VE MEKANİK PANOLAR                                                                                           | 47-48         |
| Yangınla Mücadele Hidrofor Sistemleri                                | PAKET -İKİ ELEKTİRLİ JOKEYLİ- DİZEL MOTORLU YANGIN HİDROFORLARI                                                  | 49-53         |
| Atık Su ve Temiz Su Dalgıç Elektropomplar                            | TSM-TST-ASG-ASGM-ASM-AST-AS                                                                                      | 54-59         |
| Dizel Motopomplar                                                    | KADEMELİ VE TEK FANLI DİZEL MOTOPOMPLAR                                                                          | 60-61         |
| Dişli Kutulu Şaftlı Pompalar                                         | KADEMELİ VE TEK FANLI DİŞLİ KUTULU POMPALAR                                                                      | 62-63         |
| Kapasite Tabloları                                                   |                                                                                                                  | 64-77         |

**DOMAK**

[www.domak.com.tr](http://www.domak.com.tr)

## Monoblok Elektropomplar

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

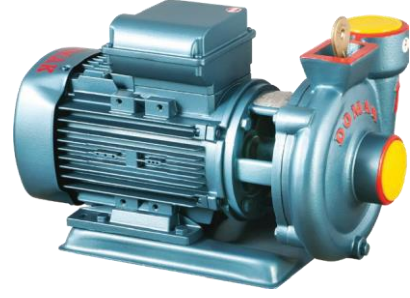

| SIRA NO | Tip    | Güç (HP) | Fiyatlar USD |        | Bağlantı Ağız Ölçüleri |    | Teknik Değerler        |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---------|--------|----------|--------------|--------|------------------------|----|------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|         |        |          |              |        |                        |    |                        | Debi-Q(m³/h) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|         |        |          | 220 v.       | 380 v. |                        |    |                        | 2            | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 12 | 14 |  |
| 1       | SLG1   | 1        | 335          | 323    | 1"                     | 1" | Basma Yüksekliği Hm(m) |              | 31 | 29 | 27 | 24 | 21 |    |    |    |    |    |  |
| 2       |        | 1.5      | 416          | 371    | 1 1/4"                 |    |                        |              | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 18 | 15 | 10 |    |    |  |
| 3       | SLG1.5 | 1        | 346          | 334    | 1½" -1½"               |    |                        | 20           | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 |    |  |
| 4       |        | 1.5      | 425          | 380    |                        |    |                        | 30           | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 | 15 |  |

| SIRA NO | Tip  | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |        | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |              |    |    |    |    |    |    |
|---------|------|-------------|--------------|--------|---------------------------|------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|
|         |      |             |              |        |                           | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | Debi-Q(m³/h) |    |    |    |    |    |    |
|         |      |             | 220 v.       | 380 v. |                           |                              | 5            | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 28 |
| 5       | SLG2 | 1.5         | 442          | 397    | 2" - 2"                   | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 25           | 20 | 15 | 10 |    |    |    |
| 6       |      | 2           | 494          | 477    |                           |                              |              | 25 | 20 | 15 |    |    |    |
| 7       |      | 3           | 540          | 534    |                           |                              |              |    |    |    | 26 | 23 | 17 |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

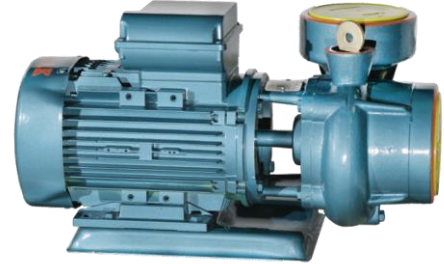

| SIRA NO | Tip  | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |        | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---------|------|-------------|--------------|--------|---------------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|         |      |             |              |        |                           | Debi-Q(m³ /h)                |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|         |      |             | 220 v.       | 380 v. |                           | 20                           | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 |   |
| 8       | SLG3 | 1.5         | 442          | 397    | 3" - 2½"                  | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  |    |    |    |   |
| 9       |      | 2           | 494          | 477    |                           |                              |    |    | 10 | 9  | 7  |    |    |    |   |
| 10      |      | 3           | 549          | 544    |                           |                              | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |    |    |   |
| 11      | SLG4 | 3           | 551          | 545    | 4" - 4"                   |                              |    |    |    | 14 | 13 | 12 | 10 | 8  | 6 |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C  
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



| SIRA NO | Tip       | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |        | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|-------------|--------------|--------|------------------------------|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |           |             |              |        |                              |                              | Debi-Q(m³ /h) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |           |             | 220 v.       | 380 v. |                              |                              | 3             | 4  | 5  | 6  | 8  | 10 | 15 | 18 | 20 | 23 |
| 12      | SLG1-2K   | 1,5         | 516          |        | 1" - 1"                      | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 38            | 33 | 28 |    |    |    |    |    |    |    |
| 13      | SLG1.5-2K | 2           | 557          |        | 1½" - 1½"                    |                              | 45            | 42 | 40 | 38 | 30 | 20 |    |    |    |    |
| 14      | SLG200-2K | 3           | 565          | 553    | 2" - 2"                      |                              |               |    | 44 | 43 | 41 | 39 | 31 | 25 | 20 | 12 |

| SIRA NO | Tip      | Güç (HP) | Fiyatlar USD |        | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |     |    |     |    |     |    |    |
|---------|----------|----------|--------------|--------|------------------------|------------------------|---------------|-----|----|-----|----|-----|----|----|
|         |          |          |              |        |                        |                        | Debi-Q(m³ /h) |     |    |     |    |     |    |    |
|         |          |          | 220 v.       | 380 v. |                        |                        | 0,5           | 0,8 | 1  | 1,5 | 2  | 2,5 | 3  | 4  |
| 15      | JET100   | 1        | 394          | 382    | 1" - 1"                | Basma Yüksekliği Hm(m) |               | 50  | 48 | 41  | 36 | 32  | 20 |    |
| 16      | JET150   | 1,5      | 450          | 405    |                        |                        |               | 59  | 57 | 52  | 46 | 40  | 35 |    |
| 17      | JET200   | 2        | 484          | 467    |                        |                        |               |     | 65 | 63  | 58 | 54  | 50 | 40 |
| 18      | JET300-2 | 3        | 575          | 561    |                        |                        | 103           | 100 | 95 | 85  | 75 | 66  |    |    |

## Paslanmaz Çelik Gövdeli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C  
 Standart Üretim : AISI304

## KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



Fabrika



Zirai Sulama



| SIRA NO | Tip      | Güç (HP) | Fiyat USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |     |    |    |     |     |
|---------|----------|----------|-----------|------------------------|------------------------|-----|----|----|-----|-----|
|         |          |          |           |                        | Debi-Q(m³ /h)          |     |    |    |     |     |
|         |          |          |           |                        | 220 v.                 | 0,8 | 1  | 2  | 2,5 | 2,6 |
| 19      | JETIX100 | 1        | 271       | 1" - 1"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 40  | 38 | 29 | 15  | 10  |

| SIRA NO | Tip      | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |    |    |    |    |    |    |
|---------|----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|
|         |          |          |              |                        | Debi-Q(m³ /h)          |    |    |    |    |    |    |
|         |          |          |              |                        | 220 v.                 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 20      | SLGIX100 | 1        | 272          | 1¼" - 1"               | Basma Yüksekliği Hm(m) | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 21      | SLGIX150 | 1,5      | 319          | 1¼" - 1"               |                        | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 16 |



Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Kendinden Emişli Monoblok Elektropomplar

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



| SIRA NO | Tip | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |     | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler           |                |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----|-------------|--------------|-----|---------------------------|---------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |     |             |              |     |                           | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | Debi - Q(m³/h) |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |     |             |              |     |                           |                           | 10             | 15 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 45 |
| 22      | ÜK2 | 1           | 500          | 488 | 2" - 2"                   | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 14             | 10 | 8  |    |    |    |    |    |    |
| 23      |     | 1.5         | 545          | 500 |                           |                           | 14             | 12 | 10 | 9  | 6  |    |    |    |    |
| 24      |     | 2           | 583          | 567 |                           |                           | 16             | 14 | 12 | 11 | 9  | 6  |    |    |    |
| 25      | ÜK3 | 1.5         | 545          | 500 | 3" - 2½"                  |                           | 14             | 13 | 11 | 10 | 8  |    |    |    |    |
| 26      |     | 2           | 583          | 567 |                           |                           |                |    |    | 15 | 14 | 12 | 10 | 7  |    |
| 27      |     | 3           | 620          | 615 |                           |                           |                |    |    |    |    | 16 | 15 | 13 | 9  |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



| SIRA NO | Tip  | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |        | Bağlantı<br>Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler           |                |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---------|------|-------------|--------------|--------|---------------------------|---------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|         |      |             | 220 v.       | 380 v. |                           | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | Debi - Q(m³/h) |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|         |      |             |              |        |                           |                           | 10             | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 |  |
| 28      | ÜKS2 | 1.5         | 585          | 540    | 2" - 2"                   | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 20             | 18 | 15 | 11 |    |    |    |    |    |  |
| 29      |      | 2           | 630          | 613    |                           |                           |                | 24 | 22 | 19 | 16 | 12 |    |    |    |  |
| 30      | ÜKS3 | 1.5         | 585          | 540    | 3" - 2½"                  |                           |                | 19 | 16 | 13 | 10 |    |    |    |    |  |
| 31      |      | 2           | 630          | 613    |                           |                           |                | 25 | 22 | 19 | 15 |    |    |    |    |  |
| 32      |      | 3           | 664          | 659    |                           |                           |                |    |    | 24 | 23 | 22 | 19 | 16 | 12 |  |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Monoblok Elektropomplar

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



| SIRA NO | Tip    | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |                |    |    |    |    |    |
|---------|--------|----------|--------------|------------------------|------------------------|----------------|----|----|----|----|----|
|         |        |          |              |                        |                        | Debi - Q(m³/h) |    |    |    |    |    |
|         |        |          |              |                        |                        | 20             | 21 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| 33      | SDM215 | 15       | 1.793        | 2" - 1½"               | Basma Yüksekliği Hm(m) |                | 75 | 74 | 70 | 60 |    |
| 34      | SDM215 | 20       | 2.199        |                        |                        | 95             | 94 | 91 | 90 | 85 | 65 |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



| SIRA NO | Tip    | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |    |    |    |    |
|---------|--------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|----|----|----|----|
|         |        |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |    |    |    |    |
|         |        |          |              |                        |                        | 20           | 25 | 30 | 40 | 45 |
| 35      | SDM220 | 4        | 670          | 2½" - 2"               | Basma Yüksekliği Hm(m) | 24           | 22 | 18 |    |    |
| 36      |        | 5.5      | 815          |                        |                        |              | 30 | 28 | 21 | 15 |

## Monoblok Elektropomplar

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



| SIRA NO | Tip    | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |    |    |    |    |    |    |
|---------|--------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|
|         |        |          |              |                        | Basma Yüksekliği Hm(m) | Debi-Q(m³/h) |    |    |    |    |    |    |
|         |        |          |              |                        |                        | 20           | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| 37      | SDM325 | 4        | 616          | 3" - 2½"               |                        | 25           | 23 | 22 | 18 | 15 | 10 |    |
| 38      |        | 5.5      | 754          |                        |                        |              | 30 | 28 | 24 | 21 | 18 | 11 |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



| SIRA NO | Tip    | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|--------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |        |          |              |                        | Basma Yüksekliği Hm(m) | Debi-Q(m³/h) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |        |          |              |                        |                        | 10           | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 39      | SDM325 | 7.5      | 1.083        | 3" - 2½"               |                        | 40           | 39 | 37 | 36 | 34 | 31 | 28 | 24 | 15 |    |    |
| 40      |        | 10       | 1.139        |                        |                        |              |    | 49 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 30 |    |    |
| 41      |        | 15       | 1.609        |                        |                        |              |    |    |    |    |    | 50 | 48 | 45 | 43 | 40 |

| SIRA NO | Tip    | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|--------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |        |          |              |                        | Basma Yüksekliği Hm(m) | Debi-Q(m³/h) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |        |          |              |                        |                        | 30           | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 42      | SDM325 | 20       | 2.395        | 3" - 2½"               |                        |              |    | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 |
| 43      |        | 25       | 2.545        |                        |                        |              |    | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 62 | 59 | 55 |
| 44      |        | 30       | 2.911        |                        |                        | 89           | 88 | 87 | 86 | 83 | 81 | 77 | 74 | 70 | 66 |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)  
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



| SIRA NO | Tip     | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |               |    |    |    |    |    |    |     |     |
|---------|---------|-------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
|         |         |             |              |                              |                              | Debi-Q(m³ /h) |    |    |    |    |    |    |     |     |
|         |         |             |              |                              |                              | 30            | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 45      | SDM4300 | 7.5         | 1.100        | 4" - 3"                      | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) |               | 29 | 26 | 23 | 18 | 12 |    |     |     |
| 46      |         | 10          | 1.165        |                              |                              | 34            | 33 | 31 | 29 | 26 | 22 | 17 | 10  |     |
| 47      | SDM430  | 15          | 1.687        |                              |                              |               |    | 40 | 38 | 36 | 33 | 29 | 26  | 20  |

Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)  
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri




İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama

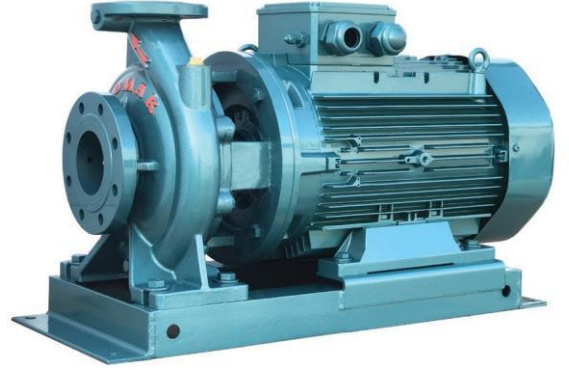

| SIRA NO | Tip     | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |    |    |    |    |
|---------|---------|-------------|--------------|---------------------------|------------------------|---------------|----|----|----|----|
|         |         |             |              |                           |                        | Debi-Q(m³ /h) |    |    |    |    |
|         |         |             |              |                           |                        | 60            | 70 | 80 | 85 | 90 |
| 48      | SDM430A | 40          | 3.926        | 4" - 3"                   | Basma Yüksekliği Hm(m) | 87            | 85 | 82 | 80 | 63 |

| SIRA NO | Tip     | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |    |    |     |     |     |     |
|---------|---------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
|         |         |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³ /h) |    |    |     |     |     |     |
|         |         |          |              |                        |                        | 45            | 55 | 85 | 100 | 120 | 135 | 140 |
| 49      | SDM430B | 20       | 2.518        | 4" - 3"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 49            | 47 | 39 | 35  | 27  | 19  | 15  |
| 50      |         | 25       | 2.668        |                        |                        | 62            | 59 | 49 | 43  | 33  | 23  | 19  |
| 51      |         | 30       | 3.016        |                        |                        | 70            | 68 | 57 | 50  | 40  | 30  | 24  |

| SIRA NO | Tip    | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |     |     |     |     |     |     |
|---------|--------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |        |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |     |
|         |        |          |              |                        |                        | 90            | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 52      | SDM430 | 40       | 3.926        | 4" - 3"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 69            | 66  | 63  | 60  | 57  | 51  |     |
| 53      |        | 50       | 4.336        |                        |                        | 80            | 77  | 75  | 72  | 68  | 65  | 60  |
| 54      |        | 60       | 4.846        |                        |                        | 91            | 90  | 88  | 85  | 82  | 78  | 73  |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



## Monoblok Elektropomplar

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : PİK Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



| SIRA NO | Tip    | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|---------|--------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
|         |        |          |              |                        | Basma Yüksekliği Hm(m) | Debi-Q(m³/h) |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|         |        |          |              |                        |                        | 30           | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 55      | SDM440 | 5.5      | 839          | 4" - 4"                | Basma Yüksekliği Hm(m) |              |    | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 7   |     |     |     |
| 56      |        | 7.5      | 990          |                        |                        | 29           | 27 | 25 | 22 | 18 |    |    |     |     |     |     |
| 57      |        | 10       | 1.046        |                        |                        |              | 34 | 31 | 29 | 25 | 20 | 15 |     |     |     |     |
| 58      |        | 15       | 1.418        |                        |                        |              |    |    |    |    | 30 | 28 | 25  | 23  | 20  | 15  |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : PİK Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



| SIRA NO | Tip    | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|---------|--------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|         |        |          |              |                        | Basma Yüksekliği Hm(m) | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|         |        |          |              |                        |                        | 90           | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |  |  |  |
| 59      | SDM540 | 20       | 2.455        | 5" - 4"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 37           | 36  | 34  | 32  | 29  | 25  | 20  | 14  |  |  |  |
| 60      |        | 25       | 2.605        |                        |                        | 45           | 44  | 42  | 40  | 36  | 30  | 29  | 24  |  |  |  |
| 61      |        | 30       | 2.953        |                        |                        | 49           | 48  | 46  | 45  | 42  | 39  | 36  | 32  |  |  |  |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

**Kendinden Emişli Monoblok Elektropomplar**

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : PİK Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

**KULLANIM ALANLARI**

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları



| SIRA NO | Tip    | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |    |    |    |    |    |
|---------|--------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|----|----|----|----|----|
|         |        |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³ /h) |    |    |    |    |    |
|         |        |          |              |                        |                        | 30            | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 62      | ÜKM430 | 5.5      | 1.025        | 4" - 3"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 20            | 18 | 15 | 10 |    |    |
| 63      |        | 7.5      | 1.177        |                        |                        |               | 23 | 21 | 17 | 11 |    |
| 64      |        | 10       | 1.233        |                        |                        | 29            | 27 | 24 | 21 | 17 | 11 |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : PİK Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

**KULLANIM ALANLARI**

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



| SIRA NO | Tip     | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |    |    |    |    |
|---------|---------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|----|----|----|----|
|         |         |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |    |    |    |    |
|         |         |          |              |                        |                        | 20           | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 65      | ÜKSM325 | 4        | 787          | 3" - 2½"               | Basma Yüksekliği Hm(m) | 29           | 26 | 23 | 14 |    |
| 66      |         | 5.5      | 938          |                        |                        |              |    | 30 | 24 | 10 |

| SIRA NO | Tip     | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |                |    |    |    |    |    |
|---------|---------|----------|--------------|------------------------|------------------------|----------------|----|----|----|----|----|
|         |         |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³ / h) |    |    |    |    |    |
|         |         |          |              |                        |                        | 20             | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 67      | ÜKSM430 | 7.5      | 1.228        | 4" - 3"                | Basma Yüksekliği Hm(m) |                | 34 | 31 | 25 |    |    |
| 68      |         | 10       | 1.275        |                        |                        | 44             | 41 | 38 | 34 | 28 | 22 |
| 69      |         | 15       | 1.753        |                        |                        |                |    | 44 | 41 | 38 | 32 |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



## Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Yumuşak Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 100°C                                    |
| Standart Üretim          | : Pıkk Döküm (GG 25)                             |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

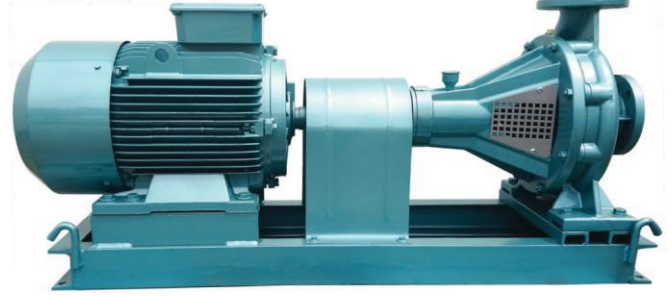

| SIRA NO | Tip   | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler  |               |    |    |    |    |    |
|---------|-------|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|------------------|---------------|----|----|----|----|----|
|         |       |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                              |                  | Debi-Q(m³ /h) |    |    |    |    |    |
|         |       |             |              |                 |                              |                  | 20            | 21 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| 1       | SD215 | 15          | 2.097        | 792             | 2" - 1½"                     | Basma Yüksekliği |               | 75 | 74 | 70 | 60 |    |
| 2       | SD215 | 20          | 2.383        | 792             |                              | Hm(m)            | 95            | 94 | 91 | 90 | 85 | 65 |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Yumuşak Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 100°C                                    |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C                                     |
| Standart Üretim          | : Pıkk Döküm (GG 25)                             |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

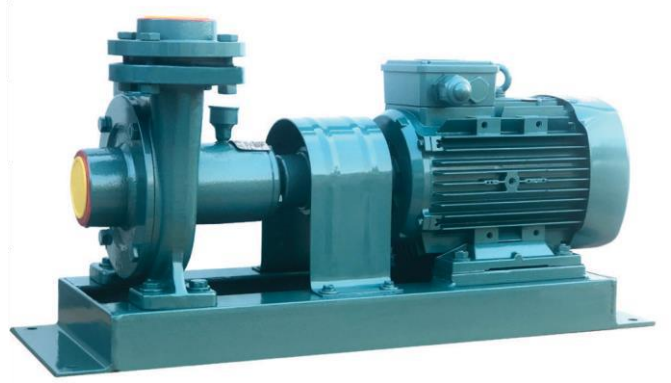

| SIRA NO | Tip       | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri |    | Teknik Değerler              |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|----|------------------------------|----|----|----|----|----|
|         |           |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           |    | Debi-Q(m³ /h)                |    |    |    |    |    |
|         |           |             |              |                 |                           |    | 15                           | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 3       | SLSD2 (Y) | 4           | 813          | 400             | 2½"                       | 2" | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 28 | 24 | 22 | 18 |    |
| 4       | SLSD2 (M) |             | 703          | 288             | 2"                        |    |                              |    |    |    |    |    |
| 5       | SLSD2     | 5.5         | 961          | 406             | 2½"                       |    |                              |    |    |    |    |    |

\*Y Yumuşak Salmastralı

\*M Mekanik Salmastralı

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C  
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C  
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

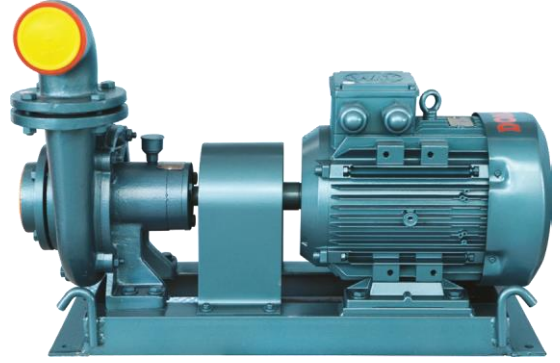

| SIRA NO | Tip   | Güç<br>(HP) | Sızdır<br>mazlık | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler           |                |    |    |    |    |    |    |
|---------|-------|-------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
|         |       |             |                  | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           |                           | Debi - Q(m³/h) |    |    |    |    |    |    |
|         |       |             |                  |              |                 |                           |                           | 10             | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
| 6       | SD325 | 7.5         | Y                | 1.395        | 581             | 3" - 2½"                  | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 40             | 37 | 34 | 28 | 15 |    |    |
| 7       |       |             | M                | 1.138        | 446             |                           |                           |                |    |    |    |    |    |    |
| 8       |       | 10          | Y                | 1.446        | 581             |                           |                           |                | 49 | 46 | 42 | 30 |    |    |
| 9       |       |             | M                | 1.310        | 446             |                           |                           |                |    |    |    |    |    |    |
| 10      |       | 15          | Y                | 1.818        | 581             |                           |                           |                |    |    | 50 | 45 | 40 | 35 |
| 11      |       |             | M                | 1.685        | 446             |                           |                           |                |    |    |    |    |    |    |

\*Y Yumuşak Salmastralı

\*M Mekanik Salmastralı

Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C  
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

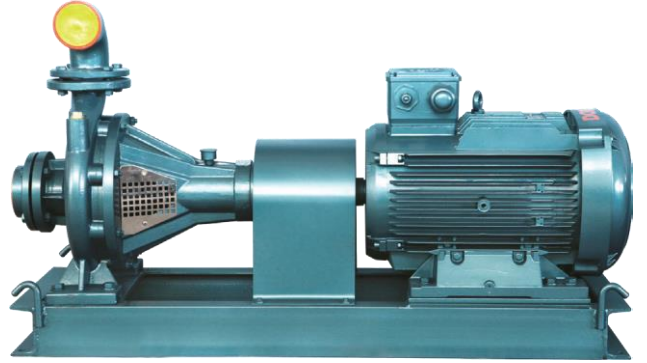


| SIRA NO | Tip   | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |       |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           |                              | Debi-Q(m³/h) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |       |             |              |                 |                           |                              | 30           | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 12      | SD325 | 20          | 2.550        | 958             | 3" - 2½"                  | Basma<br>Yüksektiği<br>Hm(m) |              |    | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 |
| 13      |       | 25          | 2.719        | 958             |                           |                              |              |    | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 62 | 59 | 55 |
| 14      |       | 30          | 3.066        | 961             |                           |                              | 89           | 88 | 87 | 86 | 83 | 81 | 77 | 74 | 70 | 66 |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



## Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Yumuşak Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 100°C                                    |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

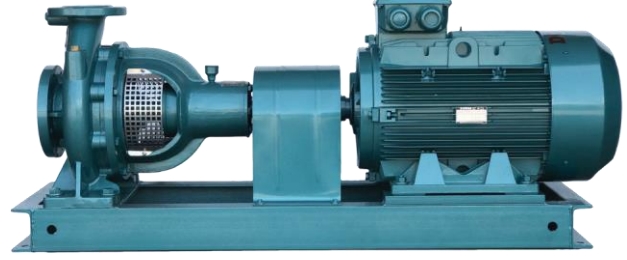

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri




İnşaat İşleri



Zirai Sulama

| SIRA NO | Tip    | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler           |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|--------|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |        |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                              | Debi-Q(m³ / h)            |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |        |             |              |                 |                              | 60                        | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |    |
| 15      | SD430A | 40          | 4.027        | 1.160           | 4" - 3"                      | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | 63 | 40 |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Yumuşak Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 100°C                                    |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

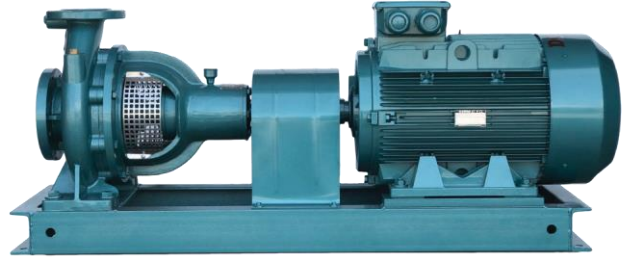

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

| SIRA NO | Tip    | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı<br>Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler              |                            |    |    |     |     |     |     |
|---------|--------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
|         |        |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           |                              | Debi-Q(m <sup>3</sup> / h) |    |    |     |     |     |     |
|         |        |             |              |                 |                           |                              | 45                         | 55 | 85 | 100 | 120 | 135 | 140 |
| 16      | SD430B | 20          | 2.637        | 1.046           | 4" - 3"                   | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 49                         | 47 | 39 | 35  | 27  | 19  | 15  |
| 17      |        | 25          | 2.807        | 1.046           |                           |                              | 62                         | 59 | 49 | 43  | 33  | 23  | 19  |
| 18      |        | 30          | 3.151        | 1.046           |                           |                              | 70                         | 68 | 57 | 50  | 40  | 30  | 24  |

| SIRA NO | Tip    | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |               |     |     |     |     |     |     |
|---------|--------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |        |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |     |
|         |        |             |              |                 |                           |                              | 90            | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 19      | SD430  | 40          | 4.027        | 1.160           | 4" - 3"                   | 69                           | 66            | 63  | 60  | 58  | 51  |     |     |
| 20      |        | 50          | 4.392        | 1.160           |                           |                              | 80            | 77  | 75  | 72  | 68  | 65  | 60  |
| 21      |        | 60          | 4.944        | 1.160           |                           |                              | 91            | 90  | 88  | 85  | 82  | 78  | 73  |
| 22      | SD430A | 75          | 5.879        | 1.160           |                           | 97                           | 96            | 94  | 92  | 91  | 89  | 87  |     |

| SIRA NO | Tip    | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                         | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|---------|--------|-------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|         |        |             | Elektropomp  | Çıpla<br>k<br>Pomp<br>a |                              | Debi-Q(m³ / h)       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|         |        |             |              |                         |                              | 110                  | 130 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 | 220 |    |
| 23      | SD430A | 50          | 4.436        | 1.160                   | 4" - 3"                      | Basma<br>Yüksektliği | 58  | 55  | 53  | 51  | 48  | 46  | 44  |     |     |    |
| 24      | SD430A | 60          | 4.944        | 1.160                   |                              |                      | 69  | 66  | 63  | 61  | 58  | 56  | 54  | 52  | 50  | 40 |
| 25      | SD430  | 75          | 5.879        | 1.160                   |                              |                      | 82  | 80  | 77  | 75  | 72  | 70  | 67  | 65  | 63  | 60 |
| 26      |        | 100         | FİYAT ALINIZ | 1.160                   |                              |                      | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 98  | 96  | 94  | 90  |    |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C  
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

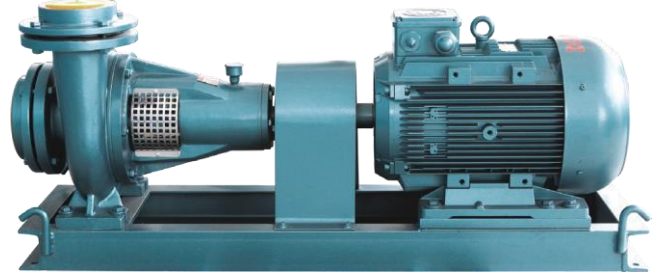

| SIRA NO | Tip    | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |              | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler             |    |    |     |     |     |     |     |     |    |
|---------|--------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|         |        |             | Elektropomp  | Çıplak Pompa |                           | Debi-Q(m³ /h)               |    |    |     |     |     |     |     |     |    |
|         |        |             |              |              |                           | 70                          | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 |    |
| 27      | SLG540 | 15          | 2.283        | 996          | 5" - 4"                   | Basma<br>Yükseklği<br>Hm(m) |    |    |     | 28  | 25  | 22  | 18  |     |    |
| 28      |        | 20          | 2.588        | 996          |                           |                             | 40 | 39 | 37  | 36  | 34  | 32  | 29  | 25  | 14 |
| 29      |        | 25          | 2.753        | 996          |                           |                             |    | 46 | 45  | 44  | 42  | 40  | 36  | 33  | 24 |
| 30      |        | 30          | 3.121        | 996          |                           |                             |    |    | 49  | 48  | 46  | 45  | 42  | 39  | 31 |
| 31      | SLG4   | 10          | 1.579        | 732          | 4" - 4"                   |                             |    |    | 19  | 18  | 16  | 14  | 11  |     |    |

Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C  
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

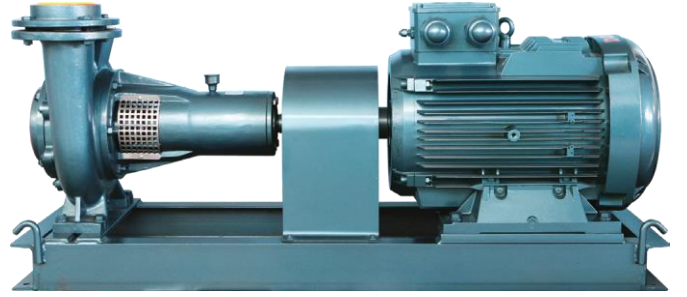

| SIRA NO | Tip    | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler             |     |     |     |     |     |     |    |
|---------|--------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|         |        |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           | Debi-Q(m³ /h)               |     |     |     |     |     |     |    |
|         |        |             |              |                 |                           | 75                          | 100 | 125 | 150 | 175 | 190 | 225 |    |
| 32      | SD540  | 40          | 4.072        | 1.170           | 5" - 4"                   | Basma<br>Yükseklği<br>Hm(m) | 59  | 57  | 53  | 49  | 35  |     |    |
| 33      |        | 50          | 4.431        | 1.170           |                           |                             |     | 72  | 61  | 46  |     |     |    |
| 34      |        | 60          | 4.954        | 1.170           |                           |                             |     |     | 70  | 66  | 60  |     |    |
| 35      |        | 75          | 5.950        | 1.170           |                           |                             |     |     | 78  | 73  | 67  |     |    |
| 36      | SD540A | 50          | 4.390        | 1.170           |                           |                             |     |     | 61  | 56  | 40  |     |    |
| 37      | SD550  | 75          | 6.006        | 1.245           | 5" - 5"                   |                             |     |     |     | 68  | 66  | 64  | 53 |

| SIRA NO | Tip   | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|-------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |       |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           | Debi-Q(m³ /h)                |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |       |             |              |                 |                           | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
|         |       |             |              |                 |                           |                              | 59  | 58  | 57  | 55  | 54  | 52  | 50  |     |
| 38      | SLG6A | 100         | FİYAT ALINIZ | 2.557           | 6" - 6"                   |                              |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 39      |       | 125         | FİYAT ALINIZ | 2.557           |                           |                              |     |     |     |     |     |     |     |     |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



## Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 1450 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Yumuşak Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 100°C                                    |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

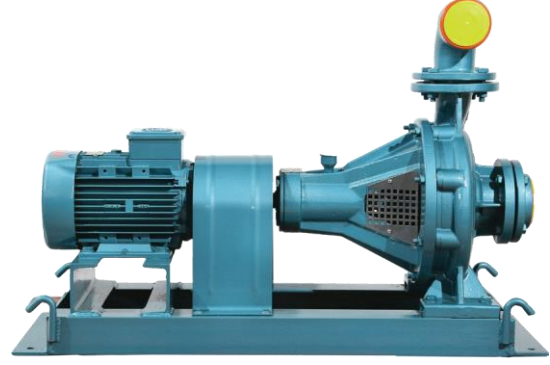

| SIRA NO | Tip   | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |              |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
|         |       |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           |                              | Debi-Q(m³/h) |    |    |    |    |    |    |    |
|         |       |             |              |                 |                           |                              | 10           | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 40      | SD325 | 2           | 1.035        | 581             | 3" - 2½"                  | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) |              |    | 12 | 11 | 10 | 9  | 7  |    |
| 41      |       | 3           | 1.646        | 958             |                           |                              |              | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 |    |
| 42      |       | 4           | 1.712        | 961             |                           |                              | 23           | 22 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 1450 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Yumuşak Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 100°C                                    |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

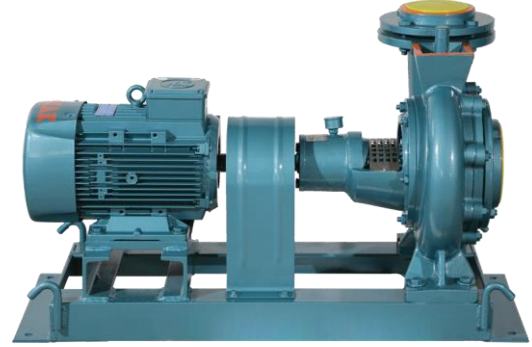

| SIRA NO | Tip    | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler           |    |    |    |   |
|---------|--------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----|----|----|---|
|         |        |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           | Debi-Q(m³/h)              |    |    |    |   |
|         |        |             |              |                 |                           | 50                        | 60 | 70 | 80 |   |
| 43      | SLG540 | 4           | 1.722        | 996             | 5" - 4"                   | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 14 | 12 | 11 | 9 |

| SIRA NO | Tip    | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |               |    |    |    |     |     |     |
|---------|--------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------|----|----|----|-----|-----|-----|
|         |        |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           |                              | Debi-Q(m³ /h) |    |    |    |     |     |     |
|         |        |             |              |                 |                           |                              | 30            | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 44      | SD540A | 5.5         | 1.735        | 904             | 5" - 4"                   | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 17            | 16 | 15 | 13 | 10  |     |     |
| 45      | SD540  | 7.5         | 2.202        | 1.170           |                           |                              |               | 20 | 18 | 17 | 14  | 10  |     |
| 46      | SD540  | 10          | 2.335        | 1.170           |                           |                              |               |    |    | 19 | 17  | 14  | 9   |

Devir Sayısı : 1450 d/d  
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C  
 Standart Üretim : Pk Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

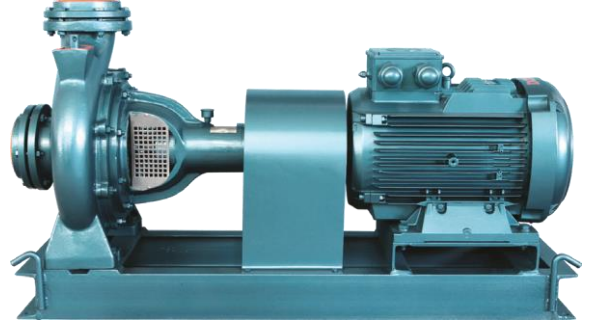

| SIRA NO | Tip   | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |              | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri |                              | Teknik Değerler |     |     |     |     |     |     |
|---------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |       |             | Elektropomp  | Çıplak Pompa |                           |                              | Debi-Q(m³ /h)   |     |     |     |     |     |     |
|         |       |             |              |              |                           |                              | 175             | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
| 47      | SLG5  | 15          | 3.488        | 1.962        | 5" - 5"                   | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 19              | 17  | 14  | 11  |     |     |     |
| 48      | SLG6A | 15          | 3.889        | 2.315        | 6" - 6"                   |                              | 17              | 16  | 15  | 13  | 11  | 9   |     |
| 49      |       | 20          | 4.169        | 2.315        |                           |                              |                 |     | 20  | 18  | 17  | 14  | 12  |

Devir Sayısı : 1450 d/d  
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C  
 Standart Üretim : Pk Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanla

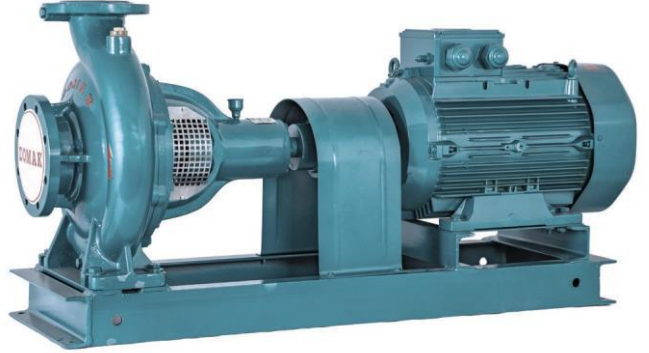

| SIRA NO | Tip      | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |              | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri |                              | Teknik Değerler |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |          |             | Elektropomp  | Çıplak Pompa |                              |                              | Debi-Q(m³ /h)   |     |     |     |     |     |     |     |
|         |          |             |              |              |                              |                              | 140             | 150 | 170 | 190 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 50      | SLGYA540 | 25          | 3.731        | 1.725        | 5" - 4"                      | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 28              | 27  | 26  | 25  | 24  | 21  | 19  |     |
| 51      |          | 30          | 4.220        | 1.725        |                              |                              | 32              | 32  | 31  | 29  | 29  | 26  | 24  | 21  |
| 52      |          | 40          | 4.436        | 1.725        |                              |                              | 40              | 40  | 38  | 37  | 36  | 33  | 31  | 27  |
| 53      | SLGYA6   | 50          | 6.285        | 3.058        | 6" - 6"                      |                              |                 |     |     | 48  | 47  | 43  |     |     |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



## Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 1450 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Yumuşak Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 100°C                                    |
| Standart Üretim          | : PİK Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

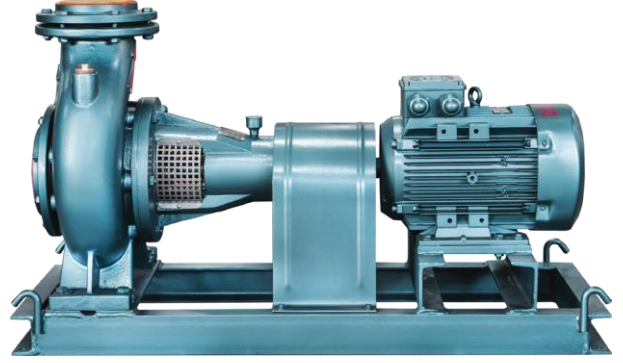

| SIRA NO | Tip    | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|--------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |        |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           |                              | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |        |             |              |                 |                           |                              | 100           | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
| 54      | SLG650 | 7,5         | 2.362        | 1.282           | 6" - 5"                   | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 11            | 10  | 9   | 9   | 8   | 7   |     |     |     |     |
| 55      |        | 10          | 2.492        | 1.282           |                           |                              |               | 14  | 13  | 12  | 11  | 10  | 9   |     |     |     |
| 56      |        | 15          | 2.860        | 1.292           |                           |                              |               |     |     |     | 15  | 14  | 13  | 12  | 11  | 9   |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 1450 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Yumuşak Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 100°C                                    |
| Standart Üretim          | : PİK Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanlar

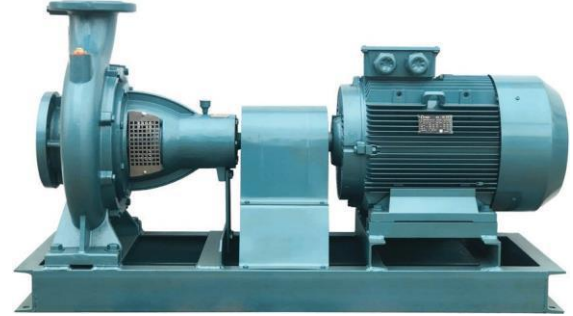

| SIRA NO | Tip    | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |              | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |              |     |     |     |     |     |     |
|---------|--------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |        |             | Elektropomp  | Çıplak Pompa |                           | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |     |     |
|         |        |             |              |              |                           |                              | 180          | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 57      | SLG650 | 40          | 5.089        | 2.357        | 6" - 5"                   | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 35           | 34  | 31  | 26  | 21  | 15  |     |
| 58      |        | 50          | 5.537        | 2.357        |                           |                              | 40           | 39  | 36  | 32  | 27  | 21  |     |
| 59      |        | 60          | 5.813        | 2.374        |                           |                              |              | 40  | 38  | 35  | 32  | 29  | 23  |
| 60      |        | 75          | 6.282        | 2.374        |                           |                              |              |     | 47  | 44  | 41  | 37  | 31  |
| 61      |        | 100         | FİYAT ALINIZ | 2.374        |                           |                              |              |     |     | 56  | 53  | 50  | 46  |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 1450 d/d  
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C  
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları



| SIRA NO | Tip     | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |     |     |     |     |     |     |     |    |
|---------|---------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|         |         |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           | Debi-Q(m³ / h)               |     |     |     |     |     |     |     |    |
|         |         |             |              |                 |                           | 160                          | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |    |
| 62      | SLG650A | 60          | 5.916        | 2.477           | 6" - 5"                   | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 48  | 47  | 46  | 43  | 41  | 37  | 33  | 25 |
| 63      |         | 75          | 6.931        | 2.477           |                           |                              | 56  | 55  | 53  | 50  | 48  | 45  | 41  | 35 |
| 64      |         | 100         | FİYAT ALINIZ | 2.477           |                           |                              | 69  | 68  | 67  | 65  | 62  | 58  | 53  | 47 |

Devir Sayısı : 1450 d/d  
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C  
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

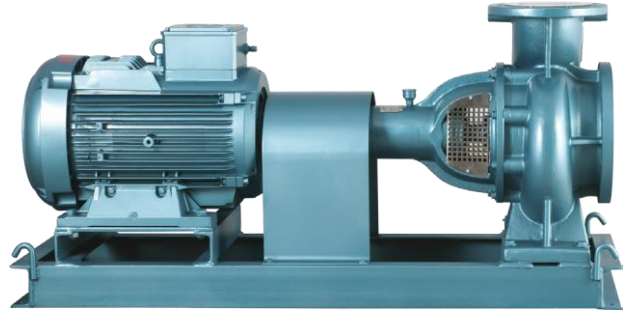

| SIRA NO | Tip    | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |                |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|--------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |        |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           |                              | Debi-Q(m³ / h) |     |     |     |     |     |     |     |
|         |        |             |              |                 |                           |                              | 200            | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 65      | SLG860 | 25          | 4.029        | 2.079           | 8" - 6"                   | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) |                | 17  | 16  | 14  | 13  | 11  | 8   |     |
| 66      |        | 30          | 4.572        | 2.079           |                           |                              |                | 20  | 19  | 17  | 15  | 13  | 11  |     |
| 67      |        | 40          | 4.737        | 2.079           |                           |                              | 24             | 23  | 22  | 20  | 18  | 17  | 14  | 12  |

## Monoblok Elektropomplar

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 1450 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |


## KULLANIM ALANLARI



| SIRA NO | Tip     | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|---------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |         |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |         |          |              |                        |                        | 100          | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| 68      | SLGM650 | 7,5      | 1.876        | 6" - 5"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 11           | 10  | 9   | 8,5 | 8   | 7   |     |     |     |
| 69      |         | 10       | 2.010        |                        |                        |              | 14  | 13  | 12  | 11  | 10  | 9   |     |     |
| 70      |         | 15       | 2.398        |                        |                        |              |     |     |     | 15  | 14  | 13  | 12  | 11  |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 1450 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI

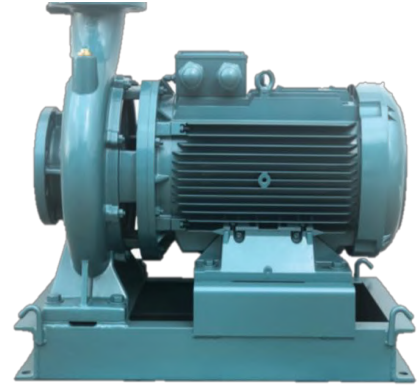

| SIRA NO | Tip     | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |     |     |     |     |     |     |
|---------|---------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |         |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |     |     |
|         |         |          |              |                        |                        | 140          | 170 | 190 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 71      | SLGM540 | 25       | 3.222        | 5" - 4"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 28           | 26  | 25  | 24  | 21  | 19  |     |
| 72      |         | 30       | 3.772        |                        |                        | 32           | 31  | 29  | 29  | 26  | 24  | 21  |
| 73      |         | 40       | 3.940        |                        |                        | 40           | 38  | 37  | 36  | 33  | 31  | 27  |

| SIRA NO | Tip     | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |     |     |     |     |     |     |
|---------|---------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |         |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |     |     |
|         |         |          |              |                        |                        | 180          | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 74      | SLGM650 | 40       | 4.503        | 6" - 5"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 35           | 34  | 31  | 26  | 21  | 15  |     |
| 75      |         | 50       | 4.856        |                        |                        | 40           | 39  | 36  | 32  | 27  | 21  |     |
| 76      |         | 60       | 5.151        |                        |                        |              | 40  | 38  | 35  | 32  | 29  | 23  |

| SIRA NO | Tip     | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|---------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |         |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |     |     |     |
|         |         |          |              |                        |                        | 200          | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 77      | SLGM860 | 25       | 3.565        | 8" - 6"                | Basma Yüksekliği Hm(m) |              | 17  | 16  | 14  | 13  | 11  | 8   |     |
| 78      |         | 30       | 4.115        |                        |                        |              | 20  | 19  | 17  | 15  | 13  | 11  |     |
| 79      |         | 40       | 4.403        |                        |                        | 24           | 23  | 22  | 20  | 18  | 17  | 14  | 12  |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C  
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI



| SIRA NO | Tip     | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |     |     |     |     |     |    |  |
|---------|---------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
|         |         |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           |                        | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |    |  |
|         |         |             |              |                 |                           |                        | 2             | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  |  |
| 1       | KP25-4  | 3           | 1.022        | 624             | 1¼" - 1"                  | Basma Yüksekliği Hm(m) | 62            | 60  | 57  | 50  | 43  | 34  | 23 |  |
| 2       | KP25-5  | 3           | 1.076        | 676             |                           |                        | 77            | 75  | 71  | 63  | 54  | 42  | 29 |  |
| 3       | KP25-6  | 4           | 1.281        | 729             |                           |                        | 92            | 90  | 85  | 76  | 65  | 50  | 35 |  |
| 4       | KP25-7  | 4           | 1.336        | 782             |                           |                        | 108           | 105 | 99  | 88  | 76  | 59  | 41 |  |
| 5       | KP25-9  | 5,5         | 1.578        | 888             |                           |                        | 139           | 135 | 128 | 113 | 97  | 76  | 52 |  |
| 6       | KP25-10 | 5,5         | 1.631        | 941             |                           |                        | 154           | 150 | 142 | 126 | 108 | 84  | 58 |  |
| 7       | KP25-13 | 7,5         | 1.935        | 1.100           |                           |                        | 200           | 195 | 185 | 164 | 140 | 109 | 75 |  |
| 8       | KP25-15 | 10          | 2.100        | 1.205           |                           |                        | 231           | 225 | 213 | 189 | 162 | 126 | 87 |  |
| 9       | KP25-17 | 10          | 2.205        | 1.311           |                           |                        | 262           | 255 | 241 | 214 | 184 | 143 | 99 |  |

Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C  
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI



| SIRA NO | Tip     | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
|---------|---------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
|         |         |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           |                        | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
|         |         |             |              |                 |                           |                        | 4             | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 12  | 14 | 16 |
| 10      | KP32-3  | 3           | 1.238        | 725             | 2" - 1½"                  | Basma Yüksekliği Hm(m) | 52            | 51  | 50  | 48  | 45  | 41  | 37  | 27  | 18 | 8  |
| 11      | KP32-4  | 4           | 1.349        | 797             |                           |                        | 72            | 70  | 67  | 64  | 60  | 55  | 50  | 36  | 24 | 10 |
| 12      | KP32-5  | 5.5         | 1.558        | 869             |                           |                        | 89            | 87  | 84  | 80  | 75  | 69  | 62  | 45  | 29 | 12 |
| 13      | KP32-6  | 5.5         | 1.631        | 941             |                           |                        | 107           | 104 | 100 | 95  | 90  | 82  | 74  | 55  | 35 | 15 |
| 14      | KP32-7  | 7.5         | 1.839        | 1.014           |                           |                        | 125           | 121 | 117 | 111 | 104 | 96  | 86  | 64  | 40 | 17 |
| 15      | KP32-8  | 7.5         | 1.916        | 1.086           |                           |                        | 142           | 138 | 133 | 127 | 118 | 109 | 98  | 73  | 47 | 20 |
| 16      | KP32-9  | 10          | 2.045        | 1.158           |                           |                        | 160           | 156 | 150 | 143 | 133 | 123 | 111 | 81  | 52 | 22 |
| 17      | KP32-10 | 10          | 2.118        | 1.350           |                           |                        | 178           | 173 | 167 | 158 | 148 | 137 | 123 | 90  | 58 | 25 |
| 18      | KP32-13 | 15          | 2.750        | 1.566           |                           |                        | 231           | 225 | 212 | 206 | 193 | 177 | 160 | 117 | 75 | 32 |
| 19      | KP32-15 | 15          | 2.894        | 1.711           |                           |                        | 266           | 260 | 251 | 238 | 222 | 205 | 185 | 131 | 86 | 37 |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C  
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Hidrofor Sistemleri



Zirai Sulama



Buhar Kazanları



| SIRA NO | Tip     | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler        |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---------|---------|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|         |         |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                              | Basma Yüksekliği Hm(m) | Debi-Q(m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |         |             |              |                 |                              |                        | 9                         | 11  | 13  | 15  | 17  | 19  | 21  | 25  | 26  |  |
| 20      | KP40-2  | 5.5         | 1.461        | 784             | 2½" - 2"                     | Basma Yüksekliği Hm(m) | 52                        | 50  | 48  | 45  | 42  | 38  | 34  | 25  | 22  |  |
| 21      | KP40-3  | 7.5         | 1.688        | 879             |                              |                        | 79                        | 76  | 72  | 68  | 63  | 57  | 52  | 38  | 34  |  |
| 22      | KP40-4  | 10          | 1.839        | 974             |                              |                        | 105                       | 101 | 96  | 90  | 84  | 76  | 69  | 51  | 45  |  |
| 23      | KP40-5  | 15          | 2.356        | 1.069           |                              |                        | 132                       | 127 | 121 | 113 | 105 | 96  | 86  | 63  | 56  |  |
| 24      | KP40-6  | 15          | 2.456        | 1.164           |                              |                        | 158                       | 152 | 145 | 136 | 126 | 115 | 103 | 76  | 68  |  |
| 25      | KP40-7  | 20          | 2.857        | 1.378           |                              |                        | 184                       | 177 | 169 | 158 | 147 | 134 | 121 | 89  | 79  |  |
| 26      | KP40-8  | 20          | 2.961        | 1.472           |                              |                        | 211                       | 203 | 193 | 181 | 168 | 153 | 138 | 102 | 91  |  |
| 27      | KP40-9  | 25          | 3.228        | 1.568           |                              |                        | 236                       | 228 | 216 | 203 | 189 | 171 | 155 | 114 | 102 |  |
| 28      | KP40-10 | 25          | 3.325        | 1.663           |                              |                        | 263                       | 253 | 240 | 225 | 210 | 190 | 173 | 127 | 113 |  |
| 29      | KP40-11 | 30          | 3.804        | 1.758           |                              |                        | 290                       | 279 | 264 | 248 | 231 | 210 | 190 | 140 | 124 |  |
| 30      | KP40-12 | 30          | 3.901        | 1.853           |                              |                        | 315                       | 303 | 289 | 271 | 252 | 228 | 207 | 153 | 136 |  |

Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C  
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Hidrofor Sistemleri



Zirai Sulama



Buhar Kazanları




| SIRA NO | Tip      | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---------|----------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|         |          |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           | Basma Yüksekliği Hm(m) | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |          |             |              |                 |                           |                        | 13            | 16  | 19  | 22  | 25  | 28  | 31  | 34  | 36  |  |
| 31      | KP50A-2  | 10          | 1.939        | 1.046           | 3" - 2½"                  |                        | 68            | 66  | 64  | 61  | 58  | 54  | 49  | 43  | 37  |  |
| 32      | KP50A-3  | 15          | 2.451        | 1.179           |                           |                        | 100           | 98  | 95  | 90  | 85  | 80  | 74  | 66  | 59  |  |
| 33      | KP50A-4  | 20          | 2.892        | 1.430           |                           |                        | 133           | 131 | 127 | 120 | 113 | 107 | 99  | 88  | 79  |  |
| 34      | KP50A-5  | 25          | 3.196        | 1.563           |                           |                        | 167           | 162 | 156 | 150 | 141 | 133 | 122 | 110 | 101 |  |
| 35      | KP50A-6  | 30          | 3.707        | 1.696           |                           |                        | 204           | 198 | 191 | 183 | 173 | 162 | 150 | 136 | 111 |  |
| 36      | KP50A-7  | 40          | 4.597        | 1.828           |                           |                        | 238           | 231 | 223 | 214 | 202 | 189 | 175 | 159 | 130 |  |
| 37      | KP50A-8  | 40          | 4.733        | 1.961           |                           |                        | 272           | 264 | 255 | 244 | 231 | 216 | 200 | 181 | 148 |  |
| 38      | KP50A-9  | 50          | 5.244        | 2.094           |                           |                        | 308           | 304 | 291 | 272 | 262 | 246 | 229 | 205 | 185 |  |
| 39      | KP50A-10 | 50          | 5.379        | 2.226           |                           |                        | 343           | 338 | 323 | 302 | 291 | 273 | 254 | 228 | 205 |  |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C  
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI

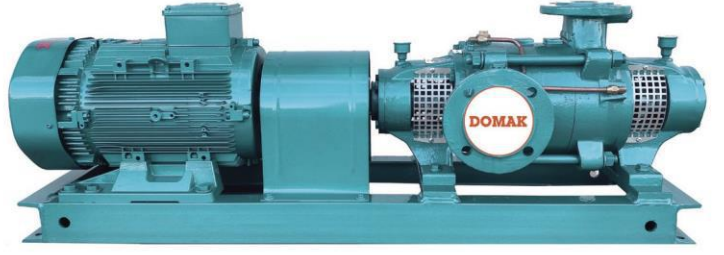

| SIRA NO | Tip      | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler          |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|----------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |          |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           | Basma<br>Yükseklği Hm(m) | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |          |             |              |                 |                           |                          | 23           | 26  | 29  | 30  | 32  | 35  | 38  | 44  | 47  | 50  |
| 40      | KP50B-2  | 15          | 2.310        | 1.047           | 3" - 2½"                  | Basma<br>Yükseklği Hm(m) | 74           | 71  | 70  | 69  | 66  | 62  | 58  | 49  | 45  | 40  |
| 41      | KP50B-3  | 25          | 2.926        | 1.180           |                           |                          | 111          | 107 | 104 | 103 | 100 | 93  | 87  | 72  | 65  | 57  |
| 42      | KP50B-4  | 30          | 3.467        | 1.432           |                           |                          | 148          | 143 | 138 | 136 | 132 | 122 | 115 | 95  | 85  | 75  |
| 43      | KP50B-5  | 40          | 4.336        | 1.565           |                           |                          | 185          | 180 | 172 | 170 | 165 | 155 | 145 | 120 | 107 | 95  |
| 44      | KP50B-7  | 50          | 4.977        | 1.831           |                           |                          | 259          | 252 | 243 | 239 | 230 | 219 | 200 | 170 | 150 | 130 |
| 45      | KP50B-8  | 60          | 5.648        | 1.964           |                           |                          | 292          | 287 | 277 | 273 | 265 | 250 | 230 | 190 | 170 | 150 |
| 46      | KP50B-10 | 75          | 6.859        | 2.230           |                           |                          | 367          | 357 | 345 | 340 | 330 | 310 | 290 | 240 | 215 | 190 |

| SIRA NO | Tip    | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |              | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler           |              |     |     |     |     |     |     |
|---------|--------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |        |             | Elektropomp  | Çıplak Pompa |                           | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |     |     |
|         |        |             |              |              |                           |                           | 30           | 32  | 35  | 38  | 44  | 47  | 50  |
| 47      | KP50-2 | 20          | 2.614        | 1.051        | 3" - 2½"                  | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 80           | 78  | 76  | 72  | 65  | 62  | 58  |
| 48      | KP50-3 | 30          | 3.326        | 1.186        |                           |                           | 120          | 118 | 114 | 109 | 98  | 92  | 87  |
| 49      | KP50-4 | 40          | 4.207        | 1.441        |                           |                           | 160          | 157 | 153 | 146 | 131 | 124 | 117 |
| 50      | KP50-5 | 50          | 4.719        | 1.576        |                           |                           | 200          | 196 | 190 | 181 | 164 | 156 | 147 |
| 51      | KP50-6 | 60          | 5.393        | 1.711        |                           |                           | 240          | 235 | 227 | 217 | 197 | 187 | 177 |
| 52      | KP50-7 | 75          | 6.492        | 1.846        |                           |                           | 280          | 275 | 267 | 255 | 230 | 218 | 205 |

Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C  
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI




| SIRA NO | Tip     | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler           |               |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---------|---------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|         |         |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           |                           | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |         |             |              |                 |                           |                           | 30            | 35  | 38  | 44  | 55  | 60  | 65  | 70  | 75  |  |
| 53      | KP500-2 | 20          | 2.739        | 1.173           | 3" - 3"                   | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 77            | 75  | 72  | 66  | 60  | 55  | 50  | 44  | 35  |  |
| 54      | KP500-3 | 30          | 3.457        | 1.434           |                           |                           | 116           | 112 | 108 | 99  | 90  | 83  | 75  | 66  | 52  |  |
| 55      | KP500-4 | 40          | 4.350        | 1.575           |                           |                           | 155           | 149 | 143 | 132 | 120 | 111 | 100 | 88  | 69  |  |
| 56      | KP500-5 | 50          | 4.862        | 1.717           |                           |                           | 193           | 187 | 180 | 165 | 150 | 138 | 125 | 110 | 87  |  |
| 57      | KP500-6 | 60          | 5.543        | 1.858           |                           |                           | 232           | 224 | 215 | 198 | 180 | 166 | 150 | 132 | 104 |  |
| 58      | KP500-7 | 75          | 6.637        | 2.000           |                           |                           | 271           | 261 | 251 | 230 | 210 | 194 | 175 | 154 | 121 |  |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d             |
| Sızdırmazlık             | : Yumuşak Salmastra    |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 100°C          |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)    |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40) |
|                          | Bronz Döküm (G-CuSn10) |

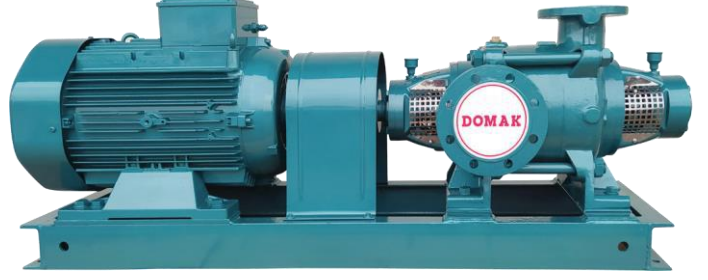

## KULLANIM ALANLARI



| SIRA NO | Tip     | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |              | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler           |              |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|---------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |         |             | Elektropomp  | Çıplak Pompa |                           | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |     |     |     |
|         |         |             |              |              |                           |                           | 30           | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 95  |
| 59      | KP65A-2 | 25          | 3.239        | 1.605        | 4" - 3"                   | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 82           | 78  | 73  | 66  | 58  | 48  | 37  |     |
| 60      | KP65A-3 | 40          | 4.542        | 1.804        |                           |                           | 123          | 117 | 110 | 100 | 87  | 72  | 55  |     |
| 61      | KP65A-4 | 50          | 5.125        | 2.004        |                           |                           | 164          | 156 | 147 | 133 | 116 | 95  | 74  |     |
| 62      | KP65A-5 | 60          | 5.887        | 2.203        |                           |                           | 204          | 196 | 183 | 166 | 145 | 119 | 92  |     |
| 63      | KP65A-6 | 75          | 7.042        | 2.402        |                           |                           | 245          | 235 | 220 | 200 | 174 | 143 | 111 |     |
| 64      | KP65B-2 | 30          | 3.603        | 1.607        |                           |                           | 89           | 86  | 81  | 75  | 68  | 58  | 46  | 40  |
| 65      | KP65B-3 | 50          | 4.931        | 1.808        |                           |                           | 133          | 129 | 121 | 112 | 102 | 87  | 69  | 60  |
| 66      | KP65B-4 | 60          | 5.690        | 2.009        |                           |                           | 178          | 172 | 162 | 150 | 136 | 116 | 92  | 80  |
| 67      | KP65B-5 | 75          | 6.852        | 2.210        |                           |                           | 222          | 215 | 202 | 187 | 170 | 145 | 115 | 100 |

| SIRA NO | Tip    | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler           |               |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---------|--------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|         |        |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |        |             |              |                 |                           |                           | 30            | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 95  | 99  |  |
| 68      | KP65-2 | 40          | 4.350        | 1.607           | 4" - 3"                   | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 111           | 107 | 102 | 96  | 89  | 79  | 68  | 52  | 40  |  |
| 69      | KP65-3 | 60          | 5.941        | 1.808           |                           |                           | 169           | 162 | 155 | 147 | 134 | 120 | 102 | 79  | 60  |  |
| 70      | KP65-4 | 75          | 6.640        | 2.009           |                           |                           | 226           | 217 | 207 | 197 | 180 | 160 | 140 | 107 | 80  |  |
| 71      | KP65-5 | 100         | FİYAT ALINIZ | 2.210           |                           |                           | 281           | 270 | 258 | 244 | 224 | 200 | 173 | 132 | 100 |  |
| 72      | KP65-6 | 125         | FİYAT ALINIZ | 2.410           |                           |                           | 338           | 324 | 310 | 293 | 270 | 240 | 210 | 160 | 120 |  |

| SIRA NO | Tip     | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler  |               |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|---------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |         |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           |                  | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |     |     |
|         |         |             |              |                 |                           |                  | 50            | 70  | 90  | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| 73      | KP80B-2 | 50          | 5.077        | 1.947           | 5" - 4"                   | Basma Yüksekliği | 100           | 95  | 87  | 82  | 77  | 64  | 48  |     |
| 74      | KP80B-3 | 75          | 6.881        | 2.202           |                           |                  | 150           | 143 | 131 | 123 | 115 | 96  | 72  |     |
| 75      | KP80B-4 | 100         | FİYAT ALINIZ | 2.457           |                           |                  | 200           | 191 | 174 | 164 | 153 | 128 | 96  |     |
| 76      | KP80B-5 | 125         | FİYAT ALINIZ | 2.708           |                           |                  | 251           | 239 | 218 | 205 | 192 | 161 | 121 |     |
| 77      | KP80B-6 | 150         | FİYAT ALINIZ | 2.963           |                           |                  | 301           | 286 | 262 | 246 | 230 | 193 | 145 |     |
| 78      | KP80-2  | 100         | FİYAT ALINIZ | 2.265           |                           |                  | 140           | 135 | 127 | 122 | 117 | 109 | 88  | 68  |
| 79      | KP80-3  | 150         | FİYAT ALINIZ | 2.673           |                           |                  | 210           | 200 | 188 | 179 | 170 | 155 | 130 | 100 |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 1450 d/d  
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C  
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)



## KULLANIM ALANLARI



| SIRA NO | Tip     | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı<br>Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler           |              |     |    |    |    |
|---------|---------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-----|----|----|----|
|         |         |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                           | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | Debi-Q(m³/h) |     |    |    |    |
|         |         |             |              |                 |                           |                           | 20           | 30  | 40 | 50 | 60 |
| 80      | KP65-6  | 15          | 3.872        | 2.410           | 4" - 3"                   | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 76           | 70  | 59 | 43 | 25 |
| 81      | KP65-7  | 20          | 4.353        | 2.611           |                           |                           | 89           | 81  | 69 | 50 | 28 |
| 82      | KP65-8  | 20          | 4.557        | 2.812           |                           |                           | 98           | 93  | 79 | 57 | 32 |
| 83      | KP65-9  | 25          | 4.996        | 3.013           |                           |                           | 114          | 104 | 89 | 64 | 36 |
| 84      | KP65-10 | 25          | 5.202        | 3.214           |                           |                           | 127          | 116 | 99 | 71 | 40 |

| SIRA NO | Tip     | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler           |                |    |    |    |    |    |    |  |
|---------|---------|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|--|
|         |         |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                              |                           | Debi-Q(m³ / h) |    |    |    |    |    |    |  |
|         |         |             |              |                 |                              |                           | 40             | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 |  |
| 85      | KP80B-2 | 7,5         | 2.863        | 1.947           | 5" - 4"                      | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 22             | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 5  |  |
| 86      | KP80B-3 | 10          | 3.247        | 2.202           |                              |                           | 34             | 31 | 26 | 21 | 18 | 15 | 6  |  |
| 87      | KP80B-4 | 15          | 3.895        | 2.457           |                              |                           | 45             | 41 | 35 | 28 | 24 | 20 | 11 |  |
| 88      | KP80B-5 | 15          | 4.149        | 2.708           |                              |                           | 55             | 49 | 43 | 34 | 29 | 25 | 15 |  |
| 89      | KP80B-6 | 20          | 4.723        | 2.963           |                              |                           | 68             | 61 | 52 | 41 | 36 | 30 | 17 |  |

| SIRA NO | Tip     | Güç (HP) | Fiyatlar USD |              | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |     |     |    |    |    |     |  |
|---------|---------|----------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|-----|----|----|----|-----|--|
|         |         |          | Elektropomp  | Çıplak Pompa |                        |                        | Debi-Q(m³ /h) |     |     |    |    |    |     |  |
|         |         |          |              |              |                        |                        | 50            | 60  | 70  | 80 | 85 | 90 | 100 |  |
| 90      | KP80-2  | 15       | 3.745        | 2.265        | 5" - 4"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 31            | 28  | 24  | 20 | 18 | 16 | 10  |  |
| 91      | KP80-3  | 20       | 4.433        | 2.673        |                        |                        | 45            | 41  | 36  | 30 | 26 | 23 | 15  |  |
| 92      | KP80-4  | 25       | 5.047        | 3.077        |                        |                        | 60            | 54  | 47  | 39 | 34 | 30 | 20  |  |
| 93      | KP80-5  | 40       | 6.197        | 3.482        |                        |                        | 75            | 68  | 59  | 49 | 43 | 38 | 25  |  |
| 94      | KP80-6  | 40       | 6.595        | 3.887        |                        |                        | 90            | 81  | 71  | 59 | 51 | 45 | 30  |  |
| 95      | KP80-7  | 50       | 7.467        | 4.292        |                        |                        | 105           | 94  | 81  | 68 | 60 | 51 | 35  |  |
| 96      | KP80-8  | 50       | 7.872        | 4.697        |                        |                        | 120           | 108 | 93  | 76 | 68 | 58 | 40  |  |
| 97      | KP80-9  | 60       | 8.557        | 5.101        |                        |                        | 135           | 121 | 105 | 86 | 76 | 65 | 45  |  |
| 98      | KP80-10 | 75       | 9.836        | 5.506        |                        |                        | 150           | 133 | 116 | 96 | 85 | 74 | 50  |  |

## Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 1450 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Yumuşak Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 100°C                                    |
| Standart Üretim          | : PİK Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |


## KULLANIM ALANLARI



| SIRA NO | Tip     | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|---------|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |         |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                              | Debi-Q(m³ /h)             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |         |             |              |                 |                              | 70                        | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |     |
| 99      | KP100-2 | 40          | 6.095        | 3.411           | 5" - 4"                      | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 55  | 54  | 52  | 50  | 48  | 46  | 43  | 41  | 38  | 35  | 32  |
| 100     | KP100-3 | 50          | 7.218        | 4.074           |                              |                           | 79  | 76  | 74  | 71  | 68  | 65  | 60  | 57  | 51  | 46  | 41  |
| 101     | KP100-4 | 60          | 8.179        | 4.758           |                              |                           | 102 | 99  | 96  | 92  | 87  | 82  | 76  | 71  | 64  | 57  | 50  |
| 102     | KP100-5 | 75          | 9.749        | 5.442           |                              |                           | 127 | 123 | 120 | 114 | 109 | 102 | 96  | 89  | 82  | 73  | 65  |
| 103     | KP100-6 | 100         | FİYAT ALINIZ | 6.127           |                              |                           | 152 | 148 | 143 | 138 | 132 | 125 | 116 | 107 | 97  | 86  | 75  |
| 104     | KP100-8 | 125         | FİYAT ALINIZ | 7.495           |                              |                           | 206 | 199 | 192 | 184 | 175 | 164 | 153 | 140 | 127 | 112 | 96  |
| 105     | KP100-9 | 150         | FİYAT ALINIZ | 8.179           |                              |                           | 229 | 223 | 218 | 209 | 200 | 191 | 177 | 163 | 149 | 130 | 111 |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 1450 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Yumuşak Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 100°C                                    |
| Standart Üretim          | : PİK Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI

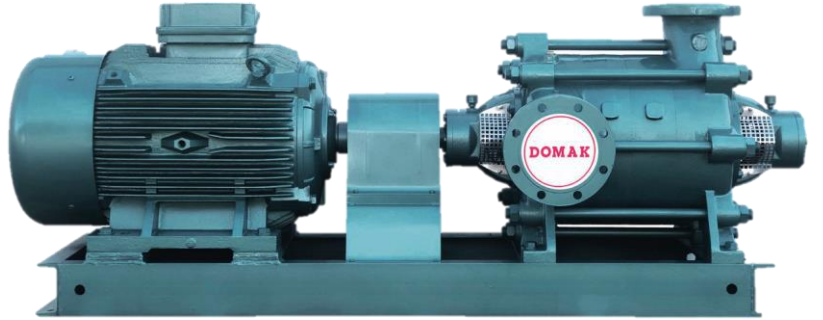

| SIRA NO | Tip     | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |                 | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler           |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|---------|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |         |             | Elektropomp  | Çıplak<br>Pompa |                              | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | Debi-Q(m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |         |             |              |                 |                              |                           | 90                        | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 280 |
| 106     | KP125-2 | 75          | 10.130       | 5.806           | 6" - 5"                      |                           | 81                        | 79  | 77  | 74  | 70  | 67  | 62  | 57  | 52  | 46  | 43  |
| 107     | KP125-3 | 125         | FİYAT ALINIZ | 6.930           |                              |                           | 128                       | 123 | 119 | 115 | 110 | 103 | 96  | 88  | 81  | 73  | 69  |
| 108     | KP125-4 | 150         | FİYAT ALINIZ | 8.090           |                              |                           | 164                       | 157 | 152 | 146 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 88  | 83  |
| 109     | KP125-5 | 180         | FİYAT ALINIZ | 9.251           |                              |                           | 203                       | 197 | 190 | 184 | 175 | 164 | 152 | 140 | 127 | 112 | 105 |
| 110     | KP125-6 | 220         | FİYAT ALINIZ | 10.411          |                              |                           | 243                       | 236 | 228 | 220 | 208 | 195 | 180 | 168 | 154 | 140 | 130 |

## Yatay Milli Çok Kademeli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)  
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI



| SIRA NO | Tip      | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|---------|----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
|         |          |          |              |                        | Basma Yüksekliği Hm(m) | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|         |          |          |              |                        |                        | 9            | 11  | 13  | 17  | 21  | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 |
| 1       | KPM40-2  | 5,5      | 983          | 2½" - 2"               | Basma Yüksekliği Hm(m) | 52           | 50  | 49  | 46  | 41  | 34 | 31 | 27 | 23 |    |
| 2       | KPM40-3  | 7,5      | 1.220        |                        |                        | 76           | 75  | 73  | 68  | 59  | 51 | 45 | 40 | 34 |    |
| 3       | KPM40-4  | 10       | 1.576        |                        |                        | 105          | 101 | 96  | 84  | 69  | 51 |    |    |    |    |
| 4       | KPM40-5  | 15       | 2.035        |                        |                        | 132          | 127 | 121 | 105 | 86  | 63 |    |    |    |    |
| 5       | KPM40-6  | 15       | 2.149        |                        |                        | 158          | 152 | 145 | 126 | 103 | 76 |    |    |    |    |
| 6       | KPM50A-2 | 10       | 1.634        | 3" - 2½"               | Basma Yüksekliği Hm(m) |              |     | 68  | 65  | 63  | 58 | 56 | 52 | 49 | 43 |
| 7       | KPM50A-3 | 15       | 2.070        |                        |                        |              |     | 100 | 97  | 93  | 85 | 82 | 77 | 74 | 66 |

| SIRA NO | Tip      | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
|---------|----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|         |          |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
|         |          |          |              |                        |                        | 30            | 35  | 40  | 45  | 50  | 60  | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 8       | KPM50B-2 | 15       | 1.886        | 3" - 2½"               | Basma Yüksekliği Hm(m) | 69            | 62  | 55  | 48  | 40  |     |    |    |    |    |
| 9       | KPM50-2  | 20       | 2.253        |                        |                        | 80            | 76  | 73  | 66  | 58  |     |    |    |    |    |
| 10      | KPM65A-2 | 25       | 2.664        | 4" - 3"                |                        | 82            | 80  | 78  | 75  | 73  | 66  | 58 | 48 | 37 |    |
| 11      | KPM65A-3 | 40       | 4.028        |                        |                        | 123           | 120 | 117 | 113 | 110 | 100 | 87 | 72 | 55 |    |
| 12      | KPM65B-2 | 30       | 3.036        |                        |                        | 89            | 88  | 86  | 84  | 81  | 75  | 68 | 58 | 46 | 40 |

## Düşey Milli Tek Fanlı Hat Tipi (Inline) Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 1450 d/d  
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)  
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI




| SIRA NO | Tip     | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |                |    |    |    |    |
|---------|---------|----------|--------------|------------------------|------------------------|----------------|----|----|----|----|
|         |         |          |              |                        | Basma Yüksekliği Hm(m) | Debi - Q(m³/h) |    |    |    |    |
|         |         |          |              |                        |                        | 20             | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 1       | SLİNE65 | 4        | 1.568        | 2½" - 2½"              | Basma Yüksekliği Hm(m) | 20             | 18 | 16 | 13 | 11 |
| 2       |         | 5,5      | 1.641        |                        |                        | 23             | 21 | 19 | 17 | 14 |
| 3       |         | 7,5      | 1.877        |                        |                        | 24             | 23 | 22 | 21 | 19 |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Düşey Milli Çok Kademeli Hat Tipi (Inline) Elektropomplar

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



- Inline pompaların motor üstü sürücü uygulamaları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

| SIRA NO | Tip      | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
|---------|----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|         |          |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
|         |          |          |              |                        |                        | 4            | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 1       | KPDH32-3 | 3        | 926          | 50 - 50                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 52           | 51  | 50  | 48  | 45  | 41  | 37 | 27 | 18 | 8  |
| 2       | KPDH32-4 | 4        | 1.027        |                        |                        | 72           | 70  | 67  | 64  | 60  | 55  | 50 | 36 | 24 | 10 |
| 3       | KPDH32-5 | 5.5      | 1.228        |                        |                        | 89           | 87  | 84  | 80  | 75  | 69  | 62 | 45 | 29 | 12 |
| 4       | KPDH32-6 | 5.5      | 1.419        |                        |                        | 107          | 104 | 100 | 95  | 90  | 82  | 74 | 55 | 35 | 15 |
| 5       | KPDH32-7 | 7.5      | 1.612        |                        |                        | 125          | 121 | 117 | 111 | 104 | 96  | 86 | 64 | 40 | 17 |
| 6       | KPDH32-8 | 7.5      | 1.684        |                        |                        | 142          | 138 | 133 | 127 | 118 | 109 | 98 | 73 | 47 | 20 |

| SIRA NO | Tip       | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler         |              |     |     |     |     |     |    |    |    |
|---------|-----------|----------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
|         |           |          |              |                        |                         | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |     |    |    |    |
|         |           |          |              |                        |                         | 13           | 16  | 19  | 22  | 25  | 28  | 31 | 34 | 36 |
| 7       | KPDH50A-2 | 10       | 2.133        | 80 - 80                | Basma Yüksekliği Hm (m) | 68           | 66  | 64  | 61  | 58  | 54  | 49 | 43 | 37 |
| 8       | KPDH50A-3 | 15       | 2.590        |                        |                         | 100          | 98  | 95  | 90  | 85  | 80  | 74 | 66 | 59 |
| 9       | KPDH50A-4 | 20       | 3.208        |                        |                         | 133          | 131 | 127 | 120 | 113 | 107 | 99 | 88 | 79 |

| SIRA NO | Tip       | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler         |              |     |     |     |     |     |     |    |    |
|---------|-----------|----------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
|         |           |          |              |                        |                         | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |     |     |    |    |
|         |           |          |              |                        |                         | 23           | 26  | 29  | 32  | 35  | 38  | 41  | 44 | 50 |
| 10      | KPDH50B-2 | 15       | 2.458        | 80 - 80                | Basma Yüksekliği Hm (m) | 74           | 71  | 70  | 66  | 62  | 58  | 53  | 49 | 40 |
| 11      | KPDH50B-3 | 25       | 3.225        |                        |                         | 111          | 107 | 104 | 100 | 93  | 87  | 80  | 72 | 57 |
| 12      | KPDH50B-4 | 30       | 3.640        |                        |                         | 147          | 143 | 138 | 132 | 122 | 115 | 105 | 95 | 75 |


| SIRA NO | Tip      | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |     |     |     |    |
|---------|----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|
|         |          |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |    |
|         |          |          |              |                        |                        | 30           | 35  | 40  | 45  | 50 |
| 13      | KPDH50-2 | 20       | 2.947        | 80 - 80                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 80           | 76  | 73  | 66  | 58 |
| 14      | KPDH50-3 | 30       | 3.683        |                        |                        | 120          | 114 | 107 | 100 | 87 |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Paslanmaz Çelik Gövdeli Düşey Milli Elektropomplar

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C                                     |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI

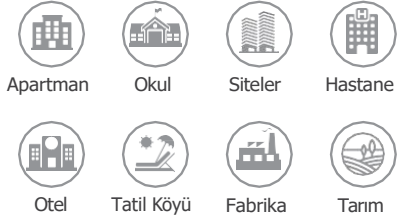

| SIRA NO | Tip    | Güç (HP) | Fiyatlar USD |        | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |    |    |     |     |     |    |    |    |
|---------|--------|----------|--------------|--------|------------------------|------------------------|---------------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
|         |        |          |              |        |                        | Basma Yüksekliği Hm(m) | Debi-Q(m³ /h) |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         |        |          | 220 v.       | 380 v. |                        |                        | 2             | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10 |
| 1       | 205-6  | 1,5      | 552          | 513    | 1¼" - 1¼"              | Basma Yüksekliği Hm(m) | 48            | 45 | 41 | 36  | 30  | 23  | 16 | 8  |    |
| 2       | 205-8  | 2        | 600          | 585    |                        |                        | 66            | 62 | 58 | 52  | 44  | 34  | 23 | 13 |    |
| 3       | 205-12 | 3        | 674          | 669    |                        |                        | 94            | 88 | 81 | 72  | 60  | 47  | 30 | 15 |    |
| 4       | 208-6  | 3        | 653          | 648    |                        |                        |               |    | 68 | 64  | 59  | 54  | 48 | 41 |    |
| 5       | 208-8  | 4        |              | 718    |                        |                        |               |    | 88 | 82  | 75  | 68  | 59 | 49 |    |
| 6       | 208-11 | 5,5      |              | 903    |                        |                        |               |    |    | 120 | 111 | 102 | 91 | 79 | 66 |

| SIRA NO | Tip    | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD |        | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |               |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|---------|--------|-------------|--------------|--------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
|         |        |             |              |        |                              | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|         |        |             | 220 v.       | 380 v. |                              |                              | 6             | 7   | 8   | 9   | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7       | 212-4  | 3           | 622          | 617    | 2" - 2"                      | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 48            | 47  | 46  | 43  | 40  | 37 | 33 | 30 | 27 | 23 |
| 8       | 212-5  | 4           |              | 666    |                              |                              | 60            | 57  | 55  | 52  | 50  | 46 | 42 | 38 | 33 | 30 |
| 9       | 212-7  | 5,5         |              | 840    |                              |                              | 84            | 80  | 77  | 73  | 70  | 65 | 59 | 53 | 47 | 40 |
| 10      | 212-10 | 7,5         |              | 1.020  |                              |                              | 120           | 115 | 110 | 105 | 100 | 92 | 85 | 76 | 67 | 57 |

| SIRA NO | Tip   | Güç (HP) | Fiyatlar USD |        | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |                |     |     |     |     |     |     |    |    |
|---------|-------|----------|--------------|--------|------------------------|------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
|         |       |          |              |        |                        | Basma Yüksekliği Hm(m) | Debi - Q(m³/h) |     |     |     |     |     |     |    |    |
|         |       |          | 220 v.       | 380 v. |                        |                        | 10             | 13  | 15  | 18  | 20  | 23  | 25  | 30 | 33 |
| 11      | 216-3 | 3        | 600          | 596    | 2" - 2"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 38             | 34  | 31  | 27  | 23  | 16  | 10  |    |    |
| 12      | 216-4 | 4        |              | 645    |                        |                        | 51             | 46  | 43  | 37  | 31  | 23  | 17  |    |    |
| 13      | 216-5 | 5,5      |              | 798    |                        |                        | 63             | 58  | 53  | 44  | 38  | 28  | 20  |    |    |
| 14      | 216-7 | 7,5      |              | 958    |                        |                        | 90             | 84  | 79  | 65  | 56  | 42  | 30  |    |    |
| 15      | 225-4 | 10       |              | 1.271  | 2½" - 2"               |                        | 80             | 76  | 74  | 69  | 66  | 59  | 55  | 41 | 30 |
| 16      | 225-6 | 15       |              | 1.776  |                        |                        | 121            | 115 | 112 | 105 | 100 | 91  | 85  | 65 | 50 |
| 17      | 225-8 | 20       |              | 2.127  |                        |                        | 161            | 154 | 150 | 141 | 135 | 122 | 114 | 88 | 65 |


Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



## Düşey Milli Elektropomplar

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI

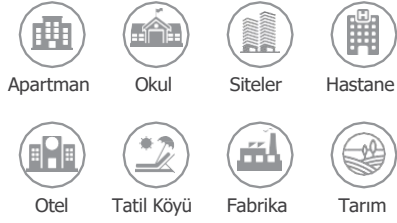

| SIRA NO | Tip       | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |     |     |     |     |    |    |
|---------|-----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|----|----|
|         |           |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |    |    |
|         |           |          |              |                        |                        | 2             | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  |
| 1       | KPDR25-5  | 3        | 924          | 1 ¼" - 1"              | Basma Yüksekliği Hm(m) | 77            | 75  | 71  | 63  | 54  | 42 | 29 |
| 2       | KPDR25-7  | 4        | 1.058        |                        |                        | 108           | 105 | 99  | 88  | 76  | 59 | 41 |
| 3       | KPDR25-10 | 5.5      | 1.464        |                        |                        | 154           | 150 | 142 | 126 | 108 | 84 | 58 |

| SIRA NO | Tip      | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
|---------|----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|         |          |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
|         |          |          |              |                        |                        | 4            | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 4       | KPDR32-3 | 3        | 927          | 2" - 1 1/2"            | Basma Yüksekliği Hm(m) | 52           | 51  | 50  | 48  | 45  | 41  | 37 | 27 | 18 | 8  |
| 5       | KPDR32-4 | 4        | 1.028        |                        |                        | 72           | 70  | 67  | 64  | 60  | 55  | 50 | 36 | 24 | 10 |
| 6       | KPDR32-5 | 5.5      | 1.229        |                        |                        | 89           | 87  | 84  | 80  | 75  | 69  | 62 | 45 | 29 | 12 |
| 7       | KPDR32-6 | 5.5      | 1.420        |                        |                        | 107          | 104 | 100 | 95  | 90  | 82  | 74 | 55 | 35 | 15 |
| 8       | KPDR32-7 | 7.5      | 1.613        |                        |                        | 125          | 121 | 117 | 111 | 104 | 96  | 86 | 64 | 40 | 17 |
| 9       | KPDR32-8 | 7.5      | 1.685        |                        |                        | 142          | 138 | 133 | 127 | 118 | 109 | 98 | 73 | 47 | 20 |


| SIRA NO | Tip      | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |     |     |     |     |     |     |    |    |    |
|---------|----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
|         |          |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |     |     |    |    |    |
|         |          |          |              |                        |                        | 9            | 11  | 13  | 15  | 17  | 19  | 21  | 23 | 25 | 26 |
| 10      | KPDR40-2 | 5.5      | 1.084        | 2 1/2" - 2"            | Basma Yüksekliği Hm(m) | 52           | 50  | 48  | 45  | 42  | 38  | 34  | 30 | 25 | 22 |
| 11      | KPDR40-3 | 7.5      | 1.424        |                        |                        | 79           | 76  | 72  | 68  | 63  | 57  | 52  | 45 | 38 | 34 |
| 12      | KPDR40-4 | 10       | 1.609        |                        |                        | 105          | 101 | 96  | 90  | 84  | 76  | 69  | 60 | 51 | 45 |
| 13      | KPDR40-5 | 15       | 2.045        |                        |                        | 132          | 127 | 121 | 113 | 105 | 96  | 86  | 75 | 63 | 56 |
| 14      | KPDR40-6 | 15       | 2.140        |                        |                        | 158          | 152 | 145 | 136 | 126 | 115 | 103 | 91 | 76 | 68 |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Düşey Milli Elektropomplar

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : PİK Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI

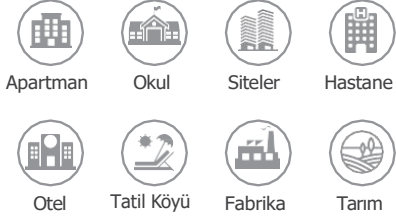

| SIRA NO | Tip       | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |                |     |     |     |     |     |    |    |    |
|---------|-----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
|         |           |          |              |                        |                        | Debi - Q(m³/h) |     |     |     |     |     |    |    |    |
|         |           |          |              |                        |                        | 13             | 17  | 19  | 21  | 25  | 28  | 31 | 34 | 36 |
| 15      | KPDR50A-2 | 10       | 1.954        | 3" - 2½"               | Basma Yüksekliği Hm(m) | 68             | 65  | 64  | 60  | 58  | 54  | 49 | 43 | 37 |
| 16      | KPDR50A-3 | 15       | 2.410        |                        |                        | 100            | 97  | 95  | 92  | 85  | 80  | 74 | 66 | 59 |
| 17      | KPDR50A-4 | 20       | 3.028        |                        |                        | 133            | 129 | 127 | 122 | 113 | 107 | 99 | 88 | 79 |

| SIRA NO | Tip       | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |     |     |     |     |     |     |    |    |
|---------|-----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
|         |           |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |     |     |    |    |
|         |           |          |              |                        |                        | 23           | 26  | 30  | 35  | 38  | 41  | 44  | 50 | 54 |
| 18      | KPDR50B-2 | 15       | 2.278        | 3" - 2½"               | Basma Yüksekliği Hm(m) | 74           | 71  | 69  | 62  | 58  | 53  | 49  | 40 |    |
| 19      | KPDR50B-3 | 25       | 3.045        |                        |                        | 111          | 107 | 103 | 93  | 87  | 80  | 72  | 57 |    |
| 20      | KPDR50B-4 | 30       | 3.522        |                        |                        | 147          | 143 | 136 | 122 | 115 | 105 | 95  | 75 |    |
| 21      | KPDR50-2  | 20       | 2.768        |                        |                        |              |     | 80  | 76  | 73  | 71  | 67  | 58 | 50 |
| 22      | KPDR50-3  | 30       | 3.359        |                        |                        |              |     | 120 | 114 | 110 | 105 | 103 | 87 | 80 |

| SIRA NO | Tip       | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |     |     |     |     |    |    |    |    |
|---------|-----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|         |           |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |    |    |    |    |
|         |           |          |              |                        |                        | 30           | 35  | 40  | 50  | 60  | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 23      | KPDR65A-2 | 25       | 3.169        | 4" - 3"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 82           | 80  | 78  | 73  | 66  | 58 | 48 | 37 |    |
| 24      | KPDR65A-3 | 40       | 4.409        |                        |                        | 123          | 120 | 117 | 110 | 100 | 87 | 72 | 55 |    |
| 25      | KPDR65B-2 | 30       | 3.516        |                        |                        | 89           | 87  | 86  | 81  | 75  | 68 | 58 | 46 | 40 |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Hidrofor Seçim Tablosu

| Daire Sayısı  |                       | 1 - 6                  | 7 - 13                 | 14 - 23                   | 24 - 31                                              | 32 - 39                                                             | 40 - 47                                                              | 48 - 64                                                             | 65 - 74                                                                          | 75 - 83                                                            | 84 - 92                                                                           | 93 - 122                                                                          | 123 - 150                                                                         | 151 - 190                                                                                         |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debi Q (m³/h) |                       | 2                      | 3                      | 5                         | 7                                                    | 9                                                                   | 11                                                                   | 13                                                                  | 15                                                                               | 17                                                                 | 19                                                                                | 21                                                                                | 25                                                                                | 30 - 35                                                                                           |
| Kat Sayısı    | İşletme Basıncı Hm(m) | Önerilen Hidrofor      |                        |                           |                                                      |                                                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |
| 0 - 2         | 20 - 40               | 205-6 TB<br>1205-7     | 205-6 TB<br>1205-7     | 205-6 TB<br>1205-7        | 205-6 TB<br>KPDR25-5 TB                              | 205-12 TB<br>KPDR32-4 TB<br>KPDH32-4 TB                             | 205-6 Tİ<br>212-5 TB<br>KPDR32-4 TB<br>KPDH32-4 TB                   | 205-6 Tİ<br>212-5 TB<br>KPDR25-5 Tİ<br>KPDR32-4 TB<br>KPDH32-4 TB   | 205-6 Tİ<br>212-5 TB<br>KPDR32-6 TB<br>KPDH32-6 TB                               | 205-8 Tİ<br>216-4 TB<br>KPDR40-2 TB<br>KPM40-2 TB                  | 208-6 Tİ<br>216-4 TB<br>KPDR40-2 TB<br>KPM40-2 TB                                 | 216-4 TB<br>KPDR32-4 Tİ<br>KPDH32-4 Tİ<br>KPDR40-2 TB<br>KPM40-2 TB               | 216-5 TB<br>KPDR32-4 Tİ<br>KPDH32-4 Tİ<br>KPDR40-3 TB<br>KPM40-3 TB               | 216-4 Tİ<br>225-4 TB<br>KPDR32-7 Tİ<br>KPDH32-7 Tİ<br>KPDR50A-2 TB<br>KPDH50A-2 TB<br>KPM50A-2 Tİ |
| 3 - 5         | 30 - 50               | 205-6 TB<br>1205-7     | 205-6 TB<br>1205-7     | 205-6 TB<br>1205-7        | 205-8 TB<br>KPDR25-5 TB                              | 208-6 TB<br>KPDR32-4 TB<br>KPDH32-4 TB                              | 205-6 Tİ<br>212-5 TB<br>KPDR32-4 TB<br>KPDH32-4 TB                   | 205-8 Tİ<br>212-5 TB<br>KPDR25-5 Tİ<br>KPDR32-6 TB<br>KPDH32-6 TB   | 205-8 Tİ<br>212-7 TB<br>KPDR25-5 Tİ<br>KPDH32-6 TB                               | 208-6 Tİ<br>216-4 TB<br>KPDR40-2 TB<br>KPM40-2 TB                  | 208-6 Tİ<br>216-4 TB<br>KPDR40-2 TB<br>KPM40-2 TB                                 | 212-5 Tİ<br>216-5 TB<br>KPDR32-4 Tİ<br>KPDH32-4 Tİ<br>KPDR40-2 TB<br>KPM40-2 TB   | 212-5 Tİ<br>216-7 TB<br>KPDR32-4 Tİ<br>KPDH32-4 Tİ<br>KPDR40-3 TB<br>KPM40-3 TB   | 216-4 Tİ<br>225-4 TB<br>KPDR32-7 Tİ<br>KPDH32-7 Tİ<br>KPDR50A-2 TB<br>KPDH50A-2 TB<br>KPM50A-2 Tİ |
| 6 - 7         | 40 - 60               | 205-8 TB               | 205-8 TB               | 205-8 TB                  | 208-6 TB<br>KPDR25-5 TB                              | 208-6 TB<br>KPDR32-4 TB<br>KPDH32-4 TB                              | 205-8 Tİ<br>212-5 TB<br>KPDR32-4 TB<br>KPDH32-4 TB                   | 205-8 Tİ<br>212-5 TB<br>KPDR32-5 TB<br>KPDH32-5 TB                  | 208-6 Tİ<br>212-7 TB<br>KPDR25-5 Tİ                                              | 208-6 Tİ<br>216-5 TB<br>KPDR40-3 TB<br>KPM40-3 TB                  | 208-8 Tİ<br>216-5 TB<br>KPDR32-4 Tİ<br>KPDH32-4 Tİ<br>KPDR40-3 TB<br>KPM40-3 TB   | 212-5 Tİ<br>216-7 TB<br>KPDR32-5 Tİ<br>KPDH32-5 Tİ<br>KPDR40-3 TB<br>KPM40-3 TB   | 208-8 Tİ<br>212-5 Tİ<br>KPDR32-5 Tİ<br>KPDH32-5 Tİ<br>KPDR40-3 TB<br>KPM40-3 TB   | 208-8 Tİ<br>216-5 Tİ<br>225-4 TB<br>KPDR50A-2 TB<br>KPDH50A-2 TB<br>KPM50A-2 Tİ                   |
| 8 - 10        | 50 - 70               | 205-8 TB               | 205-8 TB               | 205-8 TB<br>KPDR25-5 TB   | 208-6 TB<br>KPDR25-7 TB                              | 208-8 TB<br>KPDR32-5 TB<br>KPDH32-5 TB                              | 205-8 Tİ<br>212-7 TB<br>KPDR32-5 TB<br>KPDH32-5 TB                   | 208-6 Tİ<br>212-7 TB<br>KPDR32-6 TB<br>KPDH32-6 TB                  | 208-6 Tİ<br>216-5 TB<br>KPDR32-4 Tİ<br>KPDH32-4 Tİ<br>KPM40-3 TB                 | 208-8 Tİ<br>216-7 TB<br>KPDR32-4 Tİ<br>KPDH32-4 Tİ<br>KPM40-3 TB   | 208-11 Tİ<br>216-7 TB<br>KPDR32-4 Tİ<br>KPDH32-4 Tİ<br>KPM40-3 TB                 | 208-11 Tİ<br>216-7 TB<br>KPDR32-5 Tİ<br>KPDH32-5 Tİ<br>KPM40-3 TB                 | 212-7 Tİ<br>225-4 TB<br>KPDR32-6 Tİ<br>KPDH32-6 Tİ<br>KPDR40-4 TB<br>KPM40-4 TB   | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>225-8 TB<br>KPDR40-3 Tİ<br>KPM40-3 Tİ                                   |
| 11 - 13       | 60 - 80               | 205-12 TB<br>JET300-2K | 205-12 TB<br>JET300-2K | 205-12 TB<br>KPDR25-7 TB  | 208-8 TB<br>KPDR25-10 TB                             | 205-12 Tİ<br>212-7 TB<br>KPDR32-5 TB<br>KPDH32-5 TB                 | 205-12 Tİ<br>212-7 TB<br>KPDR32-5 TB<br>KPDH32-5 TB                  | 205-12 Tİ<br>212-10 TB<br>KPDR25-7 Tİ<br>KPDR32-7 TB<br>KPDH32-7 TB | 208-8 Tİ<br>212-10 TB<br>KPDR40-3 TB<br>KPM40-3 TB                               | 208-11 Tİ<br>216-7 TB<br>KPDR32-5 Tİ<br>KPDH32-5 Tİ<br>KPM40-3 TB  | 208-11 Tİ<br>216-7 Tİ<br>KPDR32-5 Tİ<br>KPDH32-5 Tİ<br>KPM40-3 TB                 | 208-11 Tİ<br>212-7 Tİ<br>KPDR32-6 Tİ<br>KPDH32-6 Tİ<br>KPDR40-4 TB<br>KPM40-4 TB  | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR32-7 Tİ<br>KPDH32-7 Tİ<br>KPDR40-4 TB<br>KPM40-4 TB | 212-10 Tİ<br>225-8 TB<br>KPDR40-3 Tİ<br>KPDH50A-3 TB<br>KPM40-3 Tİ                                |
| 14 - 15       | 70 - 90               | 205-12 TB<br>JET300-2K | 205-12 TB<br>JET300-2K | 205-12 TB<br>KPDR25-7 TB  | 208-11 TB<br>KPDR25-10 TB                            | 205-12 Tİ<br>208-11 TB<br>KPDR32-5 TB<br>KPDH32-5 TB                | 205-12 Tİ<br>212-10 TB<br>KPDR32-6 TB<br>KPDH32-6 TB                 | 208-8 Tİ<br>212-10 TB<br>KPDR25-7 Tİ<br>KPDR40-3 TB<br>KPM40-3 TB   | 208-11 Tİ<br>216-7 TB<br>KPDR32-5 Tİ<br>KPDH32-5 Tİ<br>KPM40-3 TB                | 208-11 Tİ<br>216-7 TB<br>KPDR32-5 Tİ<br>KPDH32-5 Tİ<br>KPM40-3 TB  | 208-8 Tİ<br>216-7 TB<br>KPDR32-6 Tİ<br>KPDH32-6 Tİ<br>KPDR40-4 TB<br>KPM40-4 TB   | 208-8 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR32-7 Tİ<br>KPDH32-7 Tİ<br>KPDR40-4 TB<br>KPM40-4 TB  | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR32-7 Tİ<br>KPDH32-7 Tİ<br>KPDR40-5 TB<br>KPM40-5 TB | 216-7 Tİ<br>225-8 TB<br>KPDR40-4 Tİ<br>KPDH50A-3 TB<br>KPM40-4 Tİ<br>KPM50A-3 TB                  |
| 16 - 18       | 80 - 100              | 205-12 TB              | 205-12 TB              | 208-11 TB<br>KPDR25-7 TB  | 205-12 Tİ<br>208-11 TB<br>KPDR32-6 TB<br>KPDH32-6 TB | 205-12 Tİ<br>208-11 TB<br>KPDR25-7 Tİ<br>KPDR32-6 TB<br>KPDH32-6 TB | 208-11 Tİ<br>212-10 TB<br>KPDR25-7 Tİ<br>KPDR32-7 TB<br>KPDH32-7 TB  | 208-11 Tİ<br>216-7 TB<br>KPDR25-10 Tİ                               | 208-11 Tİ<br>216-7 TB<br>KPDR25-7 Tİ<br>KPDH32-6 Tİ<br>KPDR40-4 TB<br>KPM40-4 TB | 208-11 Tİ<br>216-7 TB<br>KPDR32-6 Tİ<br>KPDH32-6 Tİ<br>KPM40-4 TB  | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR40-4 TB<br>KPM40-4 TB                               | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR32-8 Tİ<br>KPDH32-8 Tİ<br>KPDR40-5 TB<br>KPM40-5 TB | 212-10 Tİ<br>KPDR40-6 TB<br>KPM40-6 TB                                            | 216-7 Tİ<br>225-8 TB<br>KPDR40-4 Tİ<br>KPDH50A-4 TB<br>KPM40-4 Tİ                                 |
| 19 - 21       | 90 - 110              | 208-11 TB              | 208-11 TB              | 208-11 TB<br>KPDR25-10 TB | 208-11 TB<br>KPDR25-10 TB                            | 212-10 TB<br>KPDR32-7 TB<br>KPDH32-7 TB                             | 208-11 Tİ<br>212-10 TB<br>KPDR25-10 Tİ<br>KPDR32-8 TB<br>KPDH32-8 TB | 208-11 Tİ<br>212-10 TB<br>KPDR25-10 Tİ                              | 208-11 Tİ<br>212-10 TB<br>KPDR32-7 Tİ<br>KPDH32-7 Tİ                             | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR32-7 Tİ<br>KPDH32-7 Tİ<br>KPM40-5 TB | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR32-7 Tİ<br>KPDH32-7 Tİ<br>KPM40-5 TB                | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR32-7 Tİ<br>KPDH32-7 Tİ<br>KPM40-5 TB                | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR40-6 TB<br>KPM40-6 TB                               | 212-10 Tİ<br>225-8 TB<br>KPDR40-5 Tİ<br>KPDH50A-4 TB<br>KPM40-5 Tİ                                |
| 22 - 24       | 100 - 120             | 208-11 TB              | 208-11 TB              | 208-11 TB<br>KPDR25-10 TB | 212-10 TB<br>KPDR32-7 TB<br>KPDH32-7 TB              | 212-10 TB<br>KPDR32-8 TB<br>KPDH32-8 TB                             | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR25-10 Tİ                               | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR25-10 Tİ                              | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR32-7 Tİ<br>KPDH32-7 Tİ                             | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR32-7 Tİ<br>KPDH32-7 Tİ               | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR32-8 Tİ<br>KPDH32-8 Tİ<br>KPDR40-5 TB<br>KPM40-5 TB | 212-10 Tİ<br>KPDR32-8 Tİ<br>KPDH32-8 Tİ<br>KPDR40-6 TB<br>KPM40-6 TB              | 212-10 Tİ<br>KPDR50A-4 TB<br>KPDH50A-4 TB                                         | 212-10 Tİ<br>225-8 TB<br>KPDR40-5 Tİ<br>KPDH50A-4 TB<br>KPM40-5 Tİ                                |
| 25 - 26       | 110 - 130             | 208-11 TB              | 208-11 TB              | 208-11 TB<br>KPDR25-10 TB | 208-11 Tİ<br>KPDR32-8 TB<br>KPDH32-8 TB              | 208-11 Tİ<br>KPDR25-10 Tİ<br>KPDR32-8 TB<br>KPDH32-8 TB             | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR25-10 Tİ                               | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR40-5 TB<br>KPM40-5 TB                 | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR40-5 TB<br>KPM40-5 TB                              | 208-11 Tİ<br>212-10 Tİ<br>KPDR40-6 TB<br>KPM40-6 TB                | 225-8 TB<br>KPDR40-6 TB<br>KPM40-6 TB                                             | 225-8 TB<br>KPDR40-6 TB<br>KPM40-6 TB                                             | 225-8 TB<br>KPDR40-6 Tİ<br>KPM40-6 Tİ                                             | 225-8 TB<br>KPDR40-5 Tİ<br>KPM40-5 Tİ                                                             |
| 27 - 29       | 120 - 140             | KPDR25-10 TB           | KPDR25-10 TB           | KPDR25-10 TB              | KPDR32-8 TB<br>KPDH32-8 TB                           | KPDR25-10 Tİ                                                        | KPDR25-10 Tİ                                                         | KPDR32-8 Tİ<br>KPDH32-8 Tİ                                          | KPDR40-6 TB<br>KPM40-6 TB                                                        | KPDR40-6 TB<br>KPM40-6 TB                                          | 225-8 TB<br>KPDR40-6 TB<br>KPM40-6 TB                                             | 225-8 TB<br>KPDR40-6 TB<br>KPM40-6 TB                                             | 225-8 TB<br>KPDR40-6 Tİ<br>KPM40-6 Tİ                                             | 225-8 TB<br>KPDR40-6 Tİ<br>KPM40-6 Tİ                                                             |
| 30            | 130 - 150             | KPDR25-10 TB           | KPDR25-10 TB           | KPDR25-10 TB              | KPDR25-10 TB                                         | KPDR25-10 Tİ                                                        | KPDR25-10 Tİ                                                         | KPDR25-10 Tİ                                                        | KPDR25-10 Tİ                                                                     | KPDR25-10 Tİ                                                       | KPDR40-6 TB<br>KPM40-6 TB                                                         | 225-8 TB<br>KPDR40-6 Tİ<br>KPM40-6 Tİ                                             | 225-8 TB<br>KPDR40-6 Tİ<br>KPM40-6 Tİ                                             | 225-8 TB<br>KPDR40-6 Tİ<br>KPM40-6 Tİ                                                             |

Tabloda yer alan daire sayılarına karşılık gelen debiler 180 litre / gün / birey baz alınarak hesaplanmıştır.

| Hidrofor Seçim Tablosu / Booster System Selection Table                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                              |                                                            |                                                                     |                                                              |                                             |                                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                          |                             |                             |                             |                             |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Daire Sayısı / Apartment Quantity                                                                                                                                                                                                    | 191 - 220                                         | 221 - 256                                                    | 257 - 350                                                  | 351 - 390                                                           | 391 - 430                                                    | 431 - 464                                   | 465 - 576                                                                   | 577 - 648                                                   | 649 - 696                                                   | 697 - 744                                                   | 745 - 816                                                | 817 - 1912                  | 913 - 1080                  | 1081 - 1250                 | 1251 - 1370                 |                             |
| Debi Q (m³/h) / Flow                                                                                                                                                                                                                 | 40 - 46                                           | 48 - 54                                                      | 62 - 72                                                    | 75 - 82                                                             | 87 - 97                                                      | 98 - 108                                    | 120 - 126                                                                   | 135                                                         | 144 - 150                                                   | 155 - 162                                                   | 170 - 175                                                | 190 - 194                   | 225 - 234                   | 261                         | 285 - 291                   |                             |
| Kat Sayısı<br>Floor<br>Quantity                                                                                                                                                                                                      | İşletme Basıncı<br>Hm(m)<br>Operating<br>Pressure | Önerilen Hidrofor / Recommended Booster System               |                                                            |                                                                     |                                                              |                                             |                                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                          |                             |                             |                             |                             |                             |
| 3 - 5                                                                                                                                                                                                                                | 30 - 50                                           | 216-5 Tİ<br>KPDH40-3 Tİ<br>KPM40-3 Tİ                        | KPDR50B-2 TB<br>KPDH50B-2 TB<br>KPM50B-2 TB                | 225-4 Tİ<br>216-5 Tİ<br>KPDH50A-2 Tİ<br>KPDH50A-2 Tİ<br>KPM50A-2 Tİ | KPDR40-3 Tİ<br>KPM40-3 Tİ                                    | KPDR65A-3 TB<br>KPM65A-3 TB                 | KPDR50B-2 Tİ<br>KPDH50B-2 Tİ<br>KPM50B-2 Tİ                                 | KPDR50B-2 Tİ<br>KPDH50B-2 Tİ<br>KPM50B-2 Tİ                 | KPDR50B-2 Tİ<br>KPDH50B-2 Tİ<br>KPM50B-2 Tİ                 | KPDR50B-2 Tİ<br>KPDH50B-2 Tİ<br>KPM50B-2 Tİ                 | KPDR50B-2 Tİ<br>KPDH50B-2 Tİ<br>KPM50B-2 Tİ              | KPDR65B-2 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ | KPDR65B-2 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ | KPDR65B-2 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ | KPDR65B-2 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ | KPDR65B-2 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ |
| 6 - 7                                                                                                                                                                                                                                | 40 - 60                                           | 216-7 Tİ<br>KPDH40-3 Tİ<br>KPM40-3 Tİ                        | KPDR50B-2 TB<br>KPDH50B-2 TB<br>KPM50B-2 TB                | 216-7 Tİ<br>KPDH40-3 Tİ<br>KPM40-3 Tİ                               | KPDR50B-2 Tİ<br>KPDH50B-2 Tİ<br>KPM50B-2 Tİ                  | KPDR50B-2 Tİ<br>KPDH50B-2 Tİ<br>KPM50B-2 Tİ | KPDR50B-2 Tİ<br>KPDH50B-2 Tİ<br>KPM50B-2 Tİ                                 | KPDR50B-2 Tİ<br>KPDH50B-2 Tİ<br>KPM50B-2 Tİ                 | KPDR50B-2 Tİ<br>KPDH50B-2 Tİ<br>KPM50B-2 Tİ                 | KPDR50B-2 Tİ<br>KPDH50B-2 Tİ<br>KPM50B-2 Tİ                 | KPDR50B-2 Tİ<br>KPDH50B-2 Tİ<br>KPM50B-2 Tİ              | KPDR65B-2 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ | KPDR65B-2 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ | KPDR65A-2 Tİ<br>KPM65A-2 Tİ | KPDR65A-2 Tİ<br>KPM65A-2 Tİ | KPDR65B-2 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ |
| 8 - 10                                                                                                                                                                                                                               | 50 - 70                                           | 225-4 Tİ<br>KPDH40-3 Tİ<br>KPM40-3 Tİ                        | KPDR50-2 TB<br>KPDH50-2 TB<br>KPDH50B-3 TB<br>KPM50-2 TB   | KPDR65A-2 TB<br>KPM65A-2 TB                                         | KPDR65A-2 TB<br>KPM65A-2 TB                                  | KPDR65B-2 TB<br>KPM65A-3 TB                 | KPDR50-2 Tİ<br>KPDH50-2 Tİ<br>KPDH50B-3 Tİ<br>KPM50-2 Tİ                    | KPDR65A-2 Tİ<br>KPM65A-2 Tİ                                 | KPDR65A-2 Tİ<br>KPM65A-2 Tİ                                 | KPDR50-2 Tİ<br>KPDH50-2 Tİ<br>KPM50-2 Tİ                    | KPDR50-2 Tİ<br>KPDH50-2 Tİ<br>KPDH50B-3 Tİ<br>KPM50-2 Tİ | KPDR65B-2 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ | KPDR65A-2 Tİ<br>KPM65A-2 Tİ | KPDR65A-2 Tİ<br>KPM65A-2 Tİ | KPDR65B-2 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ | KPDR65B-2 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ |
| 11 - 13                                                                                                                                                                                                                              | 60 - 80                                           | KPDR40-4 Tİ<br>KPM40-4 Tİ                                    | KPDR50B-3 TB<br>KPDH50B-3 TB                               | KPDR50A-3 Tİ<br>KPDH50A-3 Tİ<br>KPM50A-3 Tİ                         | KPDR65B-2 TB<br>KPM65B-2 TB                                  | KPDR65A-3 TB<br>KPM65A-3 TB                 | KPDR50A-3 Tİ<br>KPDH50B-3 Tİ<br>KPDH50A-3 Tİ<br>KPDH50B-3 Tİ<br>KPM50A-3 Tİ | KPDR50B-3 Tİ<br>KPDH50B-2 Tİ<br>KPDH50B-3 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ | KPDR50B-3 Tİ<br>KPDH50B-2 Tİ<br>KPDH50B-3 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ | KPDR50B-3 Tİ<br>KPDH50B-3 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ                 | KPDR50B-3 Tİ<br>KPDH50B-3 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ              | KPDR65B-2 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ | KPDR65B-2 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ | KPDR65B-2 Tİ<br>KPM65B-2 Tİ | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ |
| 14 - 15                                                                                                                                                                                                                              | 70 - 90                                           | KPDR50B-3 TB<br>KPDH50B-3 TB                                 | KPDR50B-4 TB<br>KPDH50B-4 TB                               | KPDR50A-3 Tİ<br>KPDH50A-3 Tİ<br>KPM50A-3 Tİ                         | KPDR65A-3 TB<br>KPM65A-3 TB                                  | KPDR50B-3 Tİ<br>KPDH50B-3 Tİ                | KPDR50A-3 Tİ<br>KPDH50B-4 Tİ<br>KPDH50A-3 Tİ<br>KPDH50B-4 Tİ<br>KPM50A-3 Tİ | KPDR50B-3 Tİ<br>KPDH50B-3 Tİ                                | KPDR50B-3 Tİ<br>KPDH50B-3 Tİ                                | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ                                 | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ                              | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ |
| 16 - 18                                                                                                                                                                                                                              | 80 - 100                                          | KPDR50B-3 TB<br>KPDH50B-3 TB                                 | KPDR50-3 TB<br>KPDH50B-4 TB<br>KPDH50-3 TB<br>KPDH50B-4 TB | KPDR50A-4 Tİ<br>KPDH50A-4 Tİ                                        | KPDR50B-3 Tİ<br>KPDH50B-3 Tİ<br>KPM65A-3 TB                  | KPDR50B-4 Tİ<br>KPDH50B-4 Tİ                | KPDR50-3 Tİ<br>KPDH50A-4 Tİ<br>KPDH50-3 Tİ<br>KPDH50A-4 Tİ                  | KPDR50B-3 Tİ<br>KPDH50B-3 Tİ                                | KPDR50B-4 Tİ<br>KPDH50B-4 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ                 | KPDR65A-3 Tİ<br>KPDH50B-4 Tİ<br>KPDH50B-4 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ | KPDR50-3 Tİ<br>KPDH50-3 Tİ                               | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ |
| 19 - 21                                                                                                                                                                                                                              | 90 - 110                                          | KPDR50B-3 TB<br>KPDH50B-4 TB<br>KPDH50B-3 TB<br>KPDH50B-4 TB | KPDR50-3 TB<br>KPDH50-3 TB                                 | KPDR50A-4 Tİ<br>KPDH50A-4 Tİ                                        | KPDR50-3 Tİ<br>KPDH50-3 Tİ                                   | KPDR50B-4 Tİ<br>KPDH50B-4 Tİ                | KPDR50A-4 Tİ<br>KPDH50A-4 Tİ                                                | KPDR50B-4 Tİ<br>KPDH50B-4 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ                 | KPDR50B-4 Tİ<br>KPDH50B-4 Tİ                                | KPDR50-3 Tİ<br>KPDH50-3 Tİ                                  | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ                              | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ | KPDR65A-3 Tİ<br>KPM65A-3 Tİ |
| 22 - 24                                                                                                                                                                                                                              | 100 - 120                                         | KPDR50B-4 TB<br>KPDH50B-4 TB                                 | KPDR50A-4 Tİ<br>KPDH50A-4 Tİ                               | KPDR50A-4 Tİ<br>KPDH50A-4 Tİ                                        | KPDR50A-4 Tİ<br>KPDH50B-4 Tİ<br>KPDH50A-4 Tİ<br>KPDH50B-4 Tİ | KPDR50A-4 Tİ<br>KPDH50A-4 Tİ                | KPDR50B-4 Tİ<br>KPDH50B-4 Tİ                                                | KPDR50B-4 Tİ<br>KPDH50B-4 Tİ                                |                                                             |                                                             |                                                          |                             |                             |                             |                             |                             |
| 25 - 26                                                                                                                                                                                                                              | 110 - 130                                         | KPDR50B-4 TB<br>KPDH50B-4 TB                                 | 225-8 Tİ                                                   | 225-8 Tİ                                                            | KPDR50B-4 Tİ<br>KPDH50B-4 Tİ                                 | KPDR50B-4 Tİ<br>KPDH50B-4 Tİ                | KPDR50B-4 Tİ<br>KPDH50B-4 Tİ                                                | KPDR50B-4 Tİ<br>KPDH50B-4 Tİ                                |                                                             |                                                             |                                                          |                             |                             |                             |                             |                             |
| Tabloda yer alan daire sayılarına karşılık gelen debiler 180 litre / gün / birey baz alınarak hesaplanmıştır. The corresponding numbers for the apartment numbers in the table are calculated based on 180 liters / day / individual |                                                   |                                                              |                                                            |                                                                     |                                                              |                                             |                                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                          |                             |                             |                             |                             |                             |

Tabloda yer alan daire sayılarına karşılık gelen debiler 180 litre / gün / birey baz alınarak hesaplanmıştır. The corresponding numbers for the apartment numbers in the table are calculated based on 180 liters / day / individual

## Paslanmaz Çelik Gövdeli Tek Pompalı Tam Otomatik Paket Hidroforlar

Devir Sayısı : 2900 d/d  
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra  
Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C

## KULLANIM ALANLARI



## PAKET HİDROFOR MALZEMELERİ

Basınç Tankı  
Elektrik Paneli  
Pompa  
Manometre  
Basınç Şalteri  
Flex Hortum  
Çekvalf  
Şase



- Sistemde LCD kompakt Panolu flatörlü panolar kullanılmıştır.

| SIRA NO | Tip       | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Tank 10 bar Hacim / Litre | Teknik Değerler        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|----------|--------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |           |          |              |                        |                           | Debi - Q(m³ /h)        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |           |          |              |                        |                           | 2                      | 3  | 4  | 6  | 8  | 9  | 10 | 15 | 20 | 25 |    |
| 1       | 1205-6 M  | 1,5      | 1.050        | 1¼" - 1"               | 80                        | Basma Yüksekliği Hm(m) | 48 | 45 | 41 | 30 | 16 | 8  |    |    |    |    |
| 2       | 1205-6    | 1,5      | 1.011        |                        |                           |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3       | 1205-8 M  | 2        | 1.112        |                        | 100                       |                        | 66 | 64 | 58 | 44 | 23 | 13 |    |    |    |    |
| 4       | 1205-8    | 2        | 1.098        |                        |                           |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5       | 1205-12 M | 3        | 1.195        |                        |                           |                        | 94 | 88 | 81 | 60 | 30 | 15 |    |    |    |    |
| 6       | 1205-12   | 3        | 1.190        |                        | 150                       |                        |    |    | 68 | 59 | 48 | 41 |    |    |    |    |
| 7       | 1208-6 M  | 3        | 1.216        |                        |                           |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8       | 1208-6    | 3        | 1.211        |                        |                           |                        |    |    | 88 | 75 | 59 | 49 |    |    |    |    |
| 9       | 1208-8    | 4        | 1.289        |                        |                           |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10      | 1212-4    | 3        | 1.248        | 2" - 1½"               |                           |                        |    |    |    | 48 | 46 | 43 | 40 | 23 |    |    |
| 11      | 1212-5    | 4        | 1.297        |                        |                           |                        |    |    |    | 60 | 55 | 52 | 50 | 30 |    |    |
| 12      | 1212-7    | 5,5      | 1.478        |                        |                           |                        |    |    |    | 84 | 77 | 73 | 70 | 40 |    |    |
| 13      | 1216-3    | 3        | 1.227        |                        |                           |                        |    |    |    |    |    |    | 38 | 31 | 23 | 10 |
| 14      | 1216-4    | 4        | 1.276        |                        |                           |                        |    |    |    |    |    |    | 51 | 43 | 31 | 17 |
| 15      | 1216-5    | 5,5      | 1.437        |                        |                           |                        |    |    |    |    |    |    | 63 | 53 | 38 | 20 |
| 16      | 1216-7    | 7,5      | 1.596        |                        |                           |                        |    |    |    |    |    |    | 90 | 79 | 56 | 30 |
|         |           |          |              |                        |                           |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |


\*M Monofaze Motorlu

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Tek Pompa Tam Otomatik Paket Hidroforları

Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C

## KULLANIM ALANLARI

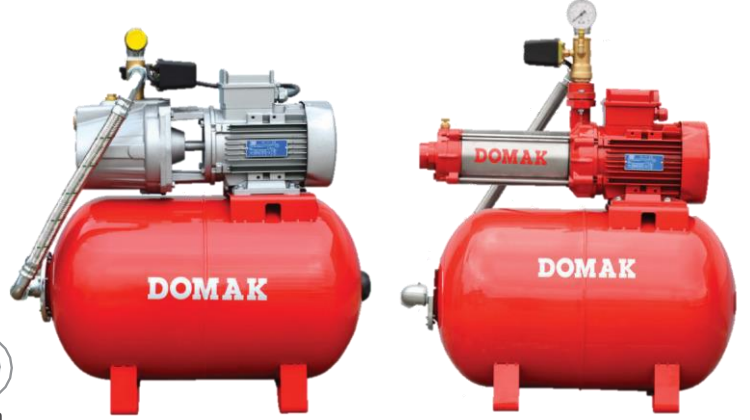

| SIRA NO | TİP       | Güç (HP) | Fiyatlar USD |        | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Tank Litre 10 bar | Basma Yüksekliği Hm(m) | Teknik Değerler |     |    |     |    |    |    |
|---------|-----------|----------|--------------|--------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----|----|-----|----|----|----|
|         |           |          |              |        |                        |                   |                        | Debi - Q(m³/h)  |     |    |     |    |    |    |
|         |           |          | 220 v.       | 380 v. |                        |                   |                        | 1               | 1,5 | 2  | 2,5 | 3  | 4  | 6  |
| 1       | JETIX1100 | 1        | 463          |        | 1" - 1"                | 60                |                        | 38              | 33  | 29 | 15  |    |    |    |
| 2       | JET1150   | 1,5      | 675          | 787    |                        |                   |                        | 57              | 52  | 46 | 41  | 35 |    |    |
| 3       | JET1200   | 2        | 711          | 852    |                        |                   |                        | 65              | 63  | 58 | 54  | 50 | 40 |    |
| 4       | JET1300-2 | 3        | 806          | 950    |                        |                   |                        | 95              | 85  | 75 | 66  |    |    |    |
| 5       | 2205-7    | 1,5      | 706          | 825    | 1¼" - 1"               |                   |                        |                 |     | 58 | 56  | 54 | 50 | 36 |

- 220 v. paket hidroforlarda pano sisteme dahil değildir.

## Jet Tipi Panolu Hidroforlar

Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C

## KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

| SIRA NO | Tip         | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Basma Yüksekliği Hm(m) | Teknik Değerler |       |     |       |
|---------|-------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------|-----|-------|
|         |             |          |              |                        |                        | Debi - Q(m³/h)  |       |     |       |
|         |             |          |              |                        |                        | 2x1             | 2x1,5 | 2x2 | 2x2,5 |
| 1       | JET300-2 Mİ | 2X3      | 1.785        | 2" - 2"                |                        | 95              | 85    | 75  | 66    |
| 2       | JET300-2 Tİ |          | 1.766        |                        |                        |                 |       |     |       |
|         |             |          |              |                        |                        | Debi - Q(m³/h)  |       |     |       |
|         |             |          |              |                        |                        | 3x1             | 3x1,5 | 3x2 | 3x2,5 |
| 3       | JET300-2 TÜ | 3X3      | 2.625        | 2" - 2"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 95              | 85    | 75  | 66    |

\*M Monofaze Motorlu

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Paslanmaz Çelik Gövdeli Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basilacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C                                     |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

### KULLANIM ALANLARI



Apartman Okul Siteler Hastane Otel Tatil Köyü Fabrika Tarım



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

| SIRA NO | Tip       | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |    |     |     |     |    |    |    |    |  |
|---------|-----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|--|
|         |           |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³ /h) |    |     |     |     |    |    |    |    |  |
|         |           |          |              |                        |                        | 2             | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10 |  |
| 4       | 205-6 MB  | 1x1,5    | 832          | 1¼" - 1¼"              | Basma Yüksekliği Hm(m) | 48            | 45 | 41  | 36  | 30  | 23 | 16 | 8  |    |  |
| 5       | 205-6 TB  | 1x1,5    | 793          |                        |                        | 66            | 62 | 58  | 52  | 44  | 34 | 23 | 13 |    |  |
| 6       | 205-8 MB  | 1x2      | 880          |                        |                        | 94            | 88 | 81  | 72  | 60  | 47 | 30 | 15 |    |  |
| 7       | 205-8 TB  | 1x2      | 866          |                        |                        |               |    | 68  | 64  | 59  | 54 | 48 | 41 |    |  |
| 8       | 205-12 MB | 1x3      | 954          |                        |                        |               |    | 88  | 82  | 75  | 68 | 59 | 49 |    |  |
| 9       | 205-12 TB | 1x3      | 950          |                        |                        |               |    | 120 | 111 | 102 | 91 | 79 | 66 | 50 |  |
| 10      | 208-6 MB  | 1x3      | 933          |                        |                        |               |    |     |     |     |    |    |    |    |  |
| 11      | 208-6 TB  | 1x3      | 928          |                        |                        |               |    |     |     |     |    |    |    |    |  |
| 12      | 208-8 TB  | 1x4      | 998          |                        |                        |               |    |     |     |     |    |    |    |    |  |
| 13      | 208-11 TB | 1x5,5    | 1.183        |                        |                        |               |    |     |     |     |    |    |    |    |  |

\*M Monofaze Motorlu

| SIRA NO | Tip       | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
|         |           |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|         |           |          |              |                        |                        | 6             | 7   | 8   | 9   | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 14      | 212-5 TB  | 1x4      | 981          | 2" - 2"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 60            | 57  | 55  | 52  | 50  | 46 | 42 | 38 | 33 | 30 |
| 15      | 212-7 TB  | 1x5,5    | 1.155        |                        |                        | 84            | 80  | 77  | 73  | 70  | 65 | 59 | 53 | 47 | 40 |
| 16      | 212-10 TB | 1x7,5    | 1.335        |                        |                        | 120           | 115 | 110 | 105 | 100 | 92 | 85 | 76 | 67 | 57 |

| SIRA NO | Tip      | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |                |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|
|         |          |          |              |                        |                        | Debi - Q(m³/h) |    |    |    |    |    |    |    |
|         |          |          |              |                        |                        | 10             | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 |
| 17      | 216-4 TB | 1x4      | 960          | 2" - 2"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 51             | 48 | 46 | 43 | 37 | 31 | 23 | 17 |
| 18      | 216-5 TB | 1x5,5    | 1.113        |                        |                        | 63             | 59 | 58 | 53 | 44 | 38 | 28 | 20 |
| 19      | 216-7 TB | 1x7,5    | 1.273        |                        |                        | 90             | 86 | 84 | 79 | 65 | 56 | 42 | 30 |

| SIRA NO | Tip      | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |                 |     |     |     |     |     |     |    |    |  |
|---------|----------|-------------|--------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|--|
|         |          |             |              |                           |                              | Debi - Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |     |    |    |  |
|         |          |             |              |                           |                              | 10              | 13  | 15  | 18  | 20  | 23  | 25  | 30 | 33 |  |
| 20      | 225-4 TB | 1x10        | 1.775        | 2½" - 2"                  | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 80              | 76  | 74  | 69  | 66  | 59  | 55  | 41 | 30 |  |
| 21      | 225-6 TB | 1x15        | 2.176        |                           |                              | 121             | 115 | 112 | 105 | 100 | 91  | 85  | 65 | 50 |  |
| 22      | 225-8 TB | 1x20        | 2.716        |                           |                              | 161             | 154 | 150 | 141 | 135 | 122 | 114 | 88 | 65 |  |

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörilüdür. • 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Paslanmaz Çelik Gövdeli İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılabak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C                                     |
| Standart Üretim          | : PİK Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

### KULLANIM ALANLARI



Apartman Okul Siteler Hastane Otel Tatil Köyü Fabrika Tarım



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

| SIRA NO | Tip       | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |     |     |     |     |     |     |     |      |
|---------|-----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|         |           |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |     |     |     |     |      |
|         |           |          |              |                        |                        | 2X2          | 2X3 | 2X4 | 2X5 | 2X6 | 2X7 | 2X8 | 2X9 | 2X10 |
| 23      | 205-6 Mİ  | 2X1,5    | 1.800        | 2" - 2"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 48           | 45  | 41  | 36  | 30  | 23  | 16  | 8   |      |
| 24      | 205-6 Tİ  | 2X1,5    | 1.732        |                        |                        | 66           | 62  | 58  | 52  | 44  | 34  | 23  | 13  |      |
| 25      | 205-8 Mİ  | 2X2      | 1.896        |                        |                        | 94           | 88  | 81  | 72  | 60  | 47  | 30  | 15  |      |
| 26      | 205-8 Tİ  | 2X2      | 1.876        |                        |                        |              |     | 68  | 64  | 59  | 54  | 48  | 41  |      |
| 27      | 205-12 Mİ | 2X3      | 2.044        |                        |                        |              |     | 88  | 82  | 75  | 68  | 59  | 49  |      |
| 28      | 205-12 Tİ | 2X3      | 2.044        |                        |                        |              |     | 120 | 111 | 102 | 91  | 79  | 66  | 50   |
| 29      | 208-6 Tİ  | 2X3      | 2.002        |                        |                        |              |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 30      | 208-8 Tİ  | 2X4      | 2.141        |                        |                        |              |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 31      | 208-11 Tİ | 2X5,5    | 2.511        |                        |                        |              |     |     |     |     |     |     |     |      |

| SIRA NO | Tip       | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
|         |           |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|         |           |          |              |                        |                        | 2X6          | 2X7 | 2X8 | 2X9 | 2X10 | 2X11 | 2X12 | 2X13 | 2X14 | 2X15 |
| 32      | 212-5 Tİ  | 2X4      | 2.157        | 2½" - 2½"              | Basma Yüksekliği Hm(m) | 60           | 57  | 55  | 52  | 50   | 46   | 42   | 38   | 33   | 30   |
| 33      | 212-7 Tİ  | 2X5,5    | 2.504        |                        |                        | 84           | 80  | 77  | 73  | 70   | 65   | 59   | 53   | 47   | 40   |
| 34      | 212-10 Tİ | 2X7,5    | 2.865        |                        |                        | 120          | 115 | 110 | 105 | 100  | 92   | 85   | 76   | 67   | 57   |

| SIRA NO | Tip      | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |                |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|
|         |          |          |              |                        |                        | Debi - Q(m³/h) |      |      |      |      |      |      |
|         |          |          |              |                        |                        | 2X10           | 2X13 | 2X15 | 2X18 | 2X20 | 2X23 | 2X25 |
| 35      | 216-4 Tİ | 2X4      | 2.115        | 2½" - 2½"              | Basma Yüksekliği Hm(m) | 51             | 46   | 43   | 37   | 31   | 23   | 17   |
| 36      | 216-5 Tİ | 2X5,5    | 2.421        |                        |                        | 63             | 58   | 53   | 44   | 38   | 28   | 20   |
| 37      | 216-7 Tİ | 2X7,5    | 2.740        |                        |                        | 90             | 84   | 79   | 65   | 56   | 42   | 30   |

| SIRA NO | Tip      | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler  |                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|----------|--------------|------------------------|------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |          |          |              |                        |                  | Debi - Q(m³/h) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |          |          |              |                        |                  | 2X10           | 2X13 | 2X15 | 2X18 | 2X20 | 2X23 | 2X25 | 2X30 | 2X33 |
| 38      | 225-4 Tİ | 2X10     | 3.604        | 3" - 3"                | Basma Yüksekliği | 80             | 76   | 74   | 69   | 66   | 59   | 55   | 41   | 30   |
| 39      | 225-6 Tİ | 2X15     | 4.410        |                        |                  | 121            | 115  | 112  | 105  | 100  | 91   | 85   | 65   | 50   |
| 40      | 225-8 Tİ | 2X20     | 5.477        |                        |                  | 161            | 154  | 150  | 141  | 135  | 122  | 114  | 88   | 65   |


- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Paslanmaz Çelik Gövdeli Üç Pompa Panolu Hidrofor Sistemleri

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C                                     |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

### KULLANIM ALANLARI

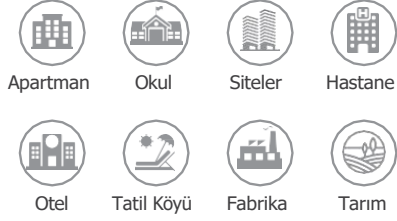

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

| SIRA NO | Tip       | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |                 |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |  |
|---------|-----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|--|
|         |           |          |              |                        |                        | Debi - Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |  |
|         |           |          |              |                        |                        | 3X4             | 3X5 | 3X6 | 3X7 | 3X8 | 3X9 | 3X10 | 3X11 | 3X12 | 3X14 | 3X15 |  |
| 41      | 208-8 TÜ  | 3X4      | 3.026        | 2" - 2"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 88              | 82  | 75  | 70  | 59  |     |      |      |      |      |      |  |
| 42      | 208-11 TÜ | 3X5,5    | 3.582        |                        |                        | 120             | 111 | 102 | 91  | 79  | 66  | 50   |      |      |      |      |  |
| 43      | 212-10 TÜ | 3X7,5    | 4.265        | 4" - 4"                |                        |                 |     | 120 | 115 | 110 | 105 | 100  | 92   | 85   | 67   | 57   |  |

| SIRA NO | Tip      | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |                |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|
|         |          |          |              |                        |                        | Debi - Q(m³/h) |      |      |      |      |      |      |
|         |          |          |              |                        |                        | 3X10           | 3X13 | 3X15 | 3X18 | 3X20 | 3X23 | 3X25 |
| 44      | 216-4 TÜ | 3X4      | 3.141        | 4" - 4"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 51             | 46   | 43   | 37   | 31   | 23   | 17   |
| 45      | 216-5 TÜ | 3X5,5    | 3.600        |                        |                        | 63             | 58   | 53   | 44   | 38   | 28   | 20   |
| 46      | 216-7 TÜ | 3X7,5    | 4.078        |                        |                        | 90             | 84   | 79   | 65   | 56   | 42   | 30   |

| SIRA NO | Tip      | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |          |          |              |                        |                        | Debi - Q(m³/h) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |          |          |              |                        |                        | 3X10           | 3X13 | 3X15 | 3X18 | 3X20 | 3X23 | 3X25 | 3X30 | 3X33 |
| 47      | 225-4 TÜ | 3X10     | 5.333        | 4" - 4"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 80             | 76   | 74   | 69   | 66   | 59   | 55   | 41   | 30   |
| 48      | 225-6 TÜ | 3X15     | 6.528        |                        |                        | 121            | 115  | 112  | 105  | 100  | 91   | 85   | 65   | 50   |
| 49      | 225-8 TÜ | 3X20     | 8.125        |                        |                        | 161            | 154  | 150  | 141  | 135  | 122  | 114  | 88   | 65   |


- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : Pk Döküm (GG 25)                               |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI

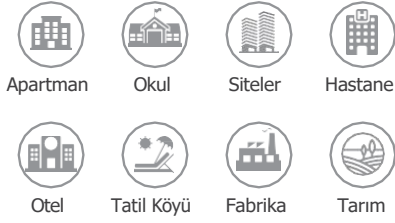

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

| SIRA NO | Tip          | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |     |     |     |     |    |    |
|---------|--------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|----|----|
|         |              |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |    |    |
|         |              |          |              |                        |                        | 2             | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  |
| 1       | KPDR25-5 TB  | 1x3      | 1.204        | 1 ¼" - 1"              | Basma Yüksekliği Hm(m) | 77            | 75  | 71  | 63  | 54  | 42 | 29 |
| 2       | KPDR25-7 TB  | 1x4      | 1.457        |                        |                        | 108           | 105 | 99  | 88  | 76  | 59 | 41 |
| 3       | KPDR25-10 TB | 1x5.5    | 1.744        |                        |                        | 154           | 150 | 142 | 126 | 108 | 84 | 58 |

| SIRA NO | Tip         | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |                |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
|---------|-------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|         |             |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³ / h) |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
|         |             |          |              |                        |                        | 4              | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 4       | KPDR32-4 TB | 1x4      | 1.441        | 2" - 1½"               | Basma Yüksekliği Hm(m) | 72             | 70  | 67  | 64  | 60  | 55  | 50 | 36 | 24 | 10 |
| 5       | KPDR32-5 TB | 1x5.5    | 1.642        |                        |                        | 89             | 87  | 84  | 80  | 75  | 69  | 62 | 45 | 29 | 12 |
| 6       | KPDR32-6 TB | 1x5.5    | 1.714        |                        |                        | 107            | 104 | 100 | 95  | 90  | 82  | 74 | 55 | 35 | 15 |
| 7       | KPDR32-7 TB | 1x7.5    | 1.907        |                        |                        | 125            | 121 | 117 | 111 | 104 | 96  | 86 | 64 | 40 | 17 |
| 8       | KPDR32-8 TB | 1x7.5    | 1.979        |                        |                        | 142            | 138 | 133 | 127 | 118 | 109 | 98 | 73 | 47 | 20 |

| SIRA NO | Tip         | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |                |     |     |     |     |     |     |    |    |    |
|---------|-------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
|         |             |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³ / h) |     |     |     |     |     |     |    |    |    |
|         |             |          |              |                        |                        | 9              | 11  | 13  | 15  | 17  | 19  | 21  | 23 | 25 | 26 |
| 9       | KPDR40-2 TB | 1x5.5    | 1.518        | 2½" - 2"               | Basma Yüksekliği Hm(m) | 52             | 50  | 48  | 45  | 42  | 38  | 34  | 30 | 25 | 22 |
| 10      | KPDR40-3 TB | 1x7.5    | 1.738        |                        |                        | 79             | 76  | 72  | 68  | 63  | 57  | 52  | 45 | 38 | 34 |
| 11      | KPDR40-4 TB | 1x10     | 1.933        |                        |                        | 105            | 101 | 96  | 90  | 84  | 76  | 69  | 60 | 51 | 45 |
| 12      | KPDR40-5 TB | 1x15     | 2.383        |                        |                        | 132            | 127 | 121 | 113 | 105 | 96  | 86  | 75 | 63 | 56 |
| 13      | KPDR40-6 TB | 1x15     | 2.478        |                        |                        | 158            | 152 | 145 | 136 | 126 | 115 | 103 | 91 | 76 | 68 |


- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür.
- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı : 2900 d/d  
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)  
 Standart Üretim : Pisk Döküm (GG 25)  
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

## KULLANIM ALANLARI

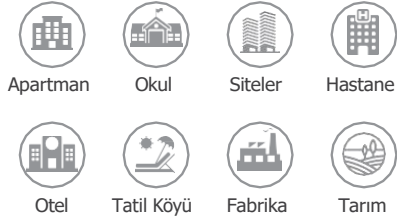

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

| SIRA NO | Tip          | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |               |     |     |     |     |     |     |    |    |    |
|---------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
|         |              |             |              |                              |                              | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |     |    |    |    |
|         |              |             |              |                              |                              | 13            | 17  | 21  | 23  | 25  | 26  | 28  | 31 | 34 | 36 |
| 14      | KPDR50A-2 TB | 1x10        | 2.382        | 3" - 3"                      | Basma<br>Yüksektiği<br>Hm(m) | 68            | 65  | 60  | 59  | 58  | 55  | 54  | 49 | 43 | 37 |
| 15      | KPDR50A-3 TB | 1x15        | 2.854        |                              |                              | 100           | 97  | 92  | 89  | 85  | 82  | 80  | 74 | 66 | 59 |
| 16      | KPDR50A-4 TB | 1x20        | 3.661        |                              |                              | 133           | 129 | 122 | 119 | 113 | 111 | 107 | 99 | 88 | 79 |

| SIRA NO | Tip          | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler           |               |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
|---------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
|         |              |             |              |                              |                           | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
|         |              |             |              |                              |                           | 23            | 26  | 30  | 32  | 35  | 38  | 41  | 44  | 50 | 54 |
| 17      | KPDR50B-2 TB | 1x15        | 2.771        | 3" - 3"                      | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 74            | 71  | 69  | 66  | 62  | 58  | 53  | 49  | 40 |    |
| 18      | KPDR50B-3 TB | 1x25        | 3.669        |                              |                           | 111           | 107 | 103 | 100 | 93  | 87  | 80  | 72  | 57 |    |
| 19      | KPDR50B-4 TB | 1x30        | 4.182        |                              |                           | 147           | 143 | 136 | 132 | 122 | 115 | 105 | 95  | 75 |    |
| 20      | KPDR50-2 TB  | 1x20        | 3.391        |                              |                           |               |     | 80  | 78  | 76  | 73  | 71  | 67  | 58 | 50 |
| 21      | KPDR50-3 TB  | 1x30        | 4.019        |                              |                           |               |     | 120 | 118 | 114 | 110 | 105 | 103 | 87 | 80 |

| SIRA NO | Tip          | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |     |     |     |     |    |    |    |    |  |
|---------|--------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|--|
|         |              |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |    |    |    |    |  |
|         |              |          |              |                        |                        | 30            | 35  | 40  | 50  | 60  | 70 | 80 | 90 | 95 |  |
| 22      | KPDR65A-2 TB | 1x25     | 3.945        | 4" - 4"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 82            | 80  | 78  | 73  | 66  | 58 | 48 | 37 |    |  |
| 23      | KPDR65A-3 TB | 1x40     | 5.424        |                        |                        | 123           | 120 | 117 | 110 | 100 | 87 | 72 | 55 |    |  |
| 24      | KPDR65B-2 TB | 1x30     | 4.298        |                        |                        | 89            | 87  | 86  | 81  | 75  | 68 | 58 | 46 | 40 |  |


- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür.
- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI

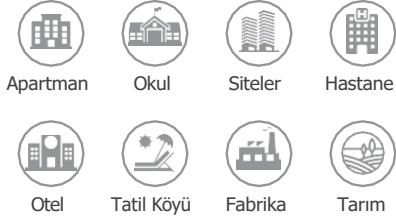

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

| SIRA NO | Tip          | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |     |     |     |     |     |     |
|---------|--------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |              |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |     |
|         |              |          |              |                        |                        | 2X2           | 2X3 | 2X4 | 2X5 | 2X6 | 2X7 | 2X8 |
| 25      | KPDR25-5 Tİ  | 2X3      | 2.594        | 2" - 2"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 77            | 75  | 71  | 63  | 54  | 42  | 29  |
| 26      | KPDR25-7 Tİ  | 2X4      | 2.863        |                        |                        | 108           | 105 | 99  | 88  | 76  | 59  | 41  |
| 27      | KPDR25-10 Tİ | 2X5.5    | 3.438        |                        |                        | 154           | 150 | 142 | 126 | 108 | 84  | 58  |

| SIRA NO | Tip         | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler  |               |     |     |     |     |      |      |      |      |
|---------|-------------|----------|--------------|------------------------|------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|         |             |          |              |                        |                  | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |      |      |      |      |
|         |             |          |              |                        |                  | 2X4           | 2X6 | 2X7 | 2X8 | 2X9 | 2X10 | 2X12 | 2X14 | 2X16 |
| 28      | KPDR32-4 Tİ | 2X4      | 2.186        | 2" - 2"                | Basma Yüksekliği | 72            | 67  | 64  | 60  | 55  | 50   | 36   | 24   | 10   |
| 29      | KPDR32-5 Tİ | 2X5.5    | 3.218        |                        |                  | 89            | 84  | 80  | 75  | 69  | 62   | 45   | 29   | 12   |
| 30      | KPDR32-6 Tİ | 2X5.5    | 3.363        |                        |                  | 107           | 100 | 95  | 90  | 82  | 74   | 55   | 35   | 15   |
| 31      | KPDR32-7 Tİ | 2X7.5    | 3.749        |                        |                  | 125           | 117 | 111 | 104 | 96  | 86   | 64   | 40   | 17   |
| 32      | KPDR32-8 Tİ | 2X7.5    | 3.892        |                        |                  | 142           | 133 | 127 | 118 | 109 | 98   | 73   | 47   | 20   |



| SIRA NO | Tip         | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |             |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |      |      |      |      |      |      |      |
|         |             |          |              |                        |                        | 2X9          | 2X13 | 2X15 | 2X17 | 2X21 | 2X23 | 2X25 | 2X26 |
| 33      | KPDR40-3 Tİ | 2X7.5    | 3.449        | 2½" - 2½"              | Basma Yüksekliği Hm(m) | 79           | 72   | 68   | 63   | 52   | 45   | 38   | 34   |
| 34      | KPDR40-4 Tİ | 2X10     | 3.832        |                        |                        | 105          | 96   | 90   | 84   | 69   | 60   | 51   | 45   |
| 35      | KPDR40-5 Tİ | 2X15     | 4.738        |                        |                        | 132          | 121  | 113  | 105  | 86   | 75   | 63   | 56   |
| 36      | KPDR40-6 Tİ | 2X15     | 4.928        |                        |                        | 158          | 145  | 136  | 126  | 103  | 91   | 76   | 68   |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI

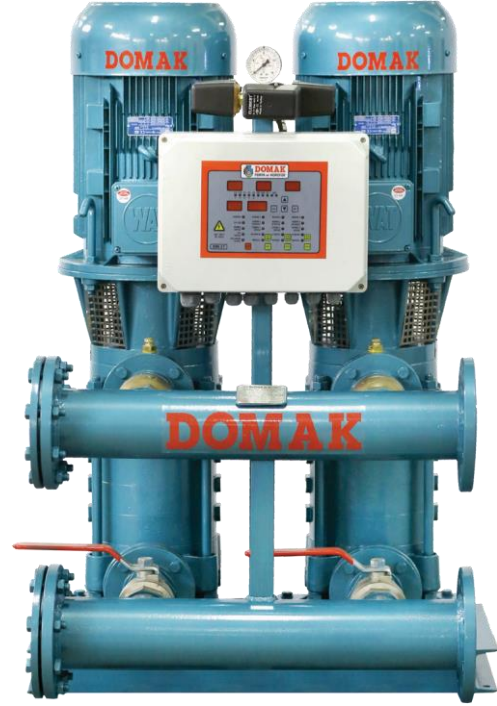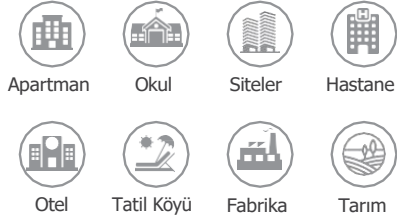

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

| SIRA NO | Tip          | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |              |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |          |              |                        |                        | 2X13         | 2X17 | 2X21 | 2X23 | 2X25 | 2X28 | 2X31 | 2X34 | 2X36 |
| 37      | KPDR50A-2 Tİ | 2X10     | 4.960        | 4" - 4"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 68           | 65   | 60   | 59   | 58   | 54   | 49   | 43   | 37   |
| 38      | KPDR50A-3 Tİ | 2X15     | 5.907        |                        |                        | 100          | 97   | 92   | 89   | 85   | 80   | 74   | 66   | 59   |
| 39      | KPDR50A-4 Tİ | 2X20     | 7.508        |                        |                        | 133          | 129  | 122  | 119  | 113  | 107  | 99   | 88   | 79   |

| SIRA NO | Tip          | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |              |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |          |              |                        |                        | 2x23         | 2x26 | 2x30 | 2x32 | 2x35 | 2x38 | 2x41 | 2x44 | 2x50 |
| 40      | KPDR50B-2 Tİ | 2x15     | 5.658        | 4" - 4"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 74           | 71   | 69   | 66   | 62   | 58   | 53   | 49   | 40   |
| 41      | KPDR50B-3 Tİ | 2x25     | 7.623        |                        |                        | 111          | 107  | 103  | 100  | 93   | 87   | 80   | 72   | 57   |
| 42      | KPDR50B-4 Tİ | 2x30     | 8.625        |                        |                        | 147          | 143  | 136  | 132  | 122  | 115  | 105  | 95   | 75   |
| 43      | KPDR50-2 Tİ  | 2x20     | 7.002        |                        |                        |              |      | 80   | 78   | 76   | 73   | 71   | 67   | 58   |
| 44      | KPDR50-3 Tİ  | 2x30     | 8.298        |                        |                        |              |      | 120  | 118  | 114  | 110  | 105  | 103  | 87   |

| SIRA NO | Tip          | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |              |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |          |              |                        |                        | 2x30         | 2x35 | 2x40 | 2x50 | 2x60 | 2x70 | 2x80 | 2x90 | 2x95 |
| 45      | KPDR65A-2 Tİ | 2x25     | 8.118        | 5" - 4"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 82           | 80   | 78   | 73   | 66   | 58   | 48   | 37   |      |
| 46      | KPDR65A-3 Tİ | 2x40     | 11.275       |                        |                        | 123          | 120  | 117  | 110  | 100  | 87   | 72   | 55   |      |
| 47      | KPDR65B-2 Tİ | 2x30     | 8.859        |                        |                        | 89           | 87   | 86   | 81   | 75   | 68   | 58   | 46   | 40   |

- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Üç Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı : 2900 d/d Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)  
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra Bronz Döküm (G-CuSn10)  
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)  
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)

## KULLANIM ALANLARI



Apartman Okul Siteler Hastane Otel Tatil Köyü Fabrika Tarım

• LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.



| SIRA NO | Tip          | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |               |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|---------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|         |              |             |              |                              | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|         |              |             |              |                              |                              | 3X2           | 3X4 | 3X5 | 3X6 | 3X7 | 3X8 | 3X9 | 3X10 | 3X12 | 3X14 | 3X16 |
| 48      | KPDR25-10 TÜ | 3X5.5       | 5.016        | 2½" - 2½"                    | 154                          | 142           | 126 | 108 | 84  | 58  |     |     |      |      |      |      |
| 49      | KPDR32-4 TÜ  | 3X4         | 4.065        |                              |                              | 72            | 70  | 67  | 64  | 60  | 55  | 50  | 36   | 24   | 10   |      |

| SIRA NO | Tip         | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------|-------------|-------------|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|         |             |             |              |                              |                              | Debi-Q(m <sup>3</sup> / h) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|         |             |             |              |                              |                              | 3X9                        | 3X11 | 3X15 | 3X17 | 3X19 | 3X21 | 3X23 | 3X25 | 3X26 |  |
| 50      | KPDR40-3 TÜ | 3X7.5       | 5.120        | 4" - 4"                      | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 79                         | 76   | 68   | 63   | 57   | 52   | 45   | 38   | 34   |  |
| 51      | KPDR40-4 TÜ | 3X10        | 5.695        |                              |                              | 105                        | 101  | 90   | 84   | 76   | 69   | 60   | 51   | 45   |  |
| 52      | KPDR40-5 TÜ | 3X15        | 7.039        |                              |                              | 132                        | 127  | 113  | 105  | 96   | 86   | 75   | 63   | 56   |  |
| 53      | KPDR40-6 TÜ | 3X15        | 7.324        |                              |                              | 158                        | 152  | 136  | 126  | 115  | 103  | 91   | 76   | 68   |  |

| SIRA NO | Tip          | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------|--------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|         |              |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³ /h) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|         |              |          |              |                        |                        | 3X13          | 3X17 | 3X21 | 3X23 | 3X25 | 3X28 | 3X31 | 3X34 | 3X36 |  |
| 54      | KPDR50A-2 TÜ | 3X10     | 7.189        | 4" - 4"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 68            | 65   | 60   | 59   | 58   | 54   | 49   | 43   | 37   |  |
| 55      | KPDR50A-3 TÜ | 3X15     | 8.596        |                        |                        | 100           | 97   | 92   | 89   | 85   | 80   | 74   | 66   | 59   |  |
| 56      | KPDR50A-4 TÜ | 3X20     | 10.994       |                        |                        | 133           | 129  | 122  | 119  | 113  | 107  | 99   | 88   | 79   |  |

| SIRA NO | Tip          | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler           |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|---------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
|         |              |             |              |                              |                           | Debi-Q(m³ /h)             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|         |              |             |              |                              |                           | 3x23                      | 3x26 | 3x30 | 3x32 | 3x35 | 3x38 | 3x41 | 3x44 | 3x50 | 3x54 |    |
| 57      | KPDR50B-2 TÜ | 3x15        | 8.254        | 5" - 4"                      | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 74                        | 71   | 69   | 66   | 62   | 58   | 53   | 49   | 40   |      |    |
| 58      | KPDR50B-3 TÜ | 3x25        | 11.172       |                              |                           | 111                       | 107  | 103  | 100  | 93   | 87   | 80   | 72   | 57   |      |    |
| 59      | KPDR50B-4 TÜ | 3x30        | 12.810       |                              |                           | 147                       | 143  | 136  | 132  | 122  | 115  | 105  | 95   | 75   |      |    |
| 60      | KPDR50-2 TÜ  | 3x20        | 10.267       |                              |                           |                           | 80   | 78   | 76   | 73   | 71   | 67   | 58   | 50   |      |    |
| 61      | KPDR50-3 TÜ  | 3x30        | 12.319       | 5" - 4"                      |                           | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) |      |      | 120  | 118  | 114  | 110  | 105  | 103  | 87   | 80 |
|         |              |             |              |                              |                           |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |

| SIRA NO | Tip          | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler |                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|-----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|         |              |             |              |                              |                 | Debi-Q(m³ / h) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|         |              |             |              |                              |                 | 3x30           | 3x35 | 3x40 | 3x50 | 3x60 | 3x70 | 3x80 | 3x90 | 3x95 |  |
| 62      | KPDR65A-2 TÜ | 3x25        | 11.966       | 6" - 5"                      | Basma<br>Hm(m)  | 82             | 80   | 78   | 73   | 66   | 58   | 48   | 37   |      |  |
| 63      | KPDR65A-3 TÜ | 3x40        | 16.695       |                              |                 | 123            | 120  | 117  | 110  | 100  | 87   | 72   | 55   |      |  |
| 64      | KPDR65B-2 TÜ | 3x30        | 13.213       |                              |                 | 89             | 87   | 86   | 81   | 75   | 68   | 58   | 46   | 40   |  |

• 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                      |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra             |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (opsiyonel: 90 °C) |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)             |
| Opsiyonel Üretim         | : Sefero Döküm (GGG 40)         |
|                          | : Bronz Döküm (G-CuSn10)        |

## KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

| SIRA NO | Tip         | Güç<br>(HP) | Fiyatlar<br>USD | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
|---------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|         |             |             |                 |                              |                        | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
|         |             |             |                 |                              |                        | 4             | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 1       | KPDH32-3 TB | 1x3         | 1.388           | 2" - 1½"                     | Basma Yüksekliği Hm(m) | 52            | 51  | 50  | 48  | 45  | 41  | 37 | 27 | 18 | 8  |
| 2       | KPDH32-4 TB | 1x4         | 1.489           |                              |                        | 72            | 70  | 67  | 64  | 60  | 55  | 50 | 36 | 24 | 10 |
| 3       | KPDH32-5 TB | 1x5.5       | 1.690           |                              |                        | 89            | 87  | 84  | 80  | 75  | 69  | 62 | 45 | 29 | 12 |
| 4       | KPDH32-6 TB | 1x5.5       | 1.763           |                              |                        | 107           | 104 | 100 | 95  | 90  | 82  | 74 | 55 | 35 | 15 |
| 5       | KPDH32-7 TB | 1x7.5       | 1.955           |                              |                        | 125           | 121 | 117 | 111 | 104 | 96  | 86 | 64 | 40 | 17 |
| 6       | KPDH32-8 TB | 1x7.5       | 2.027           |                              |                        | 142           | 138 | 133 | 127 | 118 | 109 | 98 | 73 | 47 | 20 |

| SIRA NO | Tip          | Güç<br>(HP) | Fiyatlar<br>USD | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |                           |     |     |     |     |     |     |    |    |    |
|---------|--------------|-------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
|         |              |             |                 |                              |                              | Debi-Q(m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |     |     |    |    |    |
|         |              |             |                 |                              |                              | 13                        | 17  | 21  | 23  | 25  | 26  | 28  | 31 | 34 | 36 |
| 7       | KPDH50A-2 TB | 1x10        | 2.789           | 3" - 3"                      | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 68                        | 65  | 60  | 59  | 58  | 55  | 54  | 49 | 43 | 37 |
| 8       | KPDH50A-3 TB | 1x15        | 3.261           |                              |                              | 100                       | 97  | 92  | 89  | 85  | 82  | 80  | 74 | 66 | 59 |
| 9       | KPDH50A-4 TB | 1x20        | 4.069           |                              |                              | 133                       | 129 | 122 | 119 | 113 | 111 | 107 | 99 | 88 | 79 |

| SIRA NO | Tip          | Güç<br>(HP) | Fiyatlar<br>USD | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler           |               |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
|---------|--------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
|         |              |             |                 |                              |                           | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
|         |              |             |                 |                              |                           | 23            | 26  | 30  | 32  | 35  | 38  | 41  | 44  | 50 | 54 |
| 10      | KPDH50B-2 TB | 1x15        | 3.129           | 3" - 3"                      | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 74            | 71  | 69  | 66  | 62  | 58  | 53  | 49  | 40 |    |
| 11      | KPDH50B-3 TB | 1x25        | 4.116           |                              |                           | 111           | 107 | 103 | 100 | 93  | 87  | 80  | 72  | 57 |    |
| 12      | KPDH50B-4 TB | 1x30        | 4.538           |                              |                           | 147           | 143 | 136 | 132 | 122 | 115 | 105 | 95  | 75 |    |
| 13      | KPDH50-2 TB  | 1x20        | 3.808           |                              |                           |               |     | 80  | 78  | 76  | 73  | 71  | 67  | 58 | 50 |
| 14      | KPDH50-3 TB  | 1x30        | 4.580           |                              |                           |               |     | 120 | 118 | 114 | 110 | 105 | 103 | 87 | 80 |

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür.
- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                      |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra             |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (opsiyonel: 90 °C) |
| Standart Üretim          | : Pk Döküm (GG 25)              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sefero Döküm (GGG 40)         |
|                          | : Bronz Döküm (G-CuSn10)        |

## KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

| SIRA NO | Tip         | Güç<br>(HP) | Fiyatlar<br>USD | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler           |               |     |     |     |     |      |      |      |      |
|---------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|         |             |             |                 |                              |                           | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |      |      |      |      |
|         |             |             |                 |                              |                           | 2X4           | 2X6 | 2X7 | 2X8 | 2X9 | 2X10 | 2X12 | 2X14 | 2X16 |
| 15      | KPDH32-3 Tİ | 2X3         | 2.684           | 2" - 2"                      | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 52            | 50  | 48  | 45  | 41  | 37   | 27   | 18   | 8    |
| 16      | KPDH32-4 Tİ | 2X4         | 2.886           |                              |                           | 72            | 67  | 64  | 60  | 55  | 50   | 36   | 24   | 10   |
| 17      | KPDH32-5 Tİ | 2X5.5       | 3.288           |                              |                           | 89            | 84  | 80  | 75  | 69  | 62   | 45   | 29   | 12   |
| 18      | KPDH32-6 Tİ | 2X5.5       | 3.433           |                              |                           | 107           | 100 | 95  | 90  | 82  | 74   | 55   | 35   | 15   |
| 19      | KPDH32-7 Tİ | 2X7.5       | 3.818           |                              |                           | 125           | 117 | 111 | 104 | 96  | 86   | 64   | 40   | 17   |
| 20      | KPDH32-8 Tİ | 2X7.5       | 3.962           |                              |                           | 142           | 133 | 127 | 118 | 109 | 98   | 73   | 47   | 20   |

| SIRA NO | Tip          | Güç<br>(HP) | Fiyatlar<br>USD | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|-------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |              |             |                 |                              |                              | Debi-Q(m³ /h) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |             |                 |                              |                              | 2X13          | 2X17 | 2X21 | 2X23 | 2X25 | 2X28 | 2X31 | 2X34 | 2X36 |
| 21      | KPDH50A-2 Tİ | 2X10        | 5.786           | 4" - 4"                      | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 68            | 65   | 60   | 59   | 58   | 54   | 49   | 43   | 37   |
| 22      | KPDH50A-3 Tİ | 2X15        | 6.733           |                              |                              | 100           | 97   | 92   | 89   | 85   | 80   | 74   | 66   | 59   |
| 23      | KPDH50A-4 Tİ | 2X20        | 8.334           |                              |                              | 133           | 129  | 122  | 119  | 113  | 107  | 99   | 88   | 79   |

| SIRA NO | Tip          | Güç<br>(HP) | Fiyatlar<br>USD | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler           |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |              |             |                 |                              |                           | Debi-Q(m <sup>3</sup> /h) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |             |                 |                              |                           | 2x23                      | 2x26 | 2x30 | 2x32 | 2x35 | 2x38 | 2x41 | 2x44 | 2x50 | 2X54 |
| 24      | KPDH50B-2 Tİ | 2x15        | 6.470           | 4" - 4"                      | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 74                        | 71   | 69   | 66   | 62   | 58   | 53   | 49   | 40   |      |
| 25      | KPDH50B-3 Tİ | 2x25        | 8.435           |                              |                           | 111                       | 107  | 103  | 100  | 93   | 87   | 80   | 72   | 57   |      |
| 26      | KPDH50B-4 Tİ | 2x30        | 9.313           |                              |                           | 147                       | 143  | 136  | 132  | 122  | 115  | 105  | 95   | 75   |      |
| 27      | KPDH50-2 Tİ  | 2x20        | 7.828           |                              |                           |                           |      | 80   | 78   | 76   | 73   | 71   | 67   | 58   | 50   |
| 28      | KPDH50-3 Tİ  | 2x30        | 9.411           |                              |                           |                           |      | 120  | 118  | 114  | 110  | 105  | 103  | 87   | 80   |

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür.
- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



### Üç Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                      |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra             |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (opsiyonel: 90 °C) |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)             |
| Opsiyonel Üretim         | : Sefero Döküm (GGG 40)         |
|                          | : Bronz Döküm (G-CuSn10)        |

#### Kullanım Alanları



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

| SIRA NO | Tip         | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|---------|-------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|         |             |          |              |                        | Basma Yüksekliği Hm(m) | 3X4 | 3X5 | 3X6 | 3X7 | 3X8 | 3X9 | 3X10 | 3X12 | 3X14 | 3X16 |
| 29      | KPDH32-4 TÜ | 3X4      | 4.169        | 2½" - 2½"              |                        | 72  | 70  | 67  | 64  | 60  | 55  | 50   | 36   | 24   | 10   |

| SIRA NO | Tip          | Güç<br>(HP) | Fiyatlar<br>USD | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------|--------------|-------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|         |              |             |                 |                              |                              | Debi-Q(m³ / h) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|         |              |             |                 |                              |                              | 3X13           | 3X17 | 3X21 | 3X23 | 3X25 | 3X28 | 3X31 | 3X34 | 3X36 |  |
| 30      | KPDH50A-2 TÜ | 3X10        | 8.429           | 4" - 4"                      | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 68             | 65   | 60   | 59   | 58   | 54   | 49   | 43   | 37   |  |
| 31      | KPDH50A-3 TÜ | 3X15        | 9.836           |                              |                              | 100            | 97   | 92   | 89   | 85   | 80   | 74   | 66   | 59   |  |
| 32      | KPDH50A-4 TÜ | 3X20        | 12.234          |                              |                              | 133            | 129  | 122  | 119  | 113  | 107  | 99   | 88   | 79   |  |

| SIRA NO | Tip          | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |              |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³ /h) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |          |              |                        |                        | 3x23          | 3x26 | 3x30 | 3x32 | 3x35 | 3x38 | 3x41 | 3x44 | 3x50 | 3X54 |
| 33      | KPDH50B-2 TÜ | 3x15     | 9.456        | 4" - 4"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 74            | 71   | 69   | 66   | 62   | 58   | 53   | 49   | 40   |      |
| 34      | KPDH50B-3 TÜ | 3x25     | 12.374       |                        |                        | 111           | 107  | 103  | 100  | 93   | 87   | 80   | 72   | 57   |      |
| 35      | KPDH50B-4 TÜ | 3x30     | 13.826       |                        |                        | 147           | 143  | 136  | 132  | 122  | 115  | 105  | 95   | 75   |      |
| 36      | KPDH50-2 TÜ  | 3x20     | 11.483       |                        |                        |               | 80   | 78   | 76   | 73   | 71   | 67   | 58   | 50   |      |
| 37      | KPDH50-3 TÜ  | 3x30     | 13.966       |                        |                        |               | 120  | 118  | 114  | 110  | 105  | 103  | 87   | 80   |      |


- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Yatay Milli Panolu Hidrofor Sistemleri

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI

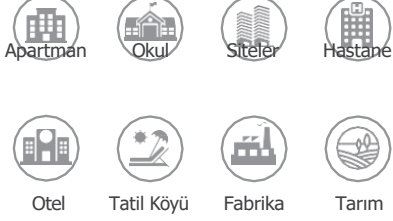

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

| SIRA NO | Tip         | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |                           |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|---------|-------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
|         |             |          |              |                        |                        | Debi-Q(m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|         |             |          |              |                        |                        | 9                         | 11  | 13  | 17  | 21  | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 |
| 1       | KPM40-2 TB  | 1x5,5    | 1.265        | 2½" - 2"               | Basma Yüksekliği Hm(m) | 52                        | 50  | 49  | 46  | 41  | 34 | 31 | 27 | 23 |    |
| 2       | KPM40-3 TB  | 1x7,5    | 1.501        |                        |                        | 76                        | 75  | 73  | 68  | 59  | 51 | 45 | 40 | 34 |    |
| 3       | KPM40-4 TB  | 1x10     | 1.748        |                        |                        | 105                       | 101 | 96  | 84  | 69  | 51 |    |    |    |    |
| 4       | KPM40-5 TB  | 1x15     | 2.342        |                        |                        | 132                       | 127 | 121 | 105 | 86  | 63 |    |    |    |    |
| 5       | KPM40-6 TB  | 1x15     | 2.455        |                        |                        | 158                       | 152 | 145 | 126 | 103 | 76 |    |    |    |    |
| 6       | KPM50A-2 TB | 1x10     | 1.996        | 3" - 3"                | Basma Yüksekliği Hm(m) |                           |     | 68  | 65  | 63  | 58 | 56 | 52 | 49 | 43 |
| 7       | KPM50A-3 TB | 1x15     | 2.447        |                        |                        |                           |     | 100 | 97  | 93  | 85 | 82 | 77 | 74 | 66 |

| SIRA NO | Tip         | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
|---------|-------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|         |             |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³ /h) |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
|         |             |          |              |                        |                        | 30            | 35  | 40  | 45  | 50  | 60  | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 8       | KPM50B-2 TB | 1x15     | 2.272        | 3" - 3"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 69            | 62  | 55  | 48  | 40  |     |    |    |    |    |
| 9       | KPM50-2 TB  | 1x20     | 2.828        |                        |                        | 80            | 76  | 73  | 66  | 58  |     |    |    |    |    |
| 10      | KPM65A-2 TB | 1X25     | 3.381        | 4" - 4"                |                        | 82            | 80  | 78  | 75  | 73  | 66  | 58 | 48 | 37 |    |
| 11      | KPM65A-3 TB | 1X40     | 4.983        |                        |                        | 123           | 120 | 117 | 113 | 110 | 100 | 87 | 72 | 55 |    |
| 12      | KPM65B-2 TB | 1x30     | 3.758        |                        |                        | 89            | 88  | 86  | 84  | 81  | 75  | 68 | 58 | 46 | 40 |

| SIRA NO | Tip         | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |             |          |              |                        |                        | Debi-Q(m <sup>3</sup> /h) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |             |          |              |                        |                        | 2x9                       | 2x11 | 2x13 | 2x17 | 2x21 | 2x25 | 2x29 | 2x31 | 2x34 | 2x36 |
| 13      | KPM40-2 Tİ  | 2x5,5    | 2.770        | 2½" - 2½"              | Basma Yüksekliği Hm(m) | 52                        | 50   | 49   | 46   | 41   | 34   | 27   | 23   |      |      |
| 14      | KPM40-3 Tİ  | 2x7,5    | 3.244        |                        |                        | 76                        | 75   | 73   | 68   | 59   | 51   | 40   | 34   |      |      |
| 15      | KPM40-4 Tİ  | 2x10     | 3.732        |                        |                        | 105                       | 101  | 96   | 84   | 69   | 51   |      |      |      |      |
| 16      | KPM40-5 Tİ  | 2x15     | 4.685        |                        |                        | 132                       | 127  | 121  | 105  | 86   | 63   |      |      |      |      |
| 17      | KPM40-6 Tİ  | 2x15     | 4.913        |                        |                        | 158                       | 152  | 145  | 126  | 103  | 76   |      |      |      |      |
| 18      | KPM50A-2 Tİ | 2x10     | 4.222        | 4" - 4"                | Basma Yüksekliği Hm(m) |                           |      | 68   | 65   | 63   | 58   | 52   | 49   | 43   | 37   |
| 19      | KPM50A-3 Tİ | 2x15     | 5.128        |                        |                        |                           |      | 100  | 97   | 93   | 85   | 77   | 74   | 66   | 59   |

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür.
- 15 hp panolar d.k. dir.

## Yatay Milli Panolu Hidrofor Sistemleri

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)                   |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Apartman                                                                          | Okul                                                                              | Sitelers                                                                          | Hastane                                                                           |
|  |  |  |  |
| Otel                                                                              | Tatil Köyü                                                                        | Fabrika                                                                           | Tarım                                                                             |



• LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

| SIRA NO | Tip         | Güç<br>(HP) | Fiyatlar<br>USD | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Teknik Değerler              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |             |             |                 |                              |                              | Debi-Q(m³/h) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |             |             |                 |                              |                              | 2x30         | 2x35 | 2x40 | 2x45 | 2x50 | 2x60 | 2x70 | 2x80 | 2X90 | 2x95 |
| 20      | KPM50B-2 Tİ | 2x15        | 4.776           | 4" - 4"                      | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 69           | 62   | 55   | 48   | 40   |      |      |      |      |      |
| 21      | KPM50-2 Tİ  | 2x20        | 5.874           |                              |                              | 80           | 76   | 73   | 66   | 58   |      |      |      |      |      |
| 22      | KPM65A-2 Tİ | 2X25        | 7.003           | 5" - 4"                      |                              | 82           | 80   | 78   | 75   | 73   | 66   | 58   | 48   | 37   |      |
| 23      | KPM65A-3 Tİ | 2X40        | 10.408          |                              |                              | 123          | 120  | 117  | 113  | 110  | 100  | 87   | 72   | 55   |      |
| 24      | KPM65B-2 Tİ | 2x30        | 7.794           |                              |                              | 89           | 88   | 86   | 84   | 81   | 75   | 68   | 58   | 46   | 40   |

| SIRA NO | Tip         | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |             |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³/h) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |             |          |              |                        |                        | 3x9          | 3x11 | 3x13 | 3x17 | 3x21 | 3x25 | 3x29 | 3x31 | 3x34 |
| 25      | KPM40-2 TÜ  | 3x5,5    | 4.130        | 4" - 4"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 52           | 50   | 49   | 46   | 41   | 34   | 27   | 23   |      |
| 26      | KPM40-3 TÜ  | 3x7,5    | 4.840        |                        |                        | 76           | 75   | 73   | 68   | 59   | 51   | 40   | 34   |      |
| 27      | KPM40-4 TÜ  | 3x10     | 5.572        |                        |                        | 105          | 101  | 96   | 84   | 69   | 51   |      |      |      |
| 28      | KPM40-5 TÜ  | 3x15     | 6.988        |                        |                        | 132          | 127  | 121  | 105  | 86   | 63   |      |      |      |
| 29      | KPM40-6 TÜ  | 3x15     | 7.329        |                        |                        | 158          | 152  | 145  | 126  | 103  | 76   |      |      |      |
| 30      | KPM50A-2 TÜ | 3x10     | 6.120        | 4" - 4"                | Basma Yüksekliği Hm(m) |              |      | 68   | 65   | 63   | 58   | 52   | 49   | 43   |
| 31      | KPM50A-3 TÜ | 3x15     | 7.465        |                        |                        |              |      | 100  | 97   | 93   | 85   | 77   | 74   | 66   |

| SIRA NO | Tip         | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Teknik Değerler        |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |             |          |              |                        |                        | Debi-Q(m³ /h) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |             |          |              |                        |                        | 3x30          | 3x35 | 3x40 | 3x45 | 3x50 | 3x60 | 3x70 | 3x80 | 3x90 | 3x95 |
| 32      | KPM50B-2 TÜ | 3x15     | 6.929        | 5" - 4"                | Basma Yüksekliği Hm(m) | 69            | 62   | 55   | 48   | 40   |      |      |      |      |      |
| 33      | KPM50-2 TÜ  | 3x20     | 8.573        |                        |                        | 80            | 76   | 73   | 66   | 58   |      |      |      |      |      |
| 34      | KPM65A-2 TÜ | 3X25     | 10.318       | 6" - 5"                |                        | 82            | 80   | 78   | 75   | 73   | 66   | 58   | 48   | 37   |      |
| 35      | KPM65A-3 TÜ | 3X40     | 15.418       |                        |                        | 123           | 120  | 117  | 113  | 110  | 100  | 87   | 72   | 55   |      |
| 36      | KPM65B-2 TÜ | 3x30     | 11.639       |                        |                        | 89            | 88   | 86   | 84   | 81   | 75   | 68   | 58   | 46   | 40   |

15 hp panolar d.k. dır.  
Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



**Hidrofor ve Elektropomp Elektrik Panoları**

| SIRA NO | Güç                        | Pompa Sayısı | LCD EKRANLI (Kompakt) |        |              |          |
|---------|----------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------------|----------|
|         |                            |              | Tip                   |        | Fiyatlar USD |          |
|         |                            |              |                       |        | Flatörsüz    | Flatörlü |
| 1       | 220 Volt 1,5-2 -3 (HP)     | 1            | DK                    | DMK-1L | 127          | 153      |
| 2       | 1,5- 2- 3- 4-5,5 -7,5 (HP) | 1            | DK                    | DMK-1L | 127          | 153      |
| 3       | 10 (HP)                    | 1            | DK                    | DMK-1L | 136          | 162      |
| 4       | 15 (HP)                    | 1            | DK                    | DMK-1L | 152          | 177      |

| SIRA NO | GÜÇ                               | POMPA SAYISI | FİYATLAR USD           |               |       |              |           |       |
|---------|-----------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------|--------------|-----------|-------|
|         |                                   |              | 4X20 SATIR LCD EKRANLI |               |       | Mekanik Pano |           |       |
|         |                                   |              |                        |               |       |              |           |       |
| 5       | 220 Volt 1,5 - 2 -3 HP<br>(12 A.) | 1            | DK                     | LCD M 1x1,5-3 | 194   | DK           | DMK-1MKNK | 285   |
| 6       |                                   | 2            | DK                     | LCD M 2X1,5-3 | 218   | DK           | DMK-2MKNK | 575   |
| 7       |                                   | 3            | DK                     | LCD M 3X1,5-3 | 275   | DK           | DMK-3MKNK | 740   |
| 8       | 1,5- 2 - 3 - 4 -5,5-7,5<br>HP     | 1            | DK                     | LCD 1X1,5-7,5 | 204   | DK           | DMK-1MKNK | 285   |
| 9       |                                   | 2            | DK                     | LCD 2X1,5-7,5 | 227   | DK           | DMK-2MKNK | 579   |
| 10      |                                   | 3            | DK                     | LCD 3X1,5-7,5 | 284   | DK           | DMK-3MKNK | 744   |
| 11      | 10 HP                             | 1            | DK                     | LCD 1X10      | 218   | DK           | DMK-1MKNK | 297   |
| 12      |                                   | 2            | DK                     | LCD 2X10      | 240   | DK           | DMK-2MKNK | 607   |
| 13      |                                   | 3            | DK                     | LCD 3X10      | 303   | DK           | DMK-3MKNK | 829   |
| 14      | 15 HP                             | 1            | DK                     | LCD 1x15      | 227   |              |           |       |
| 15      |                                   | 2            | DK                     | LCD 2X15      | 275   |              |           |       |
| 16      |                                   | 3            | DK                     | LCD 3X15      | 341   |              |           |       |
| 17      | 15 HP                             | 1            | YÜ                     | LCD 1x15      | 349   | YÜ           | DMK-1MKNK | 390   |
| 18      |                                   | 2            | YÜ                     | LCD 2X15      | 594   | YÜ           | DMK-2MKNK | 772   |
| 19      |                                   | 3            | YÜ                     | LCD 3X15      | 859   | YÜ           | DMK-3MKNK | 1.078 |
| 20      | 20 HP                             | 1            | YÜ                     | LCD 1x20      | 367   | YÜ           | DMK-1MKNK | 422   |
| 21      |                                   | 2            | YÜ                     | LCD 2X20      | 639   | YÜ           | DMK-2MKNK | 856   |
| 22      |                                   | 3            | YÜ                     | LCD 3X20      | 885   | YÜ           | DMK-3MKNK | 1.166 |
| 23      | 25 HP                             | 1            | YÜ                     | LCD 1x25      | 398   | YÜ           | DMK-1MKNK | 478   |
| 24      |                                   | 2            | YÜ                     | LCD 2X25      | 706   | YÜ           | DMK-2MKNK | 977   |
| 25      |                                   | 3            | YÜ                     | LCD 3X25      | 958   | YÜ           | DMK-3MKNK | 1.331 |
| 26      | 30 HP                             | 1            | YÜ                     | LCD 1x30      | 403   | YÜ           | DMK-1MKNK | 490   |
| 27      |                                   | 2            | YÜ                     | LCD 2X30      | 753   | YÜ           | DMK-2MKNK | 1.001 |
| 28      |                                   | 3            | YÜ                     | LCD 3X30      | 1.163 | YÜ           | DMK-3MKNK | 1.440 |
| 29      | 40 HP                             | 1            | YÜ                     | LCD 1x40      | 637   | YÜ           | DMK-1MKNK | 727   |
| 30      |                                   | 2            | YÜ                     | LCD 2X40      | 1.384 | YÜ           | DMK-2MKNK | 1.740 |
| 31      |                                   | 3            | YÜ                     | LCD 3X40      | 1.967 | YÜ           | DMK-3MKNK | 2.368 |

D.K: Direkt Kalkış - Y.Ü: Yıldız Üçgen 15 HP VE SONRASINDA YILDIZ ÜÇGEN KALKIŞLI PANOLAR ÖNERMEKTEYİZ.

**ELEKTRONİK PANOLAR:**

LCD Ekranlı DMC-1L : 1 Pompalı hidroforlarda kullanılabilir.

4X20 Satır LCD Ekranlı : 1 ve Çok Pompalı hidroforlar ve atıksu pompalarında kullanılabilir.

MEKANİK PANOLAR : Klasik tip Schneider veya Danfoss malzemeli panolardır.

DMK-1 MKNK : 1 Pompalı hidroforlarda ve elektropomplarda kullanılabilir.

DMK-2-3 MKNK : 2-3 Pompalı hidroforlarda ve elektropomplarda kullanılabilir.

*Domak Panolarının Domak ürünleri dışında kullanılması halinde Garanti kapsamı dışında işlem görecektir.*



| SIRA NO | Tip | Atık Su Dalgıç Elektrik Panoları (Flatörsüz) |              |       |                  |       |
|---------|-----|----------------------------------------------|--------------|-------|------------------|-------|
|         |     | GÜÇ (HP)                                     | FİYATLAR USD |       |                  |       |
|         |     |                                              | LCD AS       |       | Mekanik DMK-ASMK |       |
| 1       | AST | 1,5- 3 - 4                                   | D.K.         | 127   | D.K.             | 313   |
| 2       | AST | 5,5 - 7,5                                    | D.K.         | 204   | D.K.             | 322   |
| 3       | AST | 10                                           | D.K.         | 218   | D.K.             | 330   |
| 4       | AST | 15                                           | Y.Ü.         | 349   | Y.Ü.             | 418   |
| 5       | AST | 25                                           | Y.Ü.         | 398   | Y.Ü.             | 506   |
| 6       | AST | 40                                           | Y.Ü.         | 637   | Y.Ü.             | 756   |
| 7       | AST | 60                                           | Y.Ü.         | 831   | Y.Ü.             | 985   |
| 8       | AST | 75                                           | Y.Ü.         | 920   | Y.Ü.             | 1.109 |
| 9       | AST | 100                                          | Y.Ü.         | 1.118 | Y.Ü.             | 1.258 |

| ELEKTRİK PANOLARININ ÖZELLİKLERİ |                                                                   |                              |          |          |                                       |        |          |          |        |         |          |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|--------|----------|----------|--------|---------|----------|--|
| Menü Sırası                      | KORUMA VE KUMANDA ÖZELLİKLERİ                                     | DMK-1L LCD EKRANLI (KOMPAKT) |          |          | LCD-LCDAS-LCDY 4X20 SATIR LCD EKRANLI |        |          | MEKANİK  |        |         | 220 v.   |  |
|                                  |                                                                   | Hidrofor                     | Atıksu   | Yangın   | Hidrofor                              | Atıksu | Yangın   | Hidrofor | Atıksu | Yangın  | Hidrofor |  |
| 1                                | Alt ve üst gerilim değerlerini SET edebilme                       | ●                            | ●        | ●        | ●                                     | ●      | ●        |          |        |         |          |  |
| 2                                | Akım değerlerini SET edebilme                                     | ●                            | ●        | ●        | ●                                     | ●      | ●        | ●        | ●      |         | ●        |  |
| 3                                | Aşırı ve düşük gerilimlerde koruma                                | ●                            | ●        | ●        | ●                                     | ●      | ●        |          |        |         |          |  |
| 4                                | Aşırı akımlarda koruma                                            | ●                            | ●        | ●        | ●                                     | ●      | ●        | ●        | ●      |         | ●        |  |
| 5                                | Faz kesikliği ve fazlar arası dengesizliklerde koruma             | ●                            | ●        | ●        | ●                                     | ●      | ●        | ●        | ●      | ●       |          |  |
| 6                                | Arıza durumunda otomatik resetleme                                | ●                            | ●        | ●        | ●                                     | ●      | ●        |          |        |         |          |  |
| 7                                | Otomatik reset bekleme süresi ve sayısını ayarlayabilme           |                              |          |          | ●                                     | ●      | ●        |          |        |         |          |  |
| 8                                | Su seviyesine bağlı Flatör veya Elektrotla (SSR) çalışma seçeneği | ●                            | ●        | ●        | ●                                     | ●      | ●        | ●        | ●      |         | ●        |  |
| 9                                | Çok pompalı istemlerde çalışma zamanına bağlı eş yaşlandırma      |                              |          |          | ●                                     | ●      | ●        | ●        | ●      |         | ●        |  |
| 10                               | Termistör PTC (Aşırı Sargı Sıcaklığı) koruması                    |                              | ●        | ●        | ●                                     | ●      | ●        | ●*       | ●      |         |          |  |
| 11                               | Su kaçaklarına karşı koruma                                       |                              |          |          |                                       | ●      |          |          | ●      |         |          |  |
| 12                               | Pompaların 2 saatte devreye girme (Şalt) sayısı sınırlayabilme    |                              |          |          | ●                                     | ●      | ●        |          |        |         |          |  |
| 13                               | Otomatik ve Manuel çalışma seçeneği                               | ●                            | ●        | ●        | ●                                     | ●      | ●        | ●        | ●      |         | ●        |  |
| 14                               | Manuel çalışmada TEST butonuna bastıkça çalışma                   | ●                            | ●        | ●        | ●                                     | ●      | ●        |          |        |         |          |  |
| 15                               | Harici sesli ikaz lambası takabilme (Arıza bildirimleri)          | ●<br>(220V)                  | ●        | ●        | ●                                     | ●      | ●        |          |        | ●(220V) |          |  |
| 16                               | Arıza halinde panodan sesli ve görsel ikazda bulunma              | ●                            | ●        | ●        | ●                                     | ●      | ●        |          |        |         |          |  |
| 17                               | Haftalık TEST yapabilme (Gerçek zaman saatli)                     |                              |          | ●        |                                       |        | ●        |          |        | ●**     |          |  |
| 18                               | Sıvı seviyeli (SSR) çalışma                                       | ●                            |          |          | ●                                     |        | ●        | ●        |        |         | ●        |  |
| 19                               | Flatör ile çalışma                                                | ●<br>***                     | ●<br>*** | ●<br>*** | ●<br>***                              | ●      | ●<br>*** | ●<br>*** | ●      | ●       | ●        |  |
| 20                               | Uzak START ile çalışma                                            |                              |          |          |                                       |        |          |          | ●      |         |          |  |
| 21                               | Arıza bildirimleri (Kuru kontak) (Opsiyonel)                      |                              |          |          |                                       |        |          |          |        | ●       |          |  |
| 22                               | Basınç şalteri ile çalışma                                        | ●                            |          | ●        | ●                                     |        | ●        | ●        |        |         | ●        |  |
| (*)                              | PTC Koruması 20HP ve üzeri güçlerdeki panolarda mevcuttur.        |                              |          |          |                                       |        |          |          |        |         |          |  |
| (**)                             | Zaman aralıklı test yapabilme özelliği mevcuttur.                 |                              |          |          |                                       |        |          |          |        |         |          |  |
| ***                              | Elektrot bağlantı klemenslerine bağlayarak çalışabilir.           |                              |          |          |                                       |        |          |          |        |         |          |  |

Fiyatlara %20 K.D.V ilave edilmemiştir.

## Yangınla Mücadele Paket Hidroforu

Devir Sayısı : 2900 d/d  
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra

## PAKET HİDROFOR MALZEMELERİ

- \* Sisteme Uygun Basınç Tankı
- \* Pompa
- \* Elektrik Panosu
- \* Manometre
- \* Basınç şalteri
- \* Bağlantı hortumu
- \* Solenoid vana
- \* Flatör
- \* Şase
- \* Sesli görsel ikaz lambası



| SIRA NO | Tip    | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | TANK LİTRE (10 bar) |                        | Teknik Değerler |    |    |    |    |    |
|---------|--------|----------|--------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|----|----|----|----|----|
|         |        |          |              |                        |                     |                        | Debi - Q(m³/h)  |    |    |    |    |    |
|         |        |          |              |                        |                     |                        | 2               | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 |
| 1       | 214Y-7 | 5,5      | 1.622        | 2" - 1¼"               | 100                 | Basma Yüksekliği Hm(m) | 89              | 86 | 83 | 80 | 75 | 70 |

## İki Elektrikli (Bir Asıl - Bir Yedek) Pompalı Yangınla Mücadele Panolu Hidroforlar

Devir Sayısı : 2900 d/d  
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra

## PAKET HİDROFOR MALZEMELERİ

- \* Pompa
- \* Elektrik Panosu
- \* Manometre
- \* Basınç şalteri
- \* Solenoid vana
- \* Flatör
- \* Şase
- \* Sesli görsel ikaz lambası



- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.

| SIRA NO | Tip       | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri |                        | Teknik Değerler |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|----------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
|         |           |          |              |                        |                        | Debi - Q(m³/h)  |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|         |           |          |              |                        |                        | 4               | 6   | 8   | 10  | 12  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 2       | 214Y-7    | 5,5      | 2.471        | 2½" - 2½"              | Basma Yüksekliği Hm(m) |                 | 83  | 80  | 75  | 70  |    |    |    |    |    |
| 3       | KPDY32-8  | 7,5      | 3.994        |                        |                        | 142             | 133 | 118 | 98  | 73  | 30 |    |    |    |    |
| 4       | KPDY40-4  | 10       | 3.935        |                        |                        |                 |     | 105 | 103 | 99  | 90 | 72 | 51 |    |    |
| 5       | KPDY50A-3 | 15       | 6.087        | 4" - 4"                |                        |                 |     |     |     | 100 | 99 | 92 | 85 | 72 | 60 |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



## Düşey Milli 2 Elektrikli (1 Asıl - 1 Yedek) ve Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları

Devir Sayısı : 2900 d/d  
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra

### YANGINLA MÜCADELE HİDROFORU İÇERİĞİ

- \* Ana ve yedek elektropomp
- \* Ana ve yedek pompa elektrik panosu
- \* Jokey pompa
- \* Jokey pompa elektrik panosu
- \* Manometre
- \* Basınç Şalteri
- \* Solenoid Valf
- \* Çekvalf ( Dik Yaylı / Disko )
- \* Vana ( Küresel / Kelebek / Yükselen Milli )
- \* Giriş / Çıkış kollektörleri
- \* Şase
- \* Sesli görsel ikaz lambası



- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.
- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

| SIRA NO | Tip       | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Jokey  | Teknik Değerler        |     |     |     |     |    |    |    |    |
|---------|-----------|----------|--------------|------------------------|--------|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|         |           |          |              |                        |        | Debi - Q(m³/h)         |     |     |     |     |    |    |    |    |
|         |           |          |              |                        |        | 2                      | 4   | 6   | 8   | 10  | 12 | 15 | 20 | 25 |
|         |           |          |              |                        |        | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |    |    |    |    |
| 6       | 208Y-8    | 4        | 3.191        | 2" - 2"                | 205-12 |                        | 88  | 75  | 59  |     |    |    |    |    |
| 7       | 208Y-11   | 5,5      | 3.562        |                        |        |                        | 120 | 102 | 79  | 50  |    |    |    |    |
| 8       | 212Y-7    | 5,5      | 3.555        | 2½" - 2½"              |        |                        |     | 84  | 77  | 70  | 59 | 40 |    |    |
| 9       | 214Y-7    | 5,5      | 3.562        |                        |        |                        |     | 83  | 80  | 75  | 70 |    |    |    |
| 10      | 212Y-10   | 7,5      | 3.916        |                        |        |                        |     | 120 | 110 | 100 | 85 | 57 |    |    |
| 11      | 216Y-7    | 7,5      | 3.791        |                        |        |                        |     |     |     | 90  | 87 | 79 | 56 | 30 |
| 12      | KPDRY25-5 | 3        | 3.602        | 2" - 2"                |        | 77                     | 71  | 54  | 29  |     |    |    |    |    |
| 13      | KPDRY25-7 | 4        | 3.871        |                        |        | 108                    | 99  | 76  | 41  |     |    |    |    |    |
| 14      | KPDRY32-6 | 5,5      | 4.420        |                        |        |                        | 107 | 98  | 86  | 74  | 55 | 25 |    |    |
| 15      | KPDRY32-7 | 7,5      | 4.806        |                        |        |                        | 125 | 114 | 100 | 86  | 63 | 29 |    |    |

| SIRA NO | Tip        | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Jokey  | Teknik Değerler        |     |     |     |     |     |     |    |    |
|---------|------------|-------------|--------------|------------------------------|--------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
|         |            |             |              |                              |        | Debi - Q(m³ /h)        |     |     |     |     |     |     |    |    |
|         |            |             |              |                              |        | 10                     | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45 | 50 |
|         |            |             |              |                              |        | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |     |     |    |    |
| 16      | KPDRY40-4  | 10          | 4.879        | 2½" - 2½"                    | 205-12 | 103                    | 90  | 72  | 51  |     |     |     |    |    |
| 17      | KPDRY40-5  | 15          | 5.786        |                              |        | 129                    | 113 | 91  | 63  |     |     |     |    |    |
| 18      | KPDRY50A-3 | 15          | 7.224        | 4" - 4"                      |        |                        | 99  | 93  | 85  | 76  | 62  |     |    |    |
| 19      | KPDRY50A-4 | 20          | 8.940        |                              |        |                        | 132 | 125 | 113 | 102 | 83  |     |    |    |
| 20      | KPDRY50-2  | 20          | 8.448        |                              |        |                        |     |     |     | 80  | 77  | 73  | 66 | 58 |
| 21      | KPDRY50-3  | 30          | 9.683        |                              |        |                        |     |     |     | 120 | 114 | 107 | 97 | 87 |
|         |            |             |              |                              |        | Debi - Q(m³ /h)        |     |     |     |     |     |     |    |    |
|         |            |             |              |                              |        | 30                     | 40  | 45  | 50  | 60  | 70  | 75  | 80 | 90 |
|         |            |             |              |                              |        | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |     |     |    |    |
| 22      | KPDRY65A-2 | 25          | 9.448        | 5" - 4"                      |        | 82                     | 77  | 74  | 70  | 66  | 56  | 52  | 47 | 37 |
| 23      | KPDRY65A-3 | 40          | 12.292       |                              |        | 123                    | 116 | 112 | 106 | 100 | 85  | 78  | 67 | 55 |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Yatay Milli 2 Elektrikli (1 Asıl - 1 Yedek) ve Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları

Devir Sayısı : 2900 d/d  
Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra

### Yangınla Mücadele Hidroforu İçeriği

- \* Ana ve yedek elektropomp
- \* Ana ve yedek pompa elektrik panosu
- \* Jokey pompa
- \* Jokey pompa elektrik panosu
- \* Manometre
- \* Basınç Şalteri
- \* Solenoid Valf
- \* Çekvalf ( Dik Yaylı / Disko )
- \* Vana ( Küresel / Kelebek / Yükselen Milli )
- \* Giriş / Çıkış kolektörleri
- \* Şase
- \* Sesli görsel ikaz lambası

- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.
- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.



| SIRA NO | Tip      | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri | Jokey  | Teknik Değerler        |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|----------|----------|--------------|------------------------|--------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|         |          |          |              |                        |        | Debi - Q(m³/h)         |    |    |    |    |    |    |    |
|         |          |          |              |                        |        | 10                     | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|         |          |          |              |                        |        | Basma Yüksekliği Hm(m) |    |    |    |    |    |    |    |
| 24      | SDMY215B | 15       | 5.106        | 2½" - 2"               | 205-12 | 89                     | 88 | 87 | 86 | 85 | 80 | 70 | 60 |

| SIRA NO | Tip      | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız<br>Ölçüleri | Jokey  | Teknik Değerler        |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|----------|-------------|--------------|---------------------------|--------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |          |             |              |                           |        | Debi - Q(m³/h)         |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |          |             |              |                           |        | 30                     | 40  | 45  | 50  | 60  | 70  | 75  | 80  | 90  |
|         |          |             |              |                           |        | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 25      | SDY325   | 25          | 8.523        | 5" - 4"                   | 205-12 |                        | 75  | 72  | 70  | 65  | 59  | 55  |     |     |
| 26      | SDY325A  | 25          | 8.530        |                           |        |                        | 78  | 76  | 74  | 68  | 62  | 58  |     |     |
| 27      | SDY325   | 30          | 9.233        |                           |        |                        | 87  | 86  | 83  | 77  | 70  | 66  |     |     |
| 28      | KPY500-3 | 30          | 10.185       |                           |        | 116                    | 107 | 102 | 95  | 83  | 66  | 52  |     |     |
| 29      | KPY500-4 | 40          | 12.328       |                           |        | 155                    | 143 | 136 | 127 | 111 | 88  | 69  |     |     |
| 30      | KPY65A-4 | 50          | 14.423       |                           | 208-11 | 164                    | 156 | 152 | 147 | 133 | 116 | 106 | 95  | 74  |
| 31      | KPY65B-3 | 50          | 14.035       |                           |        | 133                    | 129 | 125 | 121 | 112 | 102 | 95  | 87  | 69  |
| 32      | KPY65-3  | 60          | 15.339       |                           |        | 169                    | 162 | 159 | 155 | 147 | 134 | 127 | 120 | 102 |
|         |          |             |              |                           |        | Debi - Q(m³/h)         |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |          |             |              |                           |        | 50                     | 70  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|         |          |             |              |                           |        | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 33      | SDY430   | 40          | 11.810       | 6" - 6"                   | 205-12 |                        |     | 69  | 66  | 63  | 60  | 57  | 51  |     |
| 34      | SDY430   | 50          | 12.715       |                           |        |                        |     | 80  | 77  | 75  | 72  | 68  | 65  | 60  |
| 35      | SDY430   | 60          | 14.053       |                           |        |                        |     | 91  | 90  | 88  | 85  | 82  | 78  | 73  |
| 36      | SDY540   | 50          | 13.091       |                           |        |                        |     | 72  | 67  | 63  | 56  | 51  | 46  |     |
| 37      | KPY80B-2 | 50          | 14.626       |                           | 208-11 | 100                    | 95  | 87  | 82  | 77  | 71  | 64  | 56  | 48  |
| 38      | KPY80B-3 | 75          | FİYAT ALINIZ |                           |        | 150                    | 143 | 131 | 123 | 115 | 106 | 96  | 84  | 72  |
| 39      | KPY80B-4 | 100         | FİYAT ALINIZ |                           |        | 200                    | 191 | 174 | 164 | 153 | 141 | 128 | 112 | 96  |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Yatay Milli Dizel Motorlu Yangınla Mücadele Hidroforları

Devir Sayısı : 2600 / 2900 / 3100 d/d  
Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra

## Yangınla Mücadele Hidroforu İçeriği

- \* Ana elektropomp
- \* Dizel motorlu yedek pompa
- \* Ana ve yedek pompa elektrik panosu
- \* Jokey pompa
- \* Jokey pompa elektrik panosu
- \* Manometre
- \* Basınç Şalteri
- \* Solenoid Valf
- \* Çekvalf ( Dik Yaylı / Disko )
- \* Vana ( Küresel / Kelebek / Yükselen Milli )
- \* Giriş / Çıkış kolektörleri
- \* Şase
- \* Sesli görsel ikaz lambası



- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.
- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.
- Yangın sistemlerinde yer alan ana ve yedek yangın pompaları isteğe bağlı olarak elektrik veya dizel motorlu olabilmektedir.
- Sistemde yer alan ana yangın pompasına ve yedek yangın pompasına ait iki ayrı pano bulunmaktadır.
- Talebe göre Disko/Dik Yaylı Çekvalf, Yükselen Milli/Kelebek/Küresel Vana uygulamalarımız mevcuttur.
- Elektrik panolarında Sesli Görsel İkaz ve Haftalık Otomatik Test programı mevcuttur.
- Bronz fanlı yangın hidroforları opsiyonel olarak satılmaktadır. Standart fan malzemeleri GG25'tir.

## Bir Elektrikli Ana Bir Dizel Ana ve Bir Elektrikli Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları Uygulamaları

- Lütfen Fiyat Alınız.

| SIRA NO | TİP                  | Sızdırmazlık | Motor Tipi | Bağlantı Ağız Ölçüleri |     | MOTOR                  |            | Teknik Değerler             |     |     |     |     |     |     |          |          |    |    |        | JOKEY |
|---------|----------------------|--------------|------------|------------------------|-----|------------------------|------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|----|----|--------|-------|
|         |                      |              |            |                        |     |                        |            | Debi - Q(m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |     |     |          |          |    |    |        |       |
|         |                      |              |            |                        |     |                        |            | 6                           | 8   | 10  | 11  | 13  | 15  | 18  | 20       | 25       | 30 | 35 |        |       |
|         |                      |              |            |                        |     | Basma Yüksekliği Hm(m) |            |                             |     |     |     |     |     |     |          |          |    |    |        |       |
| 1       | KPY32-5M<br>KPY32-6  | Y            | D<br>E     | 2"                     | 2"  | 3100<br>2900           | 8,5<br>5,5 | 100                         | 92  | 74  | 70  | 50  |     |     |          |          |    |    | 205-12 |       |
| 2       | KPY32-8<br>KPY32-8   | Y            | D<br>E     | 2"                     | 2"  | 2900                   | 12<br>7,5  |                             | 120 | 100 | 90  | 60  |     |     |          |          |    |    | 205-12 |       |
| 3       | KPY40-3<br>KPY40-3   | Y            | D<br>E     | 2½"                    | 2½" | 2900                   | 12<br>7,5  |                             |     | 78  | 76  | 72  | 68  | 60  | 54       |          |    |    | 205-12 |       |
| 4       | KPY40-4<br>KPY40-4   | Y            | D<br>E     | 2½"                    | 2½" | 2900                   | 12<br>10   |                             |     |     | 100 | 96  | 90  | 80  | 73       | 50       |    |    | 205-12 |       |
| 5       | KPY40-5<br>KPY40-5   | Y            | D<br>E     | 2½"                    | 2½" | 2900                   | 13<br>15   |                             |     |     | 127 | 121 | 113 | 100 | 91       | 63       |    |    | 205-12 |       |
| 6       | KPY50A-2<br>KPY50A-2 | Y            | D<br>E     | 4"                     | 4"  | 2900                   | 12<br>10   |                             |     |     |     |     | 67  | 65  | 63       | 58       | 48 | 38 | 205-12 |       |
| 7       | SDY215<br>SDY215     | Y            | D<br>E     | 3"                     | 2½" | 2600<br>2900           | 17<br>15   |                             |     |     |     |     |     |     | 58<br>76 | 68<br>74 |    | 40 | 205-12 |       |

D: Dizel Motorlu Pompa E: Elektrik Motorlu Pompa

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

|    | TİP                    | Sızdırmazlık |        | Bağlantı Ağız Ölçüleri |    | MOTOR        |          | Teknik Değerler        |           |           |          |          |     |     |     |     |        | JOKEY |
|----|------------------------|--------------|--------|------------------------|----|--------------|----------|------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
|    |                        |              |        |                        |    |              |          | Debi - Q(m³/h)         |           |           |          |          |     |     |     |     |        |       |
|    |                        |              |        |                        |    | Devir        | Güç (HP) | 20                     | 25        | 30        | 35       | 40       | 50  | 55  | 60  | 70  |        |       |
|    |                        |              |        |                        |    |              |          | Basma Yüksekliği Hm(m) |           |           |          |          |     |     |     |     |        |       |
| 7  | KPY50A-4M<br>KPY50A-4  | Y            | D<br>E | 4"                     | 4" | 2600<br>2900 | 17<br>20 | 96<br>125              | 86<br>113 | 73<br>101 | 84       |          |     |     |     |     | 205-12 |       |
| 8  | KPY50A-4<br>KPY50A-4   | Y            | D<br>E | 4"                     | 4" | 2900         | 30<br>20 | 125                    | 113       | 101       | 83       |          |     |     |     |     | 208-11 |       |
| 9  | KPY500-2<br>KPY500-2   | Y            | D<br>E | 4"                     | 4" | 2900         | 30<br>20 |                        |           | 77        | 75       | 71       | 63  | 58  | 55  |     | 205-12 |       |
| 10 | SDY325<br>SDY325       | Y            | D<br>E | 4"                     | 3" | 2900         | 30<br>25 |                        |           |           |          | 75       | 70  | 68  | 65  | 59  | 205-12 |       |
| 11 | KPY50B-3M<br>KPY50B-3M | Y            | D<br>E | 4"                     | 4" | 2600<br>2900 | 17<br>25 |                        | 85<br>72  | 76<br>69  | 66<br>62 | 55<br>54 |     | 40  |     |     | 205-12 |       |
| 12 | KPY50B-3<br>KPY50B-3   | Y            | D<br>E | 4"                     | 4" | 2900         | 30<br>25 |                        | 109       | 103       | 93       | 82       | 57  |     |     |     | 205-12 |       |
| 13 | KPY50A-5<br>KPY50A-5   | Y            | D<br>E | 4"                     | 4" | 2900         | 30<br>25 | 154                    | 141       | 125       | 106      |          |     |     |     |     | 208-11 |       |
|    |                        |              |        |                        |    |              |          | Debi - Q(m³/h)         |           |           |          |          |     |     |     |     |        | JOKEY |
|    |                        |              |        |                        |    |              |          | 30                     | 35        | 40        | 45       | 50       | 55  | 60  | 70  | 75  |        |       |
|    |                        |              |        |                        |    |              |          | Basma Yüksekliği Hm(m) |           |           |          |          |     |     |     |     |        |       |
| 14 | SDY325M<br>SDY325M     | Y            | D<br>E | 4"                     | 4" | 2600<br>2900 | 17<br>20 | 66                     | 61        | 57        | 52       | 49       | 44  | 40  | 30  | 25  | 205-12 |       |
| 15 | KPY500-3<br>KPY500-3   | Y            | D<br>E | 4"                     | 4" | 2900         | 30       | 116                    | 112       | 107       | 102      | 95       | 90  | 83  | 66  | 52  | 205-12 |       |
| 16 | KPY500-4<br>KPY500-4   | Y            | D<br>E | 4"                     | 4" | 2900         | 50<br>40 | 155                    | 149       | 143       | 136      | 127      | 120 | 111 | 88  | 70  | 208-11 |       |
|    |                        |              |        |                        |    |              |          | Debi - Q(m³/h)         |           |           |          |          |     |     |     |     |        | JOKEY |
|    |                        |              |        |                        |    |              |          | 35                     | 40        | 45        | 50       | 55       | 60  | 70  | 80  | 90  |        |       |
|    |                        |              |        |                        |    |              |          | Basma Yüksekliği Hm(m) |           |           |          |          |     |     |     |     |        |       |
| 17 | KPY65A-2M<br>KPY65A-2M | Y            | D<br>E | 5"                     | 4" | 2600<br>2900 | 17<br>25 | 61                     | 59        | 57        | 54       | 50       | 47  | 38  | 29  | 20  | 205-12 |       |
| 18 | KPY65A-3<br>KPY65A-3   | Y            | D<br>E | 5"                     | 4" | 2900         | 50<br>40 | 120                    | 117       | 114       | 110      | 105      | 100 | 87  | 72  |     | 205-12 |       |
| 19 | KPY65A-4<br>KPY65A-4   | Y            | D<br>E | 5"                     | 4" | 2900         | 50       | 160                    | 156       | 152       | 147      | 140      | 133 | 116 | 95  | 74  | 205-12 |       |
| 20 | KPY65B-3<br>KPY65B-3   | Y            | D<br>E | 5"                     | 4" | 2900         | 50       |                        |           |           |          | 118      | 112 | 100 | 87  | 70  | 208-11 |       |
| 21 | KPY65-2<br>KPY65-2     | Y            | D<br>E | 5"                     | 4" | 2900         | 50<br>40 | 109                    | 107       | 105       | 102      | 100      | 96  | 88  | 79  | 68  | 205-12 |       |
|    |                        |              |        |                        |    |              |          | Debi - Q(m³/h)         |           |           |          |          |     |     |     |     |        | JOKEY |
|    |                        |              |        |                        |    |              |          | 85                     | 90        | 100       | 110      | 120      | 125 | 130 | 135 | 140 |        |       |
|    |                        |              |        |                        |    |              |          | Basma Yüksekliği Hm(m) |           |           |          |          |     |     |     |     |        |       |
| 22 | SLGY-4<br>SLGY-4       | Y            | D<br>E | 5"                     | 5" | 2900         | 12<br>10 |                        |           | 19        | 17       | 16       | 15  | 14  | 12  | 11  | 205-12 |       |
| 23 | SLGY540M<br>SLGY540M   | Y            | D<br>E | 6"                     | 5" | 2600<br>2900 | 17<br>15 |                        |           | 28        | 25       | 22       | 20  | 18  | 15  | 13  | 205-12 |       |
| 24 | SDY430B<br>SDY430B     | Y            | D<br>E | 6"                     | 5" | 2600<br>2900 | 17<br>20 |                        |           | 29        | 23       | 18       |     |     |     |     | 205-12 |       |
| 25 | SDY430<br>SDY430       | Y            | D<br>E | 6"                     | 5" | 2900         | 50<br>40 | 70                     | 68        | 66        | 63       | 60       | 58  | 57  | 53  | 51  | 205-12 |       |
| 26 | SDY430<br>SDY430       | Y            | D<br>E | 6"                     | 5" | 2900         | 50       |                        |           | 77        | 75       | 72       | 70  | 68  | 66  | 65  | 205-12 |       |
| 27 | SDY430<br>SDY430       | Y            | D<br>E | 6"                     | 5" | 2900         | 57<br>60 |                        | 91        | 90        | 88       | 85       | 84  | 82  | 80  | 78  | 205-12 |       |

\* Dizel Motorlu Yangınla Mücadele Hidroforlarının fiyatları ve diğer seçenekler için lütfen satış ekibimizle iletişime geçiniz.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



## Gömlekli Paslanmaz Çelik Gövdeli Atık Su Dalgıç Elektropomplar (Panolu)

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d                                       |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 40°C                                     |
| Basılacak Sıvı Yoğunluğu | : 1,2 gr/cm <sup>3</sup>                         |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |



V Tipi Fan



## KULLANIM ALANLARI

|                  |              |                     |               |               |                 |
|------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                  |              |                     |               |               |                 |
| Eysel Atıklar    | Kanalizasyon | Endüstriyel Atıklar | Drenaj İşleri | Yağmur Suları | Lifi Akışkanlar |
|                  |              |                     |               |               |                 |
| Arıtma Tesisleri | Apartmanlar  | Oteller             | Hastaneler    | Tatil Köyleri | Sosyal Tesisler |

| SIRA NO | Tip             | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Pompa |                   | Kablo                     |         | Teknik Değerler           |                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|---------|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------|---------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|
|         |                 |          |              | Çıkış | Katı Parça Boyutu | Kesiti (mm <sup>2</sup> ) | Boy (m) |                           | Debi - Q(m <sup>3</sup> /h) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|         |                 |          |              |       |                   |                           |         |                           | 10                          | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| 1       | ASGM257 (220v.) | 3        | 1.053        | 2½"   | 7 mm              | 3x1,5                     | 10      | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) |                             | 16 | 15 | 13 | 10 | 7  |    |    |    |    |     |  |
| 2       | ASG257          | 3        | 1.106        |       |                   | 6x1                       |         |                           |                             | 16 | 15 | 14 | 11 | 8  |    |    |    |    |     |  |
| 3       |                 | 4        | 1.314        |       |                   |                           |         |                           | 18                          | 17 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7  |    |    |    |     |  |
| 4       | ASG3407         | 5,5      | 1.742        | 4"    | 4x1,5+3x1,5       |                           |         |                           |                             |    | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8  |     |  |
| 5       |                 | 7,5      | 2.161        |       | 4x2,5+3x1,5       |                           |         |                           |                             | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8  |     |  |

- 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli (1,5- 3-4 hp) Dalgıç pompalar bünyelerinde bulunan flatörlü şalterlerle; taşıyacakları su seviyesine bağlı olarak çalıştırılıp durdurulabilmektedirler.

ASM pompaların Kablo ucunda bulunan **FİŞLİ DEVRE KESİCİ SİGORTA** sayesinde de pompa fanının (blokaj) sıkışma halinde oluşacak şok akımlara karşı motor sargıları korumaya çalışılmıştır.

Diğer tüm AST Dalgıç pompaları çalıştırıp durdurmak, motor sargılarını korumak ancak ELEKTRİK PANOSU kullanmakla mümkün olabilir. Gerekli donanımlara sahip

**ELEKTRİK PANOSU KULLANMADAN MOTOR SARGILARI KORUNAMAZ**

Bu nedenle Ast pompaları panosuz çalıştırmanın riskli olabileceği alıcısına-kullanıcısına anlatılmalıdır.

| Tip | Atık Su Dalgıç Elektrik Panoları (Flatörsüz) |              |       |                  |       |
|-----|----------------------------------------------|--------------|-------|------------------|-------|
|     | GÜÇ (HP)                                     | FİYATLAR USD |       |                  |       |
|     |                                              | LCD AS       |       | Mekanik DMK-ASMK |       |
| AST | 1,5- 3 - 4                                   | D.K.         | 127   | D.K.             | 313   |
| AST | 5,5 - 7,5                                    | D.K.         | 204   | D.K.             | 322   |
| AST | 10                                           | D.K.         | 218   | D.K.             | 330   |
| AST | 15                                           | Y.Ü.         | 349   | Y.Ü.             | 418   |
| AST | 25                                           | Y.Ü.         | 398   | Y.Ü.             | 506   |
| AST | 40                                           | Y.Ü.         | 637   | Y.Ü.             | 756   |
| AST | 60                                           | Y.Ü.         | 831   | Y.Ü.             | 985   |
| AST | 75                                           | Y.Ü.         | 920   | Y.Ü.             | 1.109 |
| AST | 100                                          | Y.Ü.         | 1.118 | Y.Ü.             | 1.258 |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Paslanmaz Çelik Gövdeli Atık Su Dalgıç Elektropomplar


|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d               |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra      |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 40°C             |
| Basılacak Sıvı Yoğunluğu | : 1,2 gr/cm <sup>3</sup> |
| Standart Üretim          | : PİK Döküm (GG 25)      |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)   |
|                          | Bronz Döküm (G-CuSn10)   |

## KULLANIM ALANLARI

|                  |              |                     |               |               |                  |
|------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|
|                  |              |                     |               |               |                  |
| Evsel Atıklar    | Kanalizasyon | Endüstriyel Atıklar | Drenaj İşleri | Yağmur Suları | Lifli Akışkanlar |
|                  |              |                     |               |               |                  |
| Arıtma Tesisleri | Apartmanlar  | Oteller             | Hastaneler    | Tatil Köyleri | Sosyal Tesisler  |



K Tipi Fan

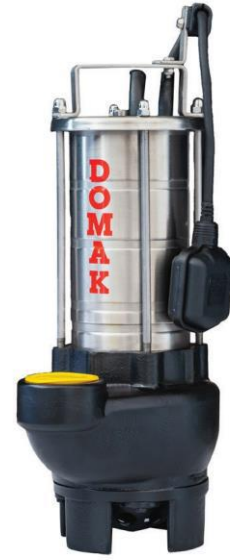

| SIRA NO | Tip                | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Pompa |                   | Kablo        |         |                           | Teknik Değerler |                 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|--------------|-------|-------------------|--------------|---------|---------------------------|-----------------|-----------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |                    |          |              | Çıkış | Katı Parça Boyutu | Kesiti (mm²) | Boy (m) |                           |                 | Debi - Q(m³ /h) |   |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                    |          |              |       |                   |              |         |                           |                 | 5               | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6       | ASM221 K2 (220v.)  | 1,5      | 564          | 2"    | 20 mm             | 3x1,5        | 10      | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) |                 |                 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7       | AST221 K2          |          | 660          |       |                   | 6x1          |         |                           |                 |                 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8       | ASM1330 K2 (220v.) | 3        | 809          | 3"    | 30 mm             | 3x1,5        |         |                           |                 |                 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9       | AST1330 K2         | 3        | 934          |       |                   | 6x1          |         |                           |                 |                 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10      |                    | 4        | 1.110        |       |                   |              |         |                           |                 |                 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Devir Sayısı             | : 1450 - 2900 d/d        |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra      |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 40°C             |
| Basılacak Sıvı Yoğunluğu | : 1,2 gr/cm <sup>3</sup> |
| Standart Üretim          | : PİK Döküm (GG 25)      |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)   |
|                          | Bronz Döküm (G-CuSn10)   |

## KULLANIM ALANLARI

|                  |              |                     |               |               |                  |
|------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|
|                  |              |                     |               |               |                  |
| Evsel Atıklar    | Kanalizasyon | Endüstriyel Atıklar | Drenaj İşleri | Yağmur Suları | Lifli Akışkanlar |
|                  |              |                     |               |               |                  |
| Arıtma Tesisleri | Apartmanlar  | Oteller             | Hastaneler    | Tatil Köyleri | Sosyal Tesisler  |



K Tipi Fan



| SIRA NO | Tip        | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Pompa |                   | d/d         | Kablo                     |         |                        | Teknik Değerler             |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |  |  |  |
|---------|------------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------|---------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|         |            |          |              | Çıkış | Katı Parça Boyutu |             | Kesiti (mm <sup>2</sup> ) | Boy (m) |                        | Debi - Q(m <sup>3</sup> /h) |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |  |  |  |
|         |            |          |              |       |                   |             |                           |         |                        | 10                          | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 190 |  |  |  |
| 11      | AST3330 K2 | 5,5      | 1.456        | 3"    | 30 mm             | 2900        | 4x1,5+3x1,5               | 10      | Basma Yüksekliği Hm(m) | 24                          | 23 | 22 | 20 | 15 | 9  |     |     |     |     |     |  |  |  |
| 12      | AST3430 K2 | 7,5      | 1.778        | 4"    |                   |             | 3x1,5+4x2,5               |         |                        | 25                          | 24 | 22 | 19 | 14 | 8  |     |     |     |     |     |  |  |  |
| 13      | AST3430 K2 | 10       | 2.064        |       |                   |             | 3x1,5+4x2,5               |         |                        |                             | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 | 11  | 6   |     |     |     |  |  |  |
| 14      |            | 15       | 2.354        |       |                   |             | 7x4+3x1,5                 |         |                        | 34                          | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 | 19  | 14  | 8   |     |     |  |  |  |
| 15      | AS470 K2   | 10       | 2.388        | 70 mm | 1450              | 4x2,5+3x1,5 |                           |         |                        |                             | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11  | 9   | 7   |     |     |  |  |  |
| 16      |            | 15       | 2.858        |       |                   | 7x4+3x1,5   |                           |         |                        |                             | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16  | 14  | 11  | 8   |     |  |  |  |

- AS470 Pompalarda dirsek teslimat kapsamında değildir.

- 10 ve 15 hp pompalarda pano fiyata dahil edilmemiştir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir

## Paslanmaz Çelik Gövdeli Atık Su Dalgıç Elektropomplar

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d               |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra      |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 40°C             |
| Basılacak Sıvı Yoğunluğu | : 1,2 gr/cm <sup>3</sup> |
| Standart Üretim          | : PİK Döküm (GG 25)      |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)   |
|                          | Bronz Döküm (G-CuSn10)   |



V Tipi Fan



## KULLANIM ALANLARI

|                  |              |                     |               |               |                  |
|------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|
|                  |              |                     |               |               |                  |
| Evsel Atıklar    | Kanalizasyon | Endüstriyel Atıklar | Drenaj İşleri | Yağmur Suları | Lifli Akışkanlar |
|                  |              |                     |               |               |                  |
| Arıtma Tesisleri | Apartmanlar  | Oteller             | Hastaneler    | Tatil Köyleri | Sosyal Tesisler  |

| SIRA NO | Tip                | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD | Pompa |                         | Kablo                        |         | Teknik Değerler           |                             |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---------|--------------------|-------------|--------------|-------|-------------------------|------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|
|         |                    |             |              | Çıkış | Katı<br>Parça<br>Boyutu | Kesiti<br>(mm <sup>2</sup> ) | Boy (m) |                           | Debi - Q(m <sup>3</sup> /h) |    |    |    |    |    |    |    |  |
|         |                    |             |              |       |                         |                              |         |                           | 8                           | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |  |
| 17      | ASM231 V4 (220v.)  | 1,5         | 550          | 2"    | 30 mm                   | 3x1,5                        | 10      | Basma Yüksekliği<br>Hm(m) | 10                          | 9  | 8  |    |    |    |    |    |  |
| 18      | AST231 V4          |             | 645          |       |                         | 6x1                          |         |                           |                             |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 19      | ASM1350 V5 (220v.) | 3           | 774          | 2½"   | 50 mm                   | 3x1,5                        |         |                           |                             |    |    | 12 | 11 | 10 | 8  | 7  |  |
| 20      | AST1350 V5         |             | 899          |       |                         | 6x1                          |         |                           |                             |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 21      | AST1350 V5         | 4           | 1.069        |       |                         |                              |         |                           |                             |    |    |    |    |    |    |    |  |

- 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d               |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra      |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 40°C             |
| Basılacak Sıvı Yoğunluğu | : 1,2 gr/cm <sup>3</sup> |
| Standart Üretim          | : PİK Döküm (GG 25)      |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)   |
|                          | Bronz Döküm (G-CuSn10)   |



V Tipi Fan



## KULLANIM ALANLARI

|                  |              |                     |               |               |                  |
|------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|
|                  |              |                     |               |               |                  |
| Evsel Atıklar    | Kanalizasyon | Endüstriyel Atıklar | Drenaj İşleri | Yağmur Suları | Lifli Akışkanlar |
|                  |              |                     |               |               |                  |
| Arıtma Tesisleri | Apartmanlar  | Oteller             | Hastaneler    | Tatil Köyleri | Sosyal Tesisler  |

| SIRA NO | Tip        | Güç<br>(HP) | Fiyatlar<br>USD | Pompa |                         | Kablo                     |         | Teknik Değerler              |                             |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------|------------|-------------|-----------------|-------|-------------------------|---------------------------|---------|------------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|         |            |             |                 | Çıkış | Katı<br>Parça<br>Boyutu | Kesiti (mm <sup>2</sup> ) | Boy (m) |                              | Debi - Q(m <sup>3</sup> /h) |    |    |    |    |    |     |     |     |
|         |            |             |                 |       |                         |                           |         |                              | 20                          | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 22      | AST3350 V5 | 5,5         | 1.389           | 3"    | 50 mm                   | 4x1,5+3x1,5               | 10      | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) |                             | 15 | 12 | 8  |    |    |     |     |     |
| 23      |            | 7,5         | 1.693           |       |                         | 4x2,5+3x1,5               |         |                              | 19                          | 18 | 15 | 12 | 8  |    |     |     |     |
| 24      | AST3450 V6 | 10          | 1.999           | 4"    |                         | 4x2,5+3x1,5               |         |                              |                             | 21 | 20 | 19 | 17 | 11 | 7   |     |     |
| 25      |            | 15          | 2.090           |       |                         | 7x4+3x1,5                 |         |                              |                             |    | 26 | 25 | 23 | 20 | 14  | 9   | 4   |

- 10 ve 15 hp pompalarda pano fiyata dahil değildir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



## Pik Gövde Atık Su Dalgıç elektropompları (Panosuz)

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Devir Sayısı             | : 1450 - 2900 d/d        |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra      |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 40°C             |
| Basılacak Sıvı Yoğunluğu | : 1,2 gr/cm <sup>3</sup> |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)      |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)   |
|                          | : Bronz Döküm (G-CuSn10) |



K Tipi Fan

## KULLANIM ALANLARI



| SIRA NO | Tip        | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Pompa |                   | d/d  | Kablo                     |          | Teknik Değerler        |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|------------|----------|--------------|-------|-------------------|------|---------------------------|----------|------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |            |          |              | Çıkış | Katı Parça Boyutu |      | Kesiti (mm <sup>2</sup> ) | Boyu (m) |                        | Debi - Q(m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |            |          |              |       |                   |      |                           |          |                        | 100                         | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 34      | AST3535 K2 | 25       | 3.839        | 5"    | 35 mm             | 2900 | 7x4+3x1,5                 | 10       | Basma Yüksekliği Hm(m) | 34                          | 27  | 18  | 9   |     |     |     |     |     |     |
| 35      | AST680 K2  | 40       | FİYAT ALINIZ | 6"    | 80 mm             | 1450 | 7x6+3x1,5                 |          |                        | 27                          | 26  | 24  | 22  | 20  | 18  | 15  | 12  |     |     |
| 36      | AST680 K2  | 60       | FİYAT ALINIZ |       |                   |      | 7x10+3x1,5                |          |                        |                             |     | 34  | 33  | 30  | 28  | 26  | 24  | 21  | 18  |

- AST535 Pompalarda dirsek teslimat kapsamındadır.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Devir Sayısı             | : 1450 d/d               |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra      |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 40°C             |
| Basılacak Sıvı Yoğunluğu | : 1,2 gr/cm <sup>3</sup> |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)      |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)   |
|                          | : Bronz Döküm (G-CuSn10) |



K Tipi Fan

## KULLANIM ALANLARI




| SIRA NO | Tip       | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Pompa |                   | Kablo                     | Boy (m) | Teknik Değerler        |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|-----------|----------|--------------|-------|-------------------|---------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |           |          |              | Çıkış | Katı Parça Boyutu | Kesiti (mm <sup>2</sup> ) |         |                        | Debi - Q(m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |           |          |              |       |                   |                           |         |                        | 100                         | 150 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 850 |
| 37      | AST885 K2 | 75       | FİYAT ALINIZ | 8"    | 85 mm             | 2x(7x10+3x1,5)            | 10      | Basma Yüksekliği Hm(m) | 39                          | 38  | 35  | 31  | 27  | 22  | 17  | 14  |     |
| 38      | AST885 K2 | 100      | FİYAT ALINIZ |       |                   | 2x(7x10+3x1,5)            |         |                        |                             | 45  | 40  | 37  | 33  | 29  | 25  | 22  | 16  |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Pik Gövde Atık Su Dalgıç elektropompları (Panosuz)

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Devir Sayısı             | : 1450 - 2900 d/d        |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra      |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 40°C             |
| Basılacak Sıvı Yoğunluğu | : 1,2 gr/cm <sup>3</sup> |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)      |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)   |
|                          | : Bronz Döküm (G-CuSn10) |



V Tipi Fan



## KULLANIM ALANLARI

|                  |              |                     |               |               |                  |
|------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|
|                  |              |                     |               |               |                  |
| Eysel Atıklar    | Kanalizasyon | Endüstriyel Atıklar | Drenaj İşleri | Yağmur Suları | Lifli Akışkanlar |
|                  |              |                     |               |               |                  |
| Arıtma Tesisleri | Apartmanlar  | Oteller             | Hastaneler    | Tatil Köyleri | Sosyal Tesisler  |

| SIRA NO | Tip        | Güç<br>(HP) | Fiyatlar USD | Pompa |                         | d/d  | Kablo                        |         | Teknik Değerler              |                             |     |     |     |     |     |     |
|---------|------------|-------------|--------------|-------|-------------------------|------|------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |            |             |              | Çıkış | Katı<br>Parça<br>Boyutu |      | Kesiti<br>(mm <sup>2</sup> ) | Boy (m) |                              | Debi - Q(m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |     |     |
|         |            |             |              |       |                         |      |                              |         |                              | 80                          | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| 39      | AST3570 V6 | 25          | 3.702        | 5"    | 70 mm                   | 2900 | 7x4+3,1x5                    | 10      | Basma<br>Yüksekliği<br>Hm(m) | 23                          | 21  | 16  | 11  |     |     |     |
| 40      | AST5100 V6 | 40          | FİYAT ALINIZ |       | 100 mm                  | 1450 | 7x6+3x1,5                    |         |                              | 27                          | 26  | 24  | 23  | 21  | 18  | 14  |

- AST570 Pompalarda dirsek teslimat kapsamındadır.

## Çelik Gövde Temiz Su Dalgıç elektropomplar

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2900 d/d               |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra      |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 40°C             |
| Basılacak Sıvı Yoğunluğu | : 1,2 gr/cm <sup>3</sup> |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)      |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)   |
|                          | : Bronz Döküm (G-CuSn10) |



K Tipi Fan



## KULLANIM ALANLARI

|               |             |         |            |               |                 |
|---------------|-------------|---------|------------|---------------|-----------------|
|               |             |         |            |               |                 |
| Drenaj İşleri | Apartmanlar | Oteller | Hastaneler | Tatil Köyleri | Sosyal Tesisler |

| SIRA NO | Tip          | Güç (HP) | Fiyatlar USD | Pompa Çıkış | Kablo                     |         |                        | Teknik Değerler              |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|--------------|----------|--------------|-------------|---------------------------|---------|------------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|         |              |          |              |             | Kesiti (mm <sup>2</sup> ) | Boy (m) |                        | Debi - Q(m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    |
|         |              |          |              |             |                           |         |                        | 10                           | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 27 | 30 |
| 41      | TSM2 (220v.) | 3        | 809          | 2"          | 3x1,5                     | 10      | Basma Yüksekliği Hm(m) | 27                           | 25 | 24 | 23 | 22 | 18 | 17 | 13 |
| 42      | TST2         | 3        | 977          |             | 6x1                       |         |                        |                              |    |    |    |    |    |    |    |

- TST2 Pompalarda pano fiyata dahildir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## TEK FANLI DİZEL MOTOPOMPLAR

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2600 / 2900 / 3100 d/d                         |
| Sızdırmazlık             | : Yumuşak Salmastra                              |
| Basilacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 100°C                                    |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basilacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C                                     |
| Standart Üretim          | : PİK Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



Tarım



İnşaat İşleri



## DİZEL MOTOPOMP FİYATLARI NETTİR.

| SIRA NO | TİP     | Sızdırmazlık | Fiyatlar USD NET | Bağlantı Ağız Ölçüleri | DİZEL MOTOR |          |         | Teknik Değerler        |    |     |     |     |     |    |    |
|---------|---------|--------------|------------------|------------------------|-------------|----------|---------|------------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|
|         |         |              |                  |                        | Devir       | Güç (HP) | Markası | Debi-Q(m³/h)           |    |     |     |     |     |    |    |
|         |         |              |                  |                        |             |          |         | 17                     | 18 | 19  | 22  | 23  | 24  | 25 | 26 |
|         |         |              |                  |                        |             |          |         | Basma Yüksekliği Hm(m) |    |     |     |     |     |    |    |
| 1       | SD215M  | Y            | 3.096            | 2" - 1,5"              | 2600        | 17       | Antor * | 76                     | 75 | 74  | 73  | 72  | 72  | 68 | 52 |
|         |         |              |                  |                        |             |          |         | Debi-Q(m³/h)           |    |     |     |     |     |    |    |
|         |         |              |                  |                        |             |          |         | 30                     | 40 | 45  | 50  | 55  | 60  | 70 | 80 |
|         |         |              |                  |                        |             |          |         | Basma Yüksekliği Hm(m) |    |     |     |     |     |    |    |
| 2       | ÜK430   | M            | 2.214            | 4" - 3"                | 3100        | 8,5      | Antor * | 18                     | 16 | 15  | 14  | 13  | 11  | 8  |    |
| 3       | SLSD2M  | Y            | 1.938            | 2" - 2"                | 3100        | 8,5      | Antor * | 29                     | 22 |     |     |     |     |    |    |
| 4       | SD325   | M            | 2.320            | 3" - 2½"               | 2900        | 12       | Antor * | 46                     | 42 | 38  | 30  |     |     |    |    |
| 5       | SD325M  | Y            | 3.222            | 4" - 3"                | 2600        | 17       | Antor * | 66                     | 57 | 52  | 49  | 44  | 40  | 30 | 20 |
| 6       | ÜK430   | M            | 2.447            | 4" - 3"                | 2900        | 12       | Antor * | 29                     | 27 | 26  | 24  | 23  | 21  | 17 | 11 |
|         |         |              |                  |                        |             |          |         | Teknik Değerler        |    |     |     |     |     |    |    |
|         |         |              |                  |                        |             |          |         | Debi-Q(m³/h)           |    |     |     |     |     |    |    |
|         |         |              |                  |                        |             |          |         | 70                     | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |    |    |
|         |         |              |                  |                        |             |          |         | Basma Yüksekliği Hm(m) |    |     |     |     |     |    |    |
| 7       | SLG4    | Y            | 2.519            | 4" - 4"                | 2900        | 12       | Antor * |                        |    | 19  | 16  | 14  | 11  |    |    |
| 8       | SD430B  | Y            | 3.288            | 4" - 3"                | 2600        | 17       | Antor * | 41                     | 37 | 29  | 18  |     |     |    |    |
| 9       | SLG540M | Y            | 3.247            | 5" - 4"                | 2600        | 17       | Antor * |                        | 30 | 27  | 22  | 18  | 13  |    |    |

\*\*Y Yumuşak Salmastralı


\*M Mekanik Salmastralı

Motopomplar Marşlıdır ve fiyata AKÜ DAHİL DEĞİLDİR.


## KADEMELİ DİZEL MOTOPOMPLAR

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 2600 / 2900 / 3100 d/d                         |
| Sızdırmazlık             | : Yumuşak Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 100°C                                    |
| Sızdırmazlık             | : Mekanik Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 50°C                                     |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |

## KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri Zirai Sulama Yağmurlama

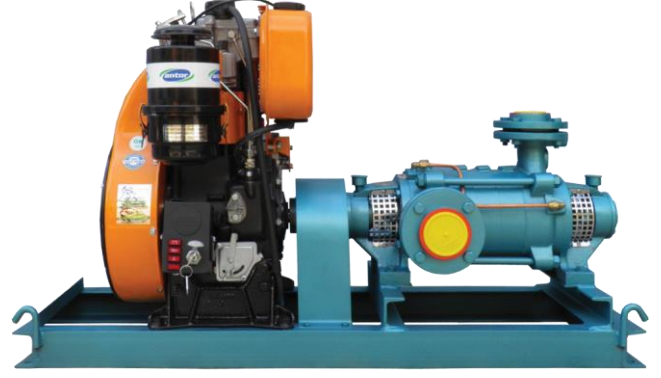

## DİZEL MOTOPOMP FİYATLARI NETTİR.

| SIRA NO | TİP      | Sızdırmazlık | Fiyatlar USD<br>NET | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | DİZEL MOTOR |     |         | Teknik Değerler        |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
|---------|----------|--------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----|---------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
|         |          |              |                     |                              |             |     |         | Debi-Q(m³/h)           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
|         |          |              |                     |                              |             |     |         | 5                      | 6   | 8   | 10  | 12  | 15  | 20  | 25  | 30 | 35 |
|         |          |              |                     |                              |             |     |         | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
| 10      | KP25-9M  | Y            | 2.395               | 1¼" - 1"                     | 3100        | 8,5 | Antor * | 130                    | 110 | 60  |     |     |     |     |     |    |    |
| 11      | KP32-5M  | Y            | 2.380               | 2" - 1½"                     | 3100        | 8,5 | Antor * |                        |     | 92  | 78  | 60  |     |     |     |    |    |
| 12      | KP25-10M | Y            | 2.662               | 1¼" - 1"                     | 3100        | 12  | Antor * | 126                    | 108 | 58  |     |     |     |     |     |    |    |
| 13      | KP25-17M | Y            | 2.960               | 1¼" - 1"                     | 2900        | 12  | Antor * | 214                    | 184 | 99  |     |     |     |     |     |    |    |
| 14      | KP32-10M | Y            | 2.893               | 2" - 1½"                     | 2900        | 12  | Antor * | 173                    | 167 | 148 | 123 | 90  | 50  |     |     |    |    |
| 15      | KP40-4M  | Y            | 2.678               | 2½" - 2"                     | 2900        | 12  | Antor * |                        |     |     | 103 | 98  | 90  | 73  | 51  |    |    |
| 16      | KP40-5M  | Y            | 3.103               | 2½" - 2"                     | 2900        | 13  | Antor * |                        |     |     | 129 | 124 | 113 | 91  | 63  |    |    |
| 17      | KP50A-2M | Y            | 2.758               | 3" - 2½"                     | 2900        | 12  | Antor * |                        |     |     |     |     | 67  | 63  | 58  | 48 | 38 |
| 18      | KP50A-4M | Y            | 3.437               | 3" - 2½"                     | 2600        | 17  | Antor * |                        |     |     |     |     |     | 96  | 86  | 73 |    |
| 19      | KP50A-5M | Y            | 3.539               | 3" - 2½"                     | 2600        | 17  | Antor * |                        |     |     | 136 | 133 | 128 | 118 | 106 | 88 |    |
| 20      | KP40-9M  | Y            | 3.568               | 2½" - 2"                     | 2600        | 17  | Antor * |                        |     | 189 | 178 | 168 | 151 | 107 |     |    |    |

| SIRA NO | TİP      | Sızdırmazlık | Fiyatlar USD<br>NET | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | DİZEL MOTOR |    |         | Teknik Değerler        |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|----------|--------------|---------------------|------------------------------|-------------|----|---------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|         |          |              |                     |                              |             |    |         | Debi-Q(m³/h)           |    |    |    |    |    |    |    |
|         |          |              |                     |                              |             |    |         | 25                     | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
|         |          |              |                     |                              |             |    |         | Basma Yüksekliği Hm(m) |    |    |    |    |    |    |    |
| 21      | KP50B-3M | Y            | 3.334               | 3" - 2½"                     | 2600        | 17 | Antor * | 85                     | 76 | 66 | 55 |    |    |    |    |
| 22      | KP65A-2M | Y            | 3.572               | 4" - 3"                      | 2600        | 17 | Antor * |                        | 63 | 61 | 59 | 57 | 54 | 47 | 38 |

\*Y Yumuşak Salmastralı

\*M Mekanik Salmastralı

· Motopomplar Marşlıdır ve fiyata AKÜ DAHİL DEĞİLDİR.



Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

www.domak.com.tr | 61

## Dişli Kutulu Şaftlı Sehpalı Pompalar

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 350 - 400 - 450 - 500 d/d                      |
| Sızdırmazlık             | : Yumuşak Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 100°C                                    |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |



## KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri Zirai Sulama Yağmurlama

| SIRA NO | Tip      | Fiyatlar USD | Bağlantı<br>Ağız<br>Ölçüleri | Traktör Kuyruk Mili Devirlerine Göre Teknik Değerler |           |          |           |          |             |           |          |           |          |             |           |          |           |          |
|---------|----------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|
|         |          |              |                              | 400 d/d                                              |           |          |           |          | 450 d/d     |           |          |           |          | 500 d/d     |           |          |           |          |
|         |          |              |                              | Güç<br>(HP)                                          | Hm<br>(m) | Q (m³/h) | Hm<br>(m) | Q (m³/h) | Güç<br>(HP) | Hm<br>(m) | Q (m³/h) | Hm<br>(m) | Q (m³/h) | Güç<br>(HP) | Hm<br>(m) | Q (m³/h) | Hm<br>(m) | Q (m³/h) |
| 1       | DKP430   | 1.536        | 4" - 3"                      | 20                                                   | 20        | 91       | 40        | 50       | 29          | 20        | 105      | 55        | 41       | 40          | 40        | 104      | 60        | 74       |
| 2       | DKP430S  | 1.791        |                              | 25                                                   | 25        | 137      | 35        | 130      | 36          | 25        | 158      | 50        | 115      | 48          | 40        | 169      | 65        | 100      |
| 3       | DKP440A  | 1.778        | 4" - 4"                      | 31                                                   | 25        | 149      | 35        | 132      | 45          | 20        | 169      | 65        | 77       | 61          | 40        | 143      | 65        | 133      |
| 4       | DKP540S  | 1.731        | 5" - 4"                      | 26                                                   | 20        | 165      | 30        | 144      | 37          | 10        | 182      | 45        | 127      | 50          | 30        | 200      | 55        | 140      |
| 5       | DKP5400S | 1.981        |                              | 28                                                   | 30        | 120      | 45        | 87       | 40          | 30        | 146      | 60        | 86       | 55          | 45        | 152      | 70        | 108      |
| 6       | DKP5000  | 2.368        | 5" - 5"                      | 43                                                   | 40        | 155      | 50        | 146      | 61          | 50        | 175      | 70        | 127      | 83          | 60        | 194      | 80        | 179      |
| 7       | DKP5540  | 2.047        | 5" - 4"                      | 33                                                   | 30        | 160      | 40        | 141      | 47          | 30        | 190      | 55        | 117      | 64          | 45        | 200      | 65        | 140      |
| 8       | DKP5550  | 2.185        | 5" - 5"                      | 35                                                   | 20        | 238      | 30        | 184      | 48          | 15        | 290      | 50        | 100      | 65          | 30        | 298      | 50        | 208      |
| 9       | DKP606   | 2.921        | 6" - 6"                      | 33                                                   | 15        | 330      | 25        | 220      | 47          | 20        | 364      | 35        | 210      | 65          | 25        | 390      | 40        | 270      |
|         |          |              |                              | 400 d/d                                              |           |          |           |          | 450 d/d     |           |          |           |          |             |           |          |           |          |
|         |          |              |                              | Güç<br>(HP)                                          | Hm<br>(m) | Q (m³/h) | Hm<br>(m) | Q (m³/h) | Güç<br>(HP) | Hm<br>(m) | Q (m³/h) | Hm<br>(m) | Q (m³/h) |             |           |          |           |          |
| 10      | DKP650A  | 2.272        | 6" - 5"                      | 37                                                   | 15        | 377      | 25        | 315      | 53          | 25        | 409      | 40        | 223      |             |           |          |           |          |
| 11      | DKP650   | 2.187        | 6" - 5"                      | 23                                                   | 10        | 365      | 20        | 201      | 33          | 12        | 413      | 28        | 108      |             |           |          |           |          |
| 12      | DKP860   | 2.545        | 8" - 6"                      | 38                                                   | 12        | 550      | 20        | 365      | 53          | 16        | 602      | 30        | 329      |             |           |          |           |          |

- DKP860 pompaların giriş ve çıkışlarında flanş ve dirsek bedele dahil değildir. Pompa ile istenmedikçe sevk edilmezler.

## Dişli Kutulu Kademeli Şaftlı Sehpalı Pompalar

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Devir Sayısı             | : 350 - 400 - 450 - 500 d/d                      |
| Sızdırmazlık             | : Yumuşak Salmastra                              |
| Basılacak Sıvı Sıcaklığı | : 1°C - 100°C                                    |
| Standart Üretim          | : Pik Döküm (GG 25)                              |
| Opsiyonel Üretim         | : Sfero Döküm (GGG 40)<br>Bronz Döküm (G-CuSn10) |



## KULLANIM ALANLARI




Su Nakilleri Zirai Sulama Yağmurlama

| SIRA NO | Tip       | Fiyatlar USD | Bağlantı Ağız Ölçüleri |    | Traktör Kuyruk Mili Devirlerine Göre Teknik Değerler |        |          |        |          |          |        |          |        |          |          |        |          |        |          |
|---------|-----------|--------------|------------------------|----|------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|
|         |           |              |                        |    | 400 d/d                                              |        |          |        |          | 450 d/d  |        |          |        |          | 500 d/d  |        |          |        |          |
|         |           |              |                        |    | Güç (HP)                                             | Hm (m) | Q (m³/h) | Hm (m) | Q (m³/h) | Güç (HP) | Hm (m) | Q (m³/h) | Hm (m) | Q (m³/h) | Güç (HP) | Hm (m) | Q (m³/h) | Hm (m) | Q (m³/h) |
| 13      | DKP5544-2 | 2.321        | 5" - 4"                |    | 30                                                   | 25     | 121      | 55     | 53       | 43       | 30     | 137      | 65     | 85       | 57       | 35     | 152      | 80     | 95       |
| 14      | DKP50-5   | 2.528        | 3"                     | 3" | 22                                                   | 70     | 40       | 120    | 17       | 32       | 90     | 45       | 150    | 22       | 43       | 110    | 50       | 180    | 31       |
| 15      | DKP50-6   | 2.967        |                        |    | 27                                                   | 90     | 40       | 130    | 30       | 38       | 110    | 45       | 180    | 22       | 52       | 130    | 50       | 190    | 41       |
| 16      | DKP50-7   | 3.093        |                        |    | 31                                                   | 100    | 40       | 150    | 30       | 44       | 130    | 45       | 220    | 9        | 60       | 160    | 50       | 230    | 39       |
| 17      | DKP50-8   | 3.243        |                        |    | 36                                                   | 120    | 40       | 170    | 31       | 51       | 150    | 45       | 250    | 12       | 69       | 180    | 50       | 260    | 40       |
| 18      | DKP65-4   | 3.236        | 4"                     | 4" | 35                                                   | 60     | 71       | 100    | 52       | 50       | 80     | 79       | 130    | 56       | 67       | 90     | 90       | 170    | 57       |
| 19      | DKP65-5   | 3.323        |                        |    | 43                                                   | 80     | 70       | 130    | 49       | 62       | 100    | 79       | 170    | 51       | 84       | 120    | 89       | 210    | 57       |
|         |           |              |                        |    | 400 d/d                                              |        |          |        |          | 450 d/d  |        |          |        |          |          |        |          |        |          |
|         |           |              |                        |    | Güç (HP)                                             | Hm (m) | Q (m³/h) | Hm (m) | Q (m³/h) | Güç (HP) | Hm (m) | Q (m³/h) | Hm (m) | Q (m³/h) |          |        |          |        |          |
| 20      | DKPS65-2  | 2.405        | 4" - 3"                |    | 36                                                   | 30     | 110      | 90     | 33       | 51       | 35     | 125      | 110    | 50       |          |        |          |        |          |
| 21      | DKPS65-3  | 2.618        |                        |    | 52                                                   | 65     | 103      | 130    | 52       | 74       | 80     | 118      | 160    | 63       |          |        |          |        |          |
| 22      | DKPS80B-2 | 2.616        | 5" - 4"                |    | 40                                                   | 30     | 156      | 70     | 91       | 57       | 35     | 178      | 90     | 100      |          |        |          |        |          |



**Güçlü  
Stok  
Hızlı  
Teslimat**

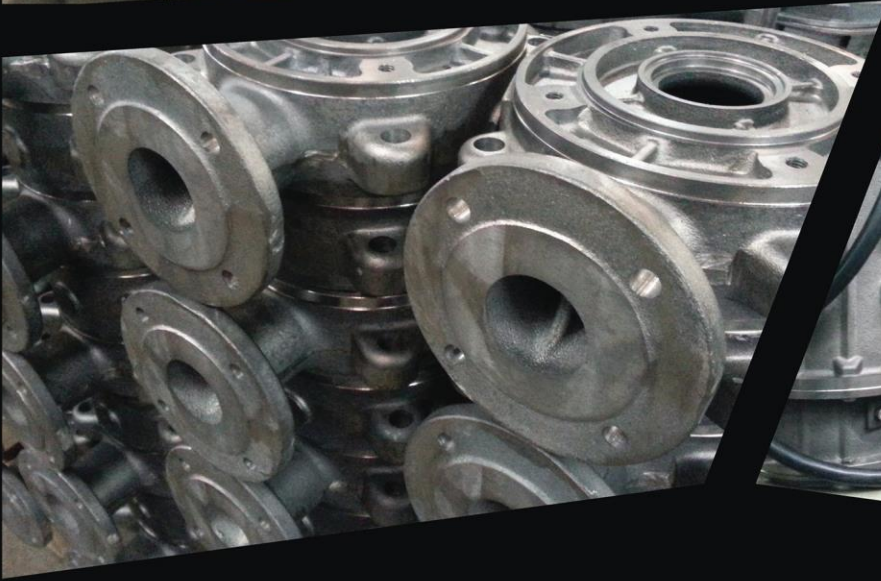

**DOMAK**

**SU POMPALARI & HİDROFORLAR**

## Kapasite Tabloları

| Monofaze/Trifaze Monoblok Elektropomplar |              |           |    |                        |    |    |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |    |  |
|------------------------------------------|--------------|-----------|----|------------------------|----|----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| Tip                                      | MOTOR        |           |    | Basma Yüksekliği Hm(m) |    |    |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |    |  |
|                                          | Devir<br>d/d | Güç<br>HP |    | 6                      | 7  | 8  | 9    | 10   | 11   | 13   | 15  | 17  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45 |  |
| SLG1                                     | 2900         | 1         |    |                        |    |    |      |      | 7,8  | 7,7  | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 5,9 | 3,6 |     |     |    |  |
| SLG1,5                                   |              |           |    |                        |    |    | 13   | 12   | 11   | 10   | 8,2 | 6   | 2   |     |     |     |     |    |  |
| SLGIX100                                 |              |           |    |                        |    |    |      |      |      |      | 6,5 | 5,2 | 3,5 |     |     |     |     |    |  |
| SLGIX100                                 |              | 1,5       |    |                        |    |    |      |      |      |      | 7   | 6,9 | 6,6 | 5   |     |     |     |    |  |
| SLG1-2K                                  |              |           |    |                        |    |    |      |      |      |      |     | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 4,5 | 3,7 | 2,3 |    |  |
| SLG1                                     |              |           |    |                        |    |    |      | 10   | 9,8  | 9,4  | 9   | 8,5 | 7,8 | 6   | 3   |     |     |    |  |
| SLG1,5                                   |              |           |    |                        |    |    |      |      |      |      | 14  | 12  | 11  | 7   | 2   |     |     |    |  |
| SLG2                                     |              |           |    |                        |    |    |      | 18   | 17,3 | 16   | 15  | 13  | 10  | 4   |     |     |     |    |  |
| SLG3                                     |              |           |    | 40                     | 35 | 30 | 27   | 20   |      |      |     |     |     |     |     |     |     |    |  |
| SLG1,5-2K                                |              | 2         |    |                        |    |    |      |      |      |      |     |     | 10  | 9   | 8   | 7   | 5   | 3  |  |
| SLG2                                     |              |           |    |                        |    |    |      |      |      |      | 18  | 17  | 15  | 10  |     |     |     |    |  |
| SLG3                                     |              |           |    | 43                     | 40 | 37 | 34   | 31   |      |      |     |     |     |     |     |     |     |    |  |
| SLG2                                     |              | 3         |    |                        |    |    |      |      |      |      |     |     | 28  | 27  | 21  |     |     |    |  |
| SLG3                                     |              |           |    |                        |    |    |      | 48   | 46   | 42   | 38  | 32  | 23  |     |     |     |     |    |  |
| SLG4                                     |              |           |    | 80                     | 74 | 70 | 66   | 59   | 53   | 41   | 23  |     |     |     |     |     |     |    |  |
| SLG200-2K                                |              |           |    |                        |    |    |      | 24   | 23   | 22   | 22  | 21  | 20  | 18  | 16  | 13  | 9   | 4  |  |
| ÜK2                                      |              | 1         |    |                        |    | 18 | 16   | 15   | 14   | 10,7 |     |     |     |     |     |     |     |    |  |
| ÜK2                                      |              | 1,5       |    | 23                     | 22 | 21 | 20   | 18   | 17   | 13   | 6   |     |     |     |     |     |     |    |  |
| ÜK3                                      |              |           |    | 26                     | 25 | 23 | 22   | 20   | 18   | 14   | 8   |     |     |     |     |     |     |    |  |
| ÜKS2                                     |              |           |    |                        |    |    |      | 18,5 | 18,3 | 17   | 16  | 13  | 10  |     |     |     |     |    |  |
| ÜKS3                                     |              |           |    |                        |    | 20 | 19   | 18   | 17   | 14   | 11  |     |     |     |     |     |     |    |  |
| ÜK2                                      | 2            |           | 27 | 26                     | 25 | 24 | 22   | 21   | 17   | 13   | 7   |     |     |     |     |     |     |    |  |
| ÜK3                                      |              | 36        | 35 | 34                     | 32 | 30 | 29   | 25   | 21   | 16   |     |     |     |     |     |     |     |    |  |
| ÜKS2                                     |              |           |    |                        |    | 24 | 24   | 23   | 21   | 19   | 17  | 11  |     |     |     |     |     |    |  |
| ÜKS3                                     |              |           |    |                        |    | 22 | 21,6 | 21   | 20   | 19   | 17  | 12  |     |     |     |     |     |    |  |
| ÜK3                                      |              | 3         |    |                        | 49 | 45 | 42   | 38   | 35   | 30   | 23  |     |     |     |     |     |     |    |  |
| ÜKS3                                     |              |           |    |                        |    | 37 | 36   | 34   | 32   | 29   | 26  | 17  |     |     |     |     |     |    |  |

| Tip      | MOTOR        |           | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|--------------|-----------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | Devir<br>d/d | Güç<br>HP | 6                      | 8   | 10  | 15  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 |
| JET100   | 2900         | 1         | 3,6                    | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3   | 2,7 | 1,6 | 0,8 |     |     |     |     |     |
| JETIX100 |              |           |                        |     | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 1,8 | 0,8 |     |     |     |     |     |     |
| JET150   |              | 1,5       | 3,6                    | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 1,7 | 0,7 |     |     |     |     |
| JET200   |              | 2         |                        |     |     |     |     |     | 4   | 3   | 1,8 |     |     |     |     |
| JET300-2 |              | 3         |                        |     |     |     |     |     |     |     | 2,7 | 2,3 | 1,7 | 1,3 | 0,7 |

## Kapasite Tabloları

| Monoblok Elektropomplar 2900 d/d |           |        |              |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|----------------------------------|-----------|--------|--------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|--|
| TİP                              | MOTOR     |        |              | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  | Devir d/d | Güç HP |              | 6                      | 8   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  | 70  | 80  | 85  | 90 | 95 |    |  |
| ÜKM430                           | 2900      | 5,5    | Debi Q(m³/h) |                        |     | 60  | 50  | 30  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  |           | 7,5    |              |                        |     | 72  | 63  | 53  | 34  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  |           | 10     |              |                        |     | 82  | 74  | 62  | 48  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
| ÜKSM325                          |           | 4      |              |                        |     | 44  | 39  | 33  | 27  | 17  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  |           | 5,5    |              |                        |     | 50  | 48  | 45  | 39  | 30  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
| ÜKSM430                          |           | 7,5    |              |                        |     | 56  | 55  | 54  | 50  | 42  | 27  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  |           | 10     |              |                        |     |     | 77  | 73  | 66  | 57  | 47  | 34  | 14  |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  |           | 15     |              |                        |     |     |     |     | 74  | 73  | 66  | 54  | 38  |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
| SDM220                           |           | 4      |              |                        |     |     | 33  | 28  | 19  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  |           | 5,5    |              |                        |     |     | 45  | 41  | 35  | 26  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
| SDM325                           |           | 4      |              |                        |     | 50  | 45  | 35  | 20  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  |           | 5,5    |              |                        |     | 61  | 55  | 46  | 39  | 25  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  |           | 7,5    |              |                        |     |     | 50  | 48  | 44  | 37  | 28  | 10  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  |           | 10     |              |                        |     | 53  | 52  | 52  | 52  | 51  | 50  | 43  | 34  | 18  |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  |           | 15     |              |                        |     |     |     | 69  | 68  | 67  | 65  | 60  | 50  | 40  |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  |           | 20     |              |                        |     |     |     |     |     |     |     | 78  | 72  | 63  | 52  | 40  |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  |           | 25     |              |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 77  | 75  | 68  | 60  | 50  |     |     |    |    |    |  |
| SDM215                           |           | 30     |              |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 77  | 76  | 70  | 56  | 45  | 27  |    |    |    |  |
|                                  |           | 15     |              |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 28  | 28  | 27  |     |     |    |    |    |  |
|                                  |           | 20     |              |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 29  | 29  | 29  | 28 | 27 | 20 |  |
|                                  |           | 7,5    |              |                        |     | 83  | 75  | 67  | 55  | 36  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
| SDM4300                          |           | 10     |              |                        |     | 100 | 94  | 85  | 73  | 58  | 26  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
| SDM430                           |           | 15     |              |                        |     |     | 118 | 110 | 102 | 88  | 73  | 48  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
| SDM430B                          | 20        |        |              |                        | 140 | 134 | 124 | 112 | 100 | 83  | 62  | 40  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  | 25        |        |              |                        | 142 | 139 | 132 | 125 | 117 | 106 | 96  | 84  | 70  | 53  |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  | 30        |        |              |                        | 142 | 141 | 139 | 135 | 127 | 120 | 110 | 100 | 90  | 79  | 62  | 45  |     |     |     |     |    |    |    |  |
| SDM430                           | 40        |        |              |                        |     |     |     |     |     |     |     |     | 141 | 134 | 121 | 105 | 84  |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  | 50        |        |              |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 150 | 139 | 125 | 88  |     |     |    |    |    |  |
|                                  | 60        |        |              |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 153 | 136 | 120 | 101 | 55 |    |    |  |
| SDM430A                          | 40        |        |              |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 85  | 70  | 48  |    |    |    |  |
| SDM440                           | 5,5       |        | 103          | 98                     | 92  | 73  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  | 7,5       |        |              |                        |     | 77  | 65  | 50  | 23  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  | 10        |        |              |                        |     | 89  | 80  | 70  | 56  | 35  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  | 15        |        |              |                        |     | 130 | 120 | 100 | 80  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
| SDM540                           | 20        |        |              |                        | 158 | 150 | 140 | 127 | 105 | 70  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  | 25        |        |              |                        |     |     |     | 158 | 147 | 133 | 120 | 90  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|                                  | 30        |        |              |                        |     |     |     |     | 160 | 152 | 137 | 120 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |  |

| Monoblok Elektropomplar 1450 d/d |           |        |  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|----------------------------------|-----------|--------|--|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Tip                              | MOTOR     |        |  | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                  | Devir d/d | Güç HP |  | 6                      | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 20  | 22  | 24  | 26  | 28  | 34  | 36  | 38  | 40  |  |
| SLGM540                          | 1450      | 25     |  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 240 | 220 | 200 | 170 | 140 |     |     |     |     |  |
|                                  |           | 30     |  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 280 | 270 | 250 | 230 | 210 |     |     |     |     |  |
|                                  |           | 40     |  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 270 | 220 | 200 | 180 | 150 |  |
| SLGM650                          |           | 7,5    |  | 235                    | 215 | 192 | 163 | 124 | 79  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                  |           | 10     |  |                        | 273 | 259 | 242 | 225 | 204 | 182 | 148 | 118 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                  |           | 15     |  |                        |     |     | 326 | 310 | 289 | 264 | 247 | 221 | 185 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                  |           | 40     |  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     | 400 | 360 | 343 | 326 | 306 | 280 | 191 |     |     |     |  |
|                                  |           | 50     |  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     | 422 | 410 | 399 | 383 | 365 | 345 | 286 | 262 | 225 | 213 |  |
|                                  |           | 60     |  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     | 460 | 456 | 452 | 448 | 441 | 423 | 343 | 305 | 255 | 216 |  |
| SLGM860                          |           | 25     |  |                        |     | 505 | 491 | 471 | 444 | 415 | 390 | 350 | 326 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                  |           | 30     |  |                        |     | 532 | 536 | 515 | 495 | 474 | 452 | 429 | 392 | 252 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                  |           | 40     |  |                        |     |     |     | 583 | 567 | 547 | 530 | 504 | 490 | 350 | 296 | 198 |     |     |     |     |     |     |  |

## Kapasite Tabloları

| Salyangoz Gövdeli Elektropomplar 1450 d/d |           |        |              |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----------|--------|--------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TİP                                       | MOTOR     |        |              | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           | Devir d/d | Güç HP |              | 8                      | 10  | 12  | 15  | 17  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  |     |     |
| SD325                                     | 1450      | 2      | Debi Q(m³/h) | 38                     | 31  | 21  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           |           | 3      |              |                        | 43  | 38  | 28  | 20  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           |           | 4      |              |                        | 48  | 47  | 40  | 35  | 27  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| SD540A                                    |           | 5,5    |              |                        | 112 | 99  | 60  | 26  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| SD540                                     |           | 7,5    |              | 139                    | 128 | 120 | 104 | 86  | 52  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           |           | 10     |              | 152                    | 145 | 138 | 122 | 110 | 73  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| SLG540                                    |           | 4      |              | 85                     | 77  | 64  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| SLG5                                      |           | 15     |              |                        | 253 | 243 | 219 | 197 | 164 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| SLG6A                                     |           | 15     |              |                        | 287 | 261 | 218 | 160 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           |           | 20     |              |                        | 331 | 323 | 292 | 269 | 222 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| SLGYA540                                  |           | 25     |              |                        |     |     |     |     |     | 240 | 190 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           |           | 30     |              |                        |     |     |     |     |     | 280 | 240 | 180 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           |           | 40     |              |                        |     |     |     |     |     |     | 280 | 260 | 210 | 150 |     |     |     |     |     |     |
| SLGYA6                                    |           | 50     |              |                        |     |     |     |     |     |     | 232 | 230 | 228 | 217 | 184 |     |     |     |     |     |
| SLG650                                    |           | 40     |              |                        |     |     | 414 | 400 | 384 | 359 | 315 | 262 | 180 |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           |           | 50     |              |                        |     |     |     | 422 | 420 | 409 | 365 | 322 | 261 | 177 |     |     |     |     |     |     |
|                                           |           | 60     |              |                        |     |     |     |     |     | 460 | 441 | 390 | 306 | 208 |     |     |     |     |     |     |
|                                           |           | 75     |              |                        |     |     |     |     |     |     | 462 | 455 | 432 | 366 | 285 |     |     |     |     |     |
|                                           |           | 100    |              |                        |     |     |     |     |     |     | 464 | 461 | 458 | 455 | 415 | 356 | 272 |     |     |     |
| SLG650A                                   |           | 60     |              |                        |     |     |     |     |     |     | 400 | 375 | 340 | 290 | 213 |     |     |     |     |     |
|                                           |           | 75     |              |                        |     |     |     |     |     |     |     |     | 400 | 368 | 320 | 240 | 180 |     |     |     |
|                                           |           | 100    |              |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 380 | 344 | 300 | 240 |

| TİP    | MOTOR        |           |              | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|--------------|-----------|--------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | Devir<br>d/d | Güç<br>HP |              | 6                      | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  |
| SLG650 | 1450         | 7,5       | Debi Q(m³/h) | 235                    | 215 | 192 | 163 | 124 | 79  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        |              | 10        |              |                        | 273 | 259 | 242 | 225 | 204 | 182 | 148 | 118 |     |     |     |     |     |     |
|        |              | 15        |              |                        |     |     | 326 | 310 | 289 | 264 | 247 | 221 | 185 |     |     |     |     |     |
| SLG860 |              | 25        |              |                        |     | 505 | 491 | 471 | 444 | 415 | 390 | 350 | 326 | 297 | 232 |     |     |     |
|        |              | 30        |              |                        |     | 532 | 536 | 515 | 495 | 474 | 452 | 429 | 392 | 380 | 315 | 252 |     |     |
|        |              | 40        |              |                        |     |     |     | 583 | 567 | 547 | 530 | 504 | 490 | 469 | 413 | 350 | 296 | 198 |

| Inline Elektropomplar 1450 d/d |           |        |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------|-----------|--------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Tip                            | MOTOR     |        | Basma Yüksekliği Hm(m) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                | Devir d/d | Güç HP | 9                      | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| SLINE65                        | 1450      | 4      | 64                     | 62 | 58 | 56 | 52 | 47 | 44 | 40 | 36 | 30 | 24 | 17 |    |    |    |
|                                |           | 5,5    |                        |    |    | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 46 | 42 | 37 | 32 | 25 | 18 |
|                                |           | 7,5    |                        |    |    |    | 74 | 73 | 72 | 70 | 67 | 64 | 60 | 54 | 48 | 41 | 31 |

### Kapasite Tabloları

| Salyangoz Gövdeli Elektropomplar 2900 d/d |           |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tip                                       | MOTOR     |        | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|                                           | Devir d/d | Güç HP | 10                     | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65   | 70   | 75   | 80   | 85  | 90  | 95  | 100 | 105 |
| SLSD2                                     | 4         | 4      |                        | 33  | 28  | 19  | 11  |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|                                           |           | 5,5    |                        | 42  | 38  | 30  | 20  |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
| SD325                                     | 7,5       |        |                        | 50  | 48  | 44  | 37  | 28  | 10  |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|                                           | 10        |        |                        | 52  | 52  | 51  | 50  | 49  | 43  | 34  | 18  |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|                                           | 15        |        |                        |     | 69  | 68  | 67  | 65  | 60  | 50  | 40  |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|                                           | 20        |        |                        |     |     |     |     |     | 78  | 72  | 63  | 52  | 40  |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|                                           | 25        |        |                        |     |     |     |     |     |     |     | 77  | 75  | 68  | 60   | 50   | 39   |      |     |     |     |     |     |
|                                           | 30        |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 77  | 76   | 70   | 63   | 56   | 47  | 27  |     |     |     |
|                                           | 30        |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
| SD215                                     | 15        |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 28  | 27,5 | 27   | 21   |      |     |     |     |     |     |
|                                           | 20        |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 29   | 28,8 | 28,7 | 28,5 | 28  | 27  | 20  |     |     |
| SD430A                                    | 40        |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      | 85   | 70  | 63  |     |     |     |
|                                           | 50        |        |                        |     |     |     |     |     |     |     | 170 | 130 | 100 |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|                                           | 60        |        |                        |     |     |     |     |     | 220 | 217 | 215 | 195 | 170 | 135  |      |      |      |     |     |     |     |     |
|                                           | 75        |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 170 | 169  | 169  | 168  | 168  | 159 | 137 | 105 |     |     |
| SD430B                                    | 20        |        |                        | 140 | 134 | 124 | 112 | 100 | 83  | 62  | 40  |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|                                           | 25        |        |                        | 142 | 139 | 132 | 125 | 117 | 106 | 96  | 84  | 70  | 53  |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|                                           | 30        |        |                        | 142 | 141 | 139 | 135 | 127 | 120 | 110 | 100 | 90  | 79  | 62   | 45   |      |      |     |     |     |     |     |
| SD430                                     | 40        |        |                        |     |     |     |     |     |     |     | 141 | 134 | 121 | 105  | 84   |      |      |     |     |     |     |     |
|                                           | 50        |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 150 | 139  | 125  | 109  | 88   |     |     |     |     |     |
|                                           | 60        |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 153  | 148  | 136  | 120 | 101 | 55  |     |     |
|                                           | 75        |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 220 | 210  | 190  | 160  | 130  |     |     |     |     |     |
|                                           | 100       |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     | 215 | 209 | 180 | 140 |
| SD540                                     | 40        |        |                        |     |     |     |     | 175 | 172 | 160 | 148 | 113 | 69  |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|                                           | 50        |        |                        |     |     |     |     | 158 | 155 | 151 | 145 | 137 | 128 | 116  | 104  |      |      |     |     |     |     |     |
| SD540A                                    | 50        |        |                        |     |     |     |     |     | 190 | 188 | 186 | 180 | 155 |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
| SD540                                     | 60        |        |                        |     |     |     |     | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 176 | 160  | 121  |      |      |     |     |     |     |     |
|                                           | 75        |        |                        |     |     |     |     | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 178  | 170  | 140  | 110  |     |     |     |     |     |
| SD550                                     | 75        |        |                        |     |     |     |     |     |     | 227 | 226 | 224 | 211 | 188  | 128  |      |      |     |     |     |     |     |
| SLG540                                    | 15        |        |                        | 136 | 125 | 109 | 94  |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|                                           | 20        |        |                        | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 70  |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|                                           | 25        |        |                        |     |     | 160 | 140 | 130 | 120 | 90  |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|                                           | 30        |        |                        |     | 166 | 165 | 161 | 154 | 138 | 118 | 84  |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
| SLG4                                      | 10        |        | 144                    | 125 | 96  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
| SLG6A                                     | 100       |        |                        |     |     |     |     |     | 373 | 366 | 356 | 282 | 181 |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|                                           | 125       |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     | 377 | 375 | 359  | 326  | 218  | 111  |     |     |     |     |     |

## Kapasite Tabloları

| Yatay Milli Kademeli Elektropomplar 2900 d/d |              |           |                        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| Tip                                          | MOTOR        |           | Basma Yüksekliği Hm(m) |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
|                                              | Devir<br>d/d | Güç<br>HP | 20                     | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 |  |  |  |  |
| KP25-4                                       | 2900         | 3         | 8                      | 7  | 6  | 5  | 3  |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP25-5                                       |              | 3         | 9                      | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP25-6                                       |              | 4         |                        | 8  | 8  | 7  | 6  | 5  | 5  | 3  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP25-7                                       |              | 4         |                        | 9  | 8  | 8  | 7  | 6  | 6  | 5  | 3,9 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP25-9                                       |              | 5,5       |                        |    | 8  | 8  | 8  | 7  | 7  | 6  | 5,7 | 5,1 | 4,5 | 3,7 | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP25-10                                      |              | 5,5       |                        |    | 9  | 8  | 8  | 8  | 7  | 7  | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP25-13                                      |              | 7,5       |                        |    |    |    | 9  | 8  | 8  | 8  | 7,3 | 7   | 6,6 | 6,3 | 6   | 5,5 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP25-15                                      |              | 10        |                        |    |    |    | 9  | 8  | 8  | 8  | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 6   | 5,6 | 5,3 | 4,5 | 4,1 | 3,4 | 2,1 |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP25-17                                      |              | 10        |                        |    |    |    |    | 9  | 8  | 8  | 8   | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7   | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6   | 5,4 | 5   | 4,7 | 4,4 | 4   | 2,2 |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP32-3                                       |              | 3         | 14                     | 12 | 9  | 6  |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP32-4                                       |              | 4         | 15                     | 13 | 11 | 10 | 8  | 5  |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP32-5                                       |              | 5,5       | 15                     | 14 | 13 | 12 | 10 | 9  | 7  | 4  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP32-6                                       |              | 5,5       | 15                     | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 6   | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP32-7                                       |              | 7,5       | 16                     | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9   | 7   | 5   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP32-8                                       |              | 7,5       |                        | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10  | 9   | 8   | 7   | 5   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP32-9                                       |              | 10        |                        | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11  | 10  | 9   | 8   | 7   | 6   | 4   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP32-10                                      |              | 10        |                        | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11  | 11  | 10  | 9   | 9   | 8   | 7   | 6   | 4   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP32-13                                      |              | 15        |                        |    | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13  | 12  | 12  | 11  | 11  | 11  | 10  | 9   | 9   | 8   | 7   | 6   | 4   |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP32-15                                      |              | 15        |                        |    | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14  | 13  | 13  | 12  | 12  | 12  | 11  | 11  | 10  | 9   | 9   | 8   | 8   | 7   | 5   |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP40-2                                       |              | 5,5       | 26                     | 23 | 18 | 11 |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP40-3                                       | 7,5          |           |                        | 24 | 21 | 18 | 14 | 9  |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP40-4                                       | 10           |           |                        |    | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | 11 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP40-5                                       | 15           |           |                        |    |    | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16  | 13  | 10  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP40-6                                       | 15           |           |                        |    |    |    | 26 | 25 | 23 | 21 | 19  | 18  | 16  | 14  | 11  | 9   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP40-7                                       | 20           |           |                        |    |    |    |    | 26 | 25 | 24 | 23  | 21  | 20  | 18  | 17  | 15  | 13  | 10  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP40-8                                       | 20           |           |                        |    |    |    |    |    | 26 | 25 | 24  | 23  | 22  | 21  | 19  | 18  | 17  | 15  | 11  | 9   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP40-9                                       | 25           |           |                        |    |    |    |    |    |    |    | 26  | 25  | 24  | 23  | 22  | 21  | 20  | 19  | 18  | 15  | 14  | 12  | 10  |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP40-10                                      | 25           |           |                        |    |    |    |    |    |    |    |     | 26  | 25  | 25  | 24  | 23  | 22  | 21  | 20  | 18  | 17  | 16  | 14  | 13  | 9   |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP40-11                                      | 30           |           |                        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 26  | 25  | 24  | 23  | 23  | 22  | 20  | 19  | 18  | 17  | 16  | 14  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP40-12                                      | 30           |           |                        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     | 26  | 25  | 24  | 23  | 22  | 21  | 20  | 19  | 18  | 16  | 14  | 11  |     |     |  |  |  |  |
| KP50A-2                                      | 10           |           |                        | 35 | 30 | 23 |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP50A-3                                      | 15           |           |                        |    |    | 36 | 33 | 28 | 22 | 13 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP50A-4                                      | 20           |           |                        |    |    |    |    | 36 | 33 | 31 | 27  | 22  | 17  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP50A-5                                      | 25           |           |                        |    |    |    |    |    |    | 36 | 34  | 32  | 29  | 25  | 22  | 17  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP50A-6                                      | 30           |           |                        |    |    |    |    |    |    |    | 36  | 35  | 34  | 33  | 31  | 29  | 26  | 23  | 15  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP50A-7                                      | 40           |           |                        |    |    |    |    |    |    |    |     | 36  | 35  | 34  | 33  | 32  | 30  | 25  | 23  | 20  | 16  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP50A-8                                      | 40           |           |                        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     | 36  | 35  | 34  | 34  | 31  | 29  | 27  | 25  | 23  | 17  |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| KP50A-9                                      | 50           |           |                        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     | 35  | 35  | 34  | 33  | 30  | 25  | 21  | 17  |     |     |     |  |  |  |  |
| KP50A-10                                     | 50           |           |                        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 36  | 35  | 34  | 33  | 31  | 29  | 23  | 19  | 15  |     |  |  |  |  |

## Kapasite Tabloları

| Yatay Milli Kademeli Elektropomplar 2900 d/d |           |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tip                                          | MOTOR     |        | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                              | Devir d/d | Güç HP | 30                     | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 365 |
| KP50B-2                                      | 15        | 15     | 53                     | 50  | 43  | 37  | 29  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP50B-3                                      | 25        | 25     |                        |     | 52  | 49  | 45  | 41  | 37  | 32  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP50B-4                                      | 30        | 30     |                        |     |     |     | 52  | 48  | 46  | 42  | 36  | 28  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP50B-5                                      | 40        | 40     |                        |     |     |     |     | 53  | 52  | 49  | 44  | 39  | 34  | 26  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP50B-7                                      | 50        | 50     |                        |     |     |     |     |     |     | 53  | 51  | 49  | 45  | 42  | 38  | 35  | 30  | 23  |     |     |     |     |
| KP50B-8                                      | 60        | 60     |                        |     |     |     |     |     |     |     | 54  | 51  | 49  | 46  | 43  | 40  | 37  | 33  | 28  |     |     |     |
| KP50B-10                                     | 75        | 75     |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 53  | 51  | 49  | 46  | 44  | 41  | 39  | 36  | 32  | 24  |
| KP50-2                                       | 20        | 20     |                        |     | 54  | 49  | 42  | 30  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP50-3                                       | 30        | 30     |                        |     |     |     |     | 53  | 49  | 45  | 30  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP50-4                                       | 40        | 40     |                        |     |     |     |     |     |     | 54  | 49  | 42  | 30  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP50-5                                       | 50        | 50     |                        |     |     |     |     |     |     |     |     | 52  | 47  | 40  | 30  |     |     |     |     |     |     |     |
| KP50-6                                       | 60        | 60     |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 53  | 49  | 45  | 38  | 30  |     |     |     |     |     |
| KP50-7                                       | 75        | 75     |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 51  | 47  | 43  | 37  | 30  |     |     |     |
| KP500-2                                      | 20        | 20     |                        | 72  | 65  | 55  | 41  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP500-3                                      | 30        | 30     |                        |     |     | 72  | 68  | 62  | 55  | 46  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP500-4                                      | 40        | 40     |                        |     |     |     | 75  | 72  | 70  | 65  | 55  | 42  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP500-5                                      | 50        | 50     |                        |     |     |     |     |     | 74  | 72  | 67  | 60  | 49  | 39  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP500-6                                      | 60        | 60     |                        |     |     |     |     |     |     |     | 72  | 68  | 62  | 55  | 46  | 37  |     |     |     |     |     |     |
| KP500-7                                      | 75        | 75     |                        |     |     |     |     |     |     |     | 75  | 72  | 68  | 64  | 58  | 51  | 44  | 35  |     |     |     |     |
| KP65A-2                                      | 25        | 25     |                        | 87  | 78  | 68  | 54  | 35  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP65A-3                                      | 40        | 40     |                        |     |     | 87  | 81  | 75  | 68  | 60  | 35  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP65A-4                                      | 50        | 50     |                        |     |     |     |     | 87  | 82  | 78  | 68  | 55  | 35  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP65A-5                                      | 60        | 60     |                        |     |     |     |     |     | 87  | 80  | 72  | 63  | 52  | 35  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP65A-6                                      | 75        | 75     |                        |     |     |     |     |     |     | 87  | 81  | 75  | 68  | 60  | 50  | 35  |     |     |     |     |     |     |
| KP65B-2                                      | 30        | 30     |                        | 95  | 87  | 78  | 67  | 53  | 29  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP65B-3                                      | 50        | 50     |                        |     |     | 95  | 90  | 84  | 78  | 70  | 53  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP65B-4                                      | 60        | 60     |                        |     |     |     |     | 95  | 91  | 87  | 78  | 67  | 53  | 29  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP65B-5                                      | 75        | 75     |                        |     |     |     |     |     | 95  | 88  | 82  | 74  | 64  | 53  | 33  |     |     |     |     |     |     |     |
| KP65-2                                       | 40        | 40     |                        | 99  | 97  | 93  | 89  | 79  | 68  | 55  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP65-3                                       | 60        | 60     |                        |     |     | 99  | 97  | 96  | 94  | 91  | 80  | 66  | 43  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP65-4                                       | 75        | 75     |                        |     |     |     |     | 99  | 98  | 97  | 94  | 90  | 80  | 70  | 58  | 37  |     |     |     |     |     |     |
| KP65-5                                       | 100       | 100    |                        |     |     |     |     |     |     | 99  | 97  | 95  | 92  | 88  | 80  | 72  | 62  | 48  | 31  |     |     |     |
| KP65-6                                       | 125       | 125    |                        |     |     |     |     |     |     |     | 99  | 98  | 96  | 94  | 91  | 86  | 80  | 73  | 66  | 57  | 36  |     |
| KP80B-2                                      | 50        | 50     |                        | 152 | 148 | 136 | 121 | 104 | 84  | 51  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP80B-3                                      | 75        | 75     |                        |     |     |     | 152 | 144 | 136 | 126 | 104 | 76  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP80B-4                                      | 100       | 100    |                        |     |     |     |     |     | 152 | 148 | 136 | 121 | 104 | 84  | 51  |     |     |     |     |     |     |     |
| KP80B-5                                      | 125       | 125    |                        |     |     |     |     |     |     |     | 150 | 140 | 130 | 118 | 104 | 88  | 68  |     |     |     |     |     |
| KP80B-6                                      | 150       | 150    |                        |     |     |     |     |     |     |     |     | 152 | 144 | 136 | 126 | 116 | 104 | 90  | 72  | 51  |     |     |
| KP80-2                                       | 100       | 100    |                        |     |     |     | 168 | 158 | 148 | 138 | 104 | 50  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KP80-3                                       | 150       | 150    |                        |     |     |     |     |     |     | 170 | 156 | 142 | 123 | 99  | 70  |     |     |     |     |     |     |     |

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

## Kapasite Tabloları

| Yatay Milli Kademeli Elektropomplar 1450 d/d |           |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|----------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Tip                                          | MOTOR     |        | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                              | Devir d/d | Güç HP | 5                      | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 240 |  |
| KP65-6                                       | 1450      | 15     |                        |     |     |     | 60  | 57  | 55  | 52  | 49  | 46  | 39  | 30  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP65-7                                       |           | 20     |                        |     |     |     |     |     | 59  | 55  | 53  | 50  | 45  | 39  | 31  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP65-8                                       |           | 20     |                        |     |     |     |     |     |     |     | 57  | 55  | 53  | 49  | 44  | 39  | 32  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP65-9                                       |           | 25     |                        |     |     |     |     |     |     |     | 59  | 57  | 55  | 52  | 48  | 44  | 39  | 33  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP65-10                                      |           | 25     |                        |     |     |     |     |     |     |     | 60  | 59  | 57  | 54  | 50  | 47  | 43  | 39  | 26  |     |     |     |     |     |     |  |
| KP80B-2                                      |           | 7,5    | 90                     | 80  | 67  | 50  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP80B-3                                      |           | 10     |                        | 86  | 80  | 72  | 62  | 52  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP80B-4                                      |           | 15     |                        |     | 86  | 80  | 74  | 67  | 60  | 52  | 40  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP80B-5                                      |           | 15     |                        |     | 90  | 85  | 80  | 74  | 69  | 63  | 57  | 48  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP80B-6                                      |           | 20     |                        |     |     | 88  | 84  | 80  | 76  | 71  | 66  | 62  | 51  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP80-2                                       |           | 15     |                        | 100 | 92  | 80  | 68  | 54  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP80-3                                       |           | 20     |                        |     | 100 | 94  | 87  | 80  | 72  | 62  | 50  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP80-4                                       |           | 25     |                        |     |     | 100 | 95  | 90  | 84  | 79  | 73  | 58  | 50  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP80-5                                       |           | 40     |                        |     |     |     | 100 | 96  | 93  | 88  | 84  | 79  | 69  | 57  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP80-6                                       |           | 40     |                        |     |     |     |     | 100 | 97  | 93  | 90  | 86  | 79  | 71  | 61  | 50  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP80-7                                       |           | 50     |                        |     |     |     |     |     | 100 | 97  | 94  | 91  | 85  | 79  | 71  | 63  | 55  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP80-8                                       |           | 50     |                        |     |     |     |     |     |     | 100 | 97  | 94  | 89  | 83  | 78  | 72  | 65  | 50  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP80-9                                       |           | 60     |                        |     |     |     |     |     |     |     |     | 100 | 98  | 93  | 88  | 83  | 78  | 73  | 61  |     |     |     |     |     |     |  |
| KP80-10                                      |           | 75     |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 100 | 96  | 92  | 87  | 83  | 78  | 68  | 56  |     |     |     |     |     |  |
| KP100-2                                      |           | 40     |                        |     |     |     |     |     | 160 | 143 | 120 | 100 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP100-3                                      |           | 50     |                        |     |     |     |     |     |     | 170 | 160 | 150 | 130 | 103 | 70  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP100-4                                      |           | 60     |                        |     |     |     |     |     |     |     |     | 170 | 155 | 141 | 123 | 104 | 76  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP100-5                                      |           | 75     |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 164 | 152 | 138 | 128 | 90  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP100-6                                      |           | 100    |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 165 | 156 | 147 | 125 | 96  |     |     |     |     |     |     |  |
| KP100-8                                      | 125       |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 168 | 155 | 140 | 123 | 105 | 80  |     |     |     |     |  |
| KP100-9                                      | 150       |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 162 | 158 | 142 | 128 | 110 | 86  |     |     |     |  |
| KP125-2                                      | 75        |        |                        |     |     |     |     |     |     | 273 | 260 | 220 | 170 | 100 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP125-3                                      | 125       |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 277 | 253 | 225 | 200 | 125 |     |     |     |     |     |     |     |  |
| KP125-4                                      | 150       |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 267 | 250 | 210 | 170 | 100 |     |     |     |     |     |  |
| KP125-5                                      | 180       |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 261 | 230 | 196 | 160 | 100 |     |     |     |     |  |
| KP125-6                                      | 220       |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 270 | 240 | 210 | 182 | 150 | 125 | 97  |  |

### Kapasite Tabloları

| Yatay Milli Kademeli Monoblok Elektropomplar 2900 d/d |           |        |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tip                                                   | MOTOR     |        | Basma Yüksekliği Hm(m) |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|                                                       | Devir d/d | Güç HP |                        | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| KPM40-2                                               | 2900      | 5,5    | Debi Q(m³/h)           | 32 | 27 | 21 | 11 |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| KPM40-3                                               |           | 7,5    |                        |    | 32 | 29 | 25 | 21 | 15 |    |    |     |     |     |     |     |
| KPM40-4                                               |           | 10     |                        |    |    |    | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | 11  |     |     |     |     |
| KPM40-5                                               |           | 15     |                        |    |    |    |    | 26 | 24 | 22 | 20 | 18  | 16  | 13  | 10  |     |
| KPM40-6                                               |           | 15     |                        |    |    |    |    |    | 26 | 25 | 23 | 21  | 19  | 18  | 16  | 14  |
| KPM50-2                                               |           | 20     |                        |    |    |    | 55 | 48 | 41 | 30 |    |     |     |     |     |     |
| KPM50A-2                                              |           | 10     |                        |    |    | 35 | 30 | 23 |    |    |    |     |     |     |     |     |
| KPM50A-3                                              |           | 15     |                        |    |    |    |    | 36 | 33 | 28 | 22 | 13  |     |     |     |     |
| KPM50B-2                                              |           | 15     |                        |    | 53 | 50 | 43 | 37 | 29 |    |    |     |     |     |     |     |
| KPM65A-2                                              |           | 25     |                        |    |    | 87 | 78 | 67 | 54 | 35 |    |     |     |     |     |     |
| KPM65A-3                                              |           | 40     |                        |    |    |    |    | 87 | 81 | 75 | 68 | 60  | 50  | 35  |     |     |
| KPM65B-2                                              |           | 30     |                        |    |    | 95 | 87 | 78 | 67 | 53 | 29 |     |     |     |     |     |

| Düşey Milli Kademeli Rijit Kaplinli Elektropomplar Paslanmaz Çelik Gövde 2900 d/d |           |        |                        |     |     |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|--|
| Tip                                                                               | MOTOR     |        | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                   | Devir d/d | Güç HP |                        | 6   | 10  | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 80   | 100 | 120  | 140  | 160  |  |
| 205-6                                                                             | 2900      | 1,5    | Debi Q(m³/h)           | 9,2 | 8,7 | 7,4  | 6    | 4,3  |      |      |      |     |      |      |      |  |
| 205-8                                                                             |           | 2      |                        | 9,5 | 9,2 | 8,3  | 7,4  | 6,4  | 5,3  | 3,6  |      |     |      |      |      |  |
| 205-12                                                                            |           | 3      |                        | 9,5 | 9,3 | 8,7  | 8,1  | 7,5  | 6,8  | 6    | 4    |     |      |      |      |  |
| 208-6                                                                             |           | 3      |                        |     |     |      |      | 9,1  | 7,7  | 5,9  |      |     |      |      |      |  |
| 208-8                                                                             |           | 4      |                        |     |     |      |      | 9,8  | 8,9  | 7,9  | 5,3  |     |      |      |      |  |
| 208-11                                                                            |           | 5,5    |                        |     |     |      |      | 10,5 | 10   | 9,5  | 7,9  | 6,2 | 4    |      |      |  |
| 212-4                                                                             |           | 3      |                        |     |     | 16   | 13,2 | 9,9  |      |      |      |     |      |      |      |  |
| 212-5                                                                             |           | 4      |                        |     |     |      | 14,7 | 12,6 | 9,9  | 6    |      |     |      |      |      |  |
| 212-7                                                                             |           | 5,5    |                        |     |     |      |      | 15   | 13,5 | 11,9 | 7,1  |     |      |      |      |  |
| 212-10                                                                            |           | 7,5    |                        |     |     |      |      |      | 15,7 | 14,7 | 12,6 | 9,9 |      |      |      |  |
| 216-3                                                                             |           | 3      |                        |     | 25  | 21,3 | 16   | 7,8  |      |      |      |     |      |      |      |  |
| 216-4                                                                             |           | 4      |                        |     |     | 24   | 20,4 | 16,3 | 11   |      |      |     |      |      |      |  |
| 216-5                                                                             |           | 5,5    |                        |     |     | 25   | 22,6 | 19,4 | 16   | 12   |      |     |      |      |      |  |
| 216-7                                                                             |           | 7,5    |                        |     |     | 25,7 | 25   | 23,5 | 21,3 | 19,1 | 14,7 | 5,8 |      |      |      |  |
| 225-4                                                                             |           | 10     |                        |     |     | 33,5 | 32,5 | 30,5 | 27   | 23   | 10   |     |      |      |      |  |
| 225-6                                                                             |           | 15     |                        |     |     |      |      | 34   | 33   | 31   | 26,5 | 20  | 10,5 |      |      |  |
| 225-8                                                                             |           | 20     |                        |     |     |      |      |      |      | 33,5 | 31   | 28  | 23,5 | 18,5 | 10,5 |  |

## Kapasite Tabloları

| Düşey Milli Kademeli Rijit Kaplinli Elektropomplar Pik Döküm Gövde 2900 d/d |           |        |              |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tip                                                                         | MOTOR     |        |              | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                             | Devir d/d | Güç HP |              | 40                     | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 120 | 130 | 140 | 155 |
| KPDR25-5                                                                    | 2900      | 3      | Debi Q(m³/h) | 7,1                    | 6,3 | 5,3 | 4   |     |     |     |     |     |     |     |
| KPDR25-7                                                                    |           | 4      |              |                        | 7,5 | 6,9 | 6,3 | 5,6 | 4,8 | 3,9 |     |     |     |     |
| KPDR25-10                                                                   |           | 5,5    |              |                        |     | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 6,8 | 6,3 | 5,3 | 4,7 | 4,1 |     |
| KPDR32-3<br>KPDH32-3                                                        |           | 3      |              | 9                      | 6   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KPDR32-4<br>KPDH32-4                                                        |           | 4      |              | 11                     | 10  | 8   | 5   |     |     |     |     |     |     |     |
| KPDR32-5<br>KPDH32-5                                                        |           | 5.5    |              | 13                     | 11  | 10  | 9   | 7   | 4   |     |     |     |     |     |
| KPDR32-6<br>KPDH32-6                                                        |           | 5.5    |              | 14                     | 13  | 11  | 10  | 9   | 8   |     |     |     |     |     |
| KPDR32-7<br>KPDH32-7                                                        |           | 7.5    |              | 14                     | 13  | 12  | 11  | 11  | 10  | 9   | 5   |     |     |     |
| KPDR32-8<br>KPDH32-8                                                        |           | 7.5    |              | 15                     | 14  | 13  | 12  | 11  | 11  | 10  | 8   | 7   | 5   |     |
| KPDR40-2                                                                    |           | 5,5    |              | 18                     | 11  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KPDR40-3                                                                    |           | 7,5    |              | 24                     | 22  | 18  | 14  | 9   |     |     |     |     |     |     |
| KPDR40-4                                                                    |           | 10     |              | 26                     | 25  | 23  | 21  | 18  | 15  | 11  |     |     |     |     |
| KPDR40-5                                                                    |           | 15     |              |                        |     | 26  | 24  | 22  | 20  | 18  | 13  | 10  |     |     |
| KPDR40-6                                                                    |           | 15     |              |                        |     |     | 26  | 24  | 23  | 22  | 18  | 16  | 14  | 10  |
| KPDR50A-2<br>KPDH50A-2                                                      |           | 10     |              | 35                     | 30  | 23  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KPDR50A-3<br>KPDH50A-3                                                      |           | 15     |              |                        |     | 36  | 33  | 28  | 22  | 13  |     |     |     |     |
| KPDR50A-4<br>KPDH50A-4                                                      |           | 20     |              |                        |     |     |     | 36  | 33  | 31  | 22  | 17  |     |     |
| KPDR50B-2<br>KPDH50B-2                                                      |           | 15     |              | 50                     | 43  | 37  | 29  |     |     |     |     |     |     |     |
| KPDR50B-3<br>KPDH50B-3                                                      |           | 25     |              |                        |     | 49  | 45  | 41  | 37  | 32  |     |     |     |     |
| KPDR50B-4<br>KPDH50B-4                                                      |           | 30     |              |                        |     |     |     | 48  | 46  | 42  | 36  | 33  | 28  |     |
| KPDR50-2<br>KPDH50-2                                                        |           | 20     |              |                        | 54  | 49  | 42  | 30  |     |     |     |     |     |     |
| KPDR50-3<br>KPDH50-3                                                        |           | 30     |              |                        |     |     |     | 53  | 49  | 45  | 30  |     |     |     |
| KPDR65A-2                                                                   |           | 25     |              | 87                     | 78  | 68  | 54  | 35  |     |     |     |     |     |     |
| KPDR65A-3                                                                   |           | 40     |              |                        |     | 87  | 81  | 75  | 68  | 60  | 35  |     |     |     |
| KPDR65B-2                                                                   |           | 30     |              | 95                     | 87  | 78  | 67  | 53  | 29  |     |     |     |     |     |

## Kapasite Tabloları

| Atık Su Dalgıç Elektropomplar |        |           |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|-------------------------------|--------|-----------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| Tip                           | Motor  |           | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|                               | Güç HP | Devir d/d | 4                      | 5   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 26  | 28  | 30  | 32  | 34  | 36  | 38  | 39  | 40  | 42  | 44  | 45  | 60 | 65 | 70 | 72 |    |
| ASM221 K2                     | 1,5    | 2900      |                        |     |     | 23  | 16  | 10  | 4   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AST221 K2                     |        |           |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| ASM1330 K2                    | 3      |           |                        |     |     |     | 44  | 37  | 27  | 13  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AST1330 K2                    |        |           | 4                      |     |     |     | 69  | 63  | 55  | 45  | 35  | 22  | 7   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AST3330 K2                    | 5,5    |           |                        |     |     | 82  | 76  | 70  | 64  | 57  | 49  | 40  | 26  | 10  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AST3430 K2                    | 7,5    |           |                        |     | 108 | 101 | 95  | 89  | 81  | 74  | 64  | 53  | 39  | 28  | 13  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AST3430 K2                    | 10     |           |                        |     | 140 | 132 | 124 | 116 | 108 | 100 | 90  | 80  | 65  | 50  | 30  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|                               | 15     |           |                        |     | 160 | 153 | 146 | 138 | 130 | 123 | 115 | 105 | 95  | 85  | 70  | 60  | 40  | 20  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AS470 K2                      | 10     | 1450      |                        | 176 | 167 | 147 | 127 | 103 | 73  | 35  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|                               | 15     |           |                        |     | 190 | 170 | 153 | 140 | 120 | 90  | 60  | 30  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AST3535 K2                    | 25     | 2900      |                        | 265 | 261 | 252 | 244 | 233 | 222 | 211 | 200 | 190 | 179 | 167 | 156 | 143 | 131 | 113 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AST680 K2                     | 40     | 1450      |                        |     |     |     |     | 450 | 417 | 383 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|                               | 60     |           |                        |     |     |     |     | 550 | 536 | 500 | 467 | 433 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 75                            |        |           |                        |     |     |     |     | 750 | 716 | 683 | 650 | 600 | 566 | 525 | 475 | 425 | 375 | 325 | 250 | 150 | 100 |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AST885 K2                     | 100    |           |                        |     |     |     |     |     |     | 850 | 816 | 783 | 750 | 716 | 675 | 625 | 575 | 525 | 475 | 425 | 350 | 325 | 300 | 250 | 200 | 150 |    |    |    |    |    |
| ASM231 V4                     | 1,5    | 2900      |                        |     | 18  | 15  | 8   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AST231 V4                     |        |           |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| ASM1350 V5                    | 3      |           |                        |     | 37  | 31  | 24  | 12  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AST1350 V5                    |        |           | 4                      |     |     | 44  | 38  | 33  | 25  | 13  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AST3350 V5                    | 5,5    |           |                        |     | 55  | 50  | 45  | 40  | 33  | 24  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|                               | 7,5    |           |                        |     | 63  | 60  | 56  | 51  | 45  | 38  | 30  | 11  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AST3450 V6                    | 10     |           |                        | 108 | 103 | 93  | 84  | 77  | 70  | 62  | 53  | 40  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|                               | 15     |           | 140                    | 136 | 132 | 123 | 114 | 106 | 98  | 92  | 85  | 78  | 67  | 53  | 35  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AST3570 V6                    | 25     |           |                        |     | 164 | 156 | 146 | 136 | 127 | 117 | 106 | 91  | 59  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AST5100 V6                    | 40     | 1450      |                        |     |     | 263 | 250 | 237 | 226 | 213 | 197 | 180 | 161 | 131 | 104 | 70  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| ASM26 B4                      | 1,5    | 2900      | 14                     | 13  | 12  | 9   | 5,6 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AST26 B4                      |        |           |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| ASM1025 B5                    | 3      |           |                        | 22  | 21  | 20  | 18  | 16  | 13  | 10  | 8   | 5   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AST1025 B5                    |        |           | 4                      |     |     |     |     | 26  | 24  | 20  | 17  | 13  | 8   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| AST3025 B5                    | 5,5    |           |                        |     |     |     | 31  | 29  | 27  | 24  | 22  | 19  | 14  | 10  | 4   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|                               | 7,5    |           |                        |     |     |     | 31  | 31  | 30  | 28  | 26  | 24  | 21  | 18  | 13  | 7   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|                               | 15     |           |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    | 24 | 20 | 16 | 11 |
| ASGM257                       | 3      |           |                        |     | 54  | 48  | 41  | 34  | 26  | 13  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| ASG257                        |        | 4         |                        |     | 56  | 49  | 42  | 35  | 27  | 13  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| ASG3407                       | 5,5    |           | 101                    | 97  | 89  | 78  | 68  | 57  | 48  | 37  | 20  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|                               | 7,5    |           | 112                    | 108 | 100 | 91  | 82  | 72  | 62  | 52  | 40  | 27  | 11  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| TSM 2                         | 3      |           |                        |     | 34  | 33  | 31  | 29  | 27  | 25  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| TST 2                         |        |           |                        |     | 34  | 33  | 31  | 29  | 27  | 25  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |

## Kapasite Tabloları

| Dişli Kutulu Şaftlı Sehpalı Pompalar |                       |        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tip                                  | Kuyruk Mili Devri d/d | Güç HP | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                      |                       |        | 8                      | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 |
|                                      |                       |        | Debi Q(m³/h)           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP430                               | 350                   | 13     |                        | 85  | 80  | 72  | 60  | 45  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP430S                              |                       | 17     |                        |     | 123 | 120 | 115 | 90  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP540-S                             |                       | 17     |                        | 150 | 144 | 136 | 110 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP5400S                             |                       | 19     |                        |     |     | 111 | 101 | 89  | 73  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP5000                              |                       | 29     |                        |     |     |     |     | 136 | 133 | 123 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP5540                              |                       | 22     |                        | 155 | 150 | 145 | 137 | 125 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP5550                              |                       | 23     |                        | 220 | 210 | 186 | 145 | 80  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP606                               |                       | 22     |                        | 300 | 252 | 180 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP5544-2                            |                       | 20     |                        | 108 | 107 | 104 | 97  | 89  | 76  | 60  | 34  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP650                               |                       | 15     | 323                    | 299 | 224 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP860                               |                       | 25     | 496                    | 460 | 329 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP440A                              |                       | 21     |                        | 132 | 131 | 129 | 120 | 104 | 83  | 56  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP650A                              |                       | 25     |                        |     |     | 252 | 150 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP430                               | 400                   | 20     |                        |     | 94  | 91  | 85  | 76  | 65  | 50  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP430S                              |                       | 25     |                        |     |     | 140 | 137 | 135 | 130 | 100 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP540-S                             |                       | 26     |                        | 175 | 170 | 165 | 160 | 144 | 116 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP5400S                             |                       | 28     |                        |     |     |     | 130 | 120 | 112 | 101 | 87  | 68  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP5000                              |                       | 43     |                        |     |     |     |     |     |     | 155 | 152 | 146 | 116 |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP5540                              |                       | 33     |                        |     | 175 | 170 | 165 | 160 | 154 | 141 | 90  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP5550                              |                       | 35     |                        |     | 248 | 238 | 217 | 184 | 141 | 80  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP606                               |                       | 33     |                        |     | 330 | 280 | 220 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP5544-2                            |                       | 30     |                        |     | 123 | 122 | 121 | 113 | 106 | 100 | 89  | 76  | 53  | 40  |     |     |     |     |     |     |
| DKP565-2                             |                       | 36     |                        |     |     |     |     | 110 | 108 | 105 | 102 | 98  | 93  | 88  | 82  | 76  | 61  | 33  |     |     |
| DKP565-3                             |                       | 52     |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 105 | 103 | 101 | 95  | 88  | 82  | 74  |
| DKP580B-2                            |                       | 40     |                        |     |     |     |     | 156 | 150 | 142 | 136 | 127 | 118 | 110 | 101 | 91  |     |     |     |     |
| DKP650                               |                       | 23     | 386                    | 365 | 305 | 201 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP860                               |                       | 38     |                        | 571 | 480 | 365 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP440A                              |                       | 31     |                        |     | 151 | 150 | 149 | 143 | 132 | 116 | 97  | 75  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP650A                              |                       | 37     |                        |     | 377 | 363 | 315 | 248 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP430                               | 450                   | 29     |                        |     |     | 105 | 102 | 99  | 90  | 81  | 72  | 56  | 41  |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP430S                              |                       | 36     |                        |     |     |     | 158 | 155 | 152 | 150 | 142 | 115 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP540-S                             |                       | 37     |                        | 182 | 180 | 177 | 175 | 173 | 169 | 157 | 127 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP5400S                             |                       | 40     |                        |     |     |     |     | 146 | 140 | 132 | 124 | 114 | 102 | 86  |     |     |     |     |     |     |
| DKP5000                              |                       | 61     |                        |     |     |     |     |     |     |     |     | 175 | 173 | 170 | 161 | 127 |     |     |     |     |
| DKP5540                              |                       | 47     |                        |     |     |     |     | 190 | 180 | 175 | 170 | 160 | 117 |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP5550                              |                       | 48     |                        |     | 290 | 280 | 270 | 250 | 225 | 195 | 150 | 100 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP606                               |                       | 47     |                        |     |     | 364 | 322 | 270 | 210 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP5544-2                            |                       | 43     |                        |     |     | 139 | 138 | 137 | 133 | 128 | 120 | 115 | 105 | 96  | 85  | 60  |     |     |     |     |
| DKP565-2                             |                       | 51     |                        |     |     |     |     |     | 125 | 123 | 122 | 120 | 116 | 113 | 109 | 105 | 96  | 85  | 71  | 50  |
| DKP565-3                             |                       | 74     |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 | 118 | 113 | 108 | 102 |
| DKP580B-2                            |                       | 57     |                        |     |     |     |     |     | 178 | 173 | 167 | 162 | 155 | 148 | 140 | 132 | 117 | 100 |     |     |
| DKP650                               |                       | 33     |                        | 431 | 384 | 325 | 223 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP860                               |                       | 38     |                        |     | 624 | 518 | 418 | 329 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP440A                              |                       | 45     |                        |     | 170 | 169 | 168 | 167 | 164 | 157 | 146 | 132 | 117 | 98  | 77  |     |     |     |     |     |
| DKP650A                              |                       | 53     |                        |     |     | 424 | 409 | 371 | 314 | 223 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP430                               | 500                   | 40     |                        |     |     | 119 | 116 | 114 | 111 | 104 | 97  | 90  | 82  | 74  | 56  |     |     |     |     |     |
| DKP430S                              |                       | 48     |                        |     |     |     |     | 175 | 172 | 169 | 166 | 163 | 160 | 135 | 100 |     |     |     |     |     |
| DKP540-S                             |                       | 50     |                        |     |     |     |     | 200 | 190 | 185 | 180 | 165 | 140 | -   | -   |     |     |     |     |     |
| DKP5400S                             |                       | 55     |                        |     |     |     |     |     |     | 160 | 152 | 146 | 139 | 129 | 113 | 108 |     |     |     |     |
| DKP5000                              |                       | 83     |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 194 | 192 | 190 | 179 | 97  |     |     |
| DKP5540                              |                       | 64     |                        |     |     |     |     |     |     |     | 200 | 190 | 180 | 175 | 140 | 100 |     |     |     |     |
| DKP5550                              |                       | 65     |                        |     |     |     | 305 | 298 | 284 | 266 | 230 | 208 | 172 | 123 |     |     |     |     |     |     |
| DKP606                               |                       | 65     |                        |     |     | 400 | 390 | 360 | 320 | 270 | 150 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP5544-2                            |                       | 57     |                        |     |     |     | 154 | 153 | 152 | 150 | 146 | 141 | 133 | 128 | 121 | 113 | 95  | 50  |     |     |
| DKP440A                              |                       | 61     |                        |     |     |     |     | 144 | 143 | 143 | 142 | 142 | 142 | 142 | 133 | 120 |     |     |     |     |
| DKP430                               | 540                   | 50     |                        |     |     |     | 129 | 128 | 125 | 122 | 117 | 111 | 103 | 95  | 87  | 80  | 50  |     |     |     |
| DKP430S                              |                       | 62     |                        |     |     |     |     |     | 190 | 187 | 185 | 183 | 182 | 178 | 170 | 147 |     |     |     |     |
| DKP540-S                             |                       | 64     |                        |     |     |     |     | 200 | 195 | 190 | 186 | 181 | 173 | 154 | 110 |     |     |     |     |     |
| DKP5400S                             |                       | 62     |                        |     |     |     |     |     |     |     | 175 | 168 | 161 | 155 | 148 | 140 | 121 | 94  |     |     |
| DKP5540                              |                       | 80     |                        |     |     |     |     |     |     |     |     | 200 | 190 | 180 | 175 | 170 | 110 |     |     |     |
| DKP5550                              |                       | 80     |                        |     |     |     |     |     | 320 | 310 | 296 | 275 | 250 | 217 | 182 | 125 |     |     |     |     |
| DKP606                               |                       | 81     |                        |     |     |     |     | 400 | 380 | 350 | 300 | 250 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DKP5544-2                            |                       | 73     |                        |     |     |     |     | 166 | 165 | 165 | 163 | 160 | 155 | 150 | 143 | 139 | 124 | 108 | 72  |     |
| DKP440A                              |                       | 77     |                        |     |     |     |     |     | 156 | 155 | 154 | 154 | 153 | 153 | 153 | 153 | 135 | 100 |     |     |

### Kapasite Tabloları

| Düşey Milli Yangınla Mücadele Hidroforları |       |       |        |                            |                        |      |      |      |      |     |     |     |
|--------------------------------------------|-------|-------|--------|----------------------------|------------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Pompa                                      |       |       |        | Önerilen<br>Jokey<br>Pompa | Kapasite               |      |      |      |      |     |     |     |
| Tip                                        | Giriş | Çıkış | Güç HP |                            | Basma Yüksekliği Hm(m) |      |      |      |      |     |     |     |
|                                            |       |       |        |                            | 50                     | 60   | 70   | 80   | 90   | 100 | 120 | 130 |
|                                            |       |       |        |                            | Debi - Q(m³/h)         |      |      |      |      |     |     |     |
| 208Y-8                                     | 2"    | 2"    | 4      | 205-12                     | 8,9                    | 7,9  | 6,7  | 5,3  | 3,6  |     |     |     |
| 208Y-11                                    |       |       | 5,5    |                            | 10                     | 9,5  | 8,6  | 7,9  | 7,1  | 6,2 | 4   | 2,5 |
| 212Y-7                                     | 2½"   | 2½"   | 5,5    |                            | 13,5                   | 11,9 | 9,9  | 7,1  |      |     |     |     |
| 212Y-10                                    |       |       | 7,5    |                            | 15,7                   | 14,7 | 13,7 | 12,6 | 11,3 | 9,6 | 6   |     |
| 216Y-7                                     |       |       | 7,5    |                            | 21,3                   | 19,1 | 16,8 | 14,7 | 10   | 5,8 |     |     |
| KPDRY25-5                                  | 2"    | 2"    | 3      |                            | 6,3                    | 5,3  | 4    |      |      |     |     |     |
| KPDRY25-7                                  |       |       | 4      |                            | 7,5                    | 6,9  | 6,3  | 5,6  | 4,8  | 3,9 |     |     |
| KPDRY32-6                                  |       |       | 5,5    |                            | 13                     | 11   | 10   | 9    | 8    | 6   |     |     |
| KPDRY32-7                                  |       |       | 7,5    |                            | 13                     | 12   | 11   | 11   | 10   | 8,5 | 5   |     |
| KPDRY40-4                                  | 2½"   | 2½"   | 10     |                            | 25                     | 23   | 21   | 18   | 15   | 11  |     |     |
| KPDRY40-5                                  |       |       | 15     |                            |                        | 26   | 24   | 22   | 20   | 18  | 13  | 10  |
| KPDRY50A-3                                 | 4"    | 4"    | 15     |                            | 36                     | 36   | 33   | 28   | 22   | 13  |     |     |
| KPDRY50A-4                                 |       |       | 20     |                            |                        |      |      | 36   | 33   | 31  | 22  | 17  |
| KPDRY50-2                                  |       |       | 20     |                            | 54                     | 49   | 42   | 30   |      |     |     |     |
| KPDRY50-3                                  |       |       | 30     |                            |                        |      |      | 53   | 49   | 45  | 38  | 30  |
| KPDRY65A-2                                 | 5"    | 4"    | 25     |                            | 78                     | 68   | 54   | 35   |      |     |     |     |
| KPDRY65A-3                                 |       |       | 40     |                            |                        | 87   | 81   | 75   | 68   | 60  | 35  |     |

| Yatay Milli Yangınla Mücadele Hidroforları Elektrik Motorlu |       |       |           |                            |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pompa                                                       |       |       |           | Önerilen<br>Jokey<br>Pompa | Kapasite               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Tip                                                         | Giriş | Çıkış | Güç<br>HP |                            | Basma Yüksekliği Hm(m) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                             |       |       |           |                            | 60                     | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|                                                             |       |       |           |                            | Debi Q(m³/h)           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| SDMY215B                                                    | 2½"   | 2"    | 15        | 205-12                     | 18                     | 17  | 16  |     |     |     |     |     |     |     |
| SDY325                                                      | 5"    | 4"    | 25        |                            | 68                     | 50  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| SDY325A                                                     |       |       | 25        |                            | 73                     | 57  | 35  |     |     |     |     |     |     |     |
| SDY325                                                      |       |       | 30        |                            | 77                     | 70  | 56  | 27  |     |     |     |     |     |     |
| KPY500-3                                                    |       |       | 30        |                            | 72                     | 68  | 62  | 55  | 46  | 37  |     |     |     |     |
| KPY500-4                                                    |       |       | 40        |                            |                        | 75  | 72  | 70  | 65  | 60  | 55  | 48  | 42  | 35  |
| KPY65A-4                                                    |       |       | 50        |                            |                        | 87  | 82  | 78  | 73  | 68  | 62  | 55  | 47  |     |
| KPY65B-3                                                    |       |       | 50        | 208-11                     | 95                     | 90  | 84  | 78  | 70  | 62  | 53  | 37  |     |     |
| KPY65-3                                                     |       |       | 60        |                            | 99                     | 97  | 96  | 94  | 91  | 86  | 80  | 73  | 66  | 57  |
| SDY430                                                      | 6"    | 6"    | 40        | 205-12                     | 121                    | 84  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| SDY430                                                      |       |       | 50        |                            | 150                    | 125 | 88  |     |     |     |     |     |     |     |
| SDY430                                                      |       |       | 60        |                            |                        | 153 | 136 | 101 |     |     |     |     |     |     |
| SDY540                                                      |       |       | 50        |                            | 128                    | 104 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KPY80B-2                                                    |       |       | 50        | 208-11                     | 136                    | 121 | 104 | 84  | 51  |     |     |     |     |     |
| KPY80B-3                                                    |       |       | 75        |                            |                        | 152 | 144 | 136 | 126 | 116 | 104 | 91  | 76  | 51  |
| KPY80B-4                                                    |       |       | 100       |                            |                        |     |     | 152 | 148 | 142 | 136 | 128 | 121 | 113 |
| KPY100-6                                                    |       |       | 100       |                            |                        |     | 165 | 156 | 147 | 136 | 125 | 113 | 96  | 75  |

| Diş cap/mm | m <sup>3</sup> /h | 40                                                               | 50    | 63    | 75    | 90    | 110   | 125   | 140   | 160   | 200   | 225   | 250   | 280   | 315   |
|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Iç cap/mm  |                   | 36,4                                                             | 46,4  | 59,2  | 71    | 84,6  | 103,6 | 117,6 | 131,8 | 150,6 | 188,2 | 211,8 | 235,4 | 263,6 | 296,6 |
| lt/s       |                   | 6 ATÜ PVC BORULARDA BEHER 100 METREDEKİ SÜRTÜNME KAYIPLARI/metre |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0,28       | 1                 | 0,268                                                            | 0,082 | 0,025 | 0,01  | 0,004 | 0,002 |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0,42       | 1,5               | 0,568                                                            | 0,174 | 0,053 | 0,022 | 0,009 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |       |       |       |       |       |       |
| 0,56       | 2                 | 0,967                                                            | 0,297 | 0,091 | 0,037 | 0,016 | 0,006 | 0,003 | 0,002 |       |       |       |       |       |       |
| 0,83       | 3                 | 2,002                                                            | 0,614 | 0,188 | 0,078 | 0,033 | 0,012 | 0,007 | 0,004 | 0,002 |       |       |       |       |       |
| 1,11       | 4                 | 3,427                                                            | 1,052 | 0,322 | 0,133 | 0,057 | 0,021 | 0,011 | 0,007 | 0,003 | 0,001 |       |       |       |       |
| 1,39       | 5                 | 5,196                                                            | 1,595 | 0,487 | 0,201 | 0,086 | 0,032 | 0,017 | 0,01  | 0,005 | 0,002 |       |       |       |       |
| 1,67       | 6                 | 7,296                                                            | 2,24  | 0,685 | 0,283 | 0,121 | 0,045 | 0,024 | 0,014 | 0,007 | 0,002 | 0,001 |       |       |       |
| 1,94       | 7                 | 9,627                                                            | 2,955 | 0,903 | 0,373 | 0,159 | 0,059 | 0,032 | 0,018 | 0,01  | 0,003 | 0,002 | 0,001 |       |       |
| 2,22       | 8                 |                                                                  | 3,792 | 1,159 | 0,479 | 0,204 | 0,076 | 0,041 | 0,024 | 0,012 | 0,004 | 0,002 | 0,001 |       |       |
| 2,5        | 9                 |                                                                  | 4,725 | 1,444 | 0,596 | 0,254 | 0,095 | 0,051 | 0,029 | 0,015 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |       |
| 2,78       | 10                |                                                                  | 5,75  | 1,757 | 0,726 | 0,309 | 0,115 | 0,062 | 0,036 | 0,019 | 0,006 | 0,004 | 0,002 | 0,001 |       |
| 3,06       | 11                |                                                                  | 6,867 | 2,099 | 0,867 | 0,369 | 0,138 | 0,074 | 0,043 | 0,022 | 0,008 | 0,004 | 0,003 | 0,001 |       |
| 3,33       | 12                |                                                                  | 8,03  | 2,454 | 1,014 | 0,432 | 0,161 | 0,087 | 0,05  | 0,026 | 0,009 | 0,005 | 0,003 | 0,002 |       |
| 3,61       | 13                |                                                                  | 9,323 | 2,85  | 1,177 | 0,502 | 0,187 | 0,101 | 0,058 | 0,03  | 0,01  | 0,006 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| 3,89       | 14                |                                                                  | 10,7  | 3,272 | 1,351 | 0,576 | 0,215 | 0,116 | 0,067 | 0,035 | 0,012 | 0,007 | 0,004 | 0,002 | 0,001 |
| 4,17       | 15                |                                                                  | 12,17 | 3,721 | 1,537 | 0,655 | 0,244 | 0,132 | 0,076 | 0,04  | 0,013 | 0,008 | 0,005 | 0,003 | 0,001 |
| 4,44       | 16                |                                                                  | 13,67 | 4,179 | 1,726 | 0,736 | 0,274 | 0,148 | 0,085 | 0,044 | 0,015 | 0,008 | 0,005 | 0,003 | 0,002 |
| 4,72       | 17                |                                                                  | 15,31 | 4,679 | 1,932 | 0,824 | 0,307 | 0,166 | 0,095 | 0,05  | 0,017 | 0,009 | 0,006 | 0,003 | 0,002 |
| 5          | 18                |                                                                  | 17,03 | 5,206 | 2,15  | 0,916 | 0,342 | 0,185 | 0,106 | 0,055 | 0,019 | 0,011 | 0,006 | 0,004 | 0,002 |
| 5,28       | 19                |                                                                  | 18,84 | 5,758 | 2,378 | 1,014 | 0,378 | 0,204 | 0,117 | 0,061 | 0,021 | 0,012 | 0,007 | 0,004 | 0,002 |
| 5,56       | 20                |                                                                  |       | 6,335 | 2,616 | 1,115 | 0,416 | 0,225 | 0,129 | 0,067 | 0,023 | 0,013 | 0,008 | 0,004 | 0,002 |
| 6,11       | 22                |                                                                  |       | 7,543 | 3,115 | 1,328 | 0,496 | 0,267 | 0,154 | 0,08  | 0,027 | 0,015 | 0,009 | 0,005 | 0,003 |
| 6,67       | 24                |                                                                  |       | 8,872 | 3,664 | 1,562 | 0,583 | 0,315 | 0,181 | 0,094 | 0,032 | 0,018 | 0,011 | 0,006 | 0,003 |
| 7,22       | 26                |                                                                  |       | 10,27 | 4,242 | 1,808 | 0,675 | 0,364 | 0,209 | 0,109 | 0,037 | 0,021 | 0,012 | 0,007 | 0,004 |
| 7,78       | 28                |                                                                  |       | 11,79 | 4,871 | 2,076 | 0,775 | 0,418 | 0,24  | 0,126 | 0,042 | 0,024 | 0,014 | 0,008 | 0,005 |
| 8,33       | 30                |                                                                  |       | 13,38 | 5,527 | 2,356 | 0,879 | 0,475 | 0,272 | 0,142 | 0,048 | 0,027 | 0,016 | 0,009 | 0,005 |
| 9,72       | 35                |                                                                  |       | 17,81 | 7,354 | 3,135 | 1,17  | 0,631 | 0,363 | 0,189 | 0,064 | 0,036 | 0,022 | 0,012 | 0,007 |
| 11,11      | 40                |                                                                  |       | 22,8  | 9,416 | 4,014 | 1,498 | 0,808 | 0,464 | 0,243 | 0,082 | 0,046 | 0,028 | 0,016 | 0,009 |
| 12,5       | 45                |                                                                  |       |       | 11,71 | 4,992 | 1,863 | 1,005 | 0,577 | 0,302 | 0,102 | 0,057 | 0,034 | 0,02  | 0,011 |
| 13,89      | 50                |                                                                  |       |       | 14,23 | 6,067 | 2,264 | 1,222 | 0,702 | 0,367 | 0,124 | 0,07  | 0,042 | 0,024 | 0,014 |
| 15,28      | 55                |                                                                  |       |       | 16,98 | 7,238 | 2,701 | 1,458 | 0,837 | 0,438 | 0,148 | 0,083 | 0,05  | 0,029 | 0,016 |
| 16,67      | 60                |                                                                  |       |       | 19,95 | 8,503 | 3,173 | 1,712 | 0,983 | 0,514 | 0,174 | 0,098 | 0,059 | 0,034 | 0,019 |
| 18,05      | 65                |                                                                  |       |       |       | 9,851 | 3,676 | 1,984 | 1,139 | 0,596 | 0,201 | 0,113 | 0,068 | 0,039 | 0,022 |
| 19,44      | 70                |                                                                  |       |       |       | 11,3  | 4,217 | 2,276 | 1,307 | 0,683 | 0,231 | 0,13  | 0,078 | 0,045 | 0,025 |
| 20,83      | 75                |                                                                  |       |       |       | 12,84 | 4,791 | 2,586 | 1,485 | 0,776 | 0,262 | 0,148 | 0,088 | 0,051 | 0,029 |
| 22,22      | 80                |                                                                  |       |       |       | 14,47 | 5,4   | 2,914 | 1,674 | 0,875 | 0,296 | 0,166 | 0,1   | 0,057 | 0,032 |
| 23,61      | 85                |                                                                  |       |       |       | 16,19 | 6,041 | 3,26  | 1,872 | 0,979 | 0,331 | 0,186 | 0,111 | 0,064 | 0,036 |
| 25         | 90                |                                                                  |       |       |       | 18    | 6,715 | 3,624 | 2,081 | 1,088 | 0,368 | 0,207 | 0,124 | 0,071 | 0,04  |
| 26,39      | 95                |                                                                  |       |       |       | 19,89 | 7,422 | 4,006 | 2,301 | 1,202 | 0,407 | 0,229 | 0,137 | 0,079 | 0,044 |
| 27,78      | 100               |                                                                  |       |       |       |       | 8,162 | 4,405 | 2,53  | 1,322 | 0,447 | 0,252 | 0,15  | 0,087 | 0,049 |
| 29,17      | 105               |                                                                  |       |       |       |       | 8,933 | 4,821 | 2,769 | 1,447 | 0,489 | 0,275 | 0,165 | 0,095 | 0,054 |
| 30,55      | 110               |                                                                  |       |       |       |       | 9,731 | 5,252 | 3,016 | 1,576 | 0,533 | 0,3   | 0,179 | 0,103 | 0,058 |
| 31,94      | 115               |                                                                  |       |       |       |       | 10,57 | 5,703 | 3,275 | 1,712 | 0,579 | 0,326 | 0,195 | 0,112 | 0,063 |
| 33,33      | 120               |                                                                  |       |       |       |       | 11,43 | 6,17  | 3,543 | 1,852 | 0,626 | 0,352 | 0,211 | 0,122 | 0,068 |
| 36,11      | 130               |                                                                  |       |       |       |       | 13,26 | 7,156 | 4,109 | 2,148 | 0,726 | 0,409 | 0,244 | 0,141 | 0,079 |
| 38,89      | 140               |                                                                  |       |       |       |       | 15,21 | 8,208 | 4,714 | 2,464 | 0,833 | 0,469 | 0,28  | 0,162 | 0,091 |
| 41,66      | 150               |                                                                  |       |       |       |       | 17,27 | 9,322 | 5,354 | 2,798 | 0,946 | 0,532 | 0,318 | 0,184 | 0,103 |
| 44,44      | 160               |                                                                  |       |       |       |       | 19,47 | 10,51 | 6,033 | 3,153 | 1,066 | 0,6   | 0,359 | 0,207 | 0,117 |
| 47,22      | 170               |                                                                  |       |       |       |       |       | 11,75 | 6,75  | 3,528 | 1,193 | 0,671 | 0,402 | 0,232 | 0,13  |
| 50         | 180               |                                                                  |       |       |       |       |       | 13,07 | 7,503 | 3,922 | 1,326 | 0,746 | 0,446 | 0,257 | 0,145 |
| 52,78      | 190               |                                                                  |       |       |       |       |       | 14,44 | 8,293 | 4,335 | 1,466 | 0,825 | 0,493 | 0,284 | 0,16  |
| 55,56      | 200               |                                                                  |       |       |       |       |       | 15,88 | 9,12  | 4,767 | 1,612 | 0,907 | 0,542 | 0,313 | 0,176 |
| 61,1       | 220               |                                                                  |       |       |       |       |       | 18,93 | 10,87 | 5,683 | 1,921 | 1,081 | 0,647 | 0,373 | 0,21  |
| 66,66      | 240               |                                                                  |       |       |       |       |       |       | 12,77 | 6,677 | 2,257 | 1,27  | 0,76  | 0,438 | 0,247 |
| 69,44      | 250               |                                                                  |       |       |       |       |       |       | 13,78 | 7,201 | 2,435 | 1,37  | 0,82  | 0,473 | 0,266 |
| 83,33      | 300               |                                                                  |       |       |       |       |       |       | 19,3  | 10,09 | 3,411 | 1,92  | 1,148 | 0,662 | 0,373 |
| 97,21      | 350               |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       | 13,42 | 4,536 | 2,553 | 1,527 | 0,881 | 0,496 |
| 111,1      | 400               |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       | 17,18 | 5,808 | 3,269 | 1,955 | 1,127 | 0,635 |
| 125        | 450               |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       | 21,36 | 7,223 | 4,065 | 2,431 | 1,402 | 0,79  |



| Diş çap/mm |      | 16                                                               | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 63     | 75     | 90     | 110    | 125    | 140    | 160    | 180    | 200   | 225   |
|------------|------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| İç çap/mm  | m3/h | 12                                                               | 16     | 21     | 28     | 35,2   | 44     | 55,4   | 66     | 79,2   | 96,8   | 110,2  | 123,4  | 141    | 158,6  | 176,2 | 198,2 |
| lt/s       |      | PE 10 ATÜ BORULARDA BEHER 100 METREDEKİ SÜRTÜNME KAYIPLARI/metre |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |
| 0,139      | 0,5  | 16,406                                                           | 4,041  | 1,075  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |
| 0,278      | 1    | 59,226                                                           | 14,588 | 3,88   | 0,956  | 0,314  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |
| 0,417      | 1,5  |                                                                  | 30,912 | 8,221  | 2,025  | 0,664  | 0,224  |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |
| 0,556      | 2    |                                                                  |        | 14,006 | 3,45   | 1,132  | 0,382  | 0,124  |        |        |        |        |        |        |        |       |       |
| 0,833      | 3    |                                                                  |        | 29,679 | 7,31   | 2,398  | 0,809  | 0,263  | 0,112  | 0,046  |        |        |        |        |        |       |       |
| 1,111      | 4    |                                                                  |        |        | 12,455 | 4,086  | 1,378  | 0,449  | 0,191  | 0,079  | 0,03   |        |        |        |        |       |       |
| 1,389      | 5    |                                                                  |        |        | 18,828 | 6,177  | 2,083  | 0,678  | 0,289  | 0,119  | 0,045  |        |        |        |        |       |       |
| 1,667      | 6    |                                                                  |        |        | 26,391 | 8,658  | 2,92   | 0,951  | 0,405  | 0,167  | 0,063  | 0,033  |        |        |        |       |       |
| 1,944      | 7    |                                                                  |        |        |        | 11,518 | 3,885  | 1,265  | 0,539  | 0,222  | 0,083  | 0,044  |        |        |        |       |       |
| 2,222      | 8    |                                                                  |        |        |        | 14,75  | 4,975  | 1,62   | 0,691  | 0,284  | 0,107  | 0,057  | 0,033  |        |        |       |       |
| 2,5        | 9    |                                                                  |        |        |        | 18,346 | 6,188  | 2,015  | 0,859  | 0,353  | 0,133  | 0,071  | 0,041  |        |        |       |       |
| 2,778      | 10   |                                                                  |        |        |        | 22,298 | 7,521  | 2,449  | 1,044  | 0,43   | 0,162  | 0,086  | 0,05   | 0,026  |        |       |       |
| 3,056      | 11   |                                                                  |        |        |        | 26,603 | 8,973  | 2,922  | 1,245  | 0,512  | 0,193  | 0,103  | 0,059  | 0,031  |        |       |       |
| 3,333      | 12   |                                                                  |        |        |        |        | 10,542 | 3,432  | 1,463  | 0,602  | 0,227  | 0,12   | 0,069  | 0,036  |        |       |       |
| 3,611      | 13   |                                                                  |        |        |        |        | 12,227 | 3,981  | 1,697  | 0,698  | 0,263  | 0,14   | 0,081  | 0,042  |        |       |       |
| 3,889      | 14   |                                                                  |        |        |        |        | 14,025 | 4,567  | 1,947  | 0,801  | 0,301  | 0,16   | 0,092  | 0,048  | 0,027  |       |       |
| 4,167      | 15   |                                                                  |        |        |        |        | 15,937 | 5,189  | 2,212  | 0,91   | 0,343  | 0,182  | 0,105  | 0,055  | 0,031  |       |       |
| 4,444      | 16   |                                                                  |        |        |        |        | 17,96  | 5,848  | 2,493  | 1,026  | 0,386  | 0,205  | 0,118  | 0,062  | 0,035  |       |       |
| 4,722      | 17   |                                                                  |        |        |        |        | 20,094 | 6,543  | 2,789  | 1,148  | 0,432  | 0,23   | 0,132  | 0,069  | 0,039  |       |       |
| 5          | 18   |                                                                  |        |        |        |        | 22,338 | 7,273  | 3,1    | 1,276  | 0,48   | 0,255  | 0,147  | 0,077  | 0,043  |       |       |
| 5,278      | 19   |                                                                  |        |        |        |        | 24,691 | 8,039  | 3,427  | 1,41   | 0,531  | 0,282  | 0,163  | 0,085  | 0,048  | 0,029 |       |
| 5,556      | 20   |                                                                  |        |        |        |        | 27,151 | 8,84   | 3,768  | 1,551  | 0,584  | 0,31   | 0,179  | 0,093  | 0,053  | 0,032 |       |
| 6,111      | 22   |                                                                  |        |        |        |        |        | 10,547 | 4,496  | 1,85   | 0,696  | 0,37   | 0,213  | 0,111  | 0,063  | 0,038 | 0,021 |
| 6,667      | 24   |                                                                  |        |        |        |        |        | 12,391 | 5,282  | 2,173  | 0,818  | 0,435  | 0,251  | 0,131  | 0,074  | 0,044 | 0,025 |
| 7,222      | 26   |                                                                  |        |        |        |        |        | 14,371 | 6,126  | 2,521  | 0,949  | 0,504  | 0,291  | 0,152  | 0,086  | 0,051 | 0,029 |
| 7,778      | 28   |                                                                  |        |        |        |        |        | 16,485 | 7,027  | 2,892  | 1,088  | 0,579  | 0,334  | 0,174  | 0,098  | 0,059 | 0,033 |
| 8,333      | 30   |                                                                  |        |        |        |        |        | 18,732 | 7,985  | 3,286  | 1,236  | 0,658  | 0,379  | 0,198  | 0,112  | 0,067 | 0,038 |
| 9,722      | 35   |                                                                  |        |        |        |        |        | 24,922 | 10,623 | 4,371  | 1,645  | 0,875  | 0,504  | 0,263  | 0,149  | 0,089 | 0,05  |
| 11,11      | 40   |                                                                  |        |        |        |        |        |        | 13,604 | 5,598  | 2,107  | 1,12   | 0,646  | 0,337  | 0,19   | 0,114 | 0,064 |
| 12,5       | 45   |                                                                  |        |        |        |        |        |        | 16,92  | 6,962  | 2,62   | 1,393  | 0,803  | 0,42   | 0,237  | 0,142 | 0,08  |
| 13,89      | 50   |                                                                  |        |        |        |        |        |        | 20,566 | 8,462  | 3,184  | 1,694  | 0,976  | 0,51   | 0,288  | 0,172 | 0,097 |
| 15,28      | 55   |                                                                  |        |        |        |        |        |        | 24,536 | 10,096 | 3,799  | 2,021  | 1,165  | 0,608  | 0,343  | 0,205 | 0,116 |
| 16,67      | 60   |                                                                  |        |        |        |        |        |        | 28,826 | 11,862 | 4,464  | 2,374  | 1,368  | 0,715  | 0,403  | 0,241 | 0,136 |
| 18,06      | 65   |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        | 13,757 | 5,177  | 2,753  | 1,587  | 0,829  | 0,467  | 0,28  | 0,158 |
| 19,44      | 70   |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        | 15,781 | 5,938  | 3,158  | 1,82   | 0,951  | 0,536  | 0,321 | 0,181 |
| 20,83      | 75   |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        | 17,932 | 6,748  | 3,589  | 2,068  | 1,08   | 0,609  | 0,365 | 0,206 |
| 22,22      | 80   |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        | 20,208 | 7,604  | 4,044  | 2,331  | 1,218  | 0,687  | 0,411 | 0,232 |
| 23,61      | 85   |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        | 22,609 | 8,508  | 4,525  | 2,608  | 1,362  | 0,768  | 0,46  | 0,259 |
| 25         | 90   |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        | 25,134 | 9,458  | 5,03   | 2,899  | 1,514  | 0,854  | 0,512 | 0,288 |
| 26,39      | 95   |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        | 27,781 | 10,454 | 5,56   | 3,204  | 1,674  | 0,944  | 0,565 | 0,319 |
| 27,78      | 100  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        | 11,496 | 6,114  | 3,524  | 1,841  | 1,038  | 0,622 | 0,351 |
| 29,17      | 105  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        | 12,583 | 6,692  | 3,857  | 2,015  | 1,136  | 0,681 | 0,384 |
| 30,56      | 110  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        | 13,715 | 7,294  | 4,204  | 2,196  | 1,238  | 0,742 | 0,418 |
| 31,94      | 115  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        | 14,892 | 7,92   | 4,565  | 2,385  | 1,345  | 0,805 | 0,454 |
| 33,33      | 120  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        | 16,114 | 8,57   | 4,939  | 2,58   | 1,455  | 0,871 | 0,491 |
| 36,11      | 130  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        | 18,688 | 9,939  | 5,728  | 2,992  | 1,687  | 1,011 | 0,57  |
| 38,89      | 140  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        | 21,438 | 11,401 | 6,571  | 3,433  | 1,936  | 1,159 | 0,654 |
| 41,67      | 150  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        | 24,359 | 12,955 | 7,467  | 3,9    | 2,199  | 1,317 | 0,743 |
| 44,44      | 160  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        | 27,452 | 14,6   | 8,415  | 4,396  | 2,479  | 1,485 | 0,837 |
| 47,22      | 170  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 16,334 | 9,415  | 4,918  | 2,773  | 1,661 | 0,937 |
| 50         | 180  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 18,158 | 10,466 | 5,467  | 3,083  | 1,847 | 1,041 |
| 52,78      | 190  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 20,071 | 11,568 | 6,043  | 3,408  | 2,041 | 1,151 |
| 55,56      | 200  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 22,071 | 12,721 | 6,645  | 3,747  | 2,244 | 1,265 |
| 61,11      | 220  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 26,332 | 15,177 | 7,928  | 4,471  | 2,678 | 1,51  |
| 66,67      | 240  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 17,831 | 9,314  | 5,252  | 3,146 | 1,774 |
| 69,44      | 250  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 19,231 | 10,046 | 5,665  | 3,393 | 1,913 |
| 83,33      | 300  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 26,955 | 14,081 | 7,94   | 4,756 | 2,681 |
| 97,22      | 350  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 18,733 | 10,564 | 6,327 | 3,567 |
| 111,1      | 400  |                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 23,989 | 13,527 | 8,103 | 4,568 |

# BELGELERİMİZ

[illegible][illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| HİZMET YETERLİLİK BELGESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| Belge No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55-HYB-555                                                                       |
| İlk Veriliş Tarihi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.11.1996                                                                        |
| Son Geçerlilik Tarihi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.11.2025                                                                        |
| Firmanın Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ                                     |
| Firmanın Adresi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :ŞABANÖĞÜLÖŞE MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI BLV. NO:46/1 TEKKEKÖY<br>SAMSUN/TÜRKİYE |
| Hizmet Yeri Adresi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :ŞABANÖĞÜLÖŞE MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI BLV. NO:46/1<br>TEKKEKÖY SAMSUN/TÜRKİYE |
| Sicil No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :194                                                                             |
| Verilen Hizmetin Kapsamı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| <p>1. TS 12873 (28.04.2018) YETKİLİ SERVİSLER - POMPALAR (ATIK VE TEMİZ SU, YAĞ, AKARYAKIT, LPG, CNG) - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN</p> <p>* DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YETKİLİ SERVİSİ (427781) (31.12.2012)</p> <p>- (DOMAK Markalı)</p> <p>2. TS 12852 (15.01.2018) YETKİLİ SERVİSLER - BASINÇLI KAPLAR VE TANKLAR - SABİT TANKLAR (GAZ VE SIVI YAKIT İÇİN OLANLAR HARİCİ) HİDROFORLAR, ATMOSFERE AÇIK VE KAPALI TİP GENLEŞME DEPOLARI - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN</p> <p>* DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. YETKİLİ SERVİSİ (427781) (15.10.2014)</p> <p>- (DOMAK Markalı)</p>                                                                                                                                       |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| <p>Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelerinde Yürürlüğe giren yapılar maddeye not edilmeye<br/>konusu, yapılan işlemlerin belgelenen hizmetler için geçerli olduğu kabul edilmeye ve belge verilmeye.</p> <p><i>e-imza ile signed</i></p> <p>17.10.2024</p> <p><b>MURAT BALABAN</b></p> <p><b>SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| <p>Satışla ilgili OSB Mah. Vaki M. Erdoğan Çetenin Bulvarı No:46 Kat:2 Tekkeköy/SAMSUN/Tatvanlı 0362-264 40 22 Sanayi 0362-264 40 20 - 21<br/>Faks: 0362-264 40 23</p> <p>Bu belge hiçbir şekilde kopya edilmeye, kısmen veya tamamen değiştirilmeye, imzaya değiştirilmeye, kopya ile kullanılmaya ve yayımlanmaya yetkili değildir. Sayfa: 1 / 1</p> <p><a href="https://ekadokim.enr.org.tr/Belge/BelgeDetay.aspx?YilBelgesiNo=555">https://ekadokim.enr.org.tr/Belge/BelgeDetay.aspx?YilBelgesiNo=555</a> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini doğrulayabilirsiniz.</p> <p>Firma e-imza için: <a href="https://ekadokim.enr.org.tr/ekadokim/Firma/Firma.aspx">https://ekadokim.enr.org.tr/ekadokim/Firma/Firma.aspx</a> adresinden belgeyi doğrulayabilirsiniz.</p> |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |

— IQNet —<sup>®</sup>

**THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK**

**CERTIFICATE**

TSE has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

**DOMAK POMPA VE MAKINA SAN. A.Ş.**

ŞABANÖĞÜLU OSB MAHALLESİ ADNAN KAHVECİ BUL. NO:46/1 TEKKEKÖY/SAMSUN / TÜRKİYE


has implemented and maintains a  
**QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**  
which fulfills the requirements of the following standard:

**TS EN ISO 9001:2015**

Issued on: 14-06-2022  
Expires on: 14-06-2025

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

**Registration Number : TR-KY-3990-05/10-R15**

  
**Alex Stoichitoiu**  
President of IQNet

  
**Erol KAYGI**  
TSE Karadeniz Regional Coordinator

(IQNet Partners)

AFROR Spain    AFROR Certification Center    AFCEC Belgium    CENQ Iran    CQC China    CQM Canada    CQR Czech Republic  
CSC Chile    DQS India    DQS Mexico    DQS Norway    EXCEL Certification Group USA    FPO United Kingdom    GRISS Austria  
HONGKONG    IATF 16949    IATF 16949    Inspiro Certification Oy Finland    INTECO Colombia    IRAM Argentina    JQA Japan  
KYS Korea SARL    LARSA Portugal    LUKASZ    NEST    Norske AS Norway    PRAJ India    PTES Brazil    RBCI Poland  
Quality Assurita Norway    RII Italy    SIO Romania    SIRIM GAS International Malaysia    SCS Switzerland    BRAAC Romania    TSE Turkey    VQCE Russia

## "Kalite Hizmetinizde"

# DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLAR



PROFESYONEL YENİLİKÇİ ve DİNAMİK



**DOMAK POMPA ve MAK. SAN. A.Ş.**

+90 444 6 365 +90 362 266 80 50 info@domak.com.tr

Şabanoğlu O.S.B. Mh. Adnan Kahveci Bulvarı No: 46/1  
TEKKEKÖY | SAMSUN | TÜRKİYE

www.domak.com.tr



POMSAD

europump  
Member of Eurocomp



TSEK



