

DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLAR

OCAK 2026
FİYAT LİSTESİ



www.domak.com.tr



SİRKÜLER

- Satış fiyatları KDV hariç USD verilmiştir.
- Fiyatlandırmada Serbest Piyasa Satış Kuru uygulanacaktır.
- Bir önceki hesap kapatılmadığı ya da karşılıksız çıkan çekler zamanında ödenmediği takdirde sevkiyat yapılmayacaktır.
- Ciro edilen çeklerde ciro edenlerin vergi daire ve numarası bulunacaktır. Vergi dairesi ve vergi numarası bulunmayan çekler kayda alınmadan iade edilecektir.
- Çek bağlantısı yapan bayilerimizin alacağı ürünler kargo firmaları ile taşınır. Kargo firmalarının yasal nedenlerle taşıyamadığı ürünlerde (hacim ve ağırlık) en yakın kargo aktarma merkezine kadar taşınarak nakliye bedeli DOMAK A.Ş. tarafından karşılanır. Aktarma merkezinden istenilen adrese kadar taşınması alıcının mesuliyetindedir.
- Siparişler Domak A.Ş. deposundan, anlaşmalı kargolar veya ambarlar ile alıcının mesuliyetinde sevk edilir.
- Siparişler kargo veya ambardan teslim alınırken, hasarlı olup olmadıkları mutlaka kontrol edilmelidir. Kontrol edilmeden teslim alınan hasarlı kargoların sorumluluğu alıcıya aittir.
- Anlaşmalı kargo veya ambar dışında başka bir firmayla sevkiyat isteyen bayi o mala ait sevkiyat bedelini öder ve sevkiyatın sorumluluğu alıcıya aittir.
- Tüm yedek parça nakliye bedelleri alıcıya aittir.
- Sisteme monte edilmiş ve/veya kullanılmış malın, elektrik panolarının, dizel motopompların ve listede fiyat bilgisi olmayan (stok dışı) ürünlerin iadesi mümkün değildir. İade edilecek ürün en geç fatura tarihini müteakip 15 gün içerisinde iade edilmelidir.
- Verilmiş tekliflerin siparişe dönüşmesi esnasında sipariş fişi üzerine mutlaka teklif numarası yazılmalıdır. Teklif numarası belirtilmemiş siparişlerde teklifte yapılan özel uygulamalar yapılamayacak olup sistem dahilinde işlem görecektir.
- Liste dışı pompa uygulamaları bağlantı dışında özel şartlar ihtiva eder.
- DOMAK A.Ş. pompa teknik değerlerinde, görsellerinde ve fiyatlarında önceden bildirmeden her türlü değişiklik hakkını saklı tutar.
- Listedeki pompalara ait teknik değerler sınırlı sayılarda alınmıştır.
- Pompalara ait detaylı teknik değerler katalog ve broşürlerimizde mevcuttur.



HAKKIMIZDA

Kuruluşu 1962 yılına dayanan şirketler grubunun bir kolu olarak Samsun Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında su pompası üreten DOMAK Pompa; Dünya pompacılığındaki gelişmeleri, yeni teknoloji ve imalat sistemlerini, kendisine özgü kalite anlayışı ile birleştirerek üretimlerini yapmaktadır.

Üretimler, döküm işlemi dahil olmak üzere bütün safhalarıyla tek çatı altında yapılmaktadır. Burada amaç, üretimi bütün aşamalarında izleyerek kaliteyi ilk olarak parça bazında yakalamaktır. Domak Pompa'da bu gün 500 çeşitin üzerinde pompa ve hidrofor üretilip satışa arz edilmektedir. Bu ürünler; monoblok veya kaplin bağlantılı, kademeli-kademesiz, dikey ve yatay pompalar, temiz ve atık su dalgıç pompaları, hidrofor sistemlerinden oluşmaktadır.

Müşterilerin sipariş talepleri maddi boyutuna bakılmaksızın son noktasına kadar takip edilerek en hızlı bir şekilde sevk edilir. Domak; ürünlerinin garanti süresi içerisinde veya garanti süresi sonrasında, ürünün üretim tarihine bakılmaksızın, yedek parça sevkiyatı, servis ve onarım işlemleri de yine çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. Domak Pompa sektördeki yerini, kaliteli ürünleri, uygun fiyatları, tutarlı satış politikaları ve bütün bunların sonucunda ulaştığı büyük Domak markası gerçeğine borçludur.

Bundan sonrada; su pompalarıyla yapılacak işlerde, günün ihtiyacı ne olaksa, Domak Pompa da her zamanki gibi, bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere, sektördeki yerinde, talepleri karşılamak üzere hazır bekliyor olacaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hassas hareket ederek, eğitim ile becerimizi ve kalite bilincini artırarak, kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürerek, ulusal ve uluslararası kalite sistemi ile ürün standartlarına uygun, gelişen teknolojiyi takip ederek, zamanında, hedeflenen miktarda ve hedeflenen minimum hata oranı ile üretim ve hizmetleri gerçekleştirerek, en üst düzeyde Müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

DOMAK



Pompada
Kalite
**Dökümden
Başlar**

DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLAR

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

ÜRÜNLER ✓	POMPA TİPLERİ ✓	SAYFA NO ✓
Monoblok Elektropomplar	SLG-JET-ÜK-ÜKS-JETIX-SLGIX-SDM325-SDM430-SDM430A-SDM440-ÜKM430B-ÜKSM325-SDM540	2-9
Tek Kademeli Elektropomplar ve Çıplak Pomplar	ÜK430B-ÜKS430-SD215-SLSD2-SD325-SD430-SD430A-SLG540-SD540-SD540A-SD550-SLG6A-SLG5-SLGYA6-SLG650-SLG650A-SLG860	10-18
Tek Kademeli Ve Çok Kademeli Monoblok Elektropomplar	SLGM650-SLGM860-KPM40-KPM50-KPM50A-KPM65B-SLINE	19-20
Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomplar ve Çıplak Pompalar	KP25-KP32-KP40-KP50A-KP50B-KP50-KP500-KP65A-KP65-KP80B-KP80-KP100-KP125	21-26
Düşey Milli Çok Kademeli Elektropomplar ve Hat Pompaları	KPDR25-KPDR32-KPDR40-KPDR50A-KPDR50B-KPDR65A-KPDH32-KPDH50A-KPDH50B-KPDH50-200 SERİSİ-200H SERİSİ	27-31
Hidrofor Seçim Tabloları ve Hidrofor Sistemleri	PAKET HİDROFORLARI-BİR POMPALI-İKİ POMPALI-ÜÇ POMPALI-HİDROFOR SETLERİ	32-48
Hidrofor ve Elektropomp Elektrik Pano ve Özellikleri	LCD VE MEKANİK PANOLAR-MOTOR ÜSTÜ SÜRÜCÜLER	49-51
Yangınla Mücadele Hidrofor Sistemleri	PAKET-İKİ ELEKTRİKLİ JOKEYLİ-DİZEL MOTORLU YANGIN HİDROFORLARI	52-57
Atık Su ve Temiz Su Dalgıç Elektropomplar	TSM-TST-ASG-ASGM-ASM-AST-AS	58-63
Dişili Kutulu Şaftlı Pompalar	KADEMELİ VE TEK FANLI DİŞİLİ KUTULU POMPALAR	64-65
Dizel Motopomplar	KADEMELİ VE TEK FANLI DİZEL MOTOPOMLAR	66
Kapasite Tabloları		67-82

DOMAK

www.domak.com.tr

Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

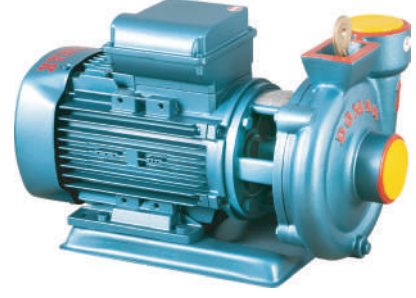

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler											
			220 v.	380 v.				Debi-Q(m³/h)										
								2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
1	SLG1	1	351	294	1"	1"	Basma Yüksekliği Hm(m)		31	29	27	24	21					
2		1.5	374	310	1 1/4"				30	29	27	25	23	18	15	10		
3	SLG1.5	1	354	296	1½" -1½"			20	19	18	17	17	16	15	14	13	10	
4		1.5	386	322				30	29	28	27	26	25	24	23	22	17	15

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			220 v.	380 v.		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)						
							5	10	15	18	20	25	28
5	SLG2	1.5	417	353	2" - 2"			25	20	15	10		
6		2	445	395				25	20	15			
7		3	478	434							26	23	17

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

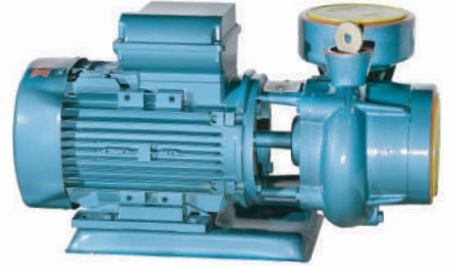

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			220 v.	380 v.			Debi-Q(m³/h)									
							20	25	30	35	40	45	60	70	80	
8	SLG3	1.5	403	339	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	10	9	8	7	6					
9		2	431	381					10	9	7					
10		3	478	435			21	20	18	16	14	12				
11	SLG4	3	496	452	4" - 4"					14	13	12	10	8	6	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler												
							Debi-Q(m³/h)											
			220 v.	380 v.			3	4	5	6	8	10	15	18	20	23		
12	SLG1-2K	1,5	456		1" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	38	33	28									
13	SLG1.5-2K	2	481		1½" - 1½"		45	42	40	38	30	20						
14	SLG200-2K	3	503	459	2" - 2"				44	43	41	39	31	25	20	12		

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
							Debi-Q(m³/h)								
			220 v.	380 v.			0,5	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	
15	JET100	1	407	350	1" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)		50	48	41	36	32	20		
16	JET150	1,5	431	367				59	57	52	46	40	35		
17	JET200	2	462	412					65	63	58	54	50	40	
18	JET300-2	3	550	506			103	100	95	85	75	66			

Paslanmaz Çelik Gövdeli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C
 Standart Üretim : AISI304

KULLANIM ALANLARI





Su Nakilleri



Fabrika



Zirai Sulama

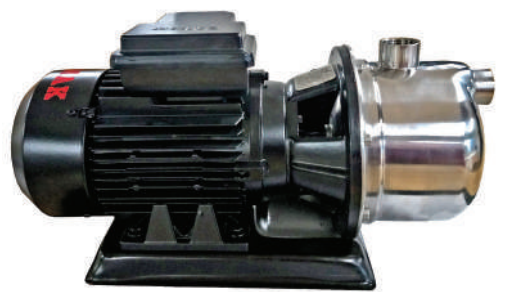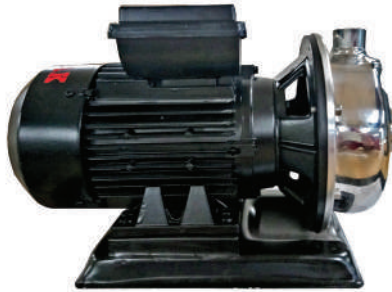

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyat USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi-Q(m³/h)				
			220 v.			0,8	1	2	2,5	2,6
19	JETIX100	1	261	1" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	40	38	29	15	10

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler						
						Debi-Q(m³/h)					
			220 v.			2	3	4	5	6	7
20	SLGIX100	1	295	1¼" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	22	21	20	18	16	14
21	SLGIX150	1,5	337	1¼" - 1"		28	27	26	25	23	16

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Kendinden Emişli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi - Q(m³/h)									
							10	15	18	20	23	27	30	35	45	
22	ÜK2	1	481	424	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	14	10	8							
23		1.5	506	442			14	12	10	9	6					
24		2	534	484			16	14	12	11	9	6				
25	ÜK3	1.5	509	445	3" - 2½"		14	13	11	10	8					
26		2	537	486						15	14	12	10	7		
27		3	575	531								16	15	13	9	

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			220 v.	380 v.		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi - Q(m³/h)									
							10	12	15	18	20	23	27	30	35	
28	ÜKS2	1.5	571	507	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	20	18	15	11						
29		2	600	550				24	22	19	16	12				
30	ÜKS3	1.5	572	508	3" - 2½"			19	16	13	10					
31		2	603	553				25	22	19	15					
32		3	635	592						24	23	22	19	16	12	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri




İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama

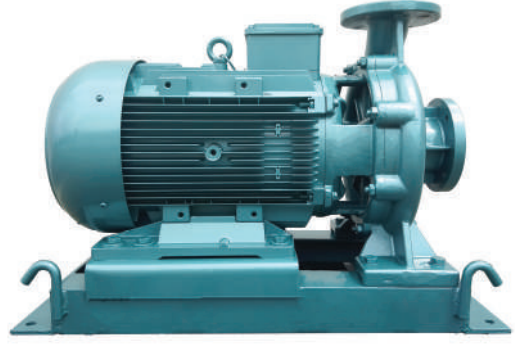

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler						
						Debi - Q(m³/h)					
						20	21	25	27	28	29
33	SDM215	15	1.566	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)		75	74	70	60	
34	SDM215	20	1.870			95	94	91	90	85	65

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi-Q(m³/h)				
						20	25	30	40	45
35	SDM220	4	572	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	24	22	18		
36		5.5	704				30	28	21	15

Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						20	25	30	40	45	50	60
37	SDM325	4	530	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	25	23	22	18	15	10	
38		5.5	657				30	28	24	21	18	11

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler												
						Debi-Q(m³/h)											
						10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
39	SDM325	7.5	937	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	40	39	37	36	34	31	28	24	15			
40		10	984					49	48	46	44	42	39	30			
41		15	1.424									50	48	45	43	40	35

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
						30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
42	SDM325	20	2.006	3" - 2½"				60	58	56	54	51	49	46	43
43		25	2.146					75	72	70	68	65	62	59	55
44		30	2.499			89	88	87	86	83	81	77	74	70	66

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastıra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						30	40	50	60	70	80	90	100	110
45	SDM4300	7.5	951	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)		29	26	23	18	12			
46		10	1.004			34	33	31	29	26	22	17	10	
47	SDM430	15	1.484					40	38	36	33	29	26	20

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastıra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri




İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama

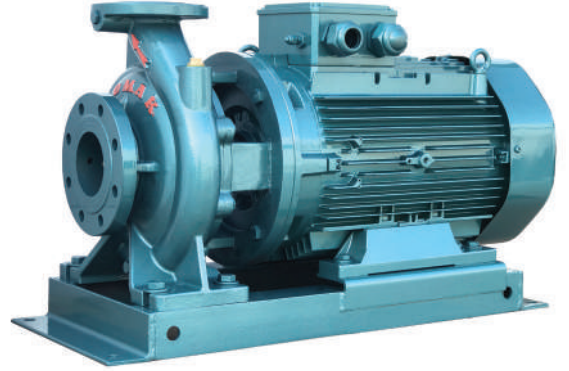

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi-Q(m³/h)				
						60	70	80	85	90
48	SDM430A	40	3.395	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	87	85	82	80	63

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						45	55	85	100	120	135	140
49	SDM430B	20	2.091	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	49	47	39	35	27	19	15
50		25	2.231			62	59	49	43	33	23	19
51		30	2.570			70	68	57	50	40	30	24

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						90	100	110	120	130	140	150
52	SDM430	40	3.395	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	66	63	60	57	51	
53		50	3.793			80	77	75	72	68	65	60
54		60	4.272			91	90	88	85	82	78	73

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler											
						Debi-Q(m³/h)										
						30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
55	SDM440	5.5	723	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)			18	17	15	13	11	7			
56		7.5	865			29	27	25	22	18						
57		10	912				34	31	29	25	20	15				
58		15	1.252								30	28	25	23	20	15

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						90	100	110	120	130	140	150
59	SDM540	20	2.047	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	37	36	34	32	29	25	20
60		25	2.187			45	44	42	40	36	30	29
61		30	2.526			49	48	46	45	42	39	36

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Kendinden Emişli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler						
						Debi-Q(m³/h)					
						30	40	50	60	70	80
62	ÜKM430B	5.5	873	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	20	18	15	10		
63		7.5	998				23	21	17	11	
64		10	1.045			29	27	24	21	17	11

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi-Q(m³/h)				
						20	25	30	40	50
65	ÜKSM325	4	655	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	29	26	23	14	
66		5.5	792					30	24	10

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler						
						Debi-Q(m³/h)					
						20	30	40	50	60	70
67	ÜKSM430	7.5	1.040	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)		34	31	25		
68		10	1.084			44	41	38	34	28	22
69		15	1.526					44	41	38	32

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Kendinden Emişli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama

**Yeni
Ürün**

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler	Debi-Q(m³/h)					
			Elektropomp	Çıplak Pompa			30	40	50	60	70	80
1	ÜK430B	5,5	1.037	617	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	20	18	15	10		
2		7,5	1.157	617				23	21	17	11	
3		10	1.216	617			29	27	24	21	17	11

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama

**Yeni
Ürün**

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler	Debi-Q(m³/h)					
			Elektropomp	Çıplak Pompa			20	30	40	50	60	70
4	ÜKS430	7,5	1.167	629	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)		34	31	25		
5		10	1.226	629			44	41	38	34	28	22
6		15	1.555	629					44	41	38	32

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

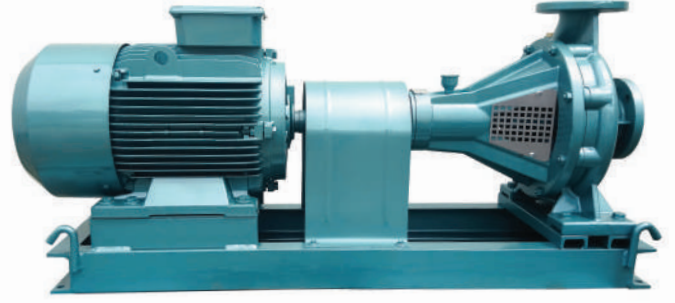

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler						
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³/h)						
						20	21	25	27	28	29	
7	SD215	15	1.962	714	2" - 1½"	Basma Yüksekliği		75	74	70	60	
8	SD215	20	2.131	714		Hm(m)	95	94	91	90	85	65

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

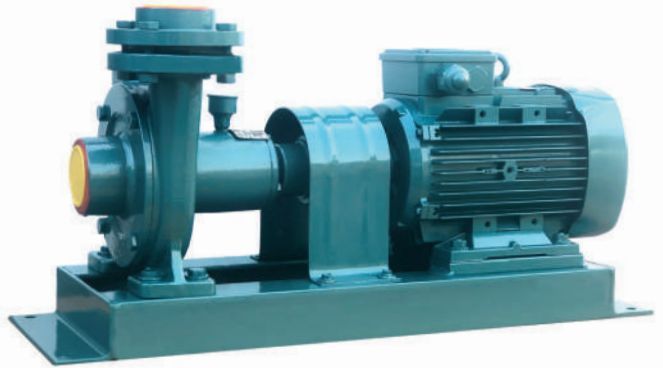

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler						
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)						
							15	20	25	30	35	40	
8	SLSD2 (Y)	4	759	360	2½"	2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	28	24	22	18		
9	SLSD2 (M)		659	259	2"								
10	SLSD2 (Y)	5.5	896	366	2½"					30	28	25	22

*Y Yumuşak Salmastralı

*M Mekanik Salmastralı

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

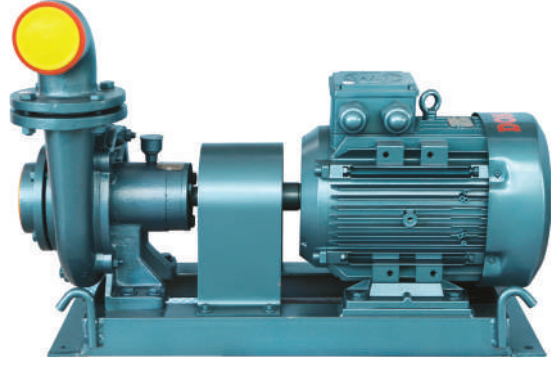

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Sızdır mazlık	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
				Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi - Q(m³/h)						
								10	20	30	40	50	60	65
11	SD325	7.5	Y	1.310	524	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	40	37	34	28	15		
12			M	1.069	402									
13		10	Y	1.352	524				49	46	42	30		
14			M	1.230	402									
15		15	Y	1.712	524						50	45	40	35
16			M	1.592	402									

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

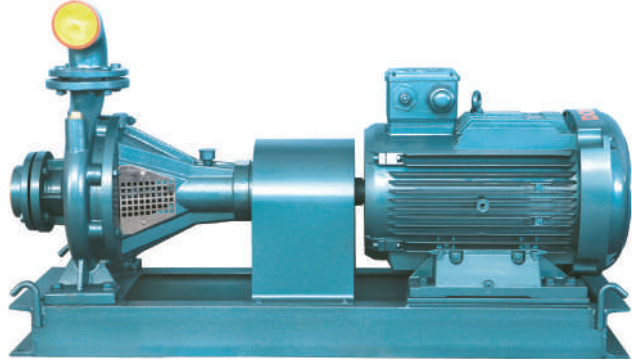

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler												
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)											
							30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
17	SD325	20	2.267	864	3" - 2½"	Basma Yükseklği Hm(m)			60	58	56	54	51	49	46	43		
18		25	2.432	864					75	72	70	68	65	62	59	55		
19		30	2.771	866			89	88	87	86	83	81	77	74	70	66		

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

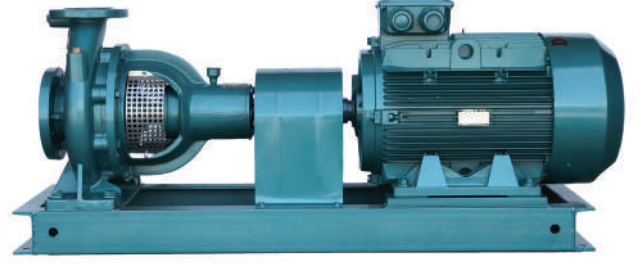

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³/h)								
						60	65	70	75	80	85	90	95	
20	SD430A	40	3.630	1.046	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	87	86	85	84	82	80	63	40

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

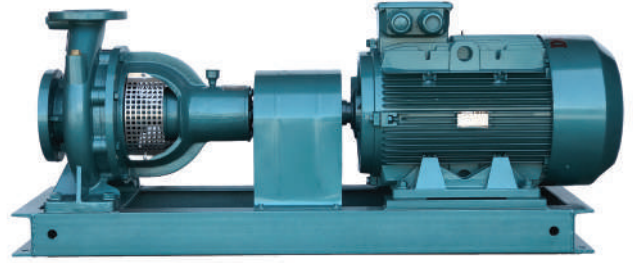

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)						
							45	55	85	100	120	135	140
21	SD430B	20	2.338	943	4" - 3"	49	47	39	35	27	19	15	
22		25	2.504	943		62	59	49	43	33	23	19	
23		30	2.840	943		70	68	57	50	40	30	24	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)						
							90	100	110	120	130	140	150
24	SD430	40	3.630	1.046	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	66	63	60	58	51	
25		50	3.971	1.046			80	77	75	72	68	65	60
26		60	4.533	1.046			91	90	88	85	82	78	73
27	SD430A	75	5.157	1.046			97	96	94	92	91	89	87

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
							110	130	150	160	180	190	200	210	215	220
28	SD430A	50	4.010	1.046	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	58	55	53	51	48	46	44			
29	SD430A	60	4.533	1.046			69	66	63	61	58	56	54	52	50	40
30	SD430	75	5.157	1.046			82	80	77	75	72	70	67	65	63	60
31		100	7.928	1.046			108	106	104	102	100	98	96	94	90	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

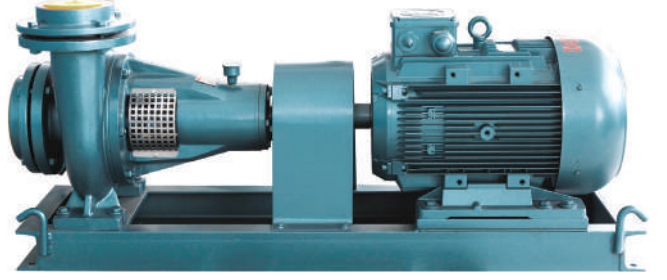

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)									
							70	80	90	100	110	120	130	140	160	
32	SLG540	15	2.130	898	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)				28	25	22	18			
33		20	2.413	898			40	39	37	36	34	32	29	25	14	
34		25	2.578	898				46	45	44	42	40	36	33	24	
35		30	2.935	898					49	48	46	45	42	39	31	
36	SLG4	10	1.471	660	4" - 4"					19	18	16	14	11		

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

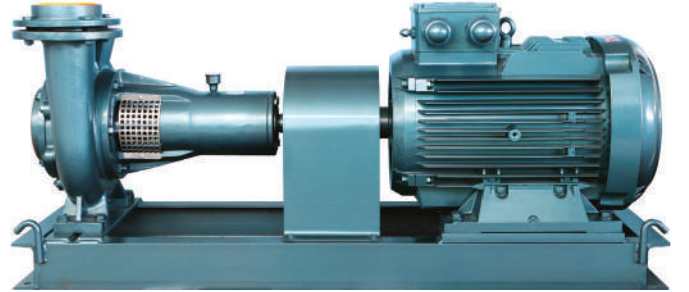

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)						
							75	100	125	150	175	190	225
37	SD540	40	3.668	1.055	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	59	57	53	49	35		
38		50	4.004	1.055				72	61	46			
39		60	4.541	1.055					70	66	60		
40		75	5.214	1.055					78	73	67		
41	SD540A	50	3.969	1.055	5" - 5"					61	56	40	
42	SD550	75	5.260	1.122						68	66	64	53

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)								
							Basma Yüksekliği Hm(m)	200	225	250	275	300	325	350	375
								59	58	57	55	54	52	50	
43	SLG6A	100	9.206	2.314	6" - 6"										
44		125	9.580	2.314											

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

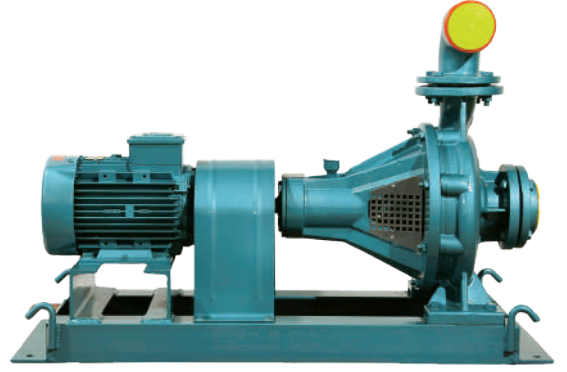

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³/h)								
						10	15	20	25	30	35	40	45	
45	SD325	2	973	524	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)			12	11	10	9	7	
46		3	1.513	864				18	17	16	14	13	11	
47		4	1.568	866			23	22	22	20	19	17	15	13

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

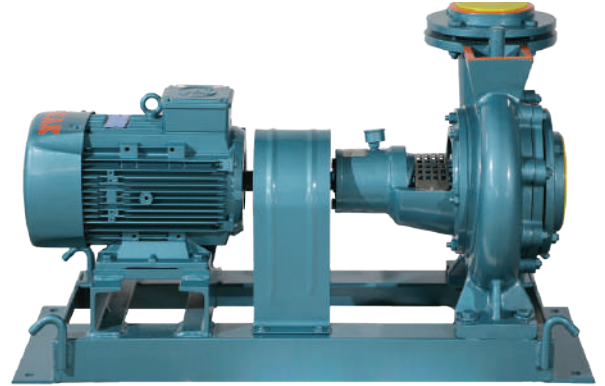

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler				
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³/h)				
						50	60	70	80	
48	SLG540	4	1.577	898	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	14	12	11	9

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)						
							30	50	70	90	110	130	150
49	SD540A	5.5	1.593	815	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	17	16	15	13	10		
50	SD540	7.5	2.055	1.055				20	18	17	14	10	
51	SD540	10	2.173	1.055						19	17	14	9

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

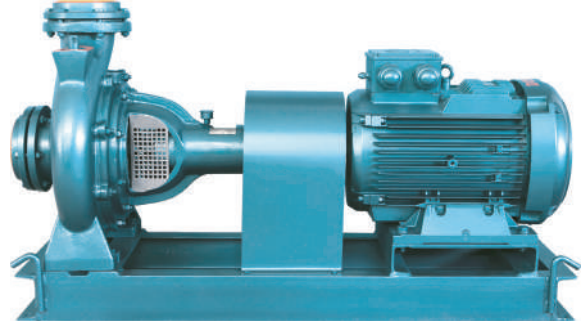

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler						
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)						
							175	200	225	250	275	300	325
52	SLG5	15	3.249	1.778	5" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	19	17	14	11			
53	SLG6A	15	3.610	2.096	6" - 6"		17	16	15	13	11	9	
54		20	3.628	2.096					20	18	17	14	12

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri




İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama

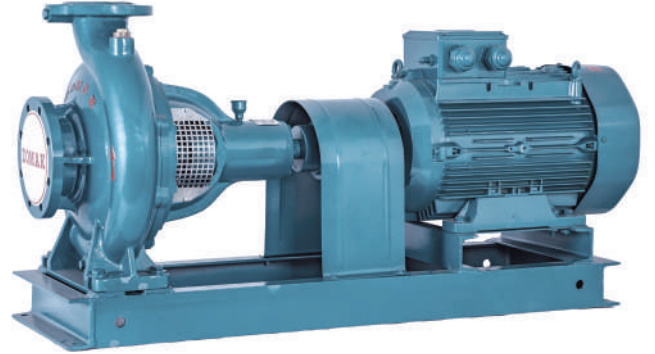

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)							
							140	150	170	190	200	225	250	275
55	SLGYA540	25	3.296	1.564	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	28	27	26	25	24	21	19	
56		30	3.697	1.564			32	32	31	29	29	26	24	21
57		40	3.976	1.564			40	40	38	37	36	33	31	27
58	SLGYA6	50	5.650	2.766	6" - 6"					48	47	43		

- SLGYA6 Pompa Giriş Çıkışları Flanşlıdır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

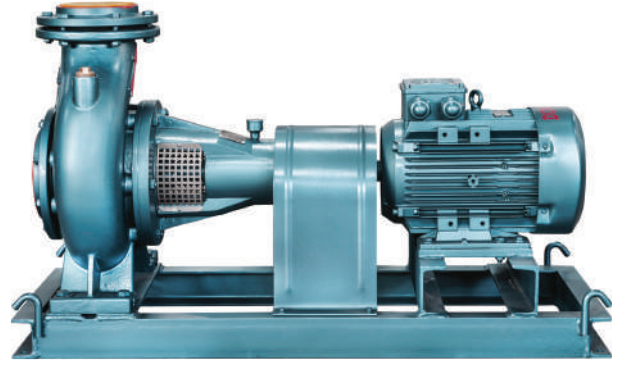

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler											
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)										
							100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	
59	SLG650	7,5	2.200	1.155	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	11	10	9	9	8	7					
60		10	2.315	1.155				14	13	12	11	10	9				
61		15	2.682	1.165							15	14	13	12	11	9	

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

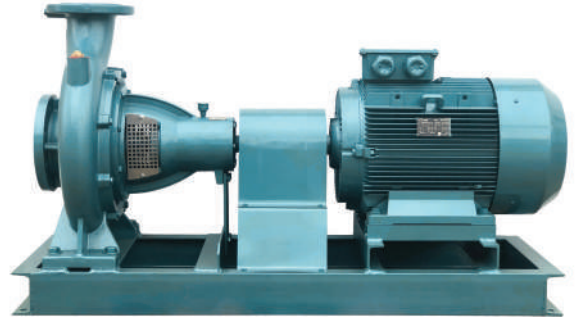

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)						
							180	200	250	300	350	400	450
62	SLG650	40	4.504	2.135	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	35	34	31	26	21	15	
63		50	5.043	2.135			40	39	36	32	27	21	
64		60	5.309	2.150				40	38	35	32	29	23
65		75	6.223	2.150					47	44	41	37	31
66		100	9.046	2.150						56	53	50	46

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

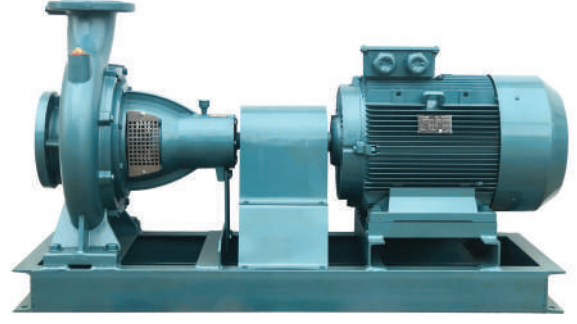

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)							
							160	180	200	240	280	320	360	400
67	SLG650A	60	5.392	2.243	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	47	46	43	41	37	33	25
68		75	6.307	2.243			56	55	53	50	48	45	41	35
69		100	9.129	2.243			69	68	67	65	62	58	53	47

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

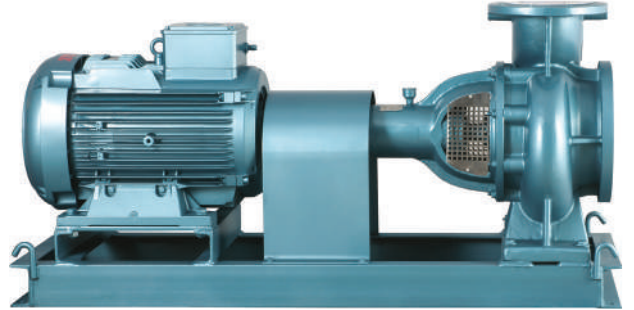

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)							
							200	250	300	350	400	450	500	550
70	SLG860	25	3.536	1.883	8" - 6"	Basma Yüksekliği Hm(m)		17	16	14	13	11	8	
71		30	4.010	1.883				20	19	17	15	13	11	
72		40	4.219	1.883			24	23	22	20	18	17	14	12

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
1	SLGM650	7,5	1.728	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	11	10	9	8,5	8	7				
2		10	1.847				14	13	12	11	10	9			
3		15	2.208							15	14	13	12	11	9

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

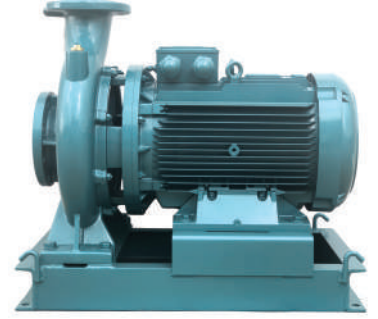

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						140	170	190	200	225	250	275
4	SLGM540	25	2.963	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	28	26	25	24	21	19	
5		30	3.417			32	31	29	29	26	24	21
6		40	3.630			40	38	37	36	33	31	27



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						180	200	250	300	350	400	450
7	SLGM650	40	4.205	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	35	34	31	26	21	15	
8		50	4.593			40	39	36	32	27	21	
9		60	4.878				40	38	35	32	29	23

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
						Debi-Q(m³/h)							
						200	250	300	350	400	450	500	550
10	SLGM860	25	3.272	8" - 6"	Basma Yüksekliği Hm(m)		17	16	14	13	11	8	
11		30	3.727				20	19	17	15	13	11	
12		40	4.052			24	23	22	20	18	17	14	12

Yatay Milli Çok Kademeli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

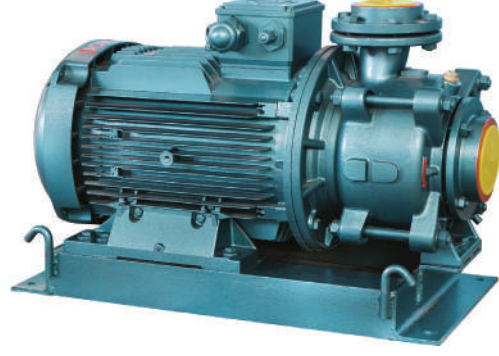

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						9	11	13	17	21	25	27	29	31	34
1	KPM40-2	5,5	839	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	49	46	41	34	31	27	23	
2	KPM40-3	7,5	1.047			76	75	73	68	59	51	45	40	34	
3	KPM40-4	10	1.352			105	101	96	84	69	51				
4	KPM40-5	15	1.761			132	127	121	105	86	63				
5	KPM40-6	15	1.849			158	152	145	126	103	76				
6	KPM50A-2	10	1.426	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)			68	65	63	58	56	52	49	43
7	KPM50A-3	15	1.793					100	97	93	85	82	77	74	66

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						30	35	40	45	50	60	70	80	90	95
8	KPM50B-2	15	1.647	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	62	55	48	40					
9	KPM50-2	20	1.983			80	76	73	66	58					
10	KPM65A-2	25	2.325	4" - 3"		82	80	78	75	73	66	58	48	37	
11	KPM65A-3	40	3.556			123	120	117	113	110	100	87	72	55	
12	KPM65B-2	30	2.687			89	88	86	84	81	75	68	58	46	40

Düşey Milli Tek Fanlı Hat Tipi (Inline) Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi - Q(m³/h)				
						20	30	40	50	60
1	SLİNE65	4	1.381	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	20	18	16	13	11
2		5,5	1.457			23	21	19	17	14
3		7,5	1.662			24	23	22	21	19

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)						
							2	3	4	5	6	7	8
1	KP25-4	3	944	562	1¼" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	62	60	57	50	43	34	23
2	KP25-5	3	992	610			77	75	71	63	54	42	29
3	KP25-6	4	1.191	657			92	90	85	76	65	50	35
4	KP25-7	4	1.240	705			108	105	99	88	76	59	41
5	KP25-9	5,5	1.462	801			139	135	128	113	97	76	52
6	KP25-10	5,5	1.509	848			154	150	142	126	108	84	58
7	KP25-13	7,5	1.797	991			200	195	185	164	140	109	75
8	KP25-15	10	1.942	1.087			231	225	213	189	162	126	87
9	KP25-17	10	2.037	1.182			262	255	241	214	184	143	99

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
							4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
10	KP32-3	3	1.148	653	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	51	50	48	45	41	37	27	18	8
11	KP32-4	4	1.253	718			72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
12	KP32-5	5.5	1.444	783			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
13	KP32-6	5.5	1.510	849			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
14	KP32-7	7.5	1.711	914			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
15	KP32-8	7.5	1.780	979			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20
16	KP32-9	10	1.893	1.044			160	156	150	143	133	123	111	81	52	22
17	KP32-10	10	1.959	1.226			178	173	167	158	148	137	123	90	58	25
18	KP32-13	15	2.551	1.422			231	225	212	206	193	177	160	117	75	32
19	KP32-15	15	2.681	1.552			266	260	251	238	222	205	185	131	86	37

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)


KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
							9	11	13	15	17	19	21	25	26	
20	KP40-2	5.5	1.356	706	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	48	45	42	38	34	25	22	
21	KP40-3	7.5	1.574	792			79	76	72	68	63	57	52	38	34	
22	KP40-4	10	1.707	878			105	101	96	90	84	76	69	51	45	
23	KP40-5	15	2.197	963			132	127	121	113	105	96	86	63	56	
24	KP40-6	15	2.286	1.049			158	152	145	136	126	115	103	76	68	
25	KP40-7	20	2.516	1.251			184	177	169	158	147	134	121	89	79	
26	KP40-8	20	2.600	1.337			211	203	193	181	168	153	138	102	91	
27	KP40-9	25	2.844	1.423			236	228	216	203	189	171	155	114	102	
28	KP40-10	25	2.923	1.508			263	253	240	225	210	190	173	127	113	
29	KP40-11	30	3.369	1.594			290	279	264	248	231	210	190	140	124	
30	KP40-12	30	3.448	1.680			315	303	289	271	252	228	207	153	136	

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

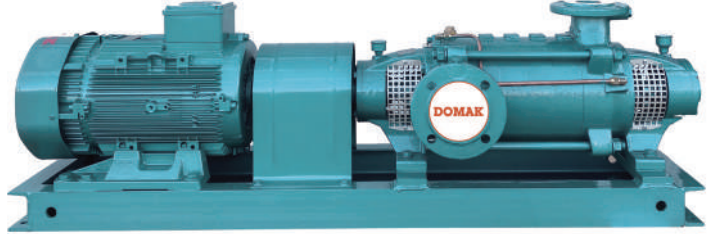

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³/h)									
						13	16	19	22	25	28	31	34	36	
31	KP50A-2	10	1.798	943	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	66	64	61	58	54	49	43	37
32	KP50A-3	15	2.282	1.062			100	98	95	90	85	80	74	66	59
33	KP50A-4	20	2.544	1.299			133	131	127	120	113	107	99	88	79
34	KP50A-5	25	2.819	1.419			167	162	156	150	141	133	122	110	101
35	KP50A-6	30	3.291	1.538			204	198	191	183	173	162	150	136	111
36	KP50A-7	40	4.093	1.658			238	231	223	214	202	189	175	159	130
37	KP50A-8	40	4.203	1.777			272	264	255	244	231	216	200	181	148
38	KP50A-9	50	4.661	1.897			308	304	291	272	262	246	229	205	185
39	KP50A-10	50	4.770	2.016			343	338	323	302	291	273	254	228	205

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Hidrofor Sistemleri



Zirai Sulama



Buhar Kazanları

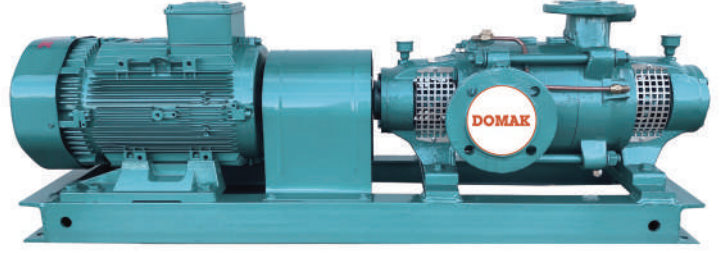

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)									
							23	26	29	30	32	35	38	44	47	50
40	KP50B-2	15	2.154	944	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	70	69	66	62	58	49	45	40
41	KP50B-3	25	2.600	1.064			111	107	104	103	100	93	87	72	65	57
42	KP50B-4	30	3.096	1.300			148	143	138	136	132	122	115	95	85	75
43	KP50B-5	40	3.882	1.420			185	180	172	170	165	155	145	120	107	95
44	KP50B-7	50	4.445	1.660			259	252	243	239	230	219	200	170	150	130
45	KP50B-8	60	5.103	1.780			292	287	277	273	265	250	230	190	170	150
46	KP50B-10	75	5.935	2.020			367	357	345	340	330	310	290	240	215	190

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)						
							30	32	35	38	44	47	50
47	KP50-2	20	2.318	948	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	78	76	72	65	62	58
48	KP50-3	30	2.982	1.069			120	118	114	109	98	92	87
49	KP50-4	40	3.777	1.308			160	157	153	146	131	124	117
50	KP50-5	50	4.237	1.430			200	196	190	181	164	156	147
51	KP50-6	60	4.896	1.552			240	235	227	217	197	187	177
52	KP50-7	75	5.636	1.674			280	275	267	255	230	218	205

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Hidrofor Sistemleri



Zirai Sulama



Buhar Kazanları

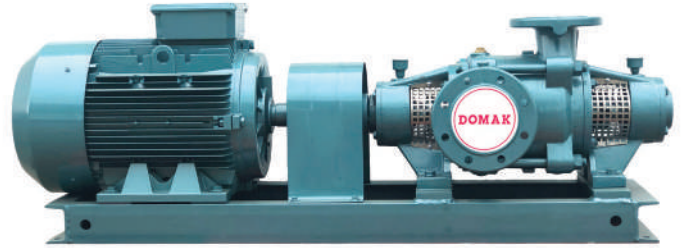


SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
							30	35	38	44	55	60	65	70	75	
53	KP500-2	20	2.419	1.057	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	77	75	72	66	60	55	50	44	35	
54	KP500-3	30	3.088	1.302			116	112	108	99	90	83	75	66	52	
55	KP500-4	40	3.893	1.429			155	149	143	132	120	111	100	88	69	
56	KP500-5	50	4.353	1.557			193	187	180	165	150	138	125	110	87	
57	KP500-6	60	5.017	1.684			232	224	215	198	180	166	150	132	104	
58	KP500-7	75	5.755	1.812			271	261	251	230	210	194	175	154	121	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

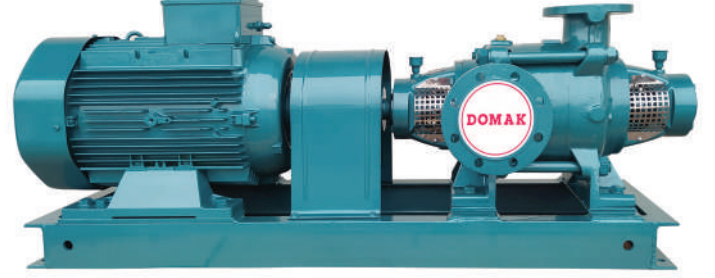

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)							
							30	40	50	60	70	80	90	95
59	KP65A-2	25	2.854	1.456	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	78	73	66	58	48	37	
60	KP65A-3	40	4.048	1.636			123	117	110	100	87	72	55	
61	KP65A-4	50	4.566	1.816			164	156	147	133	116	95	74	
62	KP65A-5	60	5.296	1.996			204	196	183	166	145	119	92	
63	KP65A-6	75	6.099	2.175			245	235	220	200	174	143	111	
64	KP65B-2	30	3.206	1.458			89	86	81	75	68	58	46	40
65	KP65B-3	50	4.409	1.639			133	129	121	112	102	87	69	60
66	KP65B-4	60	5.136	1.820			178	172	162	150	136	116	92	80
67	KP65B-5	75	5.944	2.001			222	215	202	187	170	145	115	100

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
							30	40	50	60	70	80	90	95	99	
68	KP65-2	40	3.893	1.458	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	111	107	102	96	89	79	68	52	40	
69	KP65-3	60	4.976	1.639			169	162	155	147	134	120	102	79	60	
70	KP65-4	75	5.772	1.820			226	217	207	197	180	160	140	107	80	
71	KP65-5	100	8.665	2.001			281	270	258	244	224	200	173	132	100	
72	KP65-6	125	9.216	2.182			338	324	310	293	270	240	210	160	120	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)							
							50	70	90	100	110	130	150	170
73	KP80B-2	50	4.526	1.765	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	100	95	87	82	77	64	48	
74	KP80B-3	75	5.969	1.995			150	143	131	123	115	96	72	
75	KP80B-4	100	8.926	2.225			200	191	174	164	153	128	96	
76	KP80B-5	125	9.566	2.450			251	239	218	205	192	161	121	
77	KP80B-6	150	13.102	2.680			301	286	262	246	230	193	145	
78	KP80-2	100	8.756	2.051			140	135	127	122	117	109	88	68
79	KP80-3	150	12.878	2.419			210	200	188	179	170	155	130	100

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)



KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)				
							20	30	40	50	60
80	KP65-6	15	3.579	2.182	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	76	70	59	43	25
81	KP65-7	20	3.764	2.363			89	81	69	50	28
82	KP65-8	20	3.929	2.544			98	93	79	57	32
83	KP65-9	25	4.318	2.725			114	104	89	64	36
84	KP65-10	25	4.485	2.906			127	116	99	71	40

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)						
							40	50	60	70	75	80	90
85	KP80B-2	7,5	2.651	1.765	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	22	20	17	14	12	10	5
86	KP80B-3	10	2.995	1.995			34	31	26	21	18	15	6
87	KP80B-4	15	3.602	2.225			45	41	35	28	24	20	11
88	KP80B-5	15	3.830	2.450			55	49	43	34	29	25	15
89	KP80B-6	20	4.064	2.680			68	61	52	41	36	30	17

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³/h)							
						50	60	70	80	85	90	100	
90	KP80-2	15	3.467	2.051	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	31	28	24	20	18	16	10
91	KP80-3	20	3.830	2.419			45	41	36	30	26	23	15
92	KP80-4	25	4.362	2.783			60	54	47	39	34	30	20
93	KP80-5	40	5.402	3.148			75	68	59	49	43	38	25
94	KP80-6	40	5.723	3.513			90	81	71	59	51	45	30
95	KP80-7	50	6.590	3.878			105	94	81	68	60	51	35
96	KP80-8	50	6.919	4.243			120	108	93	76	68	58	40
97	KP80-9	60	7.548	4.608			135	121	105	86	76	65	45
98	KP80-10	75	8.633	4.972			150	133	116	96	85	74	50

Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Hidrofor Sistemleri



Zirai Sulama



Buhar Kazanları

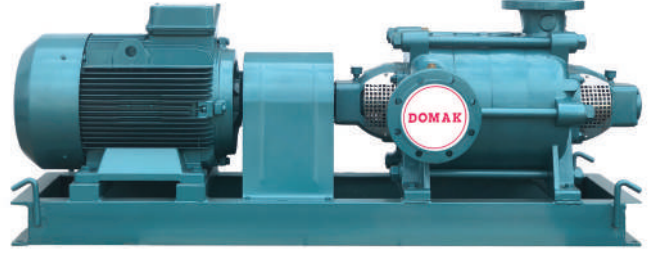

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler											
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)										
							70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
99	KP100-2	40	5.319	3.084	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	55	54	52	50	48	46	43	41	38	35	32
100	KP100-3	50	6.389	3.682			79	76	74	71	68	65	60	57	51	46	41
101	KP100-4	60	7.209	4.298			102	99	96	92	87	82	76	71	64	57	50
102	KP100-5	75	8.564	4.915			127	123	120	114	109	102	96	89	82	73	65
103	KP100-6	100	11.789	5.532			152	148	143	138	132	125	116	107	97	86	75
104	KP100-8	125	13.449	6.765			206	199	192	184	175	164	153	140	127	112	96
105	KP100-9	150	17.011	7.382			229	223	218	209	200	191	177	163	149	130	111

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Hidrofor Sistemleri



Zirai Sulama



Buhar Kazanları

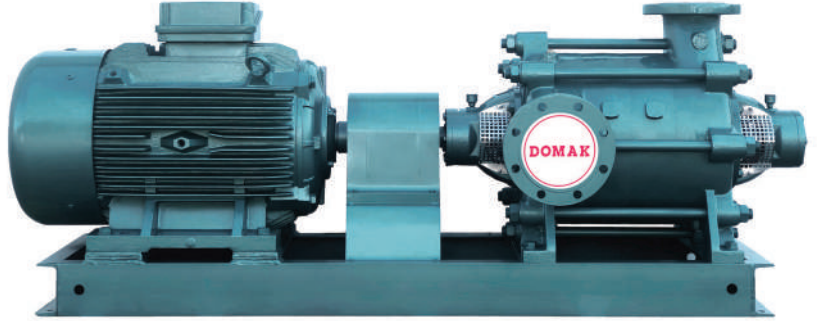

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler												
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)											
							90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	280	
106	KP125-2	75	8.871	5.243	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	81	79	77	74	70	67	62	57	52	46	43	
107	KP125-3	125	12.930	6.256			128	123	119	115	110	103	96	88	81	73	69	
108	KP125-4	150	16.875	7.302			164	157	152	146	140	130	120	110	100	88	83	
109	KP125-5	180	19.359	8.347			203	197	190	184	175	164	152	140	127	112	105	
110	KP125-6	220	21.097	9.393			243	236	228	220	208	195	180	168	154	140	130	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Düşey Milli Elektropomplar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						2	3	4	5	6	7	8
1	KPDR25-5	3	838	1 ¼" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	77	75	71	63	54	42	29
2	KPDR25-7	4	963			108	105	99	88	76	59	41
3	KPDR25-10	5.5	1.342			154	150	142	126	108	84	58

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
4	KPDR32-3	3	842	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	51	50	48	45	41	37	27	18	8
5	KPDR32-4	4	936			72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
6	KPDR32-5	5.5	1.121			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
7	KPDR32-6	5.5	1.303			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
8	KPDR32-7	7.5	1.486			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
9	KPDR32-8	7.5	1.550			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						9	11	13	15	17	19	21	23	25	26
10	KPDR40-2	5.5	990	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	48	45	42	38	34	30	25	22
11	KPDR40-3	7.5	1.315			79	76	72	68	63	57	52	45	38	34
12	KPDR40-4	10	1.479			105	101	96	90	84	76	69	60	51	45
13	KPDR40-5	15	1.881			132	127	121	113	105	96	86	75	63	56
14	KPDR40-6	15	1.966			158	152	145	136	126	115	103	91	76	68

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Düşey Milli Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

			
Apartman	Okul	Sitel	Hastane
			
Otel	Tatil Köyü	Fabrika	Tarım



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi - Q (m³/h)								
						13	17	19	21	25	28	31	34	36
15	KPDR50A-2	10	1.789	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	64	60	58	54	49	43	37
16	KPDR50A-3	15	2.210			100	97	95	92	85	80	74	66	59
17	KPDR50A-4	20	2.776			133	129	127	122	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q (m³/h)								
						23	26	30	35	38	41	44	50	54
18	KPDR50B-2	15	2.091	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	62	58	53	49	40	
19	KPDR50B-3	25	2.796			111	107	103	93	87	80	72	57	
20	KPDR50B-4	30	3.251			147	143	136	122	115	105	95	75	
21	KPDR50-2	20	2.541					80	76	73	71	67	58	50
22	KPDR50-3	30	3.104					120	114	110	105	103	87	80

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q (m³/h)								
						30	35	40	50	60	70	80	90	95
23	KPDR65A-2	25	2.907	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	80	78	73	66	58	48	37	
24	KPDR65A-3	40	4.056			123	120	117	110	100	87	72	55	
25	KPDR65B-2	30	3.246			89	87	86	81	75	68	58	46	40

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Düşey Milli Çok Kademeli Hat Tipi (Inline) Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- Inline pompaların hidrofor ve motor üstü sürücü uygulamaları için lütfen bizimle temasa geçiniz.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
1	KPDH32-3	3	841	50 - 50	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	51	50	48	45	41	37	27	18	8
2	KPDH32-4	4	935			72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
3	KPDH32-5	5.5	1.120			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
4	KPDH32-6	5.5	1.302			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
5	KPDH32-7	7.5	1.484			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
6	KPDH32-8	7.5	1.549			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						13	16	19	22	25	28	31	34	36
7	KPDH50A-2	10	1.951	80 - 80	Basma Yüksekliği Hm (m)	68	66	64	61	58	54	49	43	37
8	KPDH50A-3	15	2.372			100	98	95	90	85	80	74	66	59
9	KPDH50A-4	20	2.938			133	131	127	120	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						23	26	29	32	35	38	41	44	50
10	KPDH50B-2	15	2.253	80 - 80	Basma Yüksekliği Hm (m)	74	71	70	66	62	58	53	49	40
11	KPDH50B-3	25	2.958			111	107	104	100	93	87	80	72	57
12	KPDH50B-4	30	3.358			147	143	138	132	122	115	105	95	75

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi-Q(m³/h)				
						30	35	40	45	50
13	KPDH50-2	20	2.703	80 - 80	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	76	73	66	58
14	KPDH50-3	30	3.396			120	114	107	100	87

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Düşey Milli Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Apartman



Okul



Siteler



Hastane



Otel



Tatil Köyü



Fabrika



Tarım



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
							Debi-Q(m³/h)								
			220 v.	380 v.			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	205-6	1,5	566	508	1¼" - 1¼"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	45	41	36	30	23	16	8	
2	205-8	2	612	566			66	62	58	52	44	34	23	13	
3	205-12	3	680	640			94	88	81	72	60	47	30	15	
4	208-6	3	686	646					68	64	59	54	48	41	
5	208-8	4		709					88	82	75	68	59	49	
6	208-11	5,5		888					120	111	102	91	79	66	50

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler												
						Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)											
			220 v.	380 v.			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
7	212-4	3	647	607	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	47	46	43	40	37	33	30	27	23		
8	212-5	4		653			60	57	55	52	50	46	42	38	33	30		
9	212-7	5,5		817			84	80	77	73	70	65	59	53	47	40		
10	212-10	7,5		990			120	115	110	105	100	92	85	76	67	57		

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi - Q(m³/h)								
			220 v.	380 v.			10	13	15	18	20	23	25	30	33
11	216-3	3	629	590	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	38	34	31	27	23	16	10		
12	216-4	4		637			51	46	43	37	31	23	17		
13	216-5	5,5		773			63	58	53	44	38	28	20		
14	216-7	7,5		935			90	84	79	65	56	42	30		
15	225-4	10		1.206	80		76	74	69	66	59	55	41	30	
16	225-6	15		1.723	121		115	112	105	100	91	85	65	50	
17	225-8	20		2.106	161		154	150	141	135	122	114	88	65	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Yatay Milli Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

Yeni
Ürün

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
							Debi-Q(m³/h)								
			220 v.	380 v.			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	205H-6	1,5	566	508	1¼" - 1¼"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	45	41	36	30	23	16	8	
2	205H-8	2	612	566			66	62	58	52	44	34	23	13	
3	205H-12	3	680	640			94	88	81	72	60	47	30	15	
4	208H-6	3	686	646					68	64	59	54	48	41	
5	208H-8	4		709					88	82	75	68	59	49	
6	208H-11	5,5		888						120	111	102	91	79	66

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
							Debi-Q(m³/h)									
			220 v.	380 v.			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	212H-4	3	647	607	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	47	46	43	40	37	33	30	27	23
8	212H-5	4		653			60	57	55	52	50	46	42	38	33	30
9	212H-7	5,5		817			84	80	77	73	70	65	59	53	47	40
10	212H-10	7,5		990			120	115	110	105	100	92	85	76	67	57

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
							Debi - Q(m³/h)								
			220 v.	380 v.			10	13	15	18	20	23	25	30	33
11	216H-3	3	629	590	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	38	34	31	27	23	16	10		
12	216H-4	4		637			51	46	43	37	31	23	17		
13	216H-5	5,5		773			63	58	53	44	38	28	20		
14	216H-7	7,5		935			90	84	79	65	56	42	30		
15	225H-4	10		1.206	2½" - 2"		80	76	74	69	66	59	55	41	30
16	225H-6	15		1.723		121	115	112	105	100	91	85	65	50	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Tabloda yer alan daire sayılarına karşılık gelen debiler 180 litre / gün / birey baz alınarak hesaplanmıştır.



Hidrofor Seçim Tablosu / Booster System Selection Table															
Daire Sayısı / Apartment Quantity	191 - 220	221 - 256	257 - 350	351 - 390	391 - 430	431 - 464	465 - 576	577 - 648	649 - 696	697 - 744	745 - 816	817 - 1912	913 - 1080	1081 - 1250	1251 - 1370
Debi Q (m³/h) / Flow Quantity	40 - 46	48 - 54	62 - 72	75 - 82	87 - 97	98 - 108	120 - 126	135	144 - 150	155 - 162	170 - 175	190 - 194	225 - 234	261	285 - 291
Kat Sayısı / Floor Quantity	İşletme basıncı Hm(m) Operating Pressure	Önerilen Hidrofor / Recommended Booster System													
3 - 5	216-5 Tİ KPD40-3 Tİ KPM40-3 Tİ	KPDR50B-2 TB KPDH50B-2 TB KPM50B-2 TB	225-4 Tİ 216-5 Tİ KPDH50A-2 Tİ KPM50A-2 Tİ	KPDR40-3 Tİ KPM40-3 Tİ	KPDR65A-3 TB KPM65A-3 TB	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ
6 - 7	216-7 Tİ KPD40-3 Tİ KPM40-3 Tİ	KPDR50B-2 TB KPDH50B-2 TB KPM50B-2 TB	216-7 Tİ KPD40-3 Tİ KPM40-3 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ
8 - 10	225-4 Tİ KPD40-3 Tİ KPM40-3 Tİ	KPDR50-2 TB KPDH50-2 TB KPM50-2 TB	KPDR65A-2 TB KPM65A-2 TB	KPDR65A-2 TB KPM65A-2 TB	KPDR65B-2 TB KPM65A-3 TB	KPDR50-2 Tİ KPDH50-2 Tİ KPM50-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ
11 - 13	KPD40-4 Tİ KPM40-4 Tİ	KPDR50B-3 TB KPDH50B-3 TB	KPDR50A-3 Tİ KPDH50A-3 Tİ KPM50A-3 Tİ	KPDR65B-2 TB KPM65B-2 TB	KPDR65A-3 TB KPM65A-3 TB	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ
14 - 15	KPD50B-3 TB KPDH50B-3 TB	KPDR50B-4 TB KPDH50B-4 TB	KPDR50A-3 Tİ KPDH50A-3 Tİ KPM50A-3 Tİ	KPDR65A-3 TB KPM65A-3 TB	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ KPM50B-4 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ
16 - 18	KPD50B-3 TB KPDH50B-3 TB	KPDR50-3 TB KPDH50-3 TB KPM50B-4 TB	KPDR50A-3 Tİ KPDH50A-4 Tİ KPM50A-4 Tİ	KPDR65A-3 TB KPM65A-3 TB	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50-3 Tİ KPDH50-3 Tİ KPM50A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ
19 - 21	KPD50B-3 TB KPDH50B-3 TB KPDH50B-4 TB	KPDR50-3 TB KPDH50-3 TB KPM50B-4 TB	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR65A-3 TB KPM65A-3 TB	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50-3 Tİ KPDH50-3 Tİ KPM50A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ
22 - 24	KPD50B-4 TB KPDH50B-4 TB	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR65A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ
25 - 26	KPD50B-4 TB KPDH50B-4 TB	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	225-8 Tİ	KPDR65A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ

Tabloda yer alan daire sayılarına karşılık gelen debiler 180 litre / gün / binyet alınarak hesaplanmıştır. The corresponding numbers for the apartment numbers in the table are calculated based on 180 liters / day / individual



Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Tek Pompalı Tam Otomatik Paket Hidroforlar

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C

KULLANIM ALANLARI



PAKET HİDROFOR MALZEMELERİ

Basınç Tankı
Elektrik Paneli
Pompa
Manometre
Basınç Şalteri
Flex Hortum
Çekvalf
Şase



- Sistemde LCD kompak Panolu flatörlü panolar kullanılmıştır.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Tank 10 bar Hacim / Litre		Teknik Değerler									
							Debi - Q(m³/h)									
							2	3	4	6	8	9	10	15	20	25
1	1205-6 M	1,5	964	1¼" - 1"	80	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	45	41	30	16	8				
2	1205-6	1,5	912													
3	1205-8 M	2	1.019		100		66	64	58	44	23	13				
4	1205-8	2	978													
5	1205-12 M	3	1.088				94	88	81	60	30	15				
6	1205-12	3	1.052													
7	1208-6 M	3	1.135		150				68	59	48	41				
8	1208-6	3	1.100													
9	1208-8	4	1.164						88	75	59	49				
10	1212-4	3	1.131						48	46	43	40	23			
11	1212-5	4	1.172						60	55	52	50	30			
12	1212-7	5,5	1.327						84	77	73	70	40			
13	1216-3	3	1.115	2" - 1½"								38	31	23	10	
14	1216-4	4	1.157										51	43	31	17
15	1216-5	5,5	1.288										63	53	38	20
16	1216-7	7,5	1.433										90	79	56	30

*M Monofaze Motorlu

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Tek Pompalı Tam Otomatik Paket Hidroforları

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Tank Litre 10 bar	Basma Yüksekliği Hm(m)	Teknik Değerler						
								Debi - Q(m³/h)						
			220 v.	380 v.				1	1,5	2	2,5	3	4	6
1	JETIX1100	1	451		1" - 1"	60		38	33	29	15			
2	JET1150	1,5	607	665				57	52	46	41	35		
3	JET1200	2	637	708				65	63	58	54	50	40	
4	JET1300-2	3	722	798				95	85	75	66			
5	2205-7	1,5	680	745	1 1/4" - 1"					58	56	54	50	36

- 220 v. paket hidroforlarda pano sisteme dahil değildir.

Jet Tipi Panolu Hidroforlar

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C

KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler			
						Debi - Q(m³/h)			
						2x1	2x1,5	2x2	2x2,5
1	JET300-2 Mİ	2X3	1.525	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	95	85	75	66
2	JET300-2 Tİ		1.444						
						Debi - Q(m³/h)			
						3x1	3x1,5	3x2	3x2,5
3	JET300-2 TÜ	3X3	2.186	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	95	85	75	66

*M Monofaze Motorlu

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Paslanmaz Çelik Gövdeli Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	205-6 MB	1x1,5	754	1¼" - 1¼"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	45	41	36	30	23	16	8		
5	205-6 TB	1x1,5	701			66	62	58	52	44	34	23	13		
6	205-8 MB	1x2	795			94	88	81	72	60	47	30	15		
7	205-8 TB	1x2	754					68	64	59	54	48	41		
8	205-12 MB	1x3	856					88	82	75	68	59	49		
9	205-12 TB	1x3	820					120	111	102	91	79	66	50	
10	208-6 MB	1x3	862												
11	208-6 TB	1x3	826												
12	208-8 TB	1x4	883												
13	208-11 TB	1x5,5	1.043												

*M Monofaze Motorlu

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	212-5 TB	1x4	865	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	60	57	55	52	50	46	42	38	33	30
15	212-7 TB	1x5,5	1.013			84	80	77	73	70	65	59	53	47	40
16	212-10 TB	1x7,5	1.169			120	115	110	105	100	92	85	76	67	57

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³/h)							
						10	12	13	15	18	20	23	25
17	216-4 TB	1x4	850	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	51	48	46	43	37	31	23	17
18	216-5 TB	1x5,5	973			63	59	58	53	44	38	28	20
19	216-7 TB	1x7,5	1.119			90	86	84	79	65	56	42	30

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi - Q(m³/h)									
						10	13	15	18	20	23	25	30	33	
20	225-4 TB	1x10	1.548	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	76	74	69	66	59	55	41	30	
21	225-6 TB	1x15	1.915			121	115	112	105	100	91	85	65	50	
22	225-8 TB	1x20	2.470			161	154	150	141	135	122	114	88	65	

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						2X2	2X3	2X4	2X5	2X6	2X7	2X8	2X9	2X10
23	205-6 Mİ	2X1,5	1.607	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	45	41	36	30	23	16	8	
24	205-6 Tİ	2X1,5	1.503			66	62	58	52	44	34	23	13	
25	205-8 Mİ	2X2	1.690			94	88	81	72	60	47	30	15	
26	205-8 Tİ	2X2	1.608					68	64	59	54	48	41	
27	205-12 Mİ	2X3	1.812					88	82	75	68	59	49	
28	205-12 Tİ	2X3	1.741					120	111	102	91	79	66	50
29	208-6 Tİ	2X3	1.752											
30	208-8 Tİ	2X4	1.865											
31	208-11 Tİ	2X5,5	2.187											

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						2X6	2X7	2X8	2X9	2X10	2X11	2X12	2X13	2X14	2X15
32	212-5 Tİ	2X4	1.855	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	60	57	55	52	50	46	42	38	33	30
33	212-7 Tİ	2X5,5	2.151			84	80	77	73	70	65	59	53	47	40
34	212-10 Tİ	2X7,5	2.462			120	115	110	105	100	92	85	76	67	57

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi - Q(m³/h)						
						2X10	2X13	2X15	2X18	2X20	2X23	2X25
35	216-4 Tİ	2X4	1.825	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	51	46	43	37	31	23	17
36	216-5 Tİ	2X5,5	2.071			63	58	53	44	38	28	20
37	216-7 Tİ	2X7,5	2.362			90	84	79	65	56	42	30

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³/h)							
						2X10	2X13	2X15	2X18	2X20	2X23	2X25	2X30
38	225-4 Tİ	2X10	3.037	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	76	74	69	66	59	55	41
39	225-6 Tİ	2X15	3.787			121	115	112	105	100	91	85	65
40	225-8 Tİ	2X20	4.851			161	154	150	141	135	122	114	88

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür.
- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Paslanmaz Çelik Gövdeli Üç Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



KULLANIM ALANLARI



• LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler												
						Debi - Q(m³/h)											
						3X4	3X5	3X6	3X7	3X8	3X9	3X10	3X11	3X12	3X14	3X15	
41	208-8 TÜ	3X4	2.657	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	88	82	75	70	59							
42	208-11 TÜ	3X5,5	3.139			120	111	102	91	79	66	50					
43	212-10 TÜ	3X7,5	3.661	4" - 4"				120	115	110	105	100	92	85	67	57	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi - Q(m³/h)						
						3X10	3X13	3X15	3X18	3X20	3X23	3X25
44	216-4 TÜ	3X4	2.706	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	51	46	43	37	31	23	17
45	216-5 TÜ	3X5,5	3.075			63	58	53	44	38	28	20
46	216-7 TÜ	3X7,5	3.511			90	84	79	65	56	42	30

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi - Q(m³/h)								
						3X10	3X13	3X15	3X18	3X20	3X23	3X25	3X30	3X33
47	225-4 TÜ	3X10	4.488	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	76	74	69	66	59	55	41	30
48	225-6 TÜ	3X15	5.599			121	115	112	105	100	91	85	65	50
49	225-8 TÜ	3X20	7.140			161	154	150	141	135	122	114	88	65

• 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						2	3	4	5	6	7	8
1	KPDR25-5 TB	1x3	1.082	1 ¼" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	77	75	71	63	54	42	29
2	KPDR25-7 TB	1x4	1.324			108	105	99	88	76	59	41
3	KPDR25-10 TB	1x5.5	1.586			154	150	142	126	108	84	58

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
						4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
4	KPDR32-4 TB	1x4	1.310	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
5	KPDR32-5 TB	1x5.5	1.495			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
6	KPDR32-6 TB	1x5.5	1.560			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
7	KPDR32-7 TB	1x7.5	1.742			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
8	KPDR32-8 TB	1x7.5	1.807			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
						9	11	13	15	17	19	21	23	25	26
9	KPDR40-2 TB	1x5.5	1.384	2 1/2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	48	45	42	38	34	30	25	22
10	KPDR40-3 TB	1x7.5	1.592			79	76	72	68	63	57	52	45	38	34
11	KPDR40-4 TB	1x10	1.766			105	101	96	90	84	76	69	60	51	45
12	KPDR40-5 TB	1x15	2.175			132	127	121	113	105	96	86	75	63	56
13	KPDR40-6 TB	1x15	2.261			158	152	145	136	126	115	103	91	76	68

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

			
Apartman	Okul	Siteler	Hastane
			
Otel	Tatil Köyü	Fabrika	Tarım



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						13	17	21	23	25	26	28	31	34	36
14	KPDR50A-2 TB	1x10	2.144	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	55	54	49	43	37
15	KPDR50A-3 TB	1x15	2.571			100	97	92	89	85	82	80	74	66	59
16	KPDR50A-4 TB	1x20	3.347			133	129	122	119	113	111	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
						23	26	30	32	35	38	41	44	50	54
17	KPDR50B-2 TB	1x15	2.443	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40	
18	KPDR50B-3 TB	1x25	3.384			111	107	103	100	93	87	80	72	57	
19	KPDR50B-4 TB	1x30	3.910			147	143	136	132	122	115	105	95	75	
20	KPDR50-2 TB	1x20	3.103					80	78	76	73	71	67	58	50
21	KPDR50-3 TB	1x30	3.763					120	118	114	110	105	103	87	80

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						30	35	40	50	60	70	80	90	95
22	KPDR65A-2 TB	1x25	3.586	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	80	78	73	66	58	48	37	
23	KPDR65A-3 TB	1x40	4.907			123	120	117	110	100	87	72	55	
24	KPDR65B-2 TB	1x30	3.995			89	87	86	81	75	68	58	46	40


- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

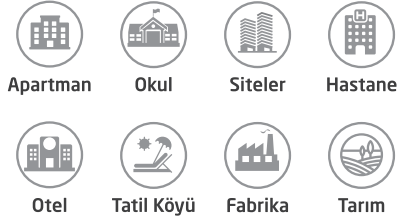

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						2X2	2X3	2X4	2X5	2X6	2X7	2X8
25	KPDR25-5 Tİ	2X3	2.295	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	77	75	71	63	54	42	29
26	KPDR25-7 Tİ	2X4	2.543			108	105	99	88	76	59	41
27	KPDR25-10 Tİ	2X5.5	3.069			154	150	142	126	108	84	58

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						2X4	2X6	2X7	2X8	2X9	2X10	2X12	2X14	2X16	
28	KPDR32-4 Tİ	2X4	2.502	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	72	67	64	60	55	50	36	24	10	
29	KPDR32-5 Tİ	2X5.5	2.871			89	84	80	75	69	62	45	29	12	
30	KPDR32-6 Tİ	2X5.5	3.002			107	100	95	90	82	74	55	35	15	
31	KPDR32-7 Tİ	2X7.5	3.367			125	117	111	104	96	86	64	40	17	
32	KPDR32-8 Tİ	2X7.5	3.497			142	133	127	118	109	98	73	47	20	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
						Debi-Q(m³/h)							
						2X9	2X13	2X15	2X17	2X21	2X23	2X25	2X26
33	KPDR40-3 Tİ	2X7.5	3.089	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	79	72	68	63	52	45	38	34
34	KPDR40-4 Tİ	2X10	3.424			105	96	90	84	69	60	51	45
35	KPDR40-5 Tİ	2X15	4.258			132	121	113	105	86	75	63	56
36	KPDR40-6 Tİ	2X15	4.429			158	145	136	126	103	91	76	68

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.


Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

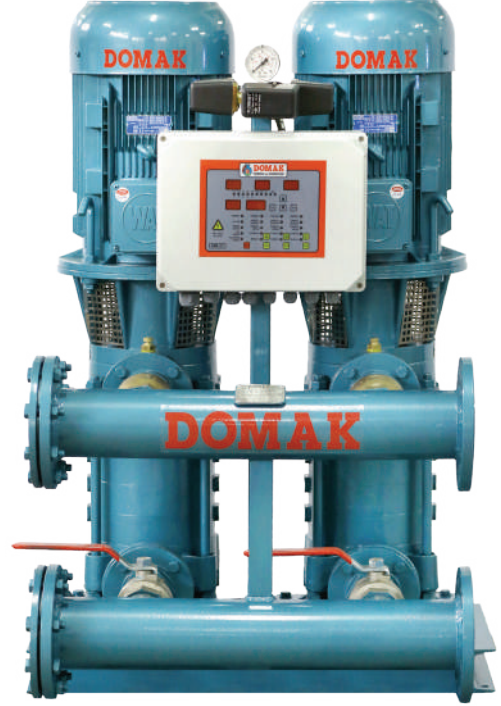

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)								
						2X13	2X17	2X21	2X23	2X25	2X28	2X31	2X34	2X36
37	KPDR50A-2 Tİ	2X10	4.357	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	54	49	43	37
38	KPDR50A-3 Tİ	2X15	5.229			100	97	92	89	85	80	74	66	59
39	KPDR50A-4 Tİ	2X20	6.734			133	129	122	119	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)								
						2x23	2x26	2x30	2x32	2x35	2x38	2x41	2x44	2x50
40	KPDR50B-2 Tİ	2x15	5.005	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40
41	KPDR50B-3 Tİ	2x25	6.846			111	107	103	100	93	87	80	72	57
42	KPDR50B-4 Tİ	2x30	7.916			147	143	136	132	122	115	105	95	75
43	KPDR50-2 Tİ	2x20	6.278					80	78	76	73	71	67	58
44	KPDR50-3 Tİ	2x30	7.621					120	118	114	110	105	103	87

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)							
						2x30	2x35	2x40	2x50	2x60	2x70	2x80	2x90
45	KPDR65A-2 Tİ	2x25	7.261	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	80	78	73	66	58	48	37
46	KPDR65A-3 Tİ	2x40	10.126			123	120	117	110	100	87	72	55
47	KPDR65B-2 Tİ	2x30	8.095			89	87	86	81	75	68	58	46

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Üç Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d	Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra	Bronz Döküm (G-CuSn10)
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)	
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)	

KULLANIM ALANLARI



• LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler											
						Debi-Q(m³/h)										
						3X2	3X4	3X5	3X6	3X7	3X8	3X9	3X10	3X12	3X14	3X16
48	KPDR25-10 TÜ	3X5.5	4.504	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	154	142	126	108	84	58					
49	KPDR32-4 TÜ	3X4	3.635				72	70	67	64	60	55	50	36	24	10

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						3X9	3X11	3X15	3X17	3X19	3X21	3X23	3X25	3X26	
50	KPDR40-3 TÜ	3X7.5	4.580	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	79	76	68	63	57	52	45	38	34	
51	KPDR40-4 TÜ	3X10	5.087			105	101	90	84	76	69	60	51	45	
52	KPDR40-5 TÜ	3X15	6.323			132	127	113	105	96	86	75	63	56	
53	KPDR40-6 TÜ	3X15	6.580			158	152	136	126	115	103	91	76	68	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						3X13	3X17	3X21	3X23	3X25	3X28	3X31	3X34	3X36
54	KPDR50A-2 TÜ	3X10	6.355	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	54	49	43	37
55	KPDR50A-3 TÜ	3X15	7.647			100	97	92	89	85	80	74	66	59
56	KPDR50A-4 TÜ	3X20	9.851			133	129	122	119	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						3x23	3x26	3x30	3x32	3x35	3x38	3x41	3x44	3x50	3X54
57	KPDR50B-2 TÜ	3x15	7.338	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40	
58	KPDR50B-3 TÜ	3x25	10.027			111	107	103	100	93	87	80	72	57	
59	KPDR50B-4 TÜ	3x30	11.810			147	143	136	132	122	115	105	95	75	
60	KPDR50-2 TÜ	3x20	9.194	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)			80	78	76	73	71	67	58	50
61	KPDR50-3 TÜ	3x30	11.368					120	118	114	110	105	103	87	80

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						3x30	3x35	3x40	3x50	3x60	3x70	3x80	3x90	3x95	
62	KPDR65A-2 TÜ	3x25	10.690	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	80	78	73	66	58	48	37		
63	KPDR65A-3 TÜ	3x40	14.908			123	120	117	110	100	87	72	55		
64	KPDR65B-2 TÜ	3x30	12.121			89	87	86	81	75	68	58	46	40	

• 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (opsiyonel: 90 °C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sefero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



• LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
1	KPDH32-3 TB	1x3	1.266	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	51	50	48	45	41	37	27	18	8
2	KPDH32-4 TB	1x4	1.360			72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
3	KPDH32-5 TB	1x5.5	1.545			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
4	KPDH32-6 TB	1x5.5	1.610			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
5	KPDH32-7 TB	1x7.5	1.793			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
6	KPDH32-8 TB	1x7.5	1.857			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler											
						Debi-Q(m³/h)										
						13	17	21	23	25	26	28	31	34	36	
7	KPDH50A-2 TB	1x10	2.538	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	55	54	49	43	37	
8	KPDH50A-3 TB	1x15	2.966			100	97	92	89	85	82	80	74	66	59	
9	KPDH50A-4 TB	1x20	3.742			133	129	122	119	113	111	107	99	88	79	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						23	26	30	32	35	38	41	44	50	54
10	KPDH50B-2 TB	1x15	2.847	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40	
11	KPDH50B-3 TB	1x25	3.788			111	107	103	100	93	87	80	72	57	
12	KPDH50B-4 TB	1x30	4.259			147	143	136	132	122	115	105	95	75	
13	KPDH50-2 TB	1x20	3.507					80	78	76	73	71	67	58	50
14	KPDH50-3 TB	1x30	4.297					120	118	114	110	105	103	87	80


• 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (opsiyonel: 90 °C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sefero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

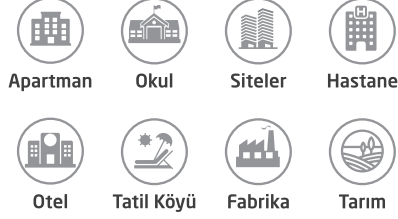

• LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						2X4	2X6	2X7	2X8	2X9	2X10	2X12	2X14	2X16
15	KPDH32-3 Tİ	2X3	2.385	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	48	45	41	37	27	18	8
16	KPDH32-4 Tİ	2X4	2.573			72	67	64	60	55	50	36	24	10
17	KPDH32-5 Tİ	2X5.5	2.943			89	84	80	75	69	62	45	29	12
18	KPDH32-6 Tİ	2X5.5	3.074			107	100	95	90	82	74	55	35	15
19	KPDH32-7 Tİ	2X7.5	3.439			125	117	111	104	96	86	64	40	17
20	KPDH32-8 Tİ	2X7.5	3.568			142	133	127	118	109	98	73	47	20

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						2X13	2X17	2X21	2X23	2X25	2X28	2X31	2X34	2X36
21	KPDH50A-2 Tİ	2X10	5.157	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	54	49	43	37
22	KPDH50A-3 Tİ	2X15	6.029			100	97	92	89	85	80	74	66	59
23	KPDH50A-4 Tİ	2X20	7.534			133	129	122	119	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						2x23	2x26	2x30	2x32	2x35	2x38	2x41	2x44	2x50	2X54
24	KPDH50B-2 Tİ	2x15	5.791	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40	
25	KPDH50B-3 Tİ	2x25	7.632			111	107	103	100	93	87	80	72	57	
26	KPDH50B-4 Tİ	2x30	8.590			147	143	136	132	122	115	105	95	75	
27	KPDH50-2 Tİ	2x20	7.075					80	78	76	73	71	67	58	50
28	KPDH50-3 Tİ	2x30	8.677					120	118	114	110	105	103	87	80

• 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Üç Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (opsiyonel: 90 °C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sefero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

			
Apartman	Okul	Siteler	Hastane
			
Otel	Tatil Köyü	Fabrika	Tarım



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						3X4	3X5	3X6	3X7	3X8	3X9	3X10	3X12	3X14	3X16
29	KPDH32-4 TÜ	3X4	3.743	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	72	70	67	64	60	55	50	36	24	10

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						3X13	3X17	3X21	3X23	3X25	3X28	3X31	3X34	3X36
30	KPDH50A-2 TÜ	3X10	7.555	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	54	49	43	37
31	KPDH50A-3 TÜ	3X15	8.848			100	97	92	89	85	80	74	66	59
32	KPDH50A-4 TÜ	3X20	11.052			133	129	122	119	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						3X23	3X26	3X30	3X32	3X35	3X38	3X41	3X44	3X50	3X54
33	KPDH50B-2 TÜ	3x15	8.504	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40	
34	KPDH50B-3 TÜ	3x25	11.193			111	107	103	100	93	87	80	72	57	
35	KPDH50B-4 TÜ	3x30	12.810			147	143	136	132	122	115	105	95	75	
36	KPDH50-2 TÜ	3x20	10.372	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)			80	78	76	73	71	67	58	50
37	KPDH50-3 TÜ	3x30	12.935					120	118	114	110	105	103	87	80

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



• LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						9	11	13	17	21	25	27	29	31	34
1	KPM40-2 TB	1x5,5	1.076	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	49	46	41	34	31	27	23	
2	KPM40-3 TB	1x7,5	1.285			76	75	73	68	59	51	45	40	34	
3	KPM40-4 TB	1x10	1.483			105	101	96	84	69	51				
4	KPM40-5 TB	1x15	2.017			132	127	121	105	86	63				
5	KPM40-6 TB	1x15	2.104			158	152	145	126	103	76				
6	KPM50A-2 TB	1x10	1.719	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)			68	65	63	58	56	52	49	43
7	KPM50A-3 TB	1x15	2.092					100	97	93	85	82	77	74	66

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						30	35	40	45	50	60	70	80	90	95
8	KPM50B-2 TB	1x15	1.955	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	62	55	48	40					
9	KPM50-2 TB	1x20	2.501			80	76	73	66	58					
10	KPM65A-2 TB	1X25	2.949	4" - 4"		82	80	78	75	73	66	58	48	37	
11	KPM65A-3 TB	1X40	4.352			123	120	117	113	110	100	87	72	55	
12	KPM65B-2 TB	1x30	3.382			89	88	86	84	81	75	68	58	46	40

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						2x9	2x11	2x13	2x17	2x21	2x25	2x29	2x31	2x34	2x36
13	KPM40-2 Tİ	2x5,5	2.334	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	49	46	41	34	27	23		
14	KPM40-3 Tİ	2x7,5	2.751			76	75	73	68	59	51	40	34		
15	KPM40-4 Tİ	2x10	3.135			105	101	96	84	69	51				
16	KPM40-5 Tİ	2x15	3.983			132	127	121	105	86	63				
17	KPM40-6 Tİ	2x15	4.159			158	152	145	126	103	76				
18	KPM50A-2 Tİ	2x10	3.542	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)			68	65	63	58	52	49	43	37
19	KPM50A-3 Tİ	2x15	4.305					100	97	93	85	77	74	66	59

• 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Yatay Milli Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

			
Apartman	Okul	Sitelers	Hastane
			
Otel	Tatil Köyü	Fabrika	Tarım



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						2x30	2x35	2x40	2x45	2x50	2x60	2x70	2x80	2X90	2x95
20	KPM50B-2 Tİ	2x15	4.028	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	62	55	48	40					
21	KPM50-2 Tİ	2x20	5.073			80	76	73	66	58					
22	KPM65A-2 Tİ	2X25	6.001	5" - 4"		82	80	78	75	73	66	58	48	37	
23	KPM65A-3 Tİ	2X40	9.031			123	120	117	113	110	100	87	72	55	
24	KPM65B-2 Tİ	2x30	6.883			89	88	86	84	81	75	68	58	46	40

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						3x9	3x11	3x13	3x17	3x21	3x25	3x29	3x31	3x34	3x36
25	KPM40-2 TÜ	3x5,5	3.481	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	49	46	41	34	27	23		
26	KPM40-3 TÜ	3x7,5	4.107			76	75	73	68	59	51	40	34		
27	KPM40-4 TÜ	3x10	4.686			105	101	96	84	69	51				
28	KPM40-5 TÜ	3x15	5.944			132	127	121	105	86	63				
29	KPM40-6 TÜ	3x15	6.206			158	152	145	126	103	76				
30	KPM50A-2 TÜ	3x10	5.168	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)			68	65	63	58	52	49	43	37
31	KPM50A-3 TÜ	3x15	6.299					100	97	93	85	77	74	66	59

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						3x30	3x35	3x40	3x45	3x50	3x60	3x70	3x80	3x90	3x95
32	KPM50B-2 TÜ	3x15	5.873	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	62	55	48	40					
33	KPM50-2 TÜ	3x20	7.386			80	76	73	66	58					
34	KPM65A-2 TÜ	3X25	8.824	6" - 5"		82	80	78	75	73	66	58	48	37	
35	KPM65A-3 TÜ	3X40	13.289			123	120	117	113	110	100	87	72	55	
36	KPM65B-2 TÜ	3x30	10.327			89	88	86	84	81	75	68	58	46	40

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Hidrofor ve Elektropomp Elektrik Panoları

SIRA NO	Güç	Pompa Sayısı	LCD EKRANLI (Kompakt)			
			Tip		Fiyatlar USD	
					Flatörsüz	Flatörlü
1	220 Volt 1,5-2 -3 (HP)	1	DK	DMK-1L	89	114
2	1,5- 2- 3- 4-5,5 -7,5 (HP)	1	DK	DMK-1L	89	114
3	10 (HP)	1	DK	DMK-1L	100	125
4	15 (HP)	1	DK	DMK-1L	107	132

SIRA NO	GÜÇ	POMPA SAYISI	FİYATLAR USD					
			4X20 SATIR LCD EKRANLI			Mekanik Pano		
5	220 Volt 1,5 - 2 -3 HP (12 A.)	1	DK	LCD M 1x1,5-3	140	DK	DMK-1MKNK	255
6		2	DK	LCD M 2X1,5-3	153	DK	DMK-2MKNK	468
7		3	DK	LCD M 3X1,5-3	214	DK	DMK-3MKNK	609
8	1,5- 2 - 3 - 4 -5,5-7,5 HP	1	DK	LCD 1X1,5-7,5	140	DK	DMK-1MKNK	255
9		2	DK	LCD 2X1,5-7,5	153	DK	DMK-2MKNK	468
10		3	DK	LCD 3X1,5-7,5	214	DK	DMK-3MKNK	609
11	10 HP	1	DK	LCD 1X10	153	DK	DMK-1MKNK	267
12		2	DK	LCD 2X10	161	DK	DMK-2MKNK	492
13		3	DK	LCD 3X10	230	DK	DMK-3MKNK	657
14	15 HP	1	DK	LCD 1x15	166			
15		2	DK	LCD 2X15	191			
16		3	DK	LCD 3X15	260			
17	15 HP	1	YÜ	LCD 1x15	319	YÜ	DMK-1MKNK	354
18		2	YÜ	LCD 2X15	498	YÜ	DMK-2MKNK	645
19		3	YÜ	LCD 3X15	684	YÜ	DMK-3MKNK	907
20	20 HP	1	YÜ	LCD 1x20	342	YÜ	DMK-1MKNK	376
21		2	YÜ	LCD 2X20	564	YÜ	DMK-2MKNK	711
22		3	YÜ	LCD 3X20	766	YÜ	DMK-3MKNK	987
23	25 HP	1	YÜ	LCD 1x25	368	YÜ	DMK-1MKNK	407
24		2	YÜ	LCD 2X25	623	YÜ	DMK-2MKNK	776
25		3	YÜ	LCD 3X25	835	YÜ	DMK-3MKNK	1.069
26	30 HP	1	YÜ	LCD 1x30	439	YÜ	DMK-1MKNK	536
27		2	YÜ	LCD 2X30	781	YÜ	DMK-2MKNK	1.072
28		3	YÜ	LCD 3X30	1.251	YÜ	DMK-3MKNK	1.681
29	40 HP	1	YÜ	LCD 1x40	541	YÜ	DMK-1MKNK	681
30		2	YÜ	LCD 2X40	1.192	YÜ	DMK-2MKNK	1.537
31		3	YÜ	LCD 3X40	1.608	YÜ	DMK-3MKNK	2.134

D.K: Direkt Kalkış - Y.Ü: Yıldız Üçgen 15 HP VE SONRASINDA YILDIZ ÜÇGEN KALKIŞLI PANOLAR ÖNERMEKTEYİZ.

ELEKTRONİK PANOLAR:

LCD Ekranlı Dmk-1L : 1 Pompa hidroforlarda kullanılabilir.

4X20 Satır LCD Ekranlı : 1 ve Çok Pompa hidroforlar ve atıksu pompalarında kullanılabilir.

MEKANİK PANOLAR : Klasik tip Schneider ve ya ABB malzemeli panolardır.

DMK-1 MKNK : 1 Pompa hidroforlarda ve elektropomplarda kullanılabilir.

DMK-2-3 MKNK : 2-3 Pompa hidroforlarda ve elektropomplarda kullanılabilir.

Domak Panolarının Domak ürünleri dışında kullanılması halinde Garanti kapsamı dışında işlem görecektir.



SIRA NO	Tip	Atık Su Dalgıç Elektrik Panoları (Flatörsüz)				
		GÜÇ (HP)	FİYATLAR USD			
			LCD AS		Mekanik DMK-ASMK	
1	AST	1,5- 3 - 4	D.K.	89	D.K.	291
2	AST	5,5 - 7,5	D.K.	140	D.K.	291
3	AST	10	D.K.	153	D.K.	388
4	AST	15	Y.Ü.	319	Y.Ü.	390
5	AST	25	Y.Ü.	368	Y.Ü.	444
6	AST	40	Y.Ü.	541	Y.Ü.	718
7	AST	60	Y.Ü.	702	Y.Ü.	902
8	AST	75	Y.Ü.	814	Y.Ü.	1.014
9	AST	100	Y.Ü.	1.072	Y.Ü.	1.331

ELEKTRİK PANOLARININ ÖZELLİKLERİ											
Menü Sırası	KORUMA VE KUMANDA ÖZELLİKLERİ	DMK-1L LCD EKRANLI (KOMPAKT)			LCD-LCDAS-LCDY 4X20 SATIR LCD EKRANLI			MEKANİK			220 v.
		Hidrofor	Atıksu	Yangın	Hidrofor	Atıksu	Yangın	Hidrofor	Atıksu	Yangın	
1	Alt ve üst gerilim değerlerini SET edebilme	●	●	●	●	●	●				
2	Akım değerlerini SET edebilme	●	●	●	●	●	●	●	●		●
3	Aşırı ve düşük gerilimlerde koruma	●	●	●	●	●	●				
4	Aşırı akımlarda koruma	●	●	●	●	●	●	●	●		●
5	Faz kesikliği ve fazlar arası dengesizliklerde koruma	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
6	Arıza durumunda otomatik resetleme	●	●	●	●	●	●				
7	Otomatik reset bekleme süresi ve sayısını ayarlayabilme				●	●	●				
8	Su seviyesine bağlı Flatör veya Elektrotla (SSR) çalışma seçeneği	●	●	●	●	●	●	●	●		●
9	Çok pompalı istemlerde çalışma zamanına bağlı eş yaşlandırma				●	●	●	●	●		●
10	Termistör PTC (Aşırı Sargı Sıcaklığı) koruması		●	●	●	●	●	● *	●		
11	Su kaçaklarına karşı koruma					●			●		
12	Pompaların 2 saatte devreye girme (Şalt) sayısı sınırlayabilme				●	●	●				
13	Otomatik ve Manuel çalışma seçeneği	●	●	●	●	●	●	●	●		●
14	Manuel çalışmada TEST butonuna bastıkça çalışma	●	●	●	●	●	●				
15	Harici sesli ikaz lambası takabilme (Arıza bildirimleri)	● (220V)	●	●	●	●	●			● (220V)	
16	Arıza halinde panodan sesli ve görsel ikazda bulunma	●	●	●	●	●	●				
17	Haftalık TEST yapabilme (Gerçek zaman saatli)			●			●			● **	
18	Sıvı seviyeli (SSR) çalışma	●			●		●	●			●
19	Flatör ile çalışma	● ***	● ***	● ***	● ***	●	● ***	● ***	●	●	●
20	Uzak START ile çalışma								●		
21	Arıza bildirimleri (Kuru kontak) (Opsiyonel)									●	
22	Basınç şalteri ile çalışma	●		●	●		●	●			●
(*)	PTC Koruması 20HP ve üzeri güçlerdeki panolarda mevcuttur.										
(**)	Zaman aralıklı test yapabilme özelliği mevcuttur.										
***	Elektrot bağlantı klemenslerine bağlayarak çalışabilir.										

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

FREKANS KONTROLLÜ MOTOR ÜSTÜ SÜRÜCÜLER FİYATLAR NET USD'DİR.
 Basınç Transmitteri dahil değildir. Sistem başına 1 transmitter eklenmelidir.
 0-16 bar Transmitter fiyatı NET:60 USD dir.

GÜÇ (220 V) (MOTOR 380V)		NOMİNAL AKIM/A	BCF 20/P SERİSİ Net Fiyat USD
1,1KW	1,5HP	6	208
1,5KW	2HP	8	215
2,2KW	3HP	10	217
BCF 20/P SERİSİ		Motor Bağlantısı 3X220V bağlantıya uygun olmalıdır.	
GÜÇ (380 V) (MOTOR 380V)		NOMİNAL AKIM/A	BCF 21/P SERİSİ Net Fiyat USD
2,2KW	3HP	6	280
3KW	4HP	7	284
4KW	5,5HP	10	286
5,5KW	7,5HP	13	309
7,5KW	10HP	17	315
BCF 21/P SERİSİ		Motor Bağlantısı 3X380V bağlantıya uygun olmalıdır.	

FREKANS KONTROLLÜ MOTOR ÜSTÜ SÜRÜCÜ ÖZELLİKLERİ :

- * Mikroişlemci tabanlı tasarım ** Nanowatt teknolojili tasarım
- * PWM modül kontrollü PID ** PID hız ayarı yavaş-normal-hızlı mod
- * Hidrofor-Sirkülasyon-Isıtma-Soğutma çalışma mod seçimi
- * Uykuya geçişte kararsızlığı önlemek için frekansı yükselterek otomatik uykuya geçiş
- * Sürücüler arasında 2 telli blendajlı kablo ile haberleşme
- * Pompaların çalışma, bekleme, arıza ve iptal durumlarının ekranda izlenmesi
- * Set basıncı ve çalışma basıncının ekranda izlenmesi
- * Uyku aktif pasif seçeneği ve uyku zaman ayarı.
- * Kalkış-duruş ve sabit basınç tutma sürelerini ayarlayabilme imkanı.
- * %150 1dk. süre ile %170 2sn. süre ile aşırı moment kapasitesi
- * Dahili EMC filtre ** Yüksek basınç koruma değeri ayarlayabilme
- * Pompa akım değerlerini görebilme ** Yüksek akım koruma değeri set edebilme
- * Susuz çalışmaya karşı flatör ile koruma* Tüm hata durumlarını ekranda görebilme
- * Hata durumlarını röle kontağı ile bildirme ** 2x16 karakter LCD ekran
- * Türkçe-İngilizce dil desteği ** Pompa çalışma saatini ekrandan izleyebilme
- * Otomatik pompa değişim, master pompa seçim ** Uzaktan aç-kapa dijital input
- * Çalışma frekansı, akım, gerilim basınç değerlerini ekranda görebilme
- * Sinusoidal PWM (Pulse-width modulation) kontrolü ile tam sinüs çıkış
- * Menü içerisinden seçilebilir Multipompa özelliği ** Donma koruma özelliği ile motor blokajına koruma
- * Dahili soğutma fanları sayesinde motor klemensine veya istenilen yere montaj imkanı



Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Yangınla Mücadele Paket Hidroforu

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra

PAKET HİDROFOR MALZEMELERİ

- * Sisteme Uygun Basınç Tankı
- * Pompa
- * Elektrik Panosu
- * Manometre
- * Basınç şalteri
- * Bağlantı hortumu
- * Solenoid vana
- * Flatör
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası




SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	TANK LİTRE (10 bar)		Teknik Değerler					
							Debi - Q(m³/h)					
							2	4	6	8	10	12
1	214Y-7	5,5	1.462	2" - 1 1/4"	100	Basma Yüksekliği Hm(m)	89	86	83	80	75	70

İki Elektrikli (Bir Asıl - Bir Yedek) Pompalı Yangınla Mücadele Panolu Hidroforlar

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra

HİDROFOR MALZEMELERİ

- * Pompa
- * Elektrik Panosu
- * Manometre
- * Basınç şalteri
- * Solenoid vana
- * Flatör
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası

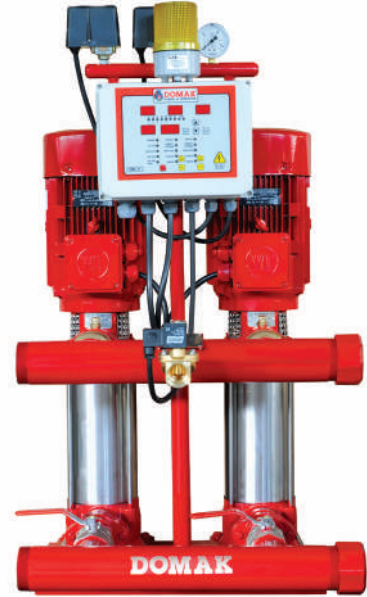

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler									
						Debi - Q(m³/h)									
						4	6	8	10	12	15	20	25	30	35
2	214Y-7	5,5	2.112	2 1/2" - 2 1/2"	Basma Yüksekliği Hm(m)		83	80	75	70					
3	KPDRY32-8	7,5	3.587			142	133	118	98	73	30				
4	KPDRY40-4	10	3.514					105	103	99	90	72	51		
5	KPDRY50A-3	15	5.402	4" - 4"						100	99	92	85	72	60

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.


Yatay Milli 1 Elektrikli 1 Dizel Motorlu Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra

Yeni
Ürün

Yangınla Mücadele Hidroforu İçeriği

- * Ana elektropomp
- * Dizel Motorlu yedek pompa
- * Jokey pompa
- * Ana-yedek-jokey pompa panoları
- * Manometre
- * Flatör
- * Basınç Şalteri
- * Solenoid Valf
- * Çekvalf (Dikyalı)
- * Vana (Küresel)
- * Giriş - Çıkış Kollektörleri
- * Sesli görsel ikaz lambası

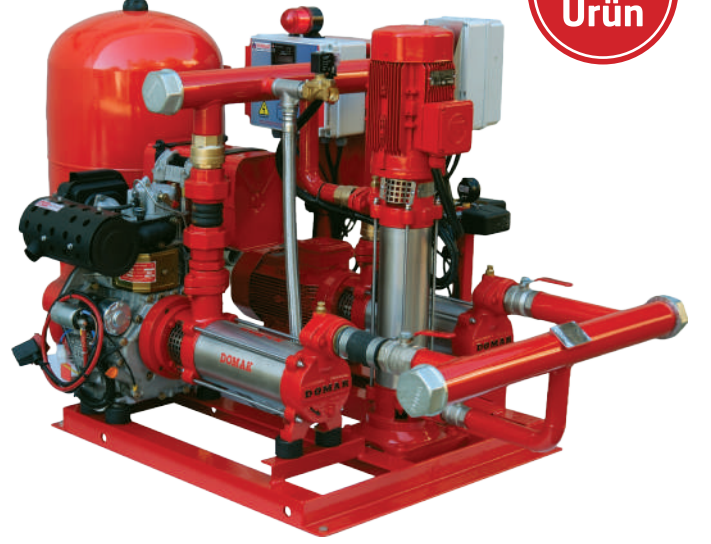

- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.
- LCD Pano sisteme dahil olup , tank ve bağlantı horumu teslimat kapsamında değildir.

• Hidrofor fiyatları nettir.

SIRA NO	TİP	MOTOR		Fiyatlar Net USD	Sızdırmazlık	Motor Tipi	Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler										JOKEY
		Devir	Güç (HP)						Debi - Q(m³/h)										
									2	4	6	8	10	12	15	20	25		
									Basma Yüksekliği Hm(m)										
1	208Y-8	2900	4	3.358	M	D E	2"	2"		88	75	59						205-12	
2	208Y-11	2900	5,5	3.545	M	D E	2"	2"		120	102	79	50					205-12	
3	212Y-7	2900	5,5	3.572	M	D E	2½"	2½"			84	77	70	59	40			205-12	
4	214Y-7	2900	5,5	3.579	M	D E	2½"	2½"	89	86	83	80	75	70	60			205-12	
5	212Y-10	2900	7,5	3.753	M	D E	2½"	2½"			120	110	100	85	57			205-12	
6	216Y-7	2900	7,5	3.666	M	D E	2½"	2½"					90	86	79	56	30	205-12	
7	225Y-4	2900	10	4.330	M	D E	3"	3"					80	76	74	66	55	205-12	
8	225Y-6	2900	15	6.094	M	D E	3"	3"					121	115	112	100	85	205-12	

D : Dizel Motorlu Pompa

E : Elektrik Motorlu Pompa

Düşey Milli 2 Elektrikli (1 Asıl - 1 Yedek) ve Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastıra

YANGINLA MÜCADELE HİDROFORU İÇERİĞİ

- * Ana ve yedek elektropomp
- * Ana ve yedek pompa elektrik panosu
- * Jokey pompa
- * Jokey pompa elektrik panosu
- * Manometre
- * Basınç Şalteri
- * Solenoid Valf
- * Çekvalf (Dik Yaylı / Disko)
- * Vana (Küresel / Kelebek / Yükselen Milli)
- * Giriş / Çıkış kolektörleri
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası



- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.
- Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Jokey	Teknik Değerler									
						Debi - Q(m³/h)									
						2	4	6	8	10	12	15	20	25	
						Basma Yüksekliği Hm(m)									
1	208Y-8	4	2.746	2" - 2"	205-12		88	75	59						
2	208Y-11	5,5	3.067				120	102	79	50					
3	212Y-7	5,5	3.030	2½" - 2½"				84	77	70	59	40			
4	214Y-7	5,5	3.038					83	80	75	70				
5	212Y-10	7,5	3.342					120	110	100	85	57			
6	216Y-7	7,5	3.242							90	87	79	56	30	
7	KPDRY25-5	3	3.140	2" - 2"			77	71	54	29					
8	KPDRY25-7	4	3.388				108	99	76	41					
9	KPDRY32-6	5,5	3.880					107	98	86	74	55	25		
10	KPDRY32-7	7,5	4.468			208-11		125	114	100	86	63	29		

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Jokey	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³/h)								
						10	15	20	25	30	35	40	45	50
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
11	KPDRY40-4	10	4.297	2½" - 2½"	205-12	103	90	72	51					
12	KPDRY40-5	15	5.356		208-11	129	113	91	63					
13	KPDRY50A-3	15	6.358	4" - 4"	205-12		99	93	85	76	62			
14	KPDRY50A-4	20	8.344		208-11		132	125	113	102	83			
15	KPDRY50-2	20	7.720		205-12					80	77	73	66	58
16	KPDRY50-3	30	8.901		205-12					120	114	107	97	87
						Debi - Q(m³/h)								
						30	40	45	50	60	70	75	80	90
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
17	KPDRY65A-2	25	9.253	5" - 4"	205-12	82	77	74	70	66	56	52	47	37
18	KPDRY65A-3	40	11.427		208-11	123	116	112	106	100	85	78	67	55

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli 2 Elektrikli (1 Asıl - 1 Yedek) ve Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra

Yangınla Mücadele Hidroforu İçeriği

- * Ana ve yedek elektropomp
- * Ana ve yedek pompa elektrik panosu
- * Jokey pompa
- * Jokey pompa elektrik panosu
- * Manometre
- * Basınç Şalteri
- * Solenoid Valf
- * Çekvalf (Dik Yaylı / Disko)
- * Vana (Küresel / Kelebek / Yükselen Milli)
- * Giriş / Çıkış kollektörleri
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası



- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.
- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Jokey	Teknik Değerler							
						Debi - Q(m³/h)							
						10	12	13	14	15	16	17	18
						Basma Yüksekliği Hm(m)							
1	SDMY215B	15	4.347	2½" - 2"	205-12	89	88	87	86	85	80	70	60

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Jokey	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³/h)								
						30	40	45	50	60	70	75	80	90
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
2	SDY325	25	8.392	5" - 4"	205-12		75	72	70	65	59	55		
3	SDY325A	25	8.398				78	76	74	68	62	58		
4	SDY325	30	8.459				87	86	83	77	70	66		
5	KPY500-3	30	9.231		Sorunuz	116	107	102	95	83	66	52		
6	KPY500-4	40	FİYAT ALINIZ			155	143	136	127	111	88	69		
7	KPY65A-4	50	FİYAT ALINIZ			164	156	152	147	133	116	106	95	74
8	KPY65B-3	50	FİYAT ALINIZ			133	129	125	121	112	102	95	87	69
9	KPY65-3	60	FİYAT ALINIZ			169	162	159	155	147	134	127	120	102
						Debi - Q(m³/h)								
						50	70	90	100	110	120	130	140	150
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
10	SDY430	40	10.706	6" - 6"	205-12			69	66	63	60	57	51	
11	SDY430	50	11.458					80	77	75	72	68	65	60
12	SDY430	60	12.764					91	90	88	85	82	78	73
13	SDY540	50	11.801						72	67	63	56	51	46
14	KPY80B-2	50	13.449			100	95	87	82	77	71	64	56	48
15	KPY80B-3	75	FİYAT ALINIZ		Sorunuz	150	143	131	123	115	106	96	84	72
16	KPY80B-4	100	FİYAT ALINIZ			200	191	174	164	153	141	128	112	96
						Debi - Q(m³/h)								
						110	130	150	160	180	190	200	210	215
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
17	SDY430	100	20.402	6" - 6"	208-11	108	106	104	102	100	98	96	94	90

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Yatay Milli Dizel Motorlu Yangınla Mücadele Hidroforları

Devir Sayısı : 2600 / 2900 / 3100 d/d
Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastıra

Yangınla Mücadele Hidroforu İçeriği

- * Ana elektropomp
- * Dizel motorlu yedek pompa
- * Ana ve yedek pompa elektrik panosu
- * Jokey pompa
- * Jokey pompa elektrik panosu
- * Manometre
- * Basınç Şalteri
- * Solenoid Valf
- * Çekvalf (Dik Yaylı / Disko)
- * Vana (Küresel / Kelebek / Yükselen Milli)
- * Giriş / Çıkış kollektörleri
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası



- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.
- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.
- Yangın sistemlerinde yer alan ana ve yedek yangın pompaları isteğe bağlı olarak elektrik veya dizel motorlu olabilmektedir.
- Sistemde yer alan ana yangın pompasına ve yedek yangın pompasına ait iki ayrı pano bulunmaktadır.
- Talebe göre Disko/Dik Yaylı Çekvalf, Yükselen Milli/Kelebek/Küresel Vana uygulamalarımız mevcuttur.
- Elektrik panolarında Sesli Görsel İkaz ve Haftalık Otomatik Test programı mevcuttur.
- Bronz fanlı yangın hidroforları opsiyonel olarak satılmaktadır. Standart fan malzemeleri GG25'tir.

Bir Elektrikli Ana Bir Dizel Ana ve Bir Elektrikli Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları Uygulamaları

- Lütfen Fiyat Alınız.

SIRA NO	TİP	Sızdırmazlık	Motor Tipi	Bağlantı Ağız Ölçüleri		MOTOR		Teknik Değerler											JOKEY
								Debi - Q(m³/h)											
						Devir	Güç (HP)	6	8	10	11	13	15	18	20	25	30	35	
								Basma Yüksekliği Hm(m)											
1	KPY32-8	Y	D	2"	2"	2900	10		120	100	90	60						205-12	
	7,5																		
2	KPY40-3	Y	D	2½"	2½"	2900	10			78	76	72	68	60	54			205-12	
	7,5																		
3	KPY40-4	Y	D	2½"	2½"	2900	10				100	96	90	80	73	50		205-12	
	10																		
4	KPY40-5	Y	D	2½"	2½"	2900	17				127	121	113	100	91	63		205-12	
	15																		
5	KPY50A-2	Y	D	4"	4"	2900	10					67	65	63	58	48	38	205-12	
	10																		
6	SDY215	Y	D	3"	2½"	2900	17							76	74	40		205-12	
	15																		

D: Dizel Motorlu Pompa E: Elektrik Motorlu Pompa

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

SIRA NO	TİP	Sızdırmazlık	Motor Tipi	Bağlantı Ağız Ölçüleri		MOTOR		Teknik Değerler										JOKEY
								Debi - Q(m³/h)										
						Devir	Güç (HP)	20	25	30	35	40	50	55	60	70		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
7	KPY50A-4	Y	D	4"	4"	2900	28	125	113	101	83						208-11	
	KPY50A-4		E				20											
8	KPY500-2	Y	D	4"	4"	2900	28			77	75	71	63	60	55		205-12	
	KPY500-2		E				20											
9	SDY325	Y	D	4"	3"	2900	28					75	70	68	65	59	205-12	
	SDY325		E				25											
10	KPY50B-3	Y	D	4"	4"	2900	28		109	103	93	82	57				205-12	
	KPY50B-3		E				25											
11	KPY50A-5	Y	D	4"	4"	2900	28	154	141	125	106						Sorunuz	
	KPY50A-5		E				25											
								Debi - Q(m³/h)										JOKEY
								30	35	40	45	50	55	60	70	75		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
12	KPY500-3	Y	D	4"	4"	2900	28	116	112	107	102	95	90	83	66	52	208-11	
	KPY500-3		E				30											
13	KPY500-4	Y	D	4"	4"	2900	40	155	149	143	136	127	120	111	88	70	Sorunuz	
	KPY500-4		E				40											
								Debi - Q(m³/h)										JOKEY
								35	40	45	50	55	60	70	80	90		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
14	KPY65A-2	Y	D	5"	4"	2900	28	81	78	75	73	69	66	58	48	37	205-12	
	KPY65A-2		E				25											
15	KPY65A-3	Y	D	5"	4"	2900	40	120	117	114	110	105	100	87	72		208-11	
	KPY65A-3		E				40											
16	KPY65A-4	Y	D	5"	4"	2900	50	160	156	152	147	140	133	116	95	74	Sorunuz	
	KPY65A-4		E															
17	KPY65B-3	Y	D	5"	4"	2900	50					118	112	100	87	70	208-11	
	KPY65B-3		E															
18	KPY65-2	Y	D	5"	4"	2900	40	109	107	105	102	100	96	88	79	68	208-11	
	KPY65-2		E				40											
								Debi - Q(m³/h)										JOKEY
								85	90	100	110	120	125	130	135	140		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
19	SDY430	Y	D	6"	5"	2900	40	70	68	66	63	60	58	57	53	51	205-12	
	SDY430		E															
20	SDY430	Y	D	6"	5"	2900	50			77	75	72	70	68	66	65	205-12	
	SDY430		E															
21	SDY430	Y	D	6"	5"	2900	60		91	90	88	85	84	82	80	78	205-12	
	SDY430		E															
								Debi - Q(m³/h)										JOKEY
								50	60	70	90	100	110	120	130	150		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
22	KPY80B-3	Y	D	6"	5"	2900	75	150	145	143	131	123	11	105	96	72	Sorunuz	
	KPY80B-3		E															
								Debi - Q(m³/h)										JOKEY
								110	120	130	150	160	180	200	210	215		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
23	SDY430	Y	D	6"	6"	2900	100	108	107	106	104	102	100	97	94	90	208-11	
	SDY430		E															

* Dizel Motorlu Yangınla Mücadele Hidroforlarının fiyatları ve diğer seçenekler için lütfen satış ekibimizle iletişime geçiniz.



Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Gömlekli Paslanmaz Çelik Gövdeli Atık Su Dalgıç Elektropomplar (Panolu)

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basilacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



V Tipi Fan

**KULLANIM ALANLARI**

Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		Kablo		Teknik Değerler											
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm²)	Boy (m)		Debi - Q (m³/h)										
									10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1	ASGM257 (220v.)	3	919	2½"	7 mm	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)		16	15	13	10	7					
2	ASG257	3	932			6x1				16	15	14	11	8					
3		4	1.106						18	17	17	15	13	10	7				
4	ASG3407	5,5	1.408	4"	4x1,5 + 3x1,5				20	19	18	16	14	12	10	8			
5		7,5	1.750		4x2,5 + 3x1,5				23	22	20	18	16	14	12	10	8		

● 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli (1,5- 3-4 hp) Dalgıç pompalar bünyelerinde bulunan flatörlü şalterlerle; taşıyacakları su seviyesine bağlı olarak çalıştırılıp durdurulabilmektedirler.

ASM pompaların Kablo ucunda bulunan **FİŞLİ DEVRE KESİCİ SİGORTA** sayesinde pompa fanının (blokaj) sıkışma halinde oluşacak şok akımlara karşı motor sargıları korumaya çalışılmıştır.

Diğer tüm AST Dalgıç pompaları çalıştırıp durdurmak, motor sargılarını korumak ancak ELEKTRİK PANOSU kullanmakla mümkün olabilir. Gerekli donanımlara sahip

ELEKTRİK PANOSU KULLANMADAN MOTOR SARGILARI KORUNAMAZ

Bu nedenle Ast pompaları panosuz çalıştırmanın riskli olabileceği alıcısına-kullanıcısına anlatılmalıdır.

Tip	Atk Su Dalgıç Elektrik Panoları (Flatörsüz)				
	GÜÇ (HP)	FİYATLAR USD			
		LCD AS		Mekanik DMK-ASMK	
AST	1,5- 3 - 4	D.K.	89	D.K.	291
AST	5,5 - 7,5	D.K.	140	D.K.	291
AST	10	D.K.	153	D.K.	388
AST	15	Y.Ü.	319	Y.Ü.	390
AST	25	Y.Ü.	368	Y.Ü.	444
AST	40	Y.Ü.	541	Y.Ü.	718
AST	60	Y.Ü.	702	Y.Ü.	902
AST	75	Y.Ü.	814	Y.Ü.	1.014
AST	100	Y.Ü.	1.072	Y.Ü.	1.331

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Atık Su Dalgıç Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa	Kablo		Boy (m)	Teknik Değerler														
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm²)			Debi - Q(m³/h)													
									5	8	10	15	20	30	40	50	60	65				
6	ASM221 K2 (220v.)	1,5	489	2"	20 mm	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)														
7	AST221 K2	1,5	575	3"	30 mm	6x1			14	13	12	10	9									
8	ASM1330 K2 (220v.)	3	721								16	15	13	11								
9	AST1330 K2	3	792							6x1												
10		4	941										20	19	18	17	15	13	11	9		
11	AST3220 K2	5,5	1.229	2"	20mm	4x1,5+3x1,5				41	40	37										
12		7,5	1.523							4x2,5+3x1,5		48	47	45	40							

• 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

Devir Sayısı	: 1450 - 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		d/d	Kablo			Teknik Değerler													
				Çıkış	Katı Parça Boyutu		Kesiti (mm²)	Boy (m)		Debi - Q(m³/h)													
										10	20	30	40	60	80	100	120	140	160	190			
13	AST3330 K2	5,5	1.229	3"	30 mm	2900	4x1,5+3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	24	23	22	20	15	9								
14	AST3430 K2	7,5	1.508	4"			3x1,5+4x2,5				25	24	22	19	14	8							
15	AST3430 K2	10	1.920				3x1,5+4x2,5					26	25	23	20	16	11	6					
16		15	2.143				7x4+3x1,5					34	33	32	30	27	23	19	14	8			
17	AS470 K2	10	2.077			70 mm	1450			4x2,5+3x1,5				17	16	15	14	13	11	9	7		
18		15	2.534							7x4+3x1,5				22	21	20	19	17	16	14	11	8	

• AS470 Pompalarda dirsek teslimat kapsamında değildir.

• 10 ve 15 hp pompalarda pano fiyata dahil değildir.

Fiyatları %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Paslanmaz Çelik Gövdeli Atık Su Dalgıç Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



V Tipi Fan

**KULLANIM ALANLARI**

Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		Kablo		Teknik Değerler								
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm²)	Boy (m)		Debi - Q(m³/h)							
									8	10	15	20	25	30	35	40
19	ASM231 V4 (220v.)	1,5	478	2"	30 mm	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	10	9	8					
20	AST231 V4	1,5	563			6x1										
21	ASM1350 V5 (220v.)	3	693	2½"	50 mm	3x1,5					12	11	10	8	7	
22	AST1350 V5		764			6x1										
23	AST1350 V5	4	907								14	13	12	11	9	7

• 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



V Tipi Fan

**KULLANIM ALANLARI**

Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		Kablo		Teknik Değerler									
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm²)	Boy (m)	Debi - Q(m³/h)									
								20	30	40	50	60	80	100	120	140	
24	AST3350 V5	5,5	1.197	3"	50 mm	4x1,5+3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)		15	12	8					
25		7,5	1.439			4x2,5+3x1,5			19	18	15	12	8				
26	AST3450 V6	10	1.757	4"		3x1,5+4x2,5				21	20	19	17	11	7		
27		15	1.922			7x4+3x1,5					26	25	23	20	14	9	4

• 10 ve 15 hp pompalarda pano fiyata dahil değildir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Bıçaklı Atık Su Dalgıç Elektropomplar (Panolu)

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



B Tipi Fan



Hareketli Bıçak



Sabit Bıçak



KULLANIM ALANLARI



Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		Kablo			Teknik Değerler							
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm²)	Boy (m)			Debi - Q(m³/h)						
										5	6	8	10	15	20	25
28	ASM26 B4 (220v.)	1,5	595	2"	5 mm	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)								
29	AST26 B4	1,5	680			6x1				10	9	7	3			
30	ASM1025 B5 (220v.)	3	754			3x1,5				20	19	18	16	13	8	
31	AST1025 B5	3	823			6x1										
32		4	982									19	17	14	11	

• 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



B Tipi Fan



Hareketli Bıçak



Sabit Bıçak



KULLANIM ALANLARI



Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		Kablo		Teknik Değerler					
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm²)	Boy (m)		Debi - Q(m³/h)				
									10	15	20	25	30
33	AST3025 B5	5,5	1.308	2"	5 mm	4x1,5+3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	24	22	19	15	11
34		7,5	1.647			4x2,5+3x1,5			27	25	23	18	14
35		15	2.193			7x4+3x1,5			71	66	60		

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Pik Gövde Atık Su Dalgıç Elektropompları (Panosuz)

Devir Sayısı	: 1450 - 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		d/d	Kablo		Teknik Değerler											
				Çıkış	Katı Parça Boyutu		Kesiti (mm²)	Boy (m)		Debi - Q(m³/h)										
											100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
36	AST3535 K2	25	3.416	5"	35 mm	2900	7x4+3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	34	27	18	9							
37	AST680 K2	40	6.840	6"	80 mm	1450	7x6+3x1,5			27	26	24	22	20	18	15	12			
38	AST680 K2	60	10.041				7x10+3x1,5							34	33	30	28	26	24	21

- AST3535 Pompalarda dirsek teslimat kapsamındadır.

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		Kablo	Boy (m)	Teknik Değerler										
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm²)			Debi - Q (m³/h)									
									100	150	300	400	500	600	700	750	850	
39	AST885 K2	75	13.515	8"	85 mm	2x(7x10+3x1,5)	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	39	38	35	31	27	22	17	14		
40	AST885 K2	100	14.550			2x(7x10+3x1,5)				45	40	37	33	29	25	22	16	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Pik Gövde Atık Su Dalgıç Elektropompları (Panosuz)

Devir Sayısı	: 1450 - 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		d/d	Kablo		Teknik Değerler								
				Çıkış	Katı Parça Boyutu		Kesiti (mm²)	Boy (m)		Debi - Q(m³/h)							
										80	100	125	150	175	200	225	250
41	AST3470 V6	25	3.304	4"	70 mm	2900	7x4+3,1x5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	23	21	16	11				
42	AST5100 V6	40	6.813	5"	100 mm	1450	7x6+3x1,5			27	26	24	23	21	18	14	10

- AST3470 Pompalarda dirsek teslimat kapsamındadır.

Çelik Gövde Temiz Su Dalgıç Elektropompları

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa Çıkış	Kablo			Teknik Değerler							
					Kesiti (mm²)	Boy (m)		Debi - Q(m³/h)							
								10	12	15	18	20	25	27	30
43	TSM2 (220v.)	3	722	2"	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	27	25	24	23	22	18	17	13
44	TST2	3	828		6x1										

- 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Dışlı Kutulu Şaftlı Sehpalı Pompalar

Devir Sayısı : 350 - 400 - 450 - 500 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)



KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri Zirai Sulama Yağmurlama

SIRA NO	Tip	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Traktör Kuyruk Mili Devirlerine Göre Teknik Değerler														
				400 d/d					450 d/d					500 d/d				
				Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)
1	DKP430	1.385	4" - 3"	20	20	91	40	50	29	20	105	55	41	40	40	104	60	74
2	DKP430S	1.615		25	25	137	35	130	36	25	158	50	115	48	40	169	65	100
3	DKP440A	1.603	4" - 4"	31	25	149	35	132	45	20	169	65	77	61	40	143	65	133
4	DKP540S	1.561	5" - 4"	26	20	165	30	144	37	10	182	45	127	50	30	200	55	140
5	DKP5400S	1.792		28	30	120	45	87	40	30	146	60	86	55	45	152	70	108
6	DKP5000	2.141	5" - 5"	43	40	155	50	146	61	50	175	70	127	83	60	194	80	179
7	DKP5540	1.852	5" - 4"	33	30	160	40	141	47	30	190	55	117	64	45	200	65	140
8	DKP5550	1.975	5" - 5"	35	20	238	30	184	48	15	290	50	100	65	30	298	50	208
9	DKP606	2.646	6" - 6"	33	15	330	25	220	47	20	364	35	210	65	25	390	40	270
				400 d/d					450 d/d									
				Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)					
10	DKP650A	2.055	6" - 5"	37	15	377	25	315	53	25	409	40	223					
11	DKP650	1.976	6" - 5"	23	10	365	20	201	33	12	413	28	108					
12	DKP860	2.298	8" - 6"	38	12	550	20	365	53	16	602	30	329					

- DKP860 pompaların giriş ve çıkışlarında flanş ve dirsek bedele dahil değildir. Pompa ile istenmedikçe sevk edilmezler

Dişli Kutulu Kademeli Şaftlı Sehpalı Pompalar

Devir Sayısı : 350 - 400 - 450 - 500 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)



KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri Zirai Sulama Yağmurlama

SIRA NO	Tip	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri		Traktör Kuyruk Mili Devirlerine Göre Teknik Değerler														
					400 d/d					450 d/d					500 d/d				
					Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)
13	DKP5544-2	2.092	5" - 4"		30	25	121	55	53	43	30	137	65	85	57	35	152	80	95
14	DKP50-5	2.275	3"	3"	22	70	40	120	17	32	90	45	150	22	43	110	50	180	31
15	DKP50-6	2.675			27	90	40	130	30	38	110	45	180	22	52	130	50	190	41
16	DKP50-7	2.788			31	100	40	150	30	44	130	45	220	9	60	160	50	230	39
17	DKP50-8	2.924			36	120	40	170	31	51	150	45	250	12	69	180	50	260	40
18	DKP65-4	2.918	4"		35	60	71	100	52	50	80	79	130	56	67	90	90	170	57
19	DKP65-5	2.997		43	80	70	130	49	62	100	79	170	51	84	120	89	210	57	
				400 d/d					450 d/d										
				Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)						
20	DKPS65-2	2.176	4" - 3"		36	30	110	90	33	51	35	125	110	50					
21	DKPS65-3	2.369			52	65	103	130	52	74	80	118	160	63					
22	DKPS80B-2	2.367	5" - 4"		40	30	156	70	91	57	35	178	90	100					

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



DİZEL MOTOPOMPLAR

Devir Sayısı	: 2600 / 2900 / 3100 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Tarım



DİZEL MOTOPOMP UYGULAMALARI İÇİN LÜTFEN SATIŞ EKİBİMİZ İLE GÖRÜŞÜNÜZ.



Güçlü
Stok
Hızlı
Teslimat

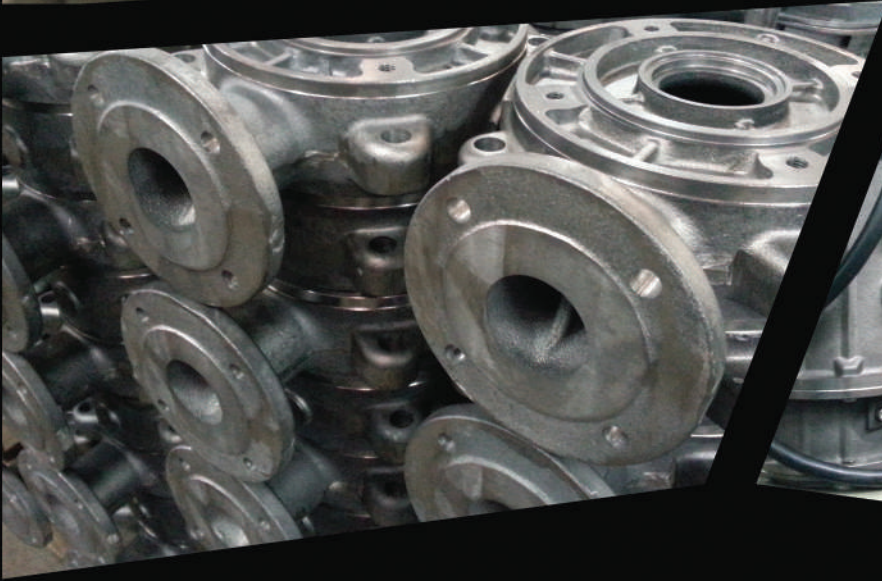

DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLAR

Notlar:

Monofaze/Trifaze Monoblok Elektropomplar																
Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)													
	Devir d/d	Güç HP	6	7	8	9	10	11	13	15	17	20	25	30	35	40
SLG1	2900	1						7,8	7,7	7,6	7,5	7,2	5,9	3,6		
SLG1,5						13	12	11	10	8	6	2				
SLGIX100										6,5	5,2	3,5				
SLGIX100		2								7	6,9	6,6	5			
SLG1-2K											5,7	5,6	5,5	4,5	3,7	2,3
SLG1							10	9,8	9,4	9	8,5	7,8	6	3		
SLG1,5										14	12	11	7	2		
SLG2							18	17,3	16	15	13	10	4			
SLG3			40	35	30	27	20									
SLG1,5-2K		2										10	9	8	7	5
SLG2										18	17	15	10			
SLG3			43	40	37	34	31									
SLG2		3									28	27	21			
SLG3							48	46	42	38	32	23				
SLG4			80	74	70	66	59	53	41	23						
SLG200-2K							24	23	22	22	21	20	18	16	13	9
ÜK2		1			18	16	15	14	11							
ÜK2		2	23	22	21	20	18	17	13	6						
ÜK3			26	25	23	22	20	18	14	8						
ÜKS2							19	18	17	16	13	10				
ÜKS3							20	19	18	17	14	11				
ÜK2		2	27	26	25	24	22	21	17	13	7					
ÜK3			36	35	34	32	30	29	25	21	16					
ÜKS2							24	24	23	21	19	17	11			
ÜKS3							22	22	21	20	19	17	12			
ÜK3		3			49	45	42	38	35	30	23					
ÜKS3							37	36	34	32	29	26	17			

Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)											
	Devir d/d	Güç HP	6	8	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90
JET100	2900	1	3,6	3,5	3,4	3,2	3	2,7	1,6	0,8				
JETIX100					2,6	2,5	2,4	1,8	0,8					
JET150		2	3,6	3,5	3,4	3,2	3,1	3	2,5	1,7	0,7			
JET200		2							4	3	1,8			
JET300-2		3									2,7	2,3	1,7	1,3

Monoblok Elektropomplar 2900 d/d																										
TİP	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)																						
	Devir d/d	Güç HP		6	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	85	90	95				
ÜKM430B	2900	5,5	Debi Q(m³/h)			60	50	30																		
		7,5				72	63	53	34																	
		10				82	74	62	48																	
ÜKSM325		4				44	39	33	27	17																
5,5					50	48	45	39	30																	
ÜKSM430		7,5				56	55	54	50	42	27															
		10					77	73	66	57	47	34	14													
		15							74	73	66	54	38													
SDM220		4					33	28	19																	
5,5						45	41	35	26																	
SDM325		4				50	45	35	20																	
		5,5				61	55	46	39	25																
		7,5					50	48	44	37	28	10														
		10				53	52	52	52	51	50	43	34	18												
		15						69	68	67	65	60	50	40												
		20											78	72	63	52	40									
		25													77	75	68	60	50							
30																77	76	70	56	45	27					
SDM215		15															28	28	27							
20																		29	29	29	28	27	20			
SDM4300		7,5				83	75	67	55	36																
10					100	94	85	73	58	26																
SDM430		15					118	110	102	88	73	48														
20							140	134	124	112	100	83	62	40												
SDM430B		25					142	139	132	125	117	106	96	84	70	53										
		30					142	141	139	135	127	120	110	100	90	79	62	45								
		40													141	134	121	105	84							
SDM430		50														150	139	125	88							
60																	153	136	120	101	55					
SDM430A	40																		85	70	48					
SDM440	5,5		103	98	92	73																				
	7,5					77	65	50	23																	
	10					89	80	70	56	35																
	15					130	120	100	80																	
SDM540	20					158	150	140	127	105	70															
	25							158	147	133	120	90														
	30								160	152	137	120														

Monoblok Elektropomplar 1450 d/d																							
Tip	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)																			
	Devir d/d	Güç HP		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	22	24	26	28	34	36	38	40	
SLGM540	1450	25	Debi Q(m³/h)											240	220	200	170	140					
		30											280	270	250	230	210						
		40																270	220	200	180	150	
7,5		235		215	192	163	124	79															
10				273	259	242	225	204	182	148	118												
15						326	310	289	264	247	221	185											
40												400	360	343	326	306	280	191					
50												422	410	399	383	365	345	286	262	225	213		
60												460	456	452	448	441	423	343	305	255	216		
SLGM860		25				505	491	471	444	415	390	350	326										
SLGM860		30				532	536	515	495	474	452	429	392	252									
SLGM860		40						583	567	547	530	504	490	350	296	198							

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Salyangoz Gövdeli Elektropomplar 1450 d/d																			
TİP	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)															
	Devir d/d	Güç HP		8	10	12	15	17	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
SD325	1450	2	Debi Q(m³/h)	38	31	21													
		3			43	38	28	20											
		4			48	47	40	35	27										
SD540A		5,5			112	99	60	26											
SD540		7,5		139	128	120	104	86	52										
		10		152	145	138	122	110	73										
SLG540		4		85	77	64													
SLG5		15			253	243	219	197	164										
SLG6A		15			287	261	218	160											
		20			331	323	292	269	222										
SLGYA540		25								240	190								
		30								280	240	180							
		40									280	260	210	150					
SLGYA6		50									232	230	228	217	184				
SLG650		40					414	400	384	359	315	262	180						
		50						422	420	409	365	322	261	177					
		60								460	441	390	306	208					
		75									462	455	432	366	285				
		100									464	461	458	455	415	356	272		
SLG650A		60									400	375	340	290	213				
		75											400	368	320	240	180		
		100														380	344	300	240

TİP	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)														
	Devir d/d	Güç HP		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24
SLG650	1450	7,5	Debi Q(m³/h)	235	215	192	163	124	79									
		10			273	259	242	225	204	182	148	118						
		15					326	310	289	264	247	221	185					
SLG860		25				505	491	471	444	415	390	350	326	297	232			
		30				532	536	515	495	474	452	429	392	380	315	252		
		40						583	567	547	530	504	490	469	413	350	296	198

Inline Elektropomplar 1450 d/d

Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)														
	Devir d/d	Güç HP	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
SLINE65	1450	4	64	62	58	56	52	47	44	40	36	30	24	17			
		5,5				66	63	60	57	54	51	46	42	37	32	25	18
		7,5					74	73	72	70	67	64	60	54	48	41	31

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Tek Fanlı Elektropomplar 2900 d/d																							
Tip	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)																			
	Devir d/d	Güç HP		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
SLSD2	2900	4		33	28	19	11																
		5,5		42	38	30	20																
ÜK430B		5,5	60	50	30																		
		7,5	72	63	53	34																	
ÜKS430		10	82	74	62	48																	
		7,5	56	55	54	50	42	27															
		10		77	73	66	57	47	34	14													
SD325		15				74	73	66	54	38													
		7,5		50	48	44	37	28	10														
		10		52	52	51	50	49	43	34	18												
		15			69	68	67	65	60	50	40												
		20							78	72	63	52	40										
		25									77	75	68	60	50	39							
SD215		30											77	76	70	63	56	47	27				
		15											28	27,5	27	21							
SD430A		20												29	28,8	28,7	28,5	28	27	20			
		40															85	70	63				
		50									170	130	100										
SD430B		60							220	217	215	195	170	135									
		75											170	169	169	168	168	159	137	105			
		20		140	134	124	112	100	83	62	40												
SD430		25		142	139	132	125	117	106	96	84	70	53										
		30		142	141	139	135	127	120	110	100	90	79	62	45								
		40									141	134	121	105	84								
SD540		50											150	139	125	109	88						
		60													153	148	136	120	101	55			
		75											220	210	190	160	130						
		100																		215	209	180	140
SD540A	40						175	172	160	148	113	69											
	50						158	155	151	145	137	128	116	104									
SD540	50						190	188	186	180	155												
SD550	60						183	182	181	180	179	176	160	121									
	75						185	184	183	182	181	180	178	170	140	110							
SLG540	75								227	226	224	211	188	128									
SLG4	15		136	125	109	94																	
	20		160	150	140	130	110	70															
	25				160	140	130	120	90														
SLG6A	30			166	165	161	154	138	118	84													
SLG6A	10	144	125	96																			
	100								373	366	356	282	181										
	125											377	375	359	326	218	111						

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Kademeli Elektropomplar 2900 d/d																																		
Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)																															
	Devir d/d	Güç HP		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	210	220	230	240	260	280	300	320	340				
KP25-4	2900	3	8	7	6	5	3																											
KP25-5		3	9	8	7	6	5	4																										
KP25-6		4		8	8	7	6	5	5	3																								
KP25-7		4		9	8	8	7	6	6	5	3,9																							
KP25-9		5,5			8	8	8	7	7	6	5,7	5,1	4,5	3,7	2																			
KP25-10		5,5			9	8	8	8	7	7	6,3	5,8	5,3	4,7	4,1	3																		
KP25-13		7,5					9	8	8	8	7,3	7	6,6	6,3	6	5,5	5,1	4,6	4,2	2														
KP25-15		10					9	8	8	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,6	6,3	6	5,6	5,3	4,5	4,1	3,4	2,1											
KP25-17		10						9	8	8	8	7,7	7,5	7,3	7	6,8	6,5	6,3	6	5,4	5	4,7	4,4	4	2,2									
KP32-3		3	14	12	9	6																												
KP32-4		4	15	13	11	10	8	5																										
KP32-5		5,5	15	14	13	12	10	9	7	4																								
KP32-6		5,5	15	14	13	12	11	10	9	8	6	3																						
KP32-7		7,5	16	15	14	13	12	11	11	10	9	7	5																					
KP32-8		7,5		15	15	14	13	12	11	11	10	9	8	7	5																			
KP32-9		10		15	15	14	13	13	12	11	11	10	9	8	7	6	4																	
KP32-10		10		16	15	15	14	13	13	12	11	11	10	9	9	8	7	6	4															
KP32-13		15			16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11	11	10	9	9	8	7	6	4											
KP32-15		15			16	16	15	15	14	14	14	13	13	12	12	12	11	11	10	9	9	8	8	7	5									
KP40-2		5,5	26	23	18	11																												
KP40-3		7,5			24	21	18	14	9																									
KP40-4		10				25	23	21	18	15	11																							
KP40-5		15					26	24	22	20	18	16	13	10																				
KP40-6		15						26	25	23	21	19	18	16	14	11	9																	
KP40-7		20						26	25	24	23	21	20	18	17	15	13	10																
KP40-8		20							26	25	24	23	22	21	19	18	17	15	11	9														
KP40-9		25									26	25	24	23	22	21	20	19	18	15	14	12	10											
KP40-10		25										26	25	25	24	23	22	21	20	18	17	16	14	13	9									
KP40-11		30													26	25	24	23	23	22	20	19	18	17	16	14								
KP40-12		30															26	25	24	23	22	21	20	19	18	16	14	11						
KP50A-2		10			35	30	23																											
KP50A-3		15					36	33	28	22	13																							
KP50A-4		20							36	33	31	27	22	17																				
KP50A-5		25									36	34	32	29	25	22	17																	
KP50A-6		30										36	35	34	33	31	29	26	23	15														
KP50A-7		40												36	35	34	33	32	30	25	23	20	16											
KP50A-8		40														36	35	34	34	31	29	27	25	23	17									
KP50A-9		50																		35	35	34	33	30	25	21	17							
KP50A-10		50																			36	35	34	33	31	29	23	19	15					

Yatay Milli Kademeli Elektropomplar 2900 d/d																						
Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)																			
	Devir d/d	Güç HP	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	330	365
KP50B-2	2900	15	53	50	43	37	29															
KP50B-3		25			52	49	45	41	37	32												
KP50B-4		30					52	48	46	42	36	28										
KP50B-5		40						53	52	49	44	39	34	26								
KP50B-7		50								53	51	49	45	42	38	35	30	23				
KP50B-8		60									54	51	49	46	43	40	37	33	28			
KP50B-10		75											53	51	49	46	44	41	39	36	32	24
KP50-2		20			54	49	42	30														
KP50-3		30						53	49	45	30											
KP50-4		40								54	49	42	30									
KP50-5		50										52	47	40	30							
KP50-6		60											53	49	45	38	30					
KP50-7		75													51	47	43	37	30			
KP500-2		20		72	65	55	41															
KP500-3		30				72	68	62	55	46												
KP500-4		40					75	72	70	65	55	42										
KP500-5		50							74	72	67	60	49	39								
KP500-6		60									72	68	62	55	46	37						
KP500-7		75									75	72	68	64	58	51	44	35				
KP65A-2		25		87	78	68	54	35														
KP65A-3		40				87	81	75	68	60	35											
KP65A-4		50						87	82	78	68	55	35									
KP65A-5		60								87	80	72	63	52	35							
KP65A-6		75									87	81	75	68	60	50	35					
KP65B-2		30		95	87	78	67	53	29													
KP65B-3		50				95	90	84	78	70	53											
KP65B-4		60						95	91	87	78	67	53	29								
KP65B-5		75								95	88	82	74	64	53	33						
KP65-2		40		99	97	93	89	79	68	55												
KP65-3		60				99	97	96	94	91	80	66	43									
KP65-4		75						99	98	97	94	90	80	70	58	37						
KP65-5		100								99	97	95	92	88	80	72	62	48	31			
KP65-6		125									99	98	96	94	91	86	80	73	66	57	36	
KP80B-2		50		152	148	136	121	104	84	51												
KP80B-3		75					152	144	136	126	104	76										
KP80B-4		100							152	148	136	121	104	84	51							
KP80B-5		125									150	140	130	118	104	88	68					
KP80B-6		150										152	144	136	126	116	104	90	72	51		
KP80-2		100					168	158	148	138	104	50										
KP80-3		150								170	156	142	123	99	70							

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Kademeli Elektropomplar 1450 d/d																											
Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)																								
	Devir d/d	Güç HP	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	230	240		
KP65-6	1450	15					60	57	55	52	49	46	39	30													
KP65-7		20							59	55	53	50	45	39	31												
KP65-8		20								57	55	53	49	44	39	32											
KP65-9		25								59	57	55	52	48	44	39	33										
KP65-10		25								60	59	57	54	50	47	43	39	26									
KP80B-2		7,5	90	80	67	50																					
KP80B-3		10		86	80	72	62	52																			
KP80B-4		15			86	80	74	67	60	52	40																
KP80B-5		15			90	85	80	74	69	63	57	48															
KP80B-6		20				88	84	80	76	71	66	62	51														
KP80-2		15		100	92	80	68	54																			
KP80-3		20			100	94	87	80	72	62	50																
KP80-4		25				100	95	90	84	79	73	58	50														
KP80-5		40					100	96	93	88	84	79	69	57													
KP80-6		40						100	97	93	90	86	79	71	61	50											
KP80-7		50							100	97	94	91	85	79	71	63	55										
KP80-8		50								100	97	94	89	83	78	72	65	50									
KP80-9		60									100	98	93	88	83	78	73	61									
KP80-10		75										100	96	92	87	83	78	68	56								
KP100-2		40							160	143	120	100															
KP100-3		50								170	160	150	130	103	70												
KP100-4		60										170	155	141	123	104	76										
KP100-5		75												164	152	138	128	90									
KP100-6		100													165	156	147	125	96								
KP100-8		125															168	155	140	123	105	80					
KP100-9		150																162	158	142	128	110	86				
KP125-2		75									273	260	220	170	100												
KP125-3		125													277	253	225	200	125								
KP125-4		150															267	250	210	170	100						
KP125-5		180																261	230	196	160	100					
KP125-6		220																		270	240	210	182	150	125	97	

Yatay Milli Kademeli Monoblok Elektropomplar 2900 d/d																
Tip	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)												
	Devir d/d	Güç HP		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
KPM40-2	2900	5,5	Debi Q(m³/h)	32	27	21	11									
KPM40-3		7,5			32	29	25	21	15							
KPM40-4		10					25	23	21	18	15	11				
KPM40-5		15						26	24	22	20	18	16	13	10	
KPM40-6		15							26	25	23	21	19	18	16	14
KPM50-2		20					55	48	41	30						
KPM50A-2		10					35	30	23							
KPM50A-3		15							36	33	28	22	13			
KPM50B-2		15				53	50	43	37	29						
KPM65A-2		25					87	78	67	54	35					
KPM65A-3		40							87	81	75	68	60	50	35	
KPM65B-2		30					95	87	78	67	53	29				

Düşey / Yatay (H) Milli Kademeli Rijit Kaplinli Elektropomplar Paslanmaz Çelik Gövde 2900 d/d																
Tip	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)												
	Devir d/d	Güç HP		6	10	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	-
205-6 / 205H-6	2900	1,5	Debi Q(m³/h)	9,2	8,7	7,4	6,0	4,3								
205-8 / 205H-8		2		9,5	9,2	8,3	7,4	6,4	5,3	3,6						
205-12 / 205H-12		3		9,5	9,3	8,7	8,1	7,5	6,8	6,0	4,0					
208-6 / 208H-6		3						9,1	7,7	5,9						
208-8 / 208H-8		4						9,8	8,9	7,9	5,3					
208-11 / 208H-11		5,5						10,5	10,0	9,5	7,9	6,2	4,0			
212-4 / 212H-4		3				16,0	13,2	9,9								
212-5 / 212H-5		4					14,7	12,6	9,9	6,0						
212-7 / 212H-7		5,5						15,0	13,5	11,9	7,1					
212-10 / 212H-10		7,5							15,7	14,7	12,6	9,9				
216-3 / 216H-3		3			25,0	21,3	16,0	7,8								
216-4 / 216H-4		4				24,0	20,4	16,3	11,0							
216-5 / 216H-5		5,5				25,0	22,6	19,4	16,0	12,0						
216-7 / 216H-7		7,5				25,7	25,0	23,5	21,3	19,1	14,7	5,8				
225-4 / 225H-4		10				33,5	32,5	30,5	27,0	23,0	10,0					
225-6 / 225H-6		15						34,0	33,0	31,0	26,5	20,0	10,5			
225-8		20								33,5	31,0	28,0	23,5	18,5	10,5	

Düşey Milli Kademeli Rijit Kaplinli Elektropomplar Pik Döküm Gövde 2900 d/d														
Tip	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)										
	Devir d/d	Güç HP		40	50	60	70	80	90	100	120	130	140	155
KPDR25-5	2900	3	Debi Q(m³/h)	7,1	6,3	5,3	4							
KPDR25-7		4			7,5	6,9	6,3	5,6	4,8	3,9				
KPDR25-10		5,5				7,9	7,5	7,1	6,8	6,3	5,3	4,7	4,1	
KPDR32-3 KPDH32-3		3		9	6									
KPDR32-4 KPDH32-4		4		11	10	8	5							
KPDR32-5 KPDH32-5		5.5		13	11	10	9	7	4					
KPDR32-6 KPDH32-6		5.5		14	13	11	10	9	8					
KPDR32-7 KPDH32-7		7.5		14	13	12	11	11	10	9	5			
KPDR32-8 KPDH32-8		7.5		15	14	13	12	11	11	10	8	7	5	
KPDR40-2		5,5		18	11									
KPDR40-3		7,5		24	22	18	14	9						
KPDR40-4		10		26	25	23	21	18	15	11				
KPDR40-5		15				26	24	22	20	18	13	10		
KPDR40-6		15					26	24	23	22	18	16	14	10
KPDR50A-2 KPDH50A-2		10		35	30	23								
KPDR50A-3 KPDH50A-3		15				36	33	28	22	13				
KPDR50A-4 KPDH50A-4		20						36	33	31	22	17		
KPDR50B-2 KPDH50B-2		15		50	43	37	29							
KPDR50B-3 KPDH50B-3		25				49	45	41	37	32				
KPDR50B-4 KPDH50B-4		30						48	46	42	36	33	28	
KPDR50-2 KPDH50-2		20			54	49	42	30						
KPDR50-3 KPDH50-3		30						53	49	45	30			
KPDR65A-2		25		87	78	68	54	35						
KPDR65A-3		40				87	81	75	68	60	35			
KPDR65B-2		30		95	87	78	67	53	29					

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Atık Su Dalgıç Elektropomplar																																				
Tip	Motor		Basma Yüksekliği Hm(m)																																	
	Güç HP	Devir d/d		4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	39	40	42	44	45	48	50	55	60	65	70	72		
ASM221 K2	1,5	2900					23	16	10	4																										
AST221 K2																																				
ASM1330 K2	3							44	37	27	13																									
AST1330 K2				4				69	63	55	45	35	22	7																						
AST3220 K2	5,5																					16	13	12	10	6										
AST3220 K2	7,5																								20	19	16	15	7							
AST3330 K2	5,5						82	76	70	64	57	49	40	26	10																					
AST3430 K2	7,5					108	101	95	89	81	74	64	53	39	28	13																				
AST3430 K2	10					140	132	124	116	108	100	90	80	65	50	30																				
	15			160	153	146	138	130	123	115	105	95	85	70	60	40	20																			
AS470 K2	10	1450			176	167	147	127	103	73	35																									
	15					190	170	153	140	120	90	60	30																							
AST3535 K2	25	2900			265	261	252	244	233	222	211	200	190	179	167	156	143	131	113																	
AST680 K2	1450	40						450	417	383	350	300	250	200	150																					
AST680 K2		60							550	536	500	467	433	400	350	300	250	200	150																	
AST885 K2		75							750	716	683	650	600	566	525	475	425	375	325	250	150	100														
		100								850	816	783	750	716	675	625	575	525	475	425	350	325	300	250	200	150										
ASM231 V4	1,5	2900		Debi Q(m³/h)			18	15	8																											
AST231 V4																																				
ASM1350 V5	3					37	31	24	12																											
AST1350 V5			4				44	38	33	25	13																									
AST3350 V5	5,5					55	50	45	40	33	24																									
	7,5					63	60	56	51	45	38	30	11																							
AST3450 V6	10				108	103	93	84	77	70	62	53	40																							
	15		140		136	132	123	114	106	98	92	85	78	67	53	35																				
AST3470 V6	25						164	156	146	136	127	117	106	91	59																					
AST5100 V6	40				263	250	237	226	213	197	180	161	131	104	70																					
ASM26 B4	1,5	2900		14	13	12	9	5,6																												
AST26 B4																																				
ASM1025 B5	3				22	21	20	18	16	13	10	8	5	1																						
AST1025 B5				4				26	24	20	17	13	8																							
AST3025 B5	5,5						31	29	27	24	22	19	14	10	4																					
	7,5						31	31	30	28	26	24	21	18	13	7																				
	15																							24	24	24	24	24	24	24	23	20	16	11	9	
ASGM257	3					54	48	41	34	26	13																									
ASG257				4			56	49	42	35	27	13																								
ASG3407	5,5		101	97	89	78	68	57	48	37	20																									
	7,5		112	108	100	91	82	72	62	52	40	27	11																							
TSM 2	3				34	33	31	29	27	25																										
TST 2																																				

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Dişli Kutulu Şaftlı Sehpalı Pompalar																						
Tip	Kuyruk Mili Devri d/d	Güç HP	Basma Yüksekliği Hm(m)																			
			8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	130	160
			Debi Q(m³/h)																			
DKP430	350	13		85	80	72	60	45														
DKP430S		17			123	120	115	90														
DKP540-S		17		150	144	136	110															
DKP5400S		19				111	101	89	73													
DKP5000		29						136	133	123												
DKP5540		22		155	150	145	137	125														
DKP5550		23		220	210	186	145	80														
DKP606		22		300	252	180																
DKP5544-2		20		108	107	104	97	89	76	60	34											
DKP650		15	323	299	224																	
DKP860		25	496	460	329																	
DKP440A		21		132	131	129	120	104	83	56												
DKP650A		25				252	150															
DKP430	400	20			94	91	85	76	65	50												
DKP430S		25				140	137	135	130	100												
DKP540-S		26		175	170	165	160	144	116													
DKP5400S		28					130	120	112		101	87	68									
DKP5000		43								155	152	146	116									
DKP5540		33			175	170	165	160	154	141	90											
DKP5550		35			248	238	217	184	141	80												
DKP606		33			330	280	220															
DKP5544-2		30			123	122	121	113	106	100	89	76	53	40								
DKPS65-2		36						110	108	105	102	98	93	88	82	76	61	33				
DKPS65-3		52												105	103	101	95	88	82	74	52	
DKPS80B-2		40						156	150	142	136	127	118	110	101	91						
DKP650		23	386	365	305	201																
DKP860		38		571	480	365																
DKP440A	450	31			151	150	149	143	132	116	97	75										
DKP650A		37			377	363	315	248														
DKP430		29				105	102	99	90	81	72	56	41									
DKP430S		36					158	155	152	150	142	115										
DKP540-S		37		182	180	177	175	173	169	157	127											
DKP5400S		40						146	140	132	124	114	102	86								
DKP5000		61										175	173	170	161	127						
DKP5540		47						190	180	175	170	160	117									
DKP5550		48			290	280	270	250	225	195	150	100										
DKP606		47				364	322	270	210													
DKP5544-2		43				139	138	137	133	128	120	115	105	96	85	60						
DKPS65-2		51							125	123	122	120	116	113	109	105	96	85	71	50		
DKPS65-3		74														120	118	113	108	102	90	63
DKPS80B-2		57							178	173	167	162	155	148	140	132	117	100				
DKP650	500	33		431	384	325	223															
DKP860		38			624	518	418	329														
DKP440A		45			170	169	168	167	164	157	146	132	117	98	77							
DKP650A		53				424	409	371	314	223												
DKP430		40				119	116	114	111	104	97	90	82	74	56							
DKP430S		48						175	172	169	166	163	160	135	100							
DKP540-S		50						200	190	185	180	165	140	-	-							
DKP5400S		55								160	152	146	139	129	113	108						
DKP5000		83												194	192	190	179	97				
DKP5540		64								200	190	180	175	140	100							
DKP5550		65					305	298	284	266	230	208	172	123								
DKP606		65			400	390	360	320	270	150												
DKP5544-2		57					154	153	152	150	146	141	133	128	121	113	95	50				
DKP440A	540	61						144	143	143	142	142	142	142	133	120						
DKP430		50				129	128	125	122	117	111	103	95	87	80	50						
DKP430S		62						190	187	185	183	182	178	170	147							
DKP540-S		64					200	195	190	186	181	173	154	110								
DKP5400S		62								175	168	161	155	148	140	121	94					
DKP5540		80										200	190	180	175	170	110					
DKP5550		80							320	310	296	275	250	217	182	125						
DKP606		81						400	380	350	300	250										
DKP5544-2		73						166	165	165	163	160	155	150	143	139	124	108	72			
DKP440A		77							156	155	154	154	153	153	153	153	135	100				

Düşey Milli Yangınla Mücadele Hidroforları												
Pompa				Önerilen Jokey Pompa	Kapasite							
Tip	Giriş	Çıkış	Güç HP		Basma Yüksekliği Hm(m)							
					50	60	70	80	90	100	120	130
					Debi - Q(m³/h)							
208Y-8	2"	2"	4	205-12	8,9	7,9	6,7	5,3	3,6			
208Y-11			5,5		10	9,5	8,6	7,9	7,1	6,2	4	2,5
212Y-7	2½"	2½"	5,5		13,5	11,9	9,9	7,1				
212Y-10			7,5		15,7	14,7	13,7	12,6	11,3	9,6	6	
216Y-7			7,5		21,3	19,1	16,8	14,7	10	5,8		
KPDRY25-5	2"	2"	3		6,3	5,3	4					
KPDRY25-7			4		7,5	6,9	6,3	5,6	4,8	3,9		
KPDRY32-6			5,5		13	11	10	9	8	6		
KPDRY32-7			7,5		13	12	11	11	10	8,5	5	
KPDRY40-4	2½"	2½"	10		25	23	21	18	15	11		
KPDRY40-5			15			26	24	22	20	18	13	10
KPDRY50A-3	4"	4"	15		36	36	33	28	22	13		
KPDRY50A-4			20				36	33	31	22	17	
KPDRY50-2			20		54	49	42	30				
KPDRY50-3			30				53	49	45	38	30	
KPDRY65A-2	5"	4"	25		78	68	54	35				
KPDRY65A-3			40	208-11		87	81	75	68	60	35	

Yatay Milli Yangınla Mücadele Hidroforları Elektrik Motorlu														
Pompa				Önerilen Jokey Pompa	Kapasite									
Tip	Giriş	Çıkış	Güç HP		Basma Yüksekliği Hm(m)									
					60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
					Debi Q(m³/h)									
SDMY215B	2½"	2"	15	205-12	18	17	16							
SDY325	5"	4"	25		68	50								
SDY325A			25		73	57	35							
SDY325			30		77	70	56	27						
KPY500-3			30		72	68	62	55	46	37				
KPY500-4			40		75	72	70	65	60	55	48	42	35	
KPY65A-4			50			87	82	78	73	68	62	55	47	
KPY65B-3			50	95	90	84	78	70	62	53	37			
KPY65-3			60	99	97	96	94	91	86	80	73	66	57	
SDY430			6"	6"	40	205-12	121	84						
SDY430	50	150			125		88							
SDY430	60				153		136	101						
SDY540	50	128			104									
KPY80B-2	50	136			121		104	84	51					
KPY80B-3	75				152	144	136	126	116	104	91	76	51	
KPY80B-4	100						152	148	142	136	128	121	113	
KPY100-6	100					165	156	147	136	125	113	96	75	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.


Dış çap/mm		40	50	63	75	90	110	125	140	160	200	225	250	280	315
İç çap/mm	m ³ /h	36,4	46,4	59,2	71	84,6	103,6	117,6	131,8	150,6	188,2	211,8	235,4	263,6	296,6
lt/s		6 ATÜ PVC BORULARDA BEHER 100 METREDEKİ SÜRTÜNME KAYIPLARI/metre													
0,28	1	0,268	0,082	0,025	0,01	0,004	0,002								
0,42	1,5	0,568	0,174	0,053	0,022	0,009	0,003	0,002	0,001						
0,56	2	0,967	0,297	0,091	0,037	0,016	0,006	0,003	0,002						
0,83	3	2,002	0,614	0,188	0,078	0,033	0,012	0,007	0,004	0,002					
1,11	4	3,427	1,052	0,322	0,133	0,057	0,021	0,011	0,007	0,003	0,001				
1,39	5	5,196	1,595	0,487	0,201	0,086	0,032	0,017	0,01	0,005	0,002				
1,67	6	7,296	2,24	0,685	0,283	0,121	0,045	0,024	0,014	0,007	0,002	0,001			
1,94	7	9,627	2,955	0,903	0,373	0,159	0,059	0,032	0,018	0,01	0,003	0,002	0,001		
2,22	8		3,792	1,159	0,479	0,204	0,076	0,041	0,024	0,012	0,004	0,002	0,001		
2,5	9		4,725	1,444	0,596	0,254	0,095	0,051	0,029	0,015	0,005	0,003	0,002	0,001	
2,78	10		5,75	1,757	0,726	0,309	0,115	0,062	0,036	0,019	0,006	0,004	0,002	0,001	
3,06	11		6,867	2,099	0,867	0,369	0,138	0,074	0,043	0,022	0,008	0,004	0,003	0,001	
3,33	12		8,03	2,454	1,014	0,432	0,161	0,087	0,05	0,026	0,009	0,005	0,003	0,002	
3,61	13		9,323	2,85	1,177	0,502	0,187	0,101	0,058	0,03	0,01	0,006	0,003	0,002	0,001
3,89	14		10,7	3,272	1,351	0,576	0,215	0,116	0,067	0,035	0,012	0,007	0,004	0,002	0,001
4,17	15		12,17	3,721	1,537	0,655	0,244	0,132	0,076	0,04	0,013	0,008	0,005	0,003	0,001
4,44	16		13,67	4,179	1,726	0,736	0,274	0,148	0,085	0,044	0,015	0,008	0,005	0,003	0,002
4,72	17		15,31	4,679	1,932	0,824	0,307	0,166	0,095	0,05	0,017	0,009	0,006	0,003	0,002
5	18		17,03	5,206	2,15	0,916	0,342	0,185	0,106	0,055	0,019	0,011	0,006	0,004	0,002
5,28	19		18,84	5,758	2,378	1,014	0,378	0,204	0,117	0,061	0,021	0,012	0,007	0,004	0,002
5,56	20			6,335	2,616	1,115	0,416	0,225	0,129	0,067	0,023	0,013	0,008	0,004	0,002
6,11	22			7,543	3,115	1,328	0,496	0,267	0,154	0,08	0,027	0,015	0,009	0,005	0,003
6,67	24			8,872	3,664	1,562	0,583	0,315	0,181	0,094	0,032	0,018	0,011	0,006	0,003
7,22	26			10,27	4,242	1,808	0,675	0,364	0,209	0,109	0,037	0,021	0,012	0,007	0,004
7,78	28			11,79	4,871	2,076	0,775	0,418	0,24	0,126	0,042	0,024	0,014	0,008	0,005
8,33	30			13,38	5,527	2,356	0,879	0,475	0,272	0,142	0,048	0,027	0,016	0,009	0,005
9,72	35			17,81	7,354	3,135	1,17	0,631	0,363	0,189	0,064	0,036	0,022	0,012	0,007
11,11	40			22,8	9,416	4,014	1,498	0,808	0,464	0,243	0,082	0,046	0,028	0,016	0,009
12,5	45				11,71	4,992	1,863	1,005	0,577	0,302	0,102	0,057	0,034	0,02	0,011
13,89	50				14,23	6,067	2,264	1,222	0,702	0,367	0,124	0,07	0,042	0,024	0,014
15,28	55				16,98	7,238	2,701	1,458	0,837	0,438	0,148	0,083	0,05	0,029	0,016
16,67	60				19,95	8,503	3,173	1,712	0,983	0,514	0,174	0,098	0,059	0,034	0,019
18,05	65					9,851	3,676	1,984	1,139	0,596	0,201	0,113	0,068	0,039	0,022
19,44	70					11,3	4,217	2,276	1,307	0,683	0,231	0,13	0,078	0,045	0,025
20,83	75					12,84	4,791	2,586	1,485	0,776	0,262	0,148	0,088	0,051	0,029
22,22	80					14,47	5,4	2,914	1,674	0,875	0,296	0,166	0,1	0,057	0,032
23,61	85					16,19	6,041	3,26	1,872	0,979	0,331	0,186	0,111	0,064	0,036
25	90					18	6,715	3,624	2,081	1,088	0,368	0,207	0,124	0,071	0,04
26,39	95					19,89	7,422	4,006	2,301	1,202	0,407	0,229	0,137	0,079	0,044
27,78	100						8,162	4,405	2,53	1,322	0,447	0,252	0,15	0,087	0,049
29,17	105						8,933	4,821	2,769	1,447	0,489	0,275	0,165	0,095	0,054
30,55	110						9,731	5,252	3,016	1,576	0,533	0,3	0,179	0,103	0,058
31,94	115						10,57	5,703	3,275	1,712	0,579	0,326	0,195	0,112	0,063
33,33	120						11,43	6,17	3,543	1,852	0,626	0,352	0,211	0,122	0,068
36,11	130						13,26	7,156	4,109	2,148	0,726	0,409	0,244	0,141	0,079
38,89	140						15,21	8,208	4,714	2,464	0,833	0,469	0,28	0,162	0,091
41,66	150						17,27	9,322	5,354	2,798	0,946	0,532	0,318	0,184	0,103
44,44	160						19,47	10,51	6,033	3,153	1,066	0,6	0,359	0,207	0,117
47,22	170							11,75	6,75	3,528	1,193	0,671	0,402	0,232	0,13
50	180							13,07	7,503	3,922	1,326	0,746	0,446	0,257	0,145
52,78	190							14,44	8,293	4,335	1,466	0,825	0,493	0,284	0,16
55,56	200							15,88	9,12	4,767	1,612	0,907	0,542	0,313	0,176
61,1	220							18,93	10,87	5,683	1,921	1,081	0,647	0,373	0,21
66,66	240								12,77	6,677	2,257	1,27	0,76	0,438	0,247
69,44	250								13,78	7,201	2,435	1,37	0,82	0,473	0,266
83,33	300								19,3	10,09	3,411	1,92	1,148	0,662	0,373
97,21	350									13,42	4,536	2,553	1,527	0,881	0,496
111,1	400									17,18	5,808	3,269	1,955	1,127	0,635
125	450									21,36	7,223	4,065	2,431	1,402	0,79

Dış çap/mm	İç çap/mm	l/s	m ³ /h	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225
				12	16	21	28	35,2	44	55,4	66	79,2	96,8	110,2	123,4	141	158,6	176,2	198,2
PE 10 ATÜ BORULARDA BEHER 100 METREDEKİ SÜRTÜNME KAYIPLARI/metre																			
0,139	0,5	16,41	4,041	1,075															
0,278	1	59,23	14,59	3,88	0,956	0,314													
0,417	1,5		30,91	8,221	2,025	0,664	0,224												
0,556	2			14,01	3,45	1,132	0,382	0,124											
0,833	3			29,68	7,31	2,398	0,809	0,263	0,112	0,046									
1,111	4				12,46	4,086	1,378	0,449	0,191	0,079	0,03								
1,389	5				18,83	6,177	2,083	0,678	0,289	0,119	0,045								
1,667	6				26,39	8,658	2,92	0,951	0,405	0,167	0,063	0,033							
1,944	7					11,52	3,885	1,265	0,539	0,222	0,083	0,044							
2,222	8					14,75	4,975	1,62	0,691	0,284	0,107	0,057	0,033						
2,5	9					18,35	6,188	2,015	0,859	0,353	0,133	0,071	0,041						
2,778	10					22,3	7,521	2,449	1,044	0,43	0,162	0,086	0,05	0,026					
3,056	11					26,6	8,973	2,922	1,245	0,512	0,193	0,103	0,059	0,031					
3,333	12						10,54	3,432	1,463	0,602	0,227	0,12	0,069	0,036					
3,611	13						12,23	3,981	1,697	0,698	0,263	0,14	0,081	0,042					
3,889	14						14,03	4,567	1,947	0,801	0,301	0,16	0,092	0,048	0,027				
4,167	15						15,94	5,189	2,212	0,91	0,343	0,182	0,105	0,055	0,031				
4,444	16						17,96	5,848	2,493	1,026	0,386	0,205	0,118	0,062	0,035				
4,722	17						20,09	6,543	2,789	1,148	0,432	0,23	0,132	0,069	0,039				
5	18						22,34	7,273	3,1	1,276	0,48	0,255	0,147	0,077	0,043				
5,278	19						24,69	8,039	3,427	1,41	0,531	0,282	0,163	0,085	0,048	0,029			
5,556	20						27,15	8,84	3,768	1,551	0,584	0,31	0,179	0,093	0,053	0,032			
6,111	22							10,55	4,496	1,85	0,696	0,37	0,213	0,111	0,063	0,038	0,021		
6,667	24							12,39	5,282	2,173	0,818	0,435	0,251	0,131	0,074	0,044	0,025		
7,222	26							14,37	6,126	2,521	0,949	0,504	0,291	0,152	0,086	0,051	0,029		
7,778	28							16,49	7,027	2,892	1,088	0,579	0,334	0,174	0,098	0,059	0,033		
8,333	30							18,73	7,985	3,286	1,236	0,658	0,379	0,198	0,112	0,067	0,038		
9,722	35							24,92	10,62	4,371	1,645	0,875	0,504	0,263	0,149	0,089	0,05		
11,11	40								13,6	5,598	2,107	1,12	0,646	0,337	0,19	0,114	0,064		
12,5	45								16,92	6,962	2,62	1,393	0,803	0,42	0,237	0,142	0,08		
13,89	50								20,57	8,462	3,184	1,694	0,976	0,51	0,288	0,172	0,097		
15,28	55								24,54	10,1	3,799	2,021	1,165	0,608	0,343	0,205	0,116		
16,67	60								28,83	11,86	4,464	2,374	1,368	0,715	0,403	0,241	0,136		
18,06	65									13,76	5,177	2,753	1,587	0,829	0,467	0,28	0,158		
19,44	70									15,78	5,938	3,158	1,82	0,951	0,536	0,321	0,181		
20,83	75									17,93	6,748	3,589	2,068	1,08	0,609	0,365	0,206		
22,22	80									20,21	7,604	4,044	2,331	1,218	0,687	0,411	0,232		
23,61	85									22,61	8,508	4,525	2,608	1,362	0,768	0,46	0,259		
25	90									25,13	9,458	5,03	2,899	1,514	0,854	0,512	0,288		
26,39	95									27,78	10,45	5,56	3,204	1,674	0,944	0,565	0,319		
27,78	100										11,5	6,114	3,524	1,841	1,038	0,622	0,351		
29,17	105										12,58	6,692	3,857	2,015	1,136	0,681	0,384		
30,56	110										13,72	7,294	4,204	2,196	1,238	0,742	0,418		
31,94	115										14,89	7,92	4,565	2,385	1,345	0,805	0,454		
33,33	120										16,11	8,57	4,939	2,58	1,455	0,871	0,491		
36,11	130										18,69	9,939	5,728	2,992	1,687	1,011	0,57		
38,89	140										21,44	11,4	6,571	3,433	1,936	1,159	0,654		
41,67	150										24,36	12,96	7,467	3,9	2,199	1,317	0,743		
44,44	160										27,45	14,6	8,415	4,396	2,479	1,485	0,837		
47,22	170											16,33	9,415	4,918	2,773	1,661	0,937		
50	180											18,16	10,47	5,467	3,083	1,847	1,041		
52,78	190											20,07	11,57	6,043	3,408	2,041	1,151		
55,56	200											22,07	12,72	6,645	3,747	2,244	1,265		
61,11	220											26,33	15,18	7,928	4,471	2,678	1,51		
66,67	240												17,83	9,314	5,252	3,146	1,774		
69,44	250												19,23	10,05	5,665	3,393	1,913		
83,33	300												26,96	14,08	7,94	4,756	2,681		
97,22	350													18,73	10,56	6,327	3,567		
111,1	400													23,99	13,53	8,103	4,568		

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
 TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
 CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

119



0007-1226/98/0000-0000\$05.00/0

www.domak.com.tr

DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLAR



PROFESYONEL YENİLİKÇİ ve DİNAMİK



DOMAK POMPA ve MAK. SAN. A.Ş.

+90 444 6 365 +90 362 266 80 50 info@domak.com.tr

Şabanoğlu O.S.B. Mh. Adnan Kahveci Bulvarı No: 46/1
TEKKEKÖY | SAMSUN | TÜRKİYE

www.domak.com.tr

